

THIẾT BỊ LƯU TRỮ VIDEO MẠNG

Hướng dẫn nhanh

ARN-410S/ARN-810S/ARN-1610S



Bộ sản phẩm



- Hình thức của các linh kiện có thể khác với hình ảnh minh họa.
- Danh mục và số lượng phụ kiện có thể khác nhau tùy thuộc vào khu vực bán hàng.
- Với một số khu vực, HDD chưa được lắp đặt sẵn. Số lượng Vít cố định HDD, Cáp SATA thay đổi tùy theo model.

ARN-410S/ARN-810S

Thiết bị lưu trữ	Chuột	Cáp nguồn
Bộ chuyển đổi nguồn	Hướng dẫn nhanh	Vít cố định HDD (4 chiếc) (Áp dụng cho các model chưa được cài đặt HDD)
Cáp nguồn SATA (Áp dụng cho các model chưa được cài đặt HDD)		

ARN-1610S

Thiết bị lưu trữ	Chuột	Cáp nguồn
Hướng dẫn nhanh	Vít cố định HDD (8 chiếc) (Áp dụng cho các model chưa được cài đặt HDD)	Cáp nguồn SATA (Áp dụng cho các model chưa được cài đặt HDD)


Lắp đặt HDD




- Nếu bạn đang thêm HDD mới hoặc đã dùng vào sản phẩm này để bổ sung cho (các) HDD được lắp đặt từ đầu, hãy định dạng HDD mới theo cách thủ công trong bộ trước khi sử dụng.
- Nếu bạn muốn thay thế hoặc thêm HDD, trước tiên, hãy liên hệ với đại lý hoặc bộ phận dịch vụ khách hàng.

ARN-1610S

- Nới lỏng các vít ở cạnh bên và mặt sau và trượt nắp ra sau để tháo nó.

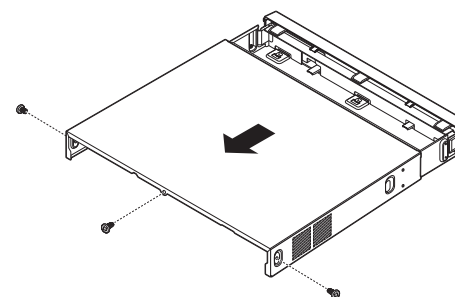


- Kết nối cáp nguồn/SATA của đĩa cứng với đầu nối bảng mạch chính.

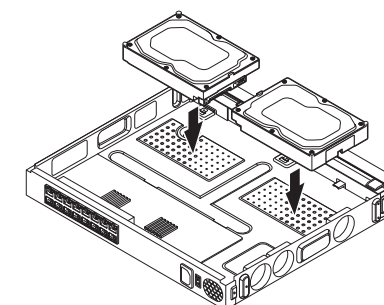


- Nhấn nhẹ đầu nối trước khi tháo HDD. Không dùng lực để kéo cáp.

- Dùng vít để cố định đĩa cứng vào đáy thiết bị lưu trữ.




- Sau khi đảm bảo không có vấn đề gì trong cổng kết nối và hệ thống định tuyến bên trong thiết bị lưu trữ, đóng nắp lại và cố định nắp bằng vít.


- Khi đóng nắp, hãy cẩn thận tránh làm hỏng cáp.

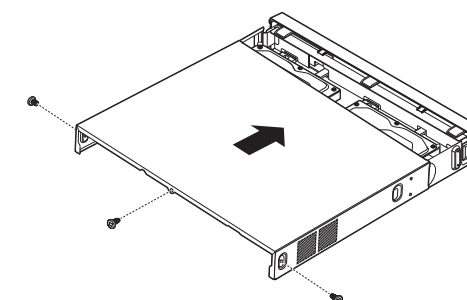

- 1 Tháo vít khỏi mặt sau và trượt nắp về phía sau để tháo nắp.

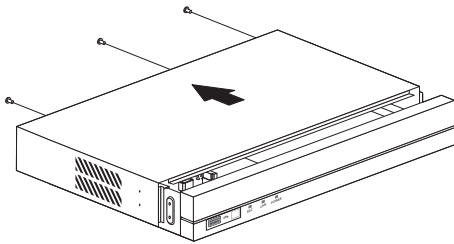


- 2 Kết nối cáp nguồn/SATA của đĩa cứng với đầu nối bảng mạch chính.

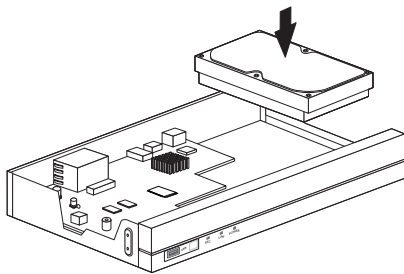


- ! Nhấn nhẹ đầu nối trước khi tháo HDD. Không dùng lực để kéo cáp.

- 3 Dùng vít để cố định đĩa cứng vào đáy thiết bị lưu trữ.






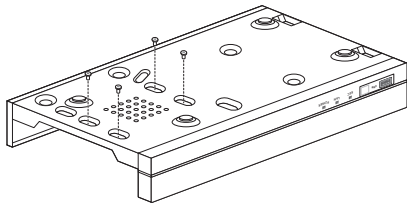


- 4 Sau khi đảm bảo không có vấn đề gì trong cổng kết nối và hệ thống định tuyến bên trong thiết bị lưu trữ, đóng nắp lại và cố định nắp bằng vít.
- Khi đóng nắp, hãy cẩn thận tránh làm hỏng cáp.

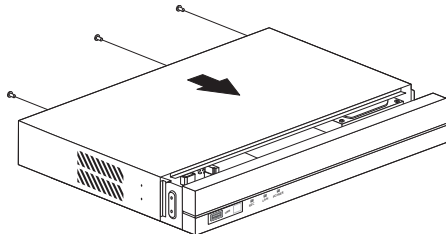

Sử dụng thông tin sản phẩm

Bạn có thể kiểm tra thông tin sản phẩm/hướng dẫn sử dụng/thông tin phần mềm điều khiển/câu hỏi thường gặp/danh sách tương thích HDD trên trang chủ hoặc trang web di động trên điện thoại thông minh của mình.

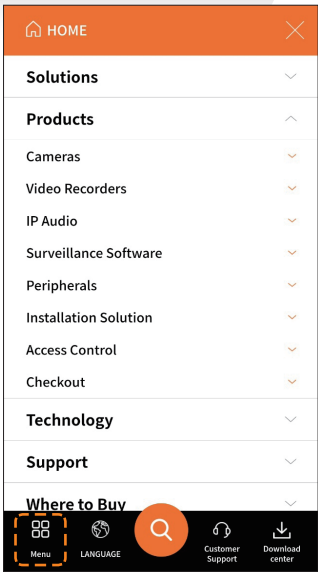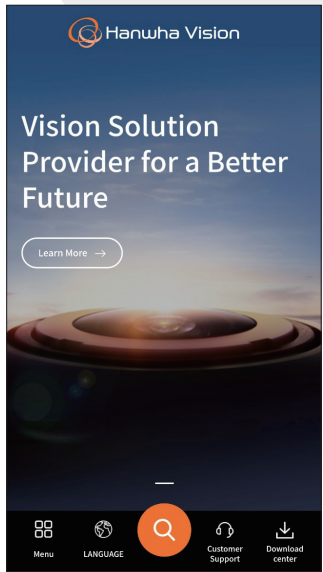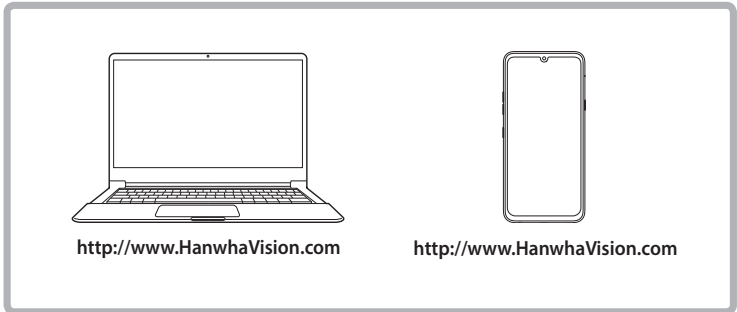


Kết nối với mạng bằng bộ định tuyến

Nếu bạn muốn thêm 1-3 PC và thiết bị lưu trữ vào một môi trường sử dụng modem xDSL/Cáp, bạn có thể sử dụng bộ định tuyến chỉ với một đường truyền Internet.

Đây là hướng dẫn cài đặt dành cho người mới làm quen với mạng. Hãy làm theo các hướng dẫn để thiết lập bộ định tuyến, PC cục bộ và thiết bị lưu trữ.

Kết nối cáp

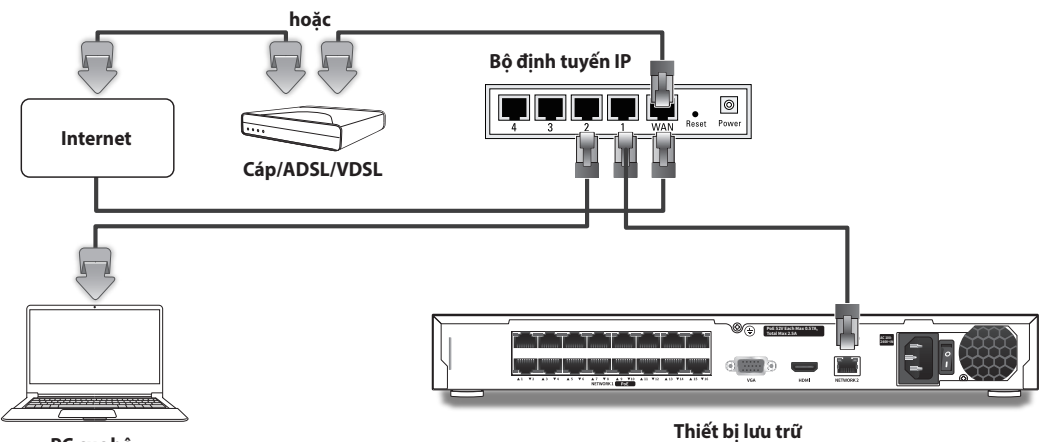

Kết nối bộ định tuyến với PC


Tham khảo hướng dẫn sử dụng của bộ định tuyến.

Kết nối thiết bị lưu trữ và bộ định tuyến


Chuyển đến <IP & cổng> của menu Cài đặt <Mạng> trên thiết bị lưu trữ, rồi đặt ① <Địa chỉ IP> và ② <Cổng> trong phần <Thiết lập>.

※ <Cổng kết nối mặc định> được đánh dấu trên cửa sổ [cmd.exe] của PC cục bộ và <Cổng> của thiết bị lưu trữ phải giống nhau.

※ Ba số đầu tiên của thiết bị lưu trữ <Địa chỉ IP> phải khớp với ba số đầu tiên của <Cổng kết nối mặc định> được chọn trong cửa sổ [cmd.exe] của PC cục bộ.

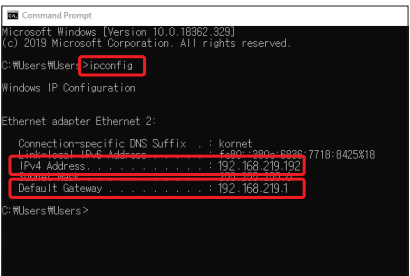

<màn hình cmd>

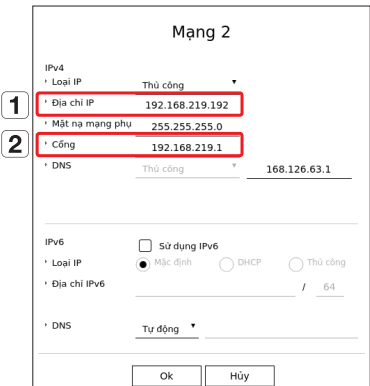

<ví dụ: Màn hình thiết bị lưu trữ>



Hanwha Vision quan tâm đến môi trường trong mọi giai đoạn sản xuất sản phẩm và đang nỗ lực thực hiện các biện pháp nhằm cung cấp cho khách hàng sản phẩm thân thiện hơn với môi trường. Dấu Eco đại diện cho sự tận tâm của Hanwha Vision trong việc tạo ra các sản phẩm thân thiện với môi trường và cho biết rằng sản phẩm đó đáp ứng Chỉ thị RoHS của EU.



Thải bỏ sản phẩm này theo đúng quy định (Thiết bị điện & điện tử thải loại)

(Áp dụng ở Liên minh Châu Âu và các quốc gia Châu Âu khác có hệ thống thu gom riêng)

Dấu hiệu này trên sản phẩm, phụ kiện hoặc tài liệu cho biết rằng không nên thải bỏ sản phẩm và các phụ kiện điện tử của sản phẩm (ví dụ: bộ sạc, tai nghe, cáp USB) chung với chất thải sinh hoạt khác sau khi kết thúc vòng đời sử dụng. Để ngăn chặn tác hại có thể gây ra đối với môi trường hoặc sức khỏe con người từ việc xử lý chất thải không được kiểm soát, vui lòng tách riêng những vật này khỏi các loại chất thải khác và tái chế chúng một cách có trách nhiệm để thúc đẩy việc tái sử dụng bền vững tài nguyên vật liệu.

Người dùng là hộ gia đình nên liên hệ với hãng bán lẻ nơi mua sản phẩm này hoặc văn phòng chính quyền địa phương để biết chi tiết về địa điểm và cách thức tái chế những vật này nhằm đảm bảo an toàn cho môi trường.

Người dùng là doanh nghiệp nên liên hệ với nhà cung cấp của mình và kiểm tra các điều khoản và điều kiện trong hợp đồng mua bán. Không được để lẫn sản phẩm này và các phụ kiện điện tử của sản phẩm với chất thải thương mại khác để thải bỏ.



Thải bỏ pin trong sản phẩm này theo đúng cách

(Áp dụng ở Liên minh Châu Âu và các quốc gia Châu Âu khác có hệ thống hoàn trả pin riêng.)

Dấu hiệu này trên pin, hướng dẫn sử dụng hay bao bì cho biết rằng không nên thải bỏ pin trong sản phẩm này cùng với chất thải sinh hoạt khác sau khi kết thúc vòng đời sử dụng. Khi được đánh dấu, các ký hiệu hóa học Hg, Cd hoặc Pb cho biết pin có chứa lượng thủy ngân, cadimi hoặc chì cao hơn mức tham chiếu trong Chỉ thị EC số 2006/66. Nếu pin không được xử lý đúng cách, những chất này có thể gây hại cho sức khỏe con người hoặc môi trường.

Để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và thúc đẩy tái sử dụng vật liệu, vui lòng tách riêng pin khỏi các loại chất thải khác và tái chế chúng thông qua hệ thống hoàn trả pin miễn phí tại địa phương của bạn.

