

Zařízení VMS (Software pro Správu Videa)

Stručná příručka

BRB-X3210S1E

BRB-X32101E

BRB-X1610SE

BRB-X1610E





Zobrazení komponent

Rozbalte produkt a položte ho na rovné místo nebo na místo, kam se bude instalovat. Ověřte, jestli je kromě hlavní jednotky součástí balení také následující obsah.






- Vzhled komponentů se může od zobrazeného obrázku lišit.
- Kategorie a množství příslušenství se může lišit v závislosti na oblasti prodeje.
- V některých krajích není HDD předem nainstalovaný. Počty upevňovacích šroubů HDD a kabelů SATA se liší podle konkrétního počtu HDD.

BRB-X3210S1E/BRB-X32101E

		
Zařízení VMS	Myš	Klávesnice
		
Stručná příručka	Napájecí kabel	Konzola pro montáž do racku (2)
		
Napájecí kabel SATA	Datový kabel SATA (4)	Šroub upevnění HDD (16)
		
Šrouby pro upevnění konzoly (4)		



Hanwha Vision Co., Ltd. je výrobce sledovacích kamer, který poskytuje informační videotechnologie s různými funkcemi. Uživatelé musí při používání našich zařízení dodržovat místní zákonné požadavky. Uživatelé jsou plně odpovědní za jakékoli ilegální používání našich produktů.

BRB-X1610SE/BRB-X1610E

		
Zařízení VMS	Myš	Klávesnice
		
Stručná příručka	Napájecí kabel	Konzola pro montáž do racku (2)
		
Napájecí kabel SATA	Datový kabel SATA (2)	Šroub upevnění HDD (8)
		
Šrouby pro upevnění konzoly (4)		




- Produkt používejte v rovné, vodorovné poloze, jak ukazuje obrázek.

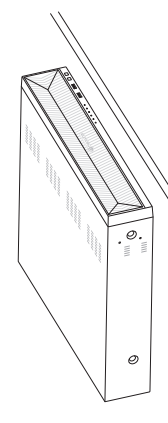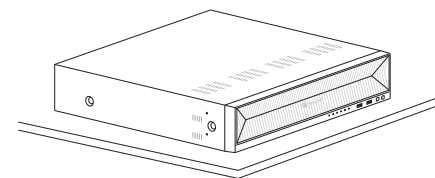


Názvy a funkce částí (přední strana)

BRB-X3210S1E/BRB-X32101E

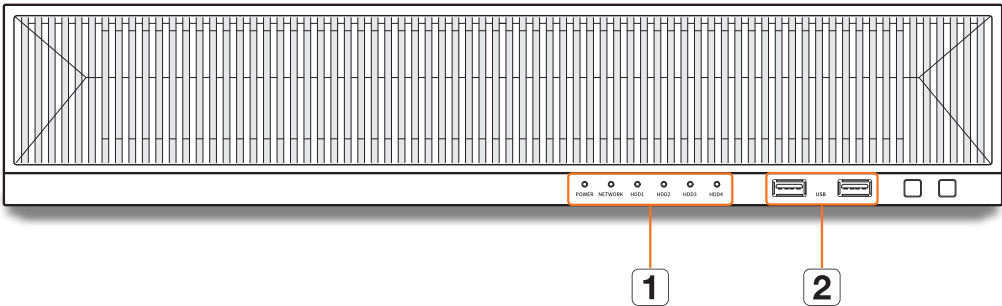


BRB-X1610SE/BRB-X1610E

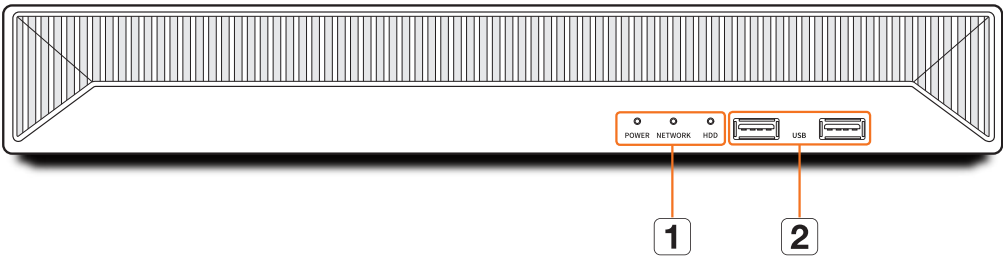


Název		Funkce
1	LED ukazatel	POWER: Zobrazuje stav zapnutí/vypnutí napájení.
		NETWORK: Zobrazuje stav připojení portu NETWORK2 a přenos dat.
		HDD: Zobrazuje provozní stav HDD. LED bliká, když je HDD aktivní.
2	USB	Slouží k připojení zařízení USB. (podpora USB 2.0)

Názvy a funkce částí (zadní strana)


BRB-X3210S1E

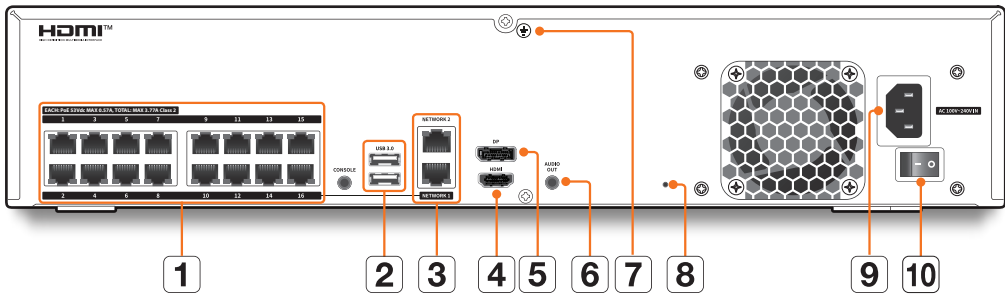


BRB-X32101E

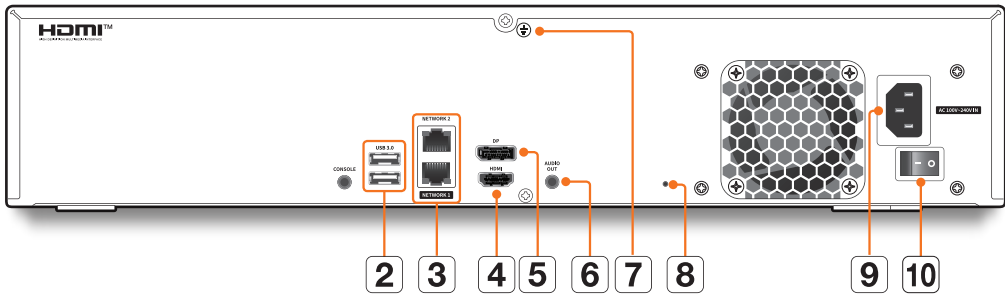

BRB-X1610SE

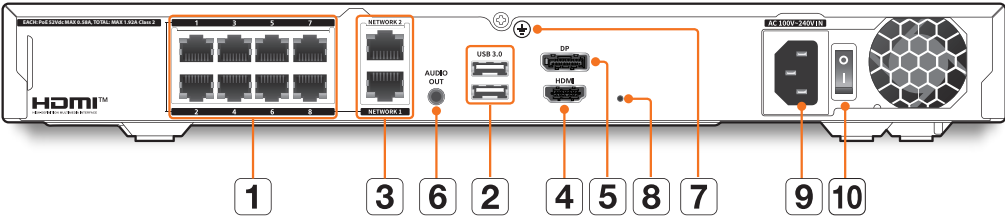

BRB-X1610E

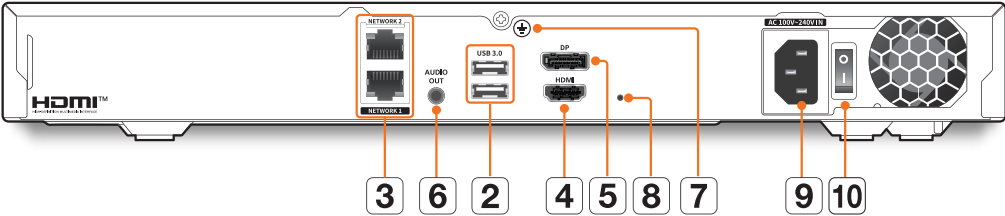

Název		Funkce
1	PoE	Napájení kamery.
2	USB 3.0	Slouží k připojení zařízení typu USB.
3	NETWORK 1	Slouží k připojení kamery a příjmu videosignálů z kamery.
	NETWORK 2	Port doporučený pro připojení k síti a přístup klientů.
4	HDMI	Port pro výstup HDMI videa.
5	DP	Port pro výstup DP videa.
6	AUDIO OUT	Port pro výstup zvuku.
7	Připojení uzemnění	Port pro připojení samostatného uzemňovacího kabelu. Pro bezpečnou manipulaci se zařízením přidejte uzemňovací vodič.
8	Výchozí tovární nastavení	Všechna nastavení produktu můžete obnovit do výchozího továrního nastavení. ! ■ Obnovení do továrního nastavení vymaže všechna nahraná data na HDD.
9	Power	Svorka pro připojení napájení.
10	Vypínač	Vypínač napájení.

- 
- Při připojení napájecího kabelu nebo zapnutí vypínače může uvnitř SMPS dojít ke světelnému jevu. Jedná se o normální chování ochranného prvku SMPS.

■ CONSOLE je určena pouze pro servisní opravy.

Montáž HDD

- !


■ Pokud přidáváte nový či dříve použitý HDD do tohoto produktu vedle původně nainstalovaného/nainstalovaných HDD, před uvedením do provozu nové HDD manuálně naformátujte.

■ Ohledně výměny nebo instalace dalšího HDD se musíte obrátit na svého prodejce nebo naše zákaznické centrum.


BRB-X3210S1E/BRB-X32101E

- Na uvedených obrázcích je model BRB-X3210S1E.


1 Odstraňte šrouby na levé/pravé a zadní straně a zatlačením dozadu sejměte kryt.

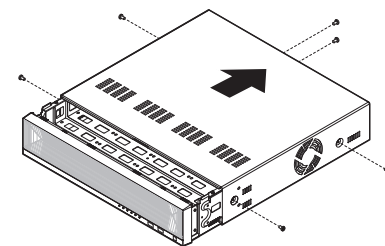


2 Odstraňte šrouby na levé/pravé straně a uvolněte konzolu.

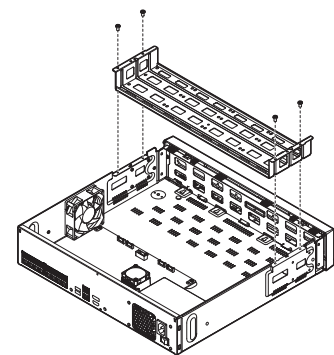

3 Namontujte do konzoly HDD a upevněte ho šrouby.

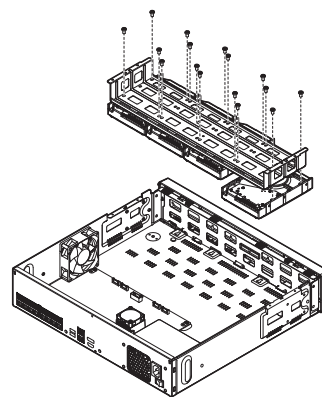


4 Upevněte konzolu s namontovaným HDD do produktu pomocí šroubů.

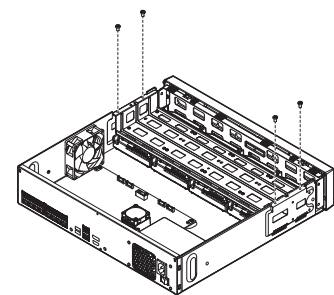


- 5** Připojte SATA/napájecí kabel HDD ke konektoru na základní desce.

- Číslo umístění HDD a číslo konektoru naleznete na obrázku níže.

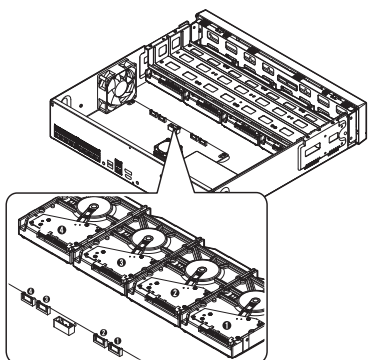

- 6** Ujistěte se, že s portem připojení a vedením kabelů v produktu není žádný problém, a po uzavření krytu jej upevněte pomocí šroubů.


- Při zavírání krytu buďte opatrní, aby se kabel nepoškodil.

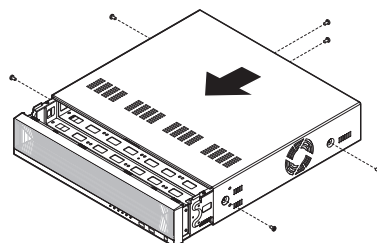

BRB-X1610SE/BRB-X1610E


- Na uvedených obrázcích je model BRB-X1610SE.

- 1** Odstraňte šrouby na levé/pravé a zadní straně a zatlačením dozadu sejměte kryt.

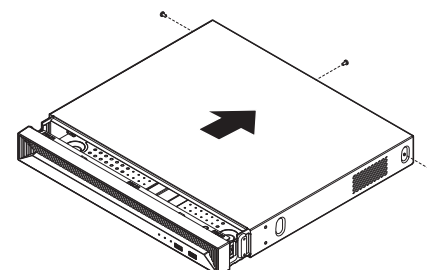


- 2** Připojte SATA/napájecí kabel HDD ke konektoru na základní desce.

- Číslo umístění HDD a číslo konektoru naleznete na obrázku níže.

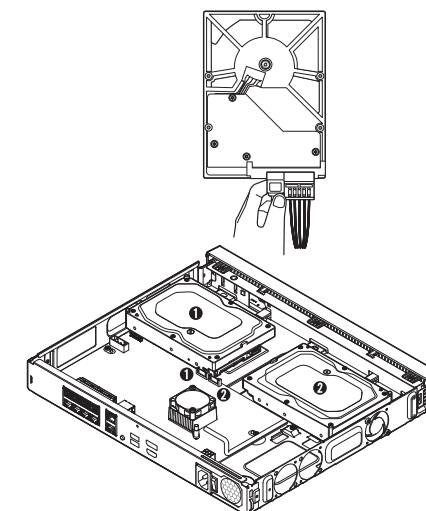


- !** ■ Před vyjmutím HDD jemně konektor stiskněte. Nevytahujte kabel silou.

- 3** Pomocí šroubů upevněte HDD do spodní části produktu.



- 4** Ujistěte se, že s portem připojení a vedením kabelů v produktu není žádný problém, a po uzavření krytu jej upevněte pomocí šroubů.


- Při zavírání krytu buďte opatrní, aby se kabel nepoškodil.

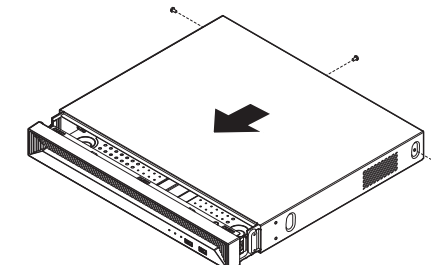

Přípevnění konzol

Přípevněte konzoly pomocí šroubů k levé a pravé straně produktu.



- Šrouby upevněte tak, aby se vlivem vibrací neuvolnily.

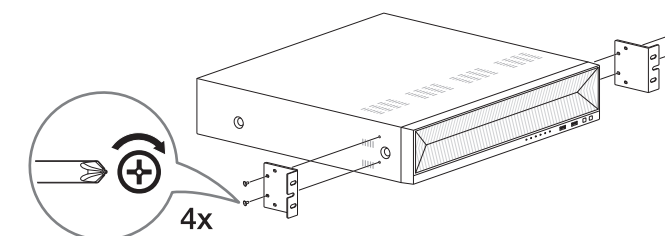

Příklad) BRB-X3210S1E

Používání informací o produktu

Informace o produktu, příručku, informace o firmwaru, časté dotazy a seznam kompatibility HDD naleznete na domovské stránce nebo mobilním webu na chytrém telefonu.

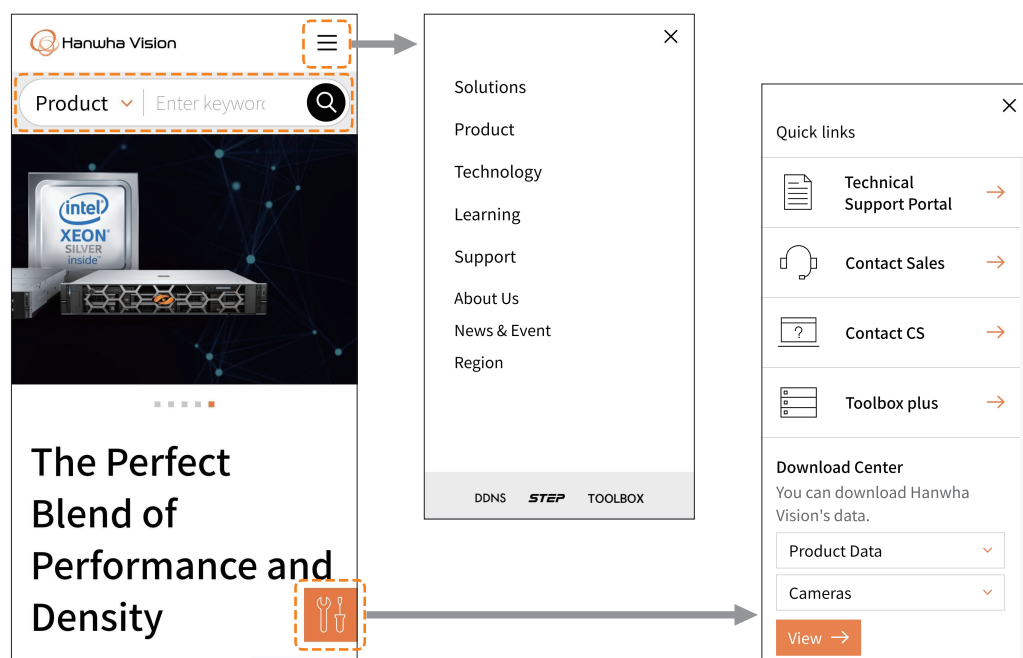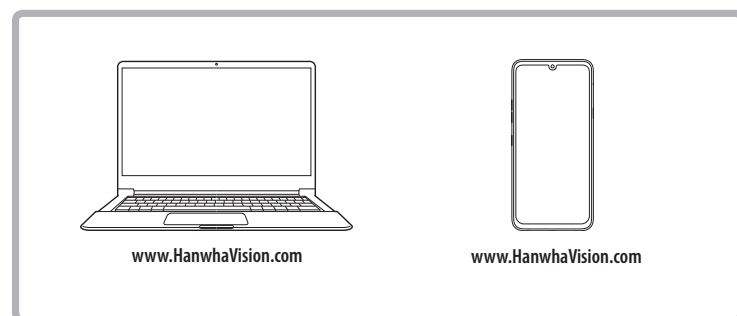


Připojení k síti pomocí směrovače

Pokud chcete přidat počítač a 1 až 3 tyto produkty do prostředí pomocí modemu xDSL / kabelového modemu, můžete použít směrovač pouze s jednou internetovou linkou.

Toto je instalační příručka pro začátečníky při práci se sítěmi. Postupujte podle pokynů k nastavení směrovače místního počítače a tohoto produktu.

Připojení kabelu

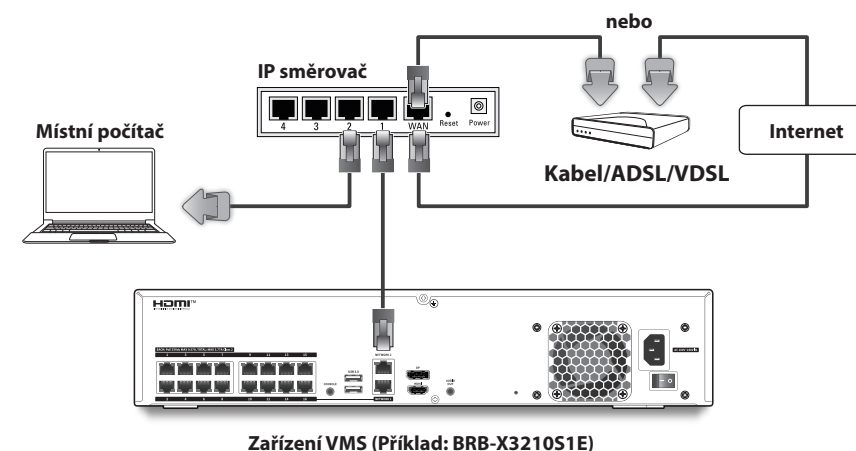

Propojení směrovače s počítačem



- Podívejte se do uživatelské příručky směrovače.

Připojení produktu k routeru

V této nabídce produktu uvedené níže nakonfigurujte položky <IP address (IP adresa)> a <Gateway (Brána)>: **Settings (Nastavení) > Hardware > Servers (Servery) > Network (Síť) > IP & port (IP a port) > Network settings (Nastavení sítě)**

※ Nastavení <Default gateway (Výchozí brána)> v okně [cmd.exe] místního počítače a položka <Gateway (Brána)> tohoto produktu musí být stejné.

※ První tři čísla položky <IP address (IP adresa)> u toho produktu by měla odpovídat prvním třem číslům položky <Defaultgateway (Výchozí brána)> zadaným do okna [cmd.exe] na místním počítači.

```
C:\Users\user1>ipconfig

Windows IP Configuration


Ethernet adapter Ethernet 3:

    Connection-specific DNS Suffix  . : 
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::4206:c077:7953:801f%17
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.219.125
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 192.168.219.1

Ethernet adapter Ethernet 2:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . :
```

<Příklad obrazovky příkazového řádku>

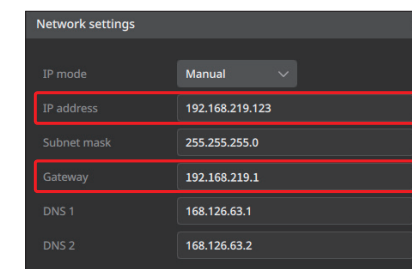

<Příklad obrazovky zařízení VMS>




Výrazy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, vizuální podoba HDMI a loga HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.



Společnost Hanwha Vision dbá při všech fázích výroby na ochranu životního prostředí a přijala řadu opatření k tomu, aby mohla svým zákazníkům dodávat produkty šetrné k životnímu prostředí.

Značka Eco je výrazem odhodlání společnosti Hanwha Vision vyrábět produkty šetrné k životnímu prostředí a znamená, že tento přístroj splňuje požadavky evropské směrnice RoHS.



Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.



Správná likvidace baterií v tomto výrobku

(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpětného odběru baterií.)

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úroveň stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.

Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.

