

Urządzenie VMS (Oprogramowanie do Zarządzania wideo)

Skrócona instrukcja obsługi

BRB-X3210S1E

BRB-X32101E

BRB-X1610SE

BRB-X1610E

Podgląd komponentów

Produkt należy rozpakować i umieścić na płaskiej powierzchni lub w miejscu, w którym ma zostać zainstalowany. Należy sprawdzić, czy w zestawie oprócz urządzenia głównego znajdują się poniższe elementy.

-
- Wygląd podzespołów może różnić się od wyglądu na przedstawionej ilustracji.
 - Kategoria i ilość akcesoriów może różnić się w zależności od regionu sprzedaży.
 - W niektórych regionach HDD nie jest zainstalowany fabrycznie. Liczba śrub mocujących HDD i kabli SATA różni się w zależności od ustalonej liczby HDD.

BRB-X3210S1E/BRB-X32101E


Urządzenie VMS	Mysz	Klawiatura
Krótki przewódnik	Kabel zasilania	Wspornik do montażu na stojaku (2 szt.)
Kabel zasilający SATA	Kabel danych SATA (4 szt.)	Śruba mocująca HDD (16 szt.)
Śruba do mocowania wspornika (4 szt.)		

Hanwha Vision Co., Ltd. jest producentem kamer monitorujących, który dostarcza sprzęt informacji wideo o różnych funkcjach. Użytkownicy muszą przestrzegać lokalnych przepisów podczas korzystania z naszych urządzeń. Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za jakiegokolwiek nielegalne użycie naszych produktów.

BRB-X1610SE/BRB-X1610E


Urządzenie VMS	Mysz	Klawiatura
Krótki przewódnik	Kabel zasilania	Wspornik do montażu na stojaku (2 szt.)
Kabel zasilający SATA	Kabel danych SATA (2 szt.)	Śruba mocująca HDD (8 szt.)
Śruba do mocowania wspornika (4 szt.)		

-
- Produktu należy używać w płaskiej, poziomej pozycji, jak przedstawiono.

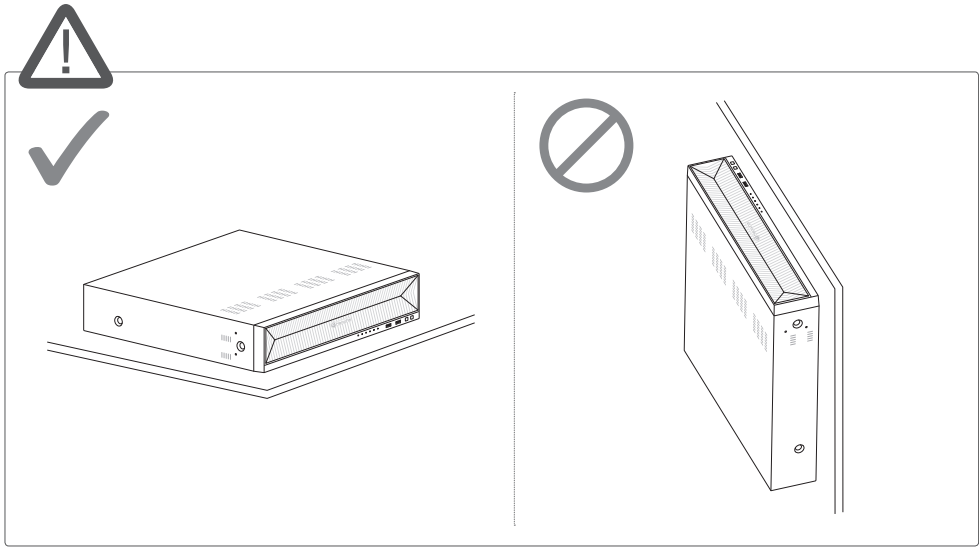


Nazwy części i ich funkcje (przód)

BRB-X3210S1E/BRB-X32101E

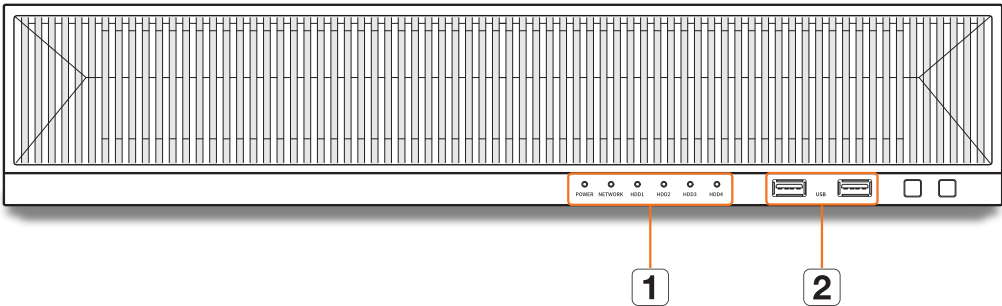


BRB-X1610SE/BRB-X1610E

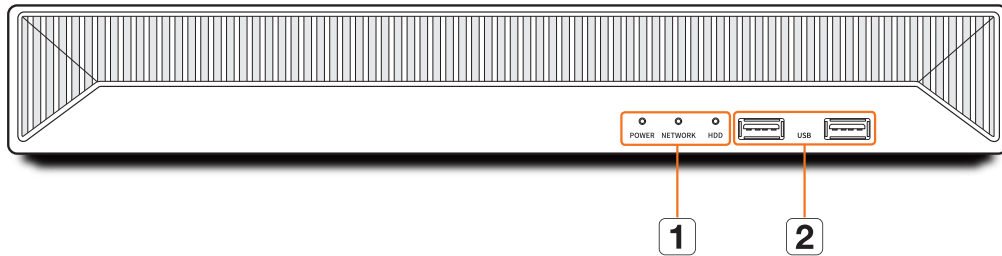


Nazwa		Funkcja
1	Wskaźnik LED	POWER: Pokazuje stan zasilania WŁ./WYŁ.
		NETWORK: Wyświetla stan połączenia portu NETWORK2 i transmisji danych.
		HDD: Wyświetla stan operacyjny HDD. Dioda LED miga, gdy HDD jest aktywny.
2	USB	Służy do podłączania urządzeń USB. (obsługa technologii USB 2.0)

Nazwy części i ich funkcje (tył)


BRB-X3210S1E

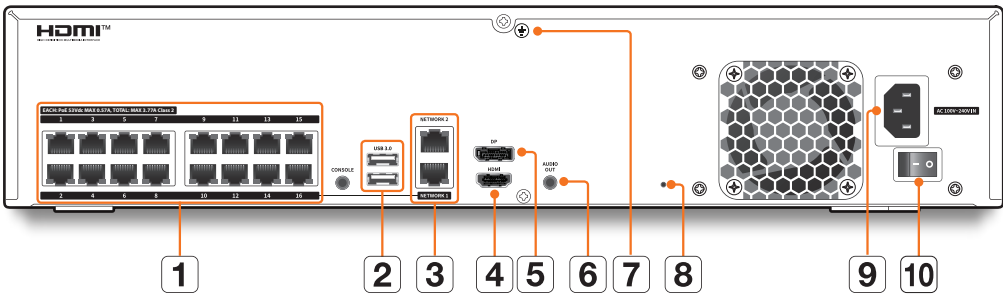


BRB-X32101E

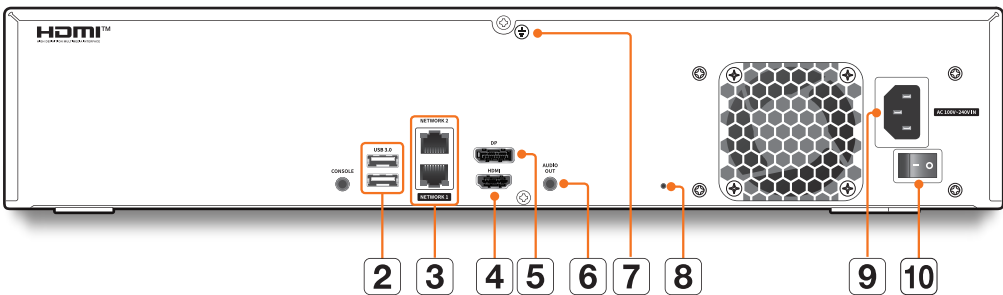

BRB-X1610SE

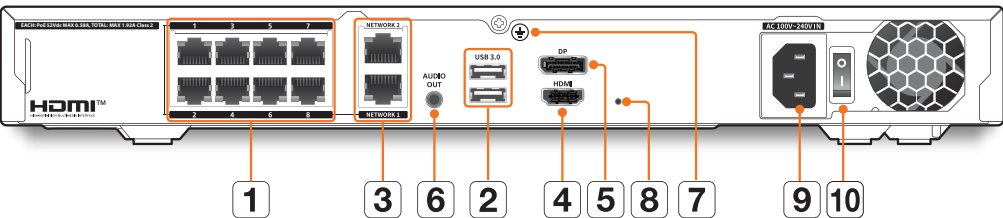

BRB-X1610E

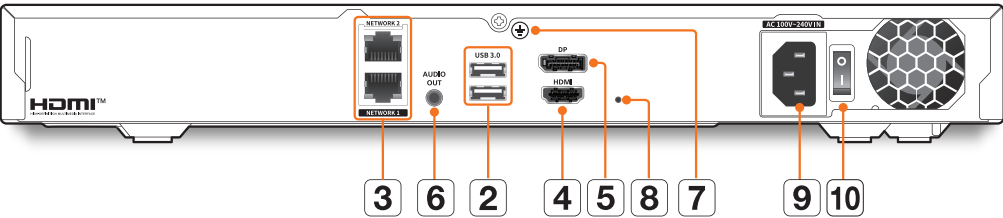

Nazwa		Funkcja
1	PoE	Podłączyć zasilanie do kamery.
2	USB 3.0	Przylącze służące do podłączania urządzeń na USB.
3	NETWORK 1	Przylącze służące do podłączania kamery i odbierania sygnału wideo z kamery.
	NETWORK 2	Port rekomendowany do połączenia sieciowego i dostępu klienta.
4	HDMI	Port wyjściowy wideo HDMI.
5	DP	Port wyjściowy wideo DP.
6	AUDIO OUT	Port wyjściowy audio.
7	Podłączenie uziemienia	Port łączący oddzielny kabel uziemiający. Aby zapewnić bezpieczną obsługę urządzenia, należy dodać przewód uziemiający.
8	Domyślne ustawienia fabryczne	Można zresetować wszystkie ustawienia produktu do domyślnych ustawień fabrycznych. ! ■ Przywrócenie ustawień fabrycznych spowoduje usunięcie wszystkich zarejestrowanych danych z HDD.
9	Zasilanie	Zacisk zasilania.
10	Włącznik zasilania	Przełącznik wł./wył. zasilania.

- 
- Podczas podłączania przewodu zasilającego AC lub włączania wyłącznika zasilania, wewnątrz SMPS może wystąpić zjawisko świecenia (światło). Zjawisko to jest normalnym działaniem elementu zabezpieczającego SMPS.
 - **CONSOLE** jest przeznaczona wyłącznie do napraw serwisowych.


Montaż HDD

- !
- Jeśli dodasz nowy lub wcześniejszy dysk HDD do tego produktu oprócz pierwotnie zainstalowanych dysków twardych, przed użyciem ręcznie sformatuj nowy dysk twardy znajdujący się w zestawie.
 - Aby wymienić lub zamontować dodatkowy HDD, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub naszym centrum obsługi klienta.


BRB-X3210S1E/BRB-X32101E

- Poniższe rysunki przedstawiają model BRB-X3210S1E.


- 1
- Odkręć śruby z lewej / prawej strony i z tyłu, a następnie popchnij pokrywę do tyłu, aby ją zwolnić.

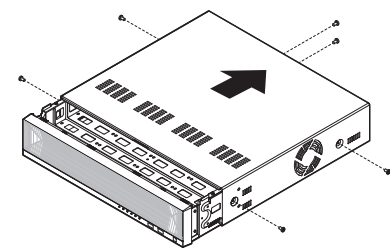


- 2
- Odkręć śruby z lewej / prawej strony i zwolnij wspornik.

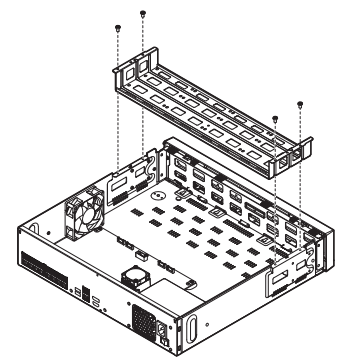

- 3
- Zamontuj HDD w uchwycie i zamocuj za pomocą śrub.

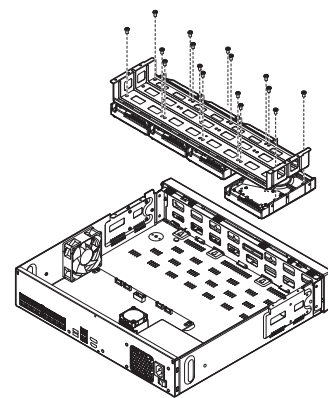


- 4
- Przymocuj wspornik HDD do produktu za pomocą śrub.




5 Podłącz kabel SATA / zasilający HDD do złącza na płycie głównej.

- Na poniższym rysunku przedstawiono numer lokalizacji HDD i numer złącza.

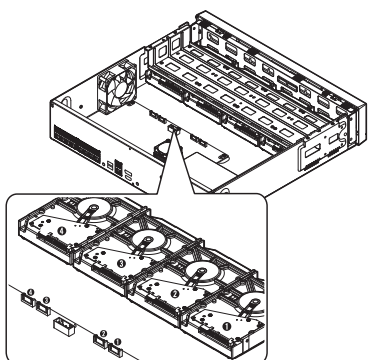

6 Upewnij się, że nie ma problemu w porcie połączeniowym i prowadzeniu wewnątrz produktu, a następnie po zamknięciu pokrywy zamocuj go śrubami.


- Podczas zamykania pokrywy uważaj, aby nie uszkodzić kabla.

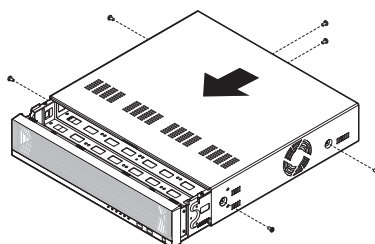

BRB-X1610SE/BRB-X1610E


- Poniższe rysunki przedstawiają model BRB-X1610SE.

1 Odkręć śruby z lewej / prawej strony i z tyłu, a następnie popchnij pokrywę do tyłu, aby ją zwolnić.

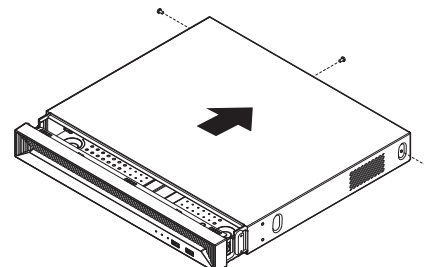


2 Podłącz kabel SATA / zasilający HDD do złącza na płycie głównej.

- Na poniższym rysunku przedstawiono numer lokalizacji HDD i numer złącza.

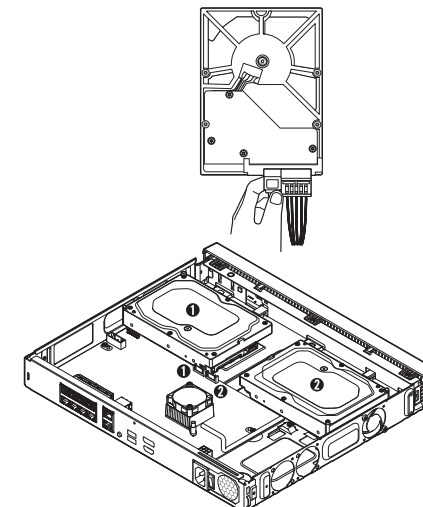


- ! ■ Delikatnie naciśnij złącze przed wyjęciem HDD. Nie ciągnąć za kabel na siłę.

3 Użyj śrub, aby przymocować HDD do spodu produktu.



4 Upewnij się, że nie ma problemu w porcie połączeniowym i prowadzeniu wewnątrz produktu, a następnie po zamknięciu pokrywy zamocuj go śrubami.


- Podczas zamykania pokrywy uważaj, aby nie uszkodzić kabla.

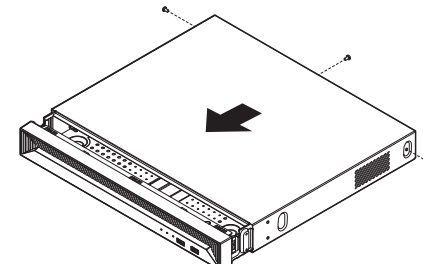

Mocowanie wsporników

Zamocuj wsporniki śrubami po lewej i prawej stronie produktu.


- Wkręć śruby tak, aby nie zostały poluzowane na skutek wibracji.

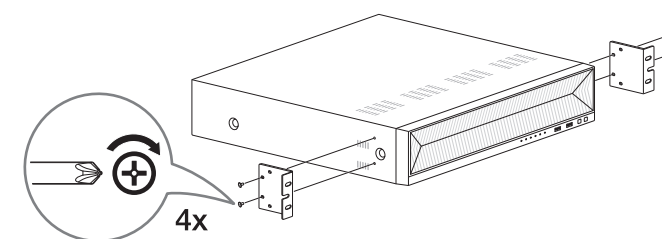

(Przykład) BRB-X3210S1E

Korzystanie z informacji o produkcie

Informacje o produkcie/podręcznik/informacje o oprogramowaniu układowym/FAQ/listę kompatybilności HDD można sprawdzić na stronie głównej lub w sieci mobilnej smartfona.

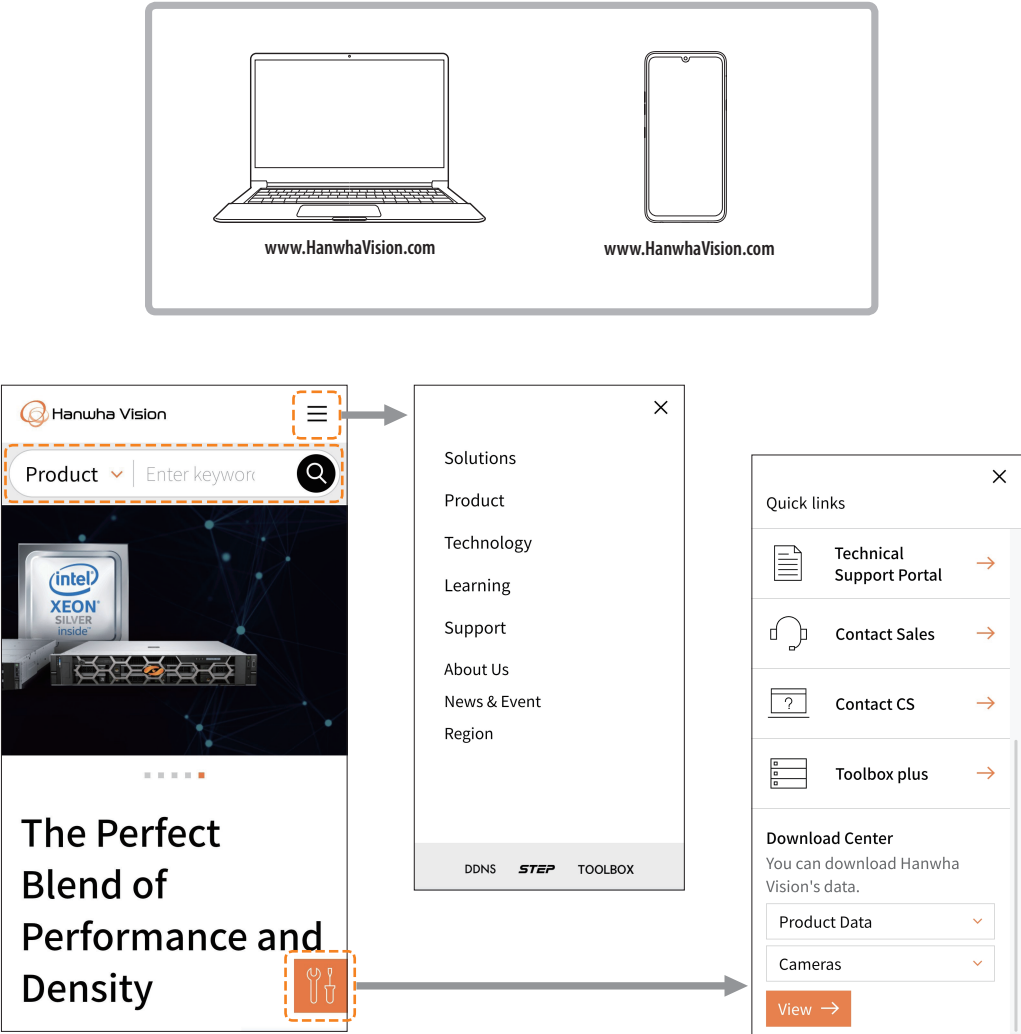


Podłączanie do sieci za pomocą routera

Jeśli chcesz dodać komputer i od 1 do 3 produktów w danym środowisku przy użyciu modemu xDSL/kablowego, możesz użyć routera tylko z jedną linią internetową.

Ten przewodnik jest przewodnikiem instalacji dla początkujących użytkowników sieci. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby skonfigurować router, lokalny komputer PC i ten produkt.

Podłączanie kabla

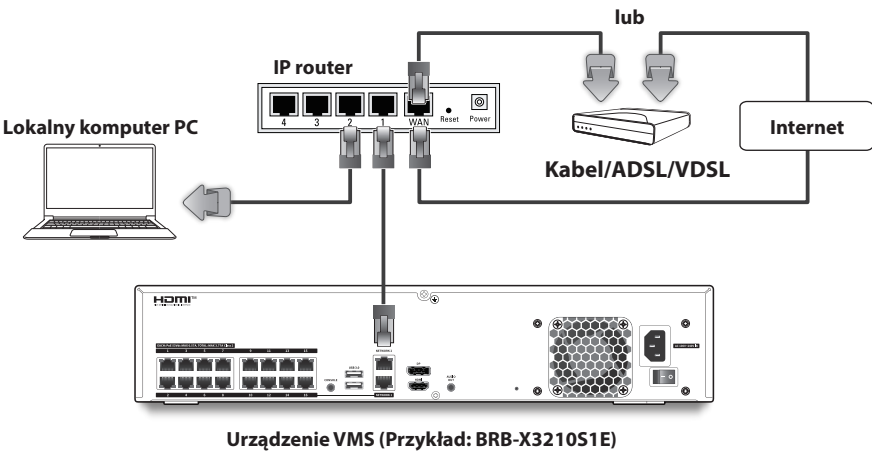


Podłączanie routera do komputera PC

- Zapoznaj się z instrukcją obsługi routera.


Łączenie produktu z routerem

Skonfiguruj <IP address (Adres IP)> i <Gateway (Brama)> w menu produktu poniżej:
Settings (Ustawienia) > Hardware (Sprzęt) > Servers (Serwery) > Network (Sieć) > IP & Port > Network settings (Ustawienia sieciowe)

- ※ <Default gateway (Domyślna brama)> zaznaczona w oknie [cmd.exe] lokalnego komputera PC oraz <Gateway (Brama)> produktu muszą być takie same.
- ※ Pierwsze trzy cyfry <IP address (Adres IP)> produktu powinny zgadzać się z pierwszymi trzema cyframi <Defaultgateway (Domyślna brama)>, odczytanej z okna [cmd.exe] na lokalnym komputerze.

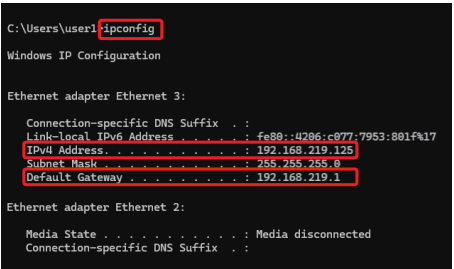

<Przykład ekranu wiersza polecenia>

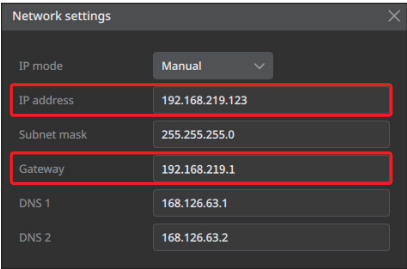

<Przykład ekranu urządzenia VMS>



Terminy „HDMI” oraz „HDMI High-Definition Multimedia Interface”, charakterystyczny kształt produktów HDMI (HDMI trade dress) oraz Logo HDMI stanowią znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe spółki HDMI Licensing Administrator, Inc.



Na wszystkich etapach produkcji firma Hanwha Vision dba o środowisko naturalne i wykonuje wiele działań dążąc do dostarczenia klientom produktów niegroźnych dla środowiska. Oznaczenie „Eco” świadczy o tym, że firma Hanwha Vision wytwarza produkty nieszkodliwe dla środowiska oraz wskazuje, że niniejszy produkt spełnia wymagania przedstawione w dyrektywie RoHS obowiązującej w UE.



Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.



Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt

(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających oddzielne systemy zwrotu zużytych baterii.)

Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.

Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.

