

VMS (Video Yönetim Yazılımı) Cihazı

Hızlı Başvuru Kılavuzu

BRB-X3210S1E
BRB-X32101E
BRB-X1610SE
BRB-X1610E

Bileşenleri görüntüle

Lütfen ürünün paketini açın ve ürünü düz bir konuma veya kurulacağı konuma yerleştirin. Ana üniteye ek olarak aşağıdakilerin de mevcut olduğunu lütfen kontrol edin.



- Bileşenlerin görünümü, gösterilen resimden farklılık gösterebilir.
- Aksesuar kategorisi ve miktarı, satış bölgesine bağlı olarak farklılık gösterebilir.
- Bazı bölgelerde, HDD önceden yüklenmemiştir. HDD sabitleme vidalarının ve SATA kablolarının sayısı, sabit HDD sayısına göre değişiklik gösterir.

BRB-X3210S1E/BRB-X32101E

VMS Cihazı	Fare	Klavye
Hızlı Başvuru Kılavuzu	Güç Kablosu	Raf montaj braket (2)
SATA Güç Kablosu	SATA Veri Kablosu (4)	HDD Sabitleme Vidası (16)
Kelepçe Sabitleme Vidası (4)		


Hanwha Vision Co., Ltd. çeşitli işlevlere sahip video bilgi ekipmanları sunan bir güvenlik kamerası üreticisidir. Kullanıcılar, aygıtlarımızı kullanırken yerel yasalara uymalıdır. Ürünlerimizin yasa dışı kullanımından sadece kullanıcılar sorumludur.

BRB-X1610SE/BRB-X1610E

VMS Cihazı	Fare	Klavye
Hızlı Başvuru Kılavuzu	Güç Kablosu	Raf montaj braket (2)
SATA Güç Kablosu	SATA Veri Kablosu (2)	HDD Sabitleme Vidası (8)
Kelepçe Sabitleme Vidası (4)		




- Ürünü, gösterildiği şekilde düz ve yatay bir konumda kullanın.

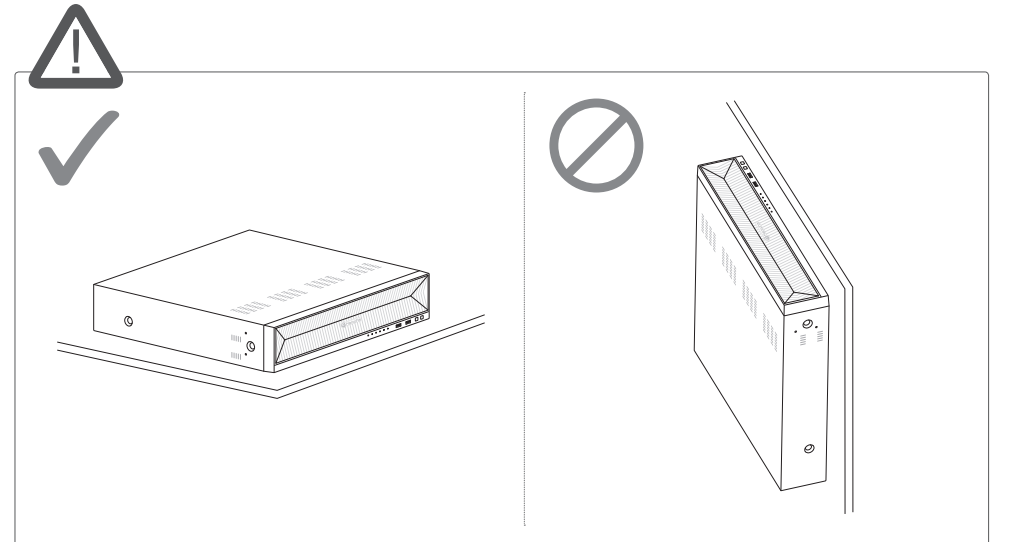


Parça adları ve işlevleri (Ön)

BRB-X3210S1E/BRB-X32101E

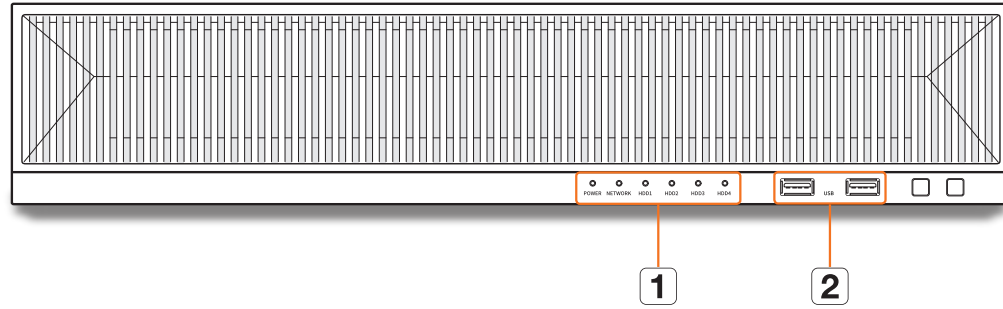


BRB-X1610SE/BRB-X1610E

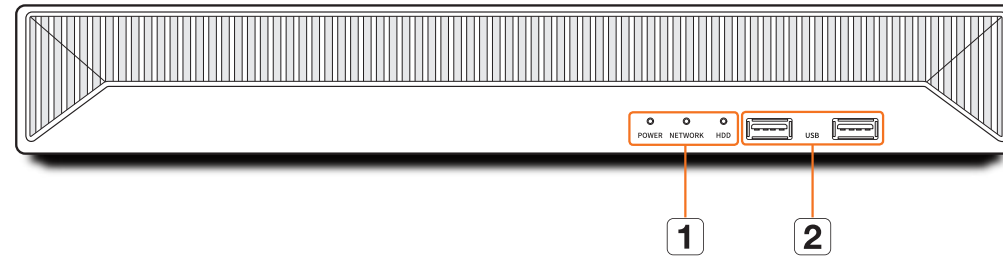


Parça Adları	İşlevler
1 LED Göstergesi	POWER: Güç AÇIK/KAPALI durumunu gösterir. NETWORK: NETWORK2 portu bağlantısı ve veri aktarımının durumunu gösterir. HDD : HDD çalışma durumunu gösterir. HDD etkin olduğunda LED yanıp söner.
2 USB	USB cihazlarını bağlar. (USB 2.0 desteklenir)

Parça adları ve işlevleri (Arka)


BRB-X3210S1E

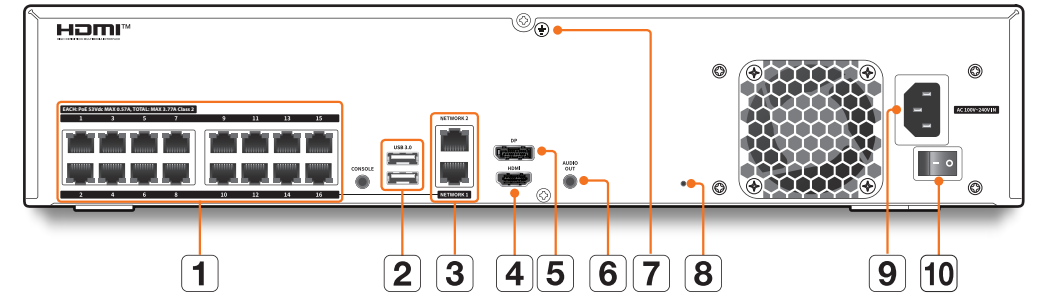


BRB-X32101E

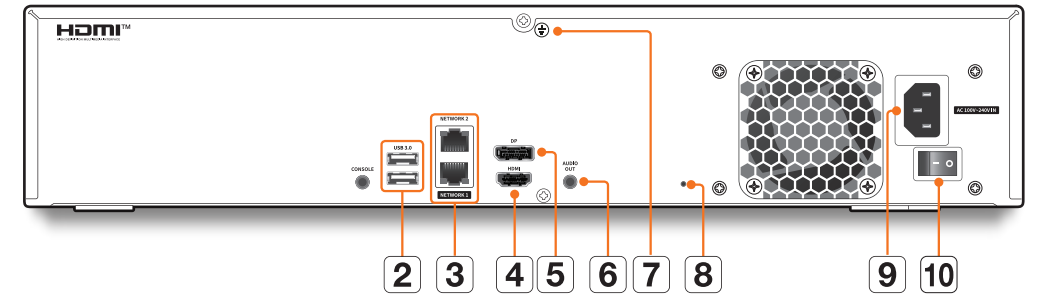

BRB-X1610SE

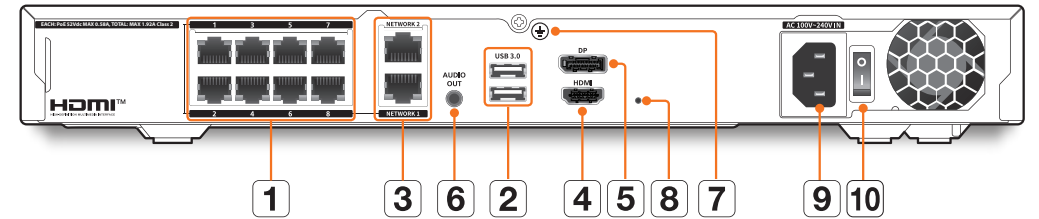

BRB-X1610E

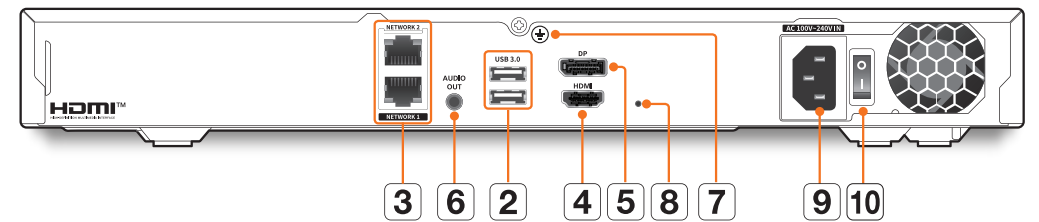

Parça Adları	İşlevler
1 PoE	Kameraya güç sağlar.
2 USB 3.0	USB türü cihazın bağlandığı terminal.
3 NETWORK 1	Kamerayı bağlamak ve kameradan video sinyalleri almak için kullanılan terminal.
3 NETWORK 2	Ağ bağlantısı ve istemci erişimi için önerilen port.
4 HDMI	HDMI video çıkış portu.
5 DP	DP video çıkış portu.
6 AUDIO OUT	Ses çıkış portu.
7 Topraklama bağlantısı	Aynı bir topraklama kablosunu bağlayan porttur. Aygıtın güvenli kullanımı için lütfen bir topraklama kablosu ekleyin.
8 Fabrika ayarlarına sıfırlama	Ürünün tüm ayarlarını fabrika ayarlarına sıfırlayabilirsiniz. ! ■ Fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi, HDD'de kayıtlı olan tüm verileri siler.
9 Güç	Gücün bağlanacağı terminal.
10 Güç Anahtarı	Güç açma/kapama düğmesi.



- AC güç kablosunu bağlarken veya güç anahtarını açarken, SMPS içinde aydınlatma (ışık) olayı gerçekleşebilir. Bu olay, SMPS koruma elemanının normal çalışmasından kaynaklanmaktadır.
- CONSOLE yalnızca servis onarımı amaçları için tasarlanmıştır.

HDD kurulumu




- Bu ürüne orijinal olarak kurulan HDD'ye ilave olarak yeni veya daha önce kullanılmış bir HDD ekliyorsanız yeni HDD'yi kullanmadan önce manuel olarak biçimlendirin.
- Bir HDD'yi değiştirmek veya ek bir HDD kurmak için bayinizle veya müşteri merkezimizle iletişime geçin.


BRB-X3210S1E/BRB-X32101E

- Aşağıdaki görüntüler BRB-X3210S1E modeline dayalıdır.


- 1 Sol/sağ taraflar ve arka taraftaki vidaları sökün ve kapağı çıkarmak için geriye doğru itin.

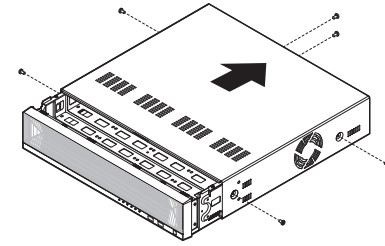


- 2 Sol/sağ taraflardaki vidaları sökün ve braketi serbest bırakın.

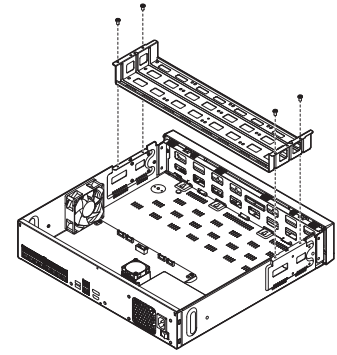

- 3 Brakete bir HDD monte edin ve vidaları kullanarak sabitleyin.

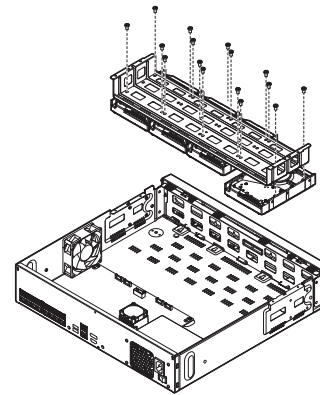


- 4 HDD monte edilmiş braketi vidaları kullanarak ürüne sabitleyin.




- 5** HDD'nin SATA/güç kablosunu anakartın konnektörüne bağlayın.

- HDD konum numarası ve konnektör numarası için aşağıdaki şekle bakın.

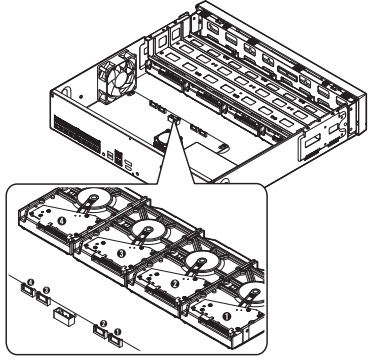

- 6** Ürün içindeki bağlantı portu ve yönlendirmeye dair sorun olmadığından emin olun ve ardından kapağı kapattıktan sonra vidaları kullanarak sabitleyin.


- Kapağı kapatırken kabloya zarar vermemeye dikkat edin.

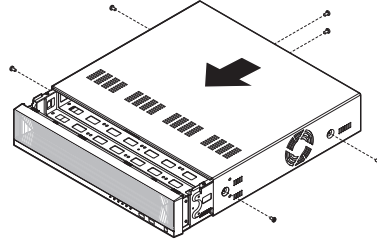

BRB-X1610SE/BRB-X1610E


- Aşağıdaki görüntüler BRB-X1610SE modeline dayalıdır.

- 1** Sol/sağ taraflar ve arka taraftaki vidaları sökün ve kapağı çıkarmak için geriye doğru itin.

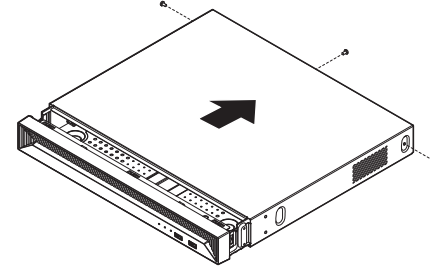


- 2** HDD'nin SATA/güç kablosunu anakartın konnektörüne bağlayın.

- HDD konum numarası ve konnektör numarası için aşağıdaki şekle bakın.

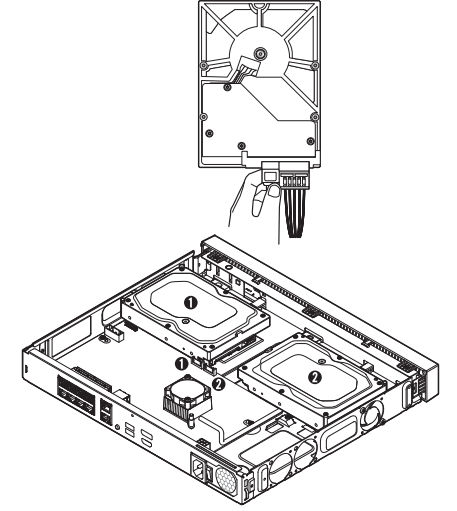


- !** ■ HDD'yi çıkarmadan önce konnektöre yavaşça bastırın. Kabloyu çekerken zorlamayın.

- 3** HDD'yi ürünün altına sabitlemek için vidaları kullanın.



- 4** Ürün içindeki bağlantı portu ve yönlendirmeye dair sorun olmadığından emin olun ve ardından kapağı kapattıktan sonra vidaları kullanarak sabitleyin.


- Kapağı kapatırken kabloya zarar vermemeye dikkat edin.

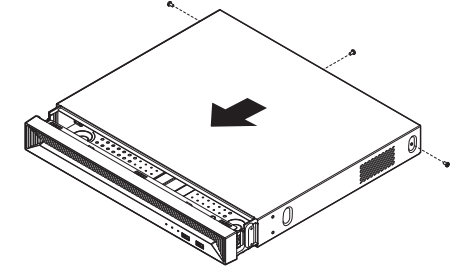

Braketleri takma

Vidaları kullanarak ürünün sol ve sağ taraflarına braketleri takın.


- Vidaları titreşimlerden ötürü gevşemeyecek şekilde sıkın.

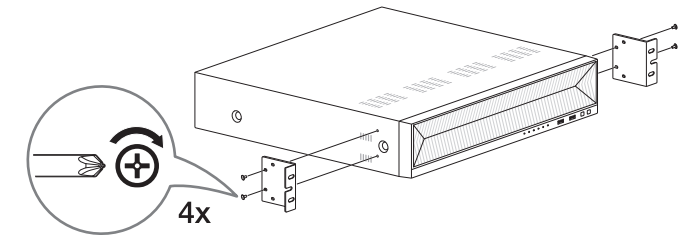

Örnek: BRB-X3210S1E

Ürün bilgilerini kullanma

Akıllı telefonunuzun ana sayfasında veya mobil web sitesinde ürün bilgilerini/kılavuzunu/yazılım bilgilerini/SSS/HDD uyumluluk listesini kontrol edebilirsiniz.

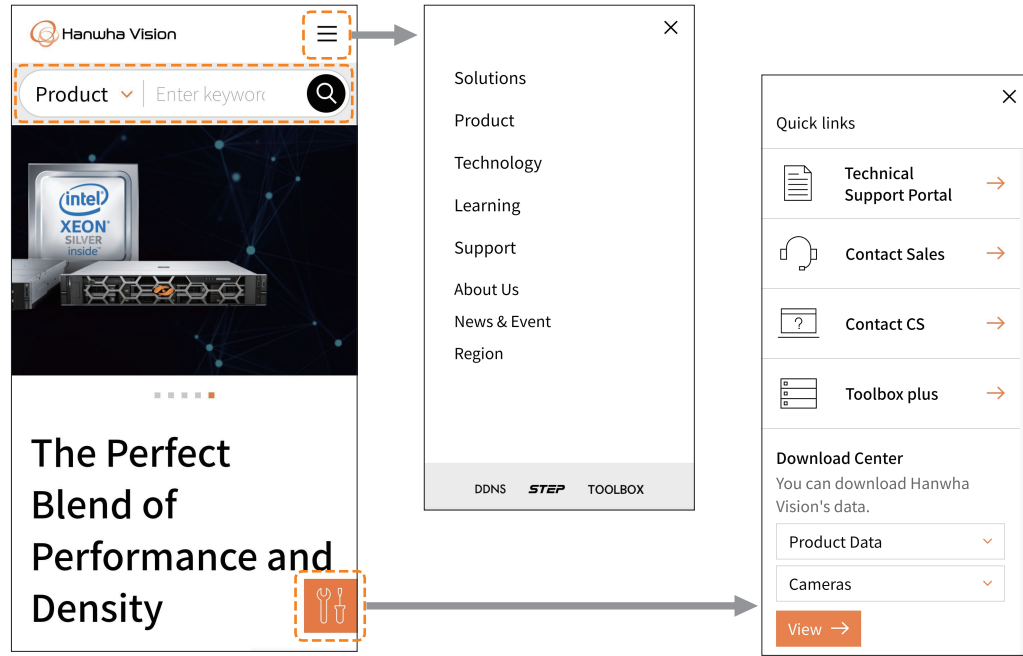


Yönlendirici kullanarak bir ağa bağlanma

xDSL/Kablolu modem kullanılan bir ortamda bir PC ve bu ürünlerin 1 ila 3'ünü eklemek istiyorsanız yönlendiriciyi sadece tek bir İnternet hattı ile kullanabilirsiniz.

Bu rehber, ağa yeni başlayanlar için bir kurulum rehberidir. Yönlendiricinizi, yerel PC'nizi ve bu ürünü ayarlamak için talimatları izleyin.

Kabloyu bağlama

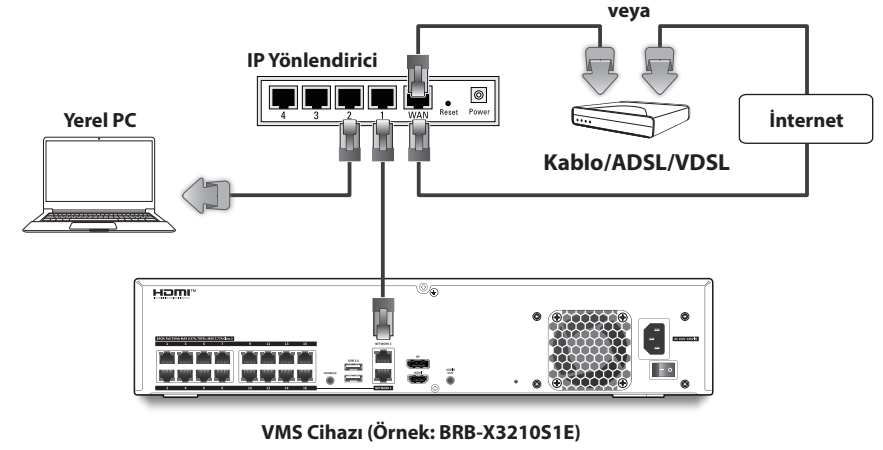

Yönlendiriciyi PC'ye bağlama




Yönlendiricinin kullanım kılavuzuna bakın.

Ürünü bir yönlendiriciye bağlama


Ürünün aşağıdaki menüsünden <IP address (IP adresi)> ve <Gateway (Ağ Geçidi)> öğelerini yapılandırın: **Settings (Ayarlar) > Hardware (Donanım) > Servers (Sunucular) > Network (Ağ) > IP & port (IP ve port) > Network settings (Ağ ayarları)**

※ Yerel PC'nin [cmd.exe] penceresinde işaretlenmiş <Default gateway (Varsayılan ağ geçidi)> ile bu ürünün <Gateway (Ağ Geçidi)> aynı olmalıdır.

※ Bu ürünün <IP address (IP adresi)>nin ilk üç numarası, yerel bilgisayarın [cmd.exe] penceresinde işaretlenen <Defaultgateway (Varsayılan ağ geçidi)>nin ilk üç numarasıyla eşleşmelidir.

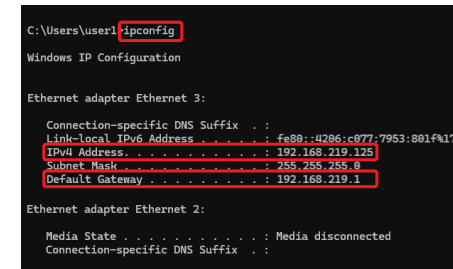

<Komut İstemi ekranı örneği>

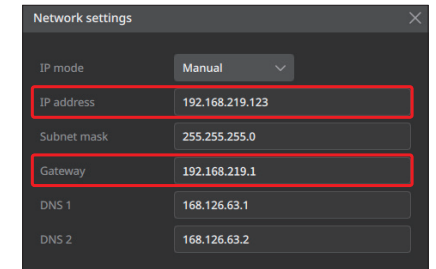


<VMS Cihazı ekran örneği>



HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface terimleri, HDMI Ticari takdim şekli ve HDMI Logoları HDMI Licensing Administrator, Inc'nin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.



Hanwha Vision üretimin tüm aşamalarında çevreye özen gösterir ve müşterilerine daha çevre dostu ürünler sağlayabilmek için gerekli tedbirleri alır.
Eco işareti, Hanwha Vision'ın çevre dostu ürünler yaratma isteğini temsil eder ve ürünlerin AB RoHS Talimatlarını uygun olduğunu gösterir.



Bu Ürünün Uygun Şekilde Atılması (Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman)

(Ayrı toplama sistemlerine sahip Avrupa Birliği ülkeleri ve diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir)

Ürün, aksesuarlar veya literatürde yer alan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablosu), kullanım ömürlerinin sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılması gerektiğini belirtir. Kontrolsüz atık atılması nedeniyle çevrenin veya insan sağlığının zarar görmesini önlemek için lütfen bu öğeleri diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde yeniden kullanılmasını sağlamak için uygun bir şekilde geri dönüşümünü sağlayın.

Ev kullanıcıları, çevreye zarar vermeden bu öğelerin nasıl ve nerede geri dönüşümünü sağlayabileceklerini öğrenmek için ürünü aldıkları perakendecilere veya yerel devlet dairesine başvurmalarıdır.

Ticari kullanıcılar tedarikçileriyle temas kurup satın alma sözleşmesinin koşullarını ve şartlarını kontrol etmelidir. Bu ürün ve elektronik aksesuarları atma işlemi için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.



Bu üründe bulunan pillerin doğru şekilde atılması

(Avrupa Birliği'nde ve ayrı pil dönüşüm sistemlerine sahip diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir.)

Pil, kullanma kılavuzu veya ambalajın üzerinde yer alan bu işaret, bu üründe bulunan pillerin çalışma ömürlerini doldurdıklarında diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini belirtmektedir. İşaretlenmiş olduklarında, Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin 2006/66 EC Direktifinde belirtilen referans seviyelerinin üzerinde cıva, kadmium veya kurşun içerdiğini belirtir. Pillerin uygun şekilde atılmaması halinde, bu maddeler insan sağlığına veya çevreye zarar verebilir.

Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını desteklemek için, lütfen pilleri diğer atık türlerinden ayırın ve yerel, ücretsiz pil dönüşüm sisteminiz aracılığıyla geri dönüştürün.

Cihazın Ticaret Bakanlığına önerilen ortalama ömrü

Cihazın EEE yönetmeliklerine uygun olduğuna benzer beyan

