

Urządzenie VMS (Oprogramowanie do Zarządzania wideo)

Skrócona instrukcja obsługi

BRR-P6410A2E

BRR-P3210A2E

BRR-X6410A2E

BRR-X3210A2E

Podgląd komponentów

Produkt należy rozpakować i umieścić na płaskiej powierzchni lub w miejscu, w którym ma zostać zainstalowany. Należy sprawdzić, czy w zestawie oprócz urządzenia głównego znajdują się poniższe elementy.




- Wygląd podzespołów może różnić się od wyglądu na przedstawionej ilustracji.
- Kategoria i ilość akcesoriów może różnić się w zależności od regionu sprzedaży.
- W niektórych regionach HDD nie jest zainstalowany fabrycznie. Liczba śrub mocujących HDD może się różnić w zależności od liczby HDD nadających się do instalacji.

BRR-P6410A2E/BRR-P3210A2E
BRR-X6410A2E/BRR-X3210A2E

Urządzenie VMS	Mysz	Klawiatura
Krótki przewodnik	Kabel zasilania	Wspornik do montażu na stojaku (2 szt.)
Śruba mocująca HDD (32 szt.)	Śruba do mocowania wspornika (8 szt.)	Śruba uziemiająca
Naklejka z numerem HDD	Przycisk blokady pokrywy przedniej (2 szt.)	




- Produktu należy używać w płaskiej, poziomej pozycji, jak przedstawiono.

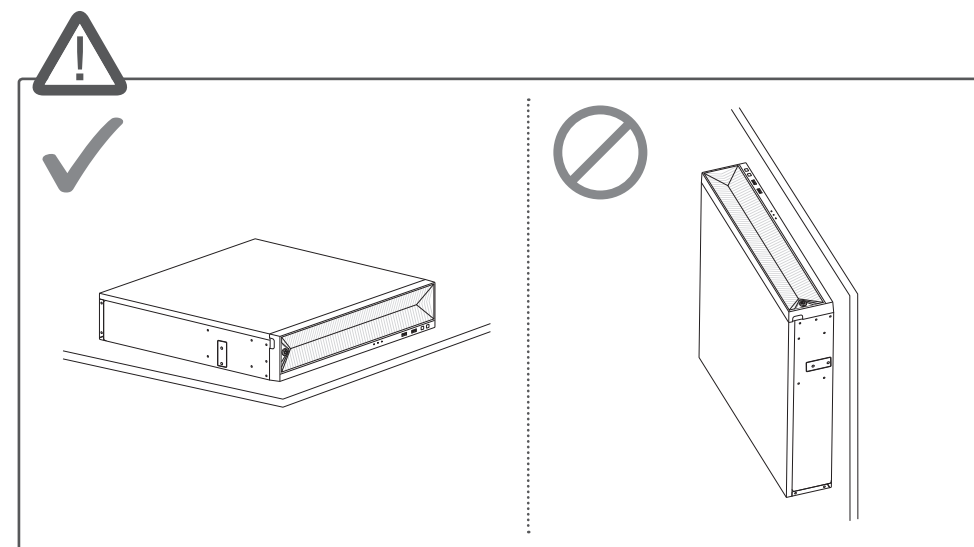

Hanwha Vision Co., Ltd. jest producentem kamer monitorujących, który dostarcza sprzęt informacji wideo o różnych funkcjach. Użytkownicy muszą przestrzegać lokalnych przepisów podczas korzystania z naszych urządzeń. Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za jakiegokolwiek nielegalne użycie naszych produktów.

Nazwy części i ich funkcje (Przód)


BRR-P6410A2E/BRR-P3210A2E
BRR-X6410A2E/BRR-X3210A2E

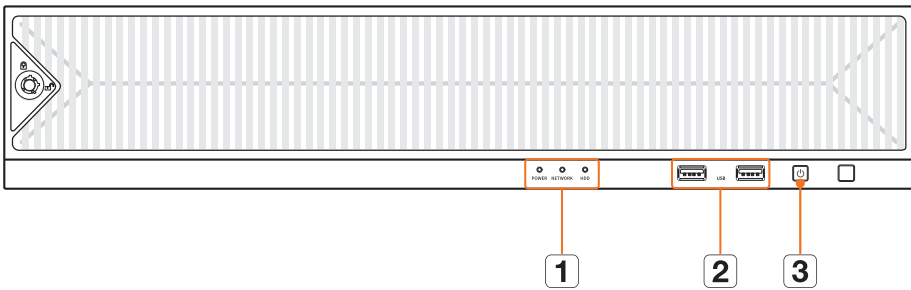

Nazwa		Funkcja
1	Wskaźnik LED	POWER: Pokazuje stan zasilania Wł./WYł.
		NETWORK: Wyświetla stan połączenia portu NETWORK i transmisji danych.
		HDD: Wyświetla stan operacyjny HDD. Dioda LED miga, gdy HDD jest aktywny.
2	USB	Służy do podłączania urządzeń USB. (obsługa technologii USB 2.0)
3	Zasilanie	Do włączania zasilania.

Nazwy części i ich funkcje (Tył)

BRR-P6410A2E/BRR-P3210A2E
BRR-X6410A2E/BRR-X3210A2E

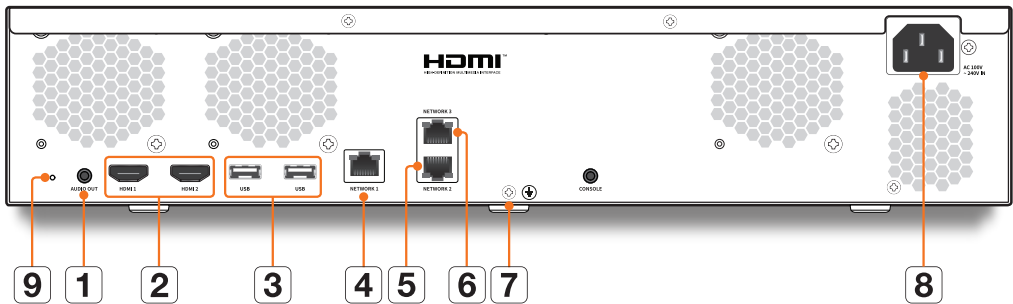

Nazwa		Funkcja
1	AUDIO OUT	Port wyjściowy audio.
2	HDMI 1 HDMI 2	Port wyjściowy wideo HDMI. - HDMI 1: Port do podłączania monitora głównego, obsługujący rozdzielczość sięgającą 3840 x 2160 60 Hz. - HDMI 2: Port do podłączania monitora dodatkowego, obsługujący rozdzielczość sięgającą 1920 x 1080 60 Hz.
3	USB	Służy do podłączania urządzeń USB. (Obsługa technologii USB 3.0)
4	NETWORK 1	Przylącze służące do podłączania kamery i odbierania sygnału wideo z kamery.
5	NETWORK 2	Port zalecany dla połączenia sieciowego i dostępu klienta.
6	NETWORK 3	Port uniwersalny do podłączania kamery i dostępu klienta.
7	Podłączenie uziemienia (Uziemienie funkcjonalne)	Port łączący oddzielny kabel uziemiający. Aby zapewnić bezpieczną obsługę urządzenia, należy dodać przewód uziemiający.
8	Zasilanie	Port wejścia zasilania.
9	Domyślne ustawienia fabryczne	Można zresetować wszystkie ustawienia produktu do domyślnych ustawień fabrycznych.  ■ Przywrócenie ustawień fabrycznych spowoduje usunięcie wszystkich zarejestrowanych danych z HDD.



- Podczas podłączania przewodu zasilającego AC lub włączania wyłącznika zasilania, wewnątrz SMPS może wystąpić zjawisko świecenia (światło). Zjawisko to jest normalnym działaniem elementu zabezpieczającego SMPS.
- **CONSOLE** jest przeznaczona wyłącznie do napraw serwisowych.


Montaż HDD




- Jeśli dodajesz nowy lub wcześniejszy dysk HDD do tego produktu oprócz pierwotnie zainstalowanych dysków twardych, przed użyciem ręcznie sformatuj nowy dysk twardy znajdujący się w zestawie.
- Aby wymienić lub zamontować dodatkowy HDD, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub naszym centrum obsługi klienta.

BRR-P6410A2E/BRR-P3210A2E BRR-X6410A2E/BRR-X3210A2E


- 1** Odblokuj ją za pomocą przycisku blokady na pokrywie przedniej, a następnie naciśnij i przeciągnij lewe nacięcie na przedniej pokrywie w celu jej oddzielenia.

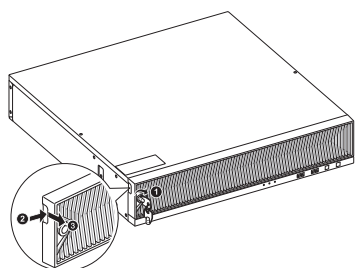

- 2** Wciśnij pomarańczowy przycisk na wsporniku HDD po lewej stronie i pociągnij do przodu, by oddzielić korpus główny i wspornik HDD.

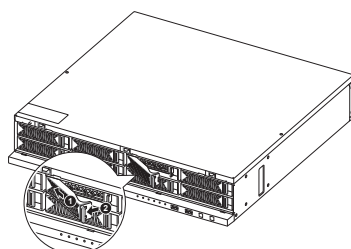


- 3** Zamontuj dysk HDD na wsporniku HDD i wkręć go, używając dołączonych śrub.



- 4** Gdy tylko wspornik zostanie zamontowany na dysku HDD, wciśnij wspornik w główny korpus i zamknij przednią pokrywę.


- Włóż przednią pokrywę w dolne wgłębienie produktu, po czym dociśnij i zamknij ją, aż usłyszysz kliknięcie.
- Użyj przycisku blokady pokrywy przedniej, by zablokować pokrywę, aby się nie oddzieliła.

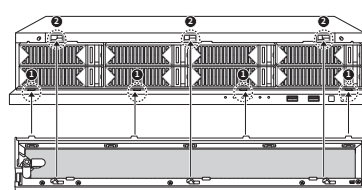

Mocowanie wsporników

Zamocuj wsporniki śrubami po lewej i prawej stronie produktu.



- Wkręć śruby tak, aby nie zostały poluzowane na skutek wibracji.

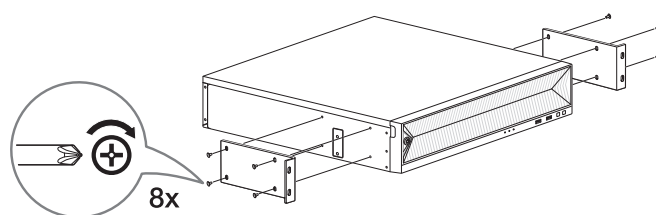

(Przykład) BRR-P6410A2E

Korzystanie z informacji o produkcie

Informacje o produkcie/podręcznik/informacje o oprogramowaniu układowym/FAQ/listę kompatybilności HDD można sprawdzić na stronie głównej lub w sieci mobilnej smartfona.

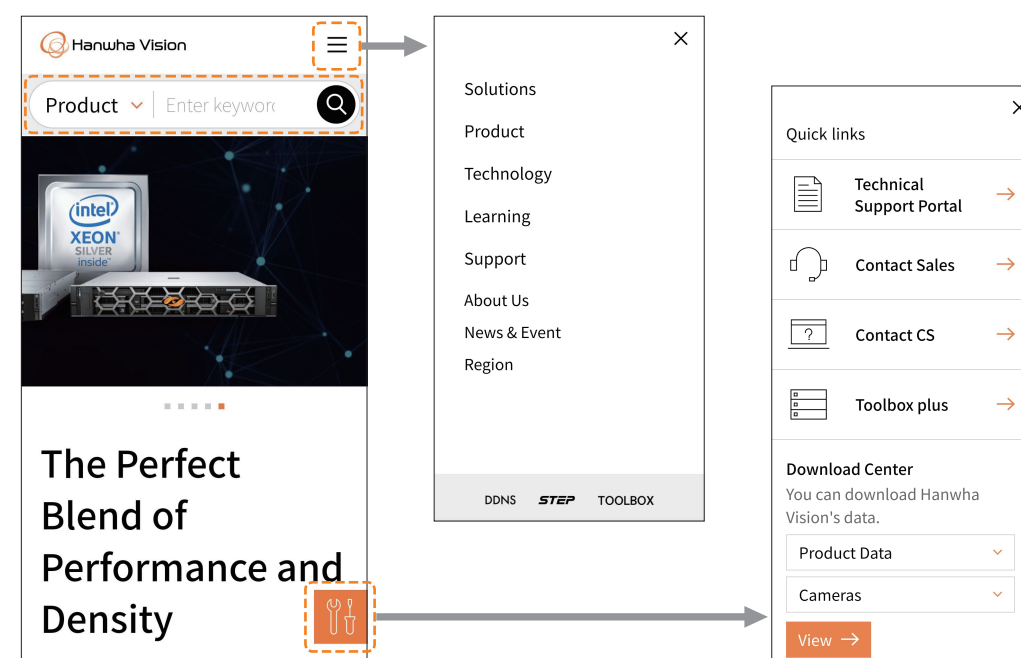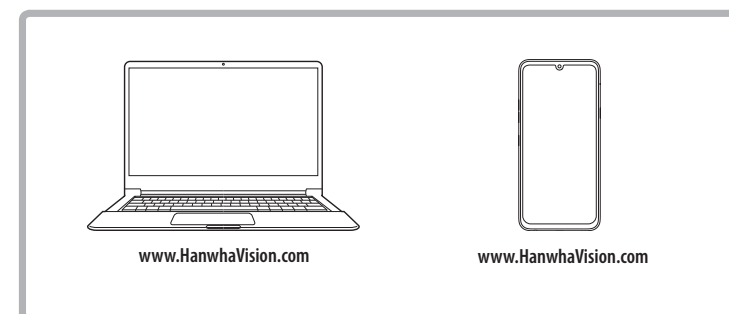


Podłączanie do sieci za pomocą routera

Jeśli chcesz dodać komputer i od 1 do 3 produktów w danym środowisku przy użyciu modemu xDSL/kablowego, możesz użyć routera tylko z jedną linią internetową.

Ten przewód jest przewodnikiem instalacji dla początkujących użytkowników sieci. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby skonfigurować router, lokalny komputer PC i ten produkt.

Podłączanie kabla

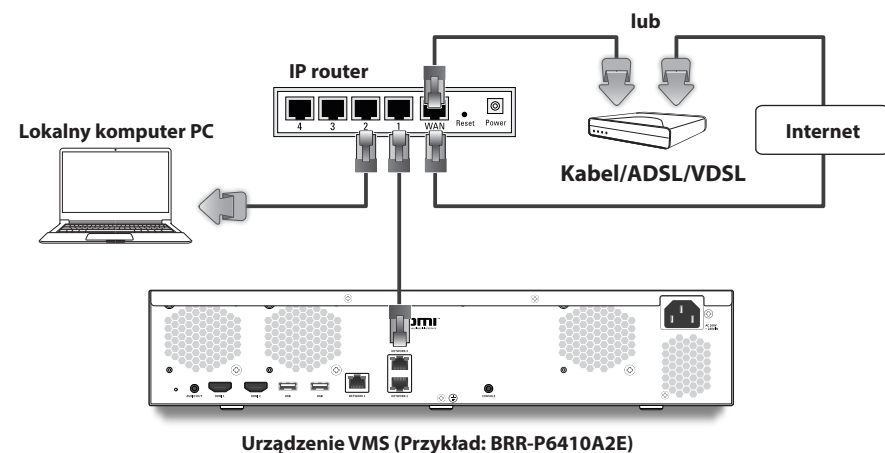

Podłączanie routera do komputera PC

■ Zapoznaj się z instrukcją obsługi routera.

Łączenie produktu z routerem

Skonfiguruj <IP address (Adres IP)> i <Gateway (Brama)> w menu produktu poniżej:
Settings (Ustawienia) > Hardware (Sprzęt) > Servers (Serwery) > Network (Sieć) > IP & Port > Network settings (Ustawienia sieciowe)

- ※ <Default gateway (Domyślna brama)> zaznaczona w oknie [cmd.exe] lokalnego komputera PC oraz <Gateway (Brama)> produktu muszą być takie same.
- ※ Pierwsze trzy cyfry <IP address (Adres IP)> produktu powinny zgadzać się z pierwszymi trzema cyframi <Defaultgateway (Domyślna brama)>, odczytanej z okna [cmd.exe] na lokalnym komputerze.

```
C:\Users\user1>ipconfig

Windows IP Configuration


Ethernet adapter Ethernet 3:

    Connection-specific DNS Suffix  . : 
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::4286:c977:7953:801f%17
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.219.125
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 192.168.219.1

Ethernet adapter Ethernet 2:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . :
```

<Przykład ekranu wiersza polecenia>

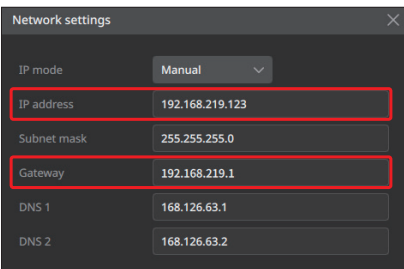

<Przykład ekranu urządzenia VMS>



Terminy „HDMI” oraz „HDMI High-Definition Multimedia Interface”, charakterystyczny kształt produktów HDMI (HDMI trade dress) oraz Logo HDMI stanowią znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe spółki HDMI Licensing Administrator, Inc.



Na wszystkich etapach produkcji firma Hanwha Vision dba o środowisko naturalne i wykonuje wiele działań dążąc do dostarczenia klientom produktów niegroźnych dla środowiska. Oznaczenie „Eco” świadczy o tym, że firma Hanwha Vision wytwarza produkty nieszkodliwe dla środowiska oraz wskazuje, że niniejszy produkt spełnia wymagania przedstawione w dyrektywie RoHS obowiązującej w UE.



Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi..



Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt

(Dotyczy obszar Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających oddzielne systemy zwrotu zużytych baterii.)

Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.

Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.

