

VMS (Video Yönetim Yazılımı) Cihazı

Hızlı Başvuru Kılavuzu

BRR-P6410A2E

BRR-P3210A2E

BRR-X6410A2E

BRR-X3210A2E




Bileşenleri görüntüle

Lütfen ürünün paketini açın ve ürünü düz bir konuma veya kurulacağı konuma yerleştirin. Ana üniteye ek olarak aşağıdakilerin de mevcut olduğunu lütfen kontrol edin.




- Bileşenlerin görünümü, gösterilen resimden farklılık gösterebilir.
- Aksesuar kategorisi ve miktarı, satış bölgesine bağlı olarak farklılık gösterebilir.
- Bazı bölgelerde, HDD önceden yüklenmemiştir. HDD sabitleme vidalarının sayısı, takılabilir HDD sayısına göre değişiklik gösterebilir.

BRR-P6410A2E/BRR-P3210A2E
BRR-X6410A2E/BRR-X3210A2E

		
VMS Cihazı	Fare	Klavye
		
Hızlı Başvuru Kılavuzu	Güç Kablosu	Raf montaj braketleri (2)
		
HDD Sabitleme Vidası (32)	Kelepçe Sabitleme Vidası (8)	Topraklama vidası
		
HDD numarası etiketi	Ön kapak kilidi anahtarı (2)	




- Ürünü, gösterildiği şekilde düz ve yatay bir konumda kullanın.

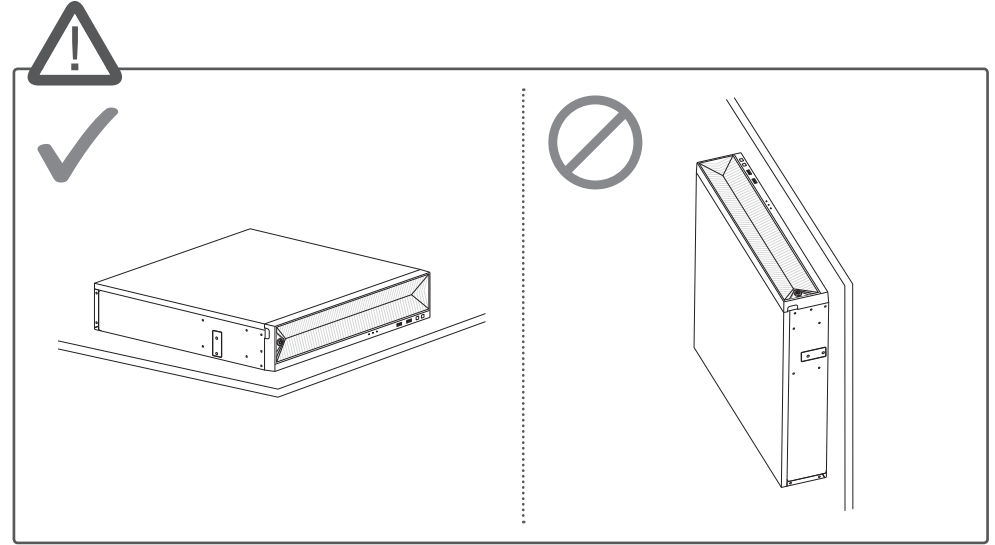

Hanwha Vision Co., Ltd. çeşitli işlevlere sahip video bilgi ekipmanları sunan bir güvenlik kamerası üreticisidir. Kullanıcılar, aygıtlarımızı kullanırken yerel yasalara uymalıdır. Ürünlerimizin yasa dışı kullanımından sadece kullanıcılar sorumludur.

Parça adları ve işlevleri (Ön)


BRR-P6410A2E/BRR-P3210A2E
BRR-X6410A2E/BRR-X3210A2E

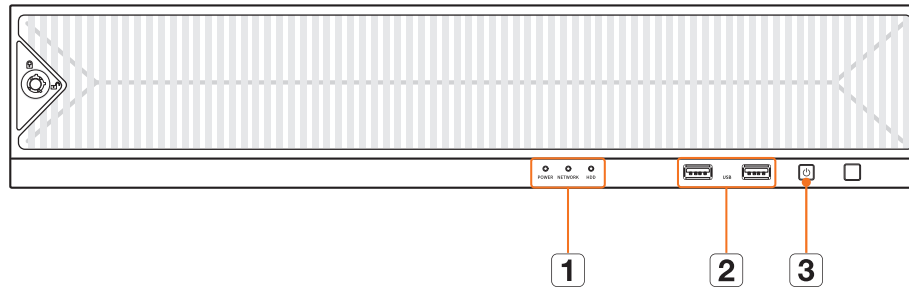

Parça Adları	İşlevler
1 LED Göstergesi	POWER: Güç AÇIK/KAPALI durumunu gösterir. NETWORK: NETWORK portu bağlantısı ve veri aktarımının durumunu gösterir. HDD : HDD çalışma durumunu gösterir. HDD etkin olduğunda LED yanıp söner.
2 USB	USB cihazlarını bağlar. (USB 2.0 desteklenir)
3 Güç	Gücü açar.

Parça adları ve işlevleri (Arka)

BRR-P6410A2E/BRR-P3210A2E
BRR-X6410A2E/BRR-X3210A2E

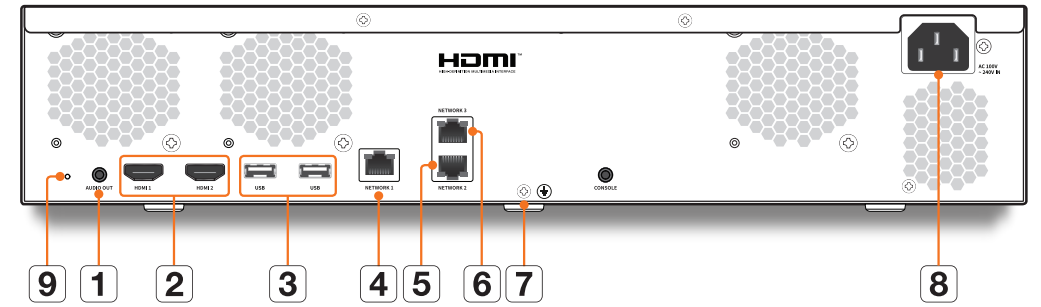

Parça Adları	İşlevler
1 AUDIO OUT	Ses çıkış portu.
2 HDMI 1 HDMI 2	HDMI video çıkış portu. - HDMI 1: Ana monitörü bağlamak için 3840 x 2160 60 Hz'e kadar destekleyen port. - HDMI 2: İkinci bir monitör bağlamak için 1920 x 1080 60 Hz'e kadar destekleyen port.
3 USB	USB cihazlarını bağlar. (USB 3.0 desteklenir)
4 NETWORK 1	Kamerayı bağlamak ve kameradan video sinyalleri almak için kullanılan terminal.
5 NETWORK 2	Ağ bağlantısı ve istemci erişimi için önerilen port.
6 NETWORK 3	Kamera bağlantısı ve istemci erişimi için genel amaçlı port.
7 Topraklama bağlantısı (İşlevsel topraklama)	Ayrı bir topraklama kablosunu bağlayan porttur. Aygıtın güvenli kullanımı için lütfen bir topraklama kablosu ekleyin.
8 Güç	Güç girişi için port.
9 Fabrika ayarlarına sıfırlama	Ürünün tüm ayarlarını fabrika ayarlarına sıfırlayabilirsiniz. ! ■ Fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi, HDD'de kayıtlı olan tüm verileri siler.



- AC güç kablosunu bağlarken veya güç anahtarını açarken, SMPS içinde aydınlatma (ışık) olayı gerçekleşebilir. Bu olay, SMPS koruma elemanının normal çalışmasından kaynaklanmaktadır.
- **CONSOLE** yalnızca servis onarımı amaçları için tasarlanmıştır.


HDD kurulumu




- Bu ürüne orijinal olarak kurulan HDD'ye ilave olarak yeni veya daha önce kullanılmış bir HDD ekliyorsanız yeni HDD'yi kullanmadan önce manuel olarak biçimlendirin.
- Bir HDD'yi değiştirmek veya ek bir HDD kurmak için bayinizle veya müşteri merkezimizle iletişime geçin.

BRR-P6410A2E/BRR-P3210A2E BRR-X6410A2E/BRR-X3210A2E


- 1** Kilidi açmak için ön kapaktaki kilit anahtarını kullanın ve ayırmak için ön kapağın sol çentiğine bastırın ve çekin.

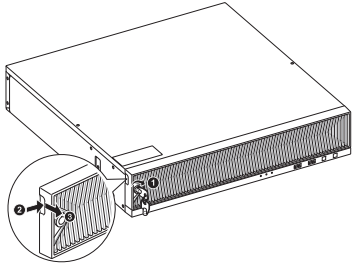

- 2** HDD braketinin solundaki turuncu düğmeye basın ve ana gövde ile HDD braketini ayırmak için öne doğru çekin.

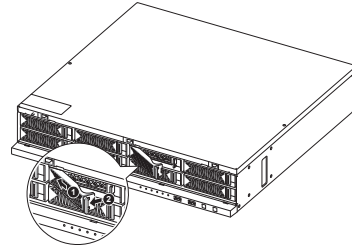


- 3** HDD braketine bir HDD takın ve verilen vidaları kullanarak vidalayın.



- 4** HDD braketle monte edildikten sonra, braket ana gövdeye doğru itin ve ön kapağı kapatın.


- Ön kapağı ürünün alt çentiğine takın, ardından bir "klik" sesi duyana kadar bastırıp kapatın.
- Ön kapağı ayrılmayacak şekilde kilitlemek için ön kapak kilidi anahtarını kullanın.

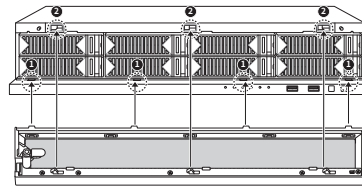

Braketleri takma

Vidaları kullanarak ürünün sol ve sağ taraflarına braketleri takın.



- Vidaları titreşimlerden ötürü gevşemeyecek şekilde sıkın.

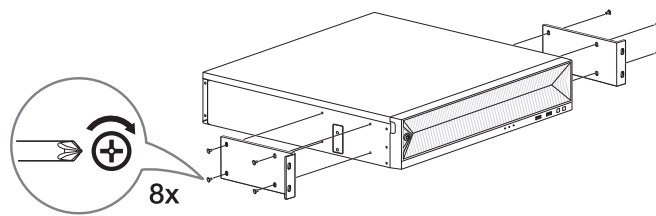

Örnek: BRR-P6410A2E

Ürün bilgilerini kullanma

Akıllı telefonunuzun ana sayfasında veya mobil web sitesinde ürün bilgilerini/kılavuzunu/yazılım bilgilerini/SSS/HDD uyumluluk listesini kontrol edebilirsiniz.

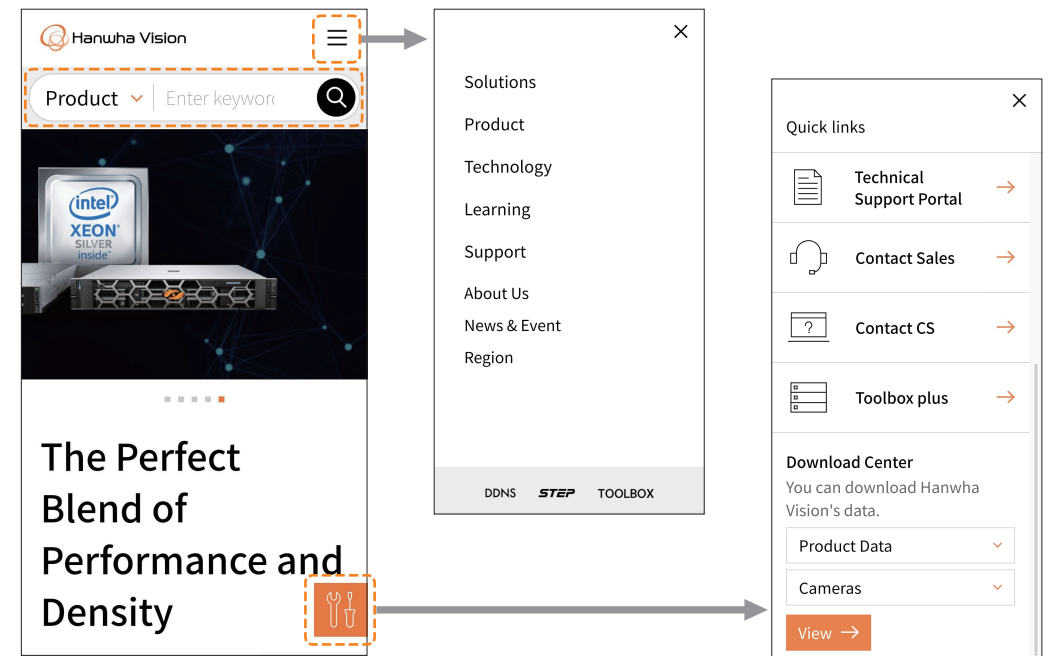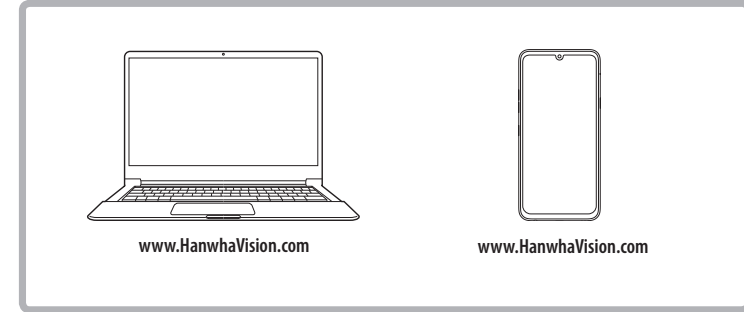


Yönlendirici kullanarak bir ağa bağlanma

xDSL/Kablolu modem kullanılan bir ortamda bir PC ve bu ürünlerin 1 ila 3'ünü eklemek istiyorsanız yönlendiriciyi sadece tek bir İnternet hattı ile kullanabilirsiniz.

Bu rehber, ağa yeni başlayanlar için bir kurulum rehberidir. Yönlendiricinizi, yerel PC'nizi ve bu ürünü ayarlamak için talimatları izleyin.

Kabloyu bağlama

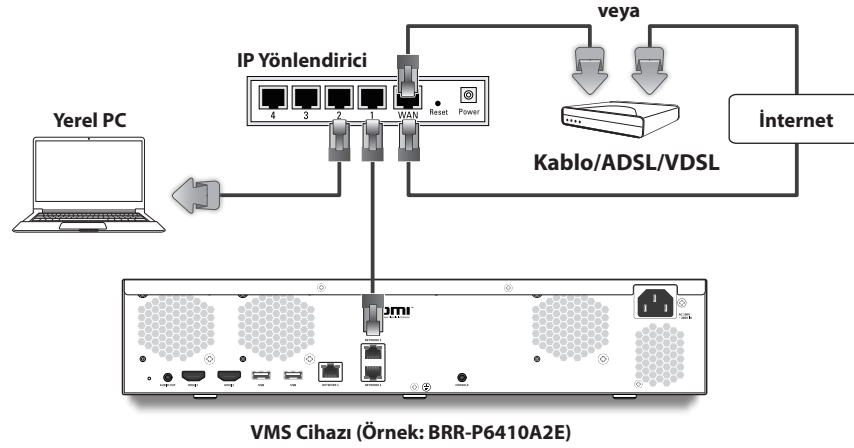

Yönlendiriciyi PC'ye bağlama



■ Yönlendiricinin kullanım kılavuzuna bakın.

Ürünü bir yönlendiriciye bağlama

Ürünün aşağıdaki menüsünden <IP address (IP adresi)> ve <Gateway (Ağ Geçidi)> öğelerini yapılandırın:
Settings (Ayarlar) > Hardware (Donanım) > Servers (Sunucular) > Network (Ağ) > IP & port (IP ve port) > Network settings (Ağ ayarları)

- ※ Yerel PC'nin [cmd.exe] penceresinde işaretlenmiş <Default gateway (Varsayılan ağ geçidi)> ile bu ürünün <Gateway (Ağ Geçidi)> aynı olmalıdır.
- ※ Bu ürünün <IP address (IP adresi)>nin ilk üç numarası, yerel bilgisayarın [cmd.exe] penceresinde işaretlenen <Defaultgateway (Varsayılan ağ geçidi)>nin ilk üç numarasıyla eşleşmelidir.

```
C:\Users\user1>ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Ethernet 3:

    Connection-specific DNS Suffix  . : 
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::4286:c977:7953:801f%17
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.219.125
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 192.168.219.1

Ethernet adapter Ethernet 2:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . :
```

<Komut İstemi ekranı örneği>

Network settings	
IP mode	Manual
IP address	192.168.219.123
Subnet mask	255.255.255.0
Gateway	192.168.219.1
DNS 1	168.126.63.1
DNS 2	168.126.63.2

<VMS Cihazı ekran örneği>



HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface terimleri, HDMI Ticari takdim şekli ve HDMI Logoları HDMI Licensing Administrator, Inc'nin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.



Hanwha Vision üretimin tüm aşamalarında çevreye özen gösterir ve müşterilerine daha çevre dostu ürünler sağlayabilmek için gerekli tedbirleri alır.
Eco işareti, Hanwha Vision'ın çevre dostu ürünler yaratma isteğini temsil eder ve ürünlerin AB RoHS Talimatlarını uygun olduğunu gösterir.



Bu Ürünün Uygun Şekilde Atılması (Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman)

(Aynı toplama sistemlerine sahip Avrupa Birliği ülkeleri ve diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir)
Ürün, aksesuarlar veya literatürde yer alan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo), kullanım ömürlerinin sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılması gerektiğini belirtir. Kontrolsüz atık atılması nedeniyle çevrenin veya insan sağlığının zarar görmesini önlemek için lütfen bu öğeleri diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde yeniden kullanılmasını sağlamak için uygun bir şekilde geri dönüşümünü sağlayın.
Ev kullanıcıları, çevreye zarar vermeden bu öğelerin nasıl ve nerede geri dönüşümünü sağlayabileceklerini öğrenmek için ürünü aldıkları perakendecilere veya yerel devlet dairesine başvurmalıdır.
Ticari kullanıcılar tedarikçileriyle temas kurup satın alma sözleşmesinin koşullarını ve şartlarını kontrol etmelidir. Bu ürün ve elektronik aksesuarları atma işlemi için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.



Bu üründe bulunan pillerin doğru şekilde atılması

(Avrupa Birliği'nde ve aynı pil dönüşüm sistemlerine sahip diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir.)

Pil, kullanma kılavuzu veya ambalajın üzerinde yer alan bu işaret, bu üründe bulunan pillerin çalışma ömürlerini doldurdıklarında diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini belirtmektedir. İşaretlenmiş olduklarında, Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin 2006/66 EC Direktifinde belirtilen referans seviyelerinin üzerinde cıva, kadmium veya kurşun içerdiğini belirtir. Pillerin uygun şekilde atılmaması halinde, bu maddeler insan sağlığına veya çevreye zarar verebilir.
Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını desteklemek için, lütfen pilleri diğer atık türlerinden ayırın ve yerel, ücretsiz pil dönüşüm sisteminiz aracılığıyla geri döndürün.

Cihazın Ticaret Bakanlığınca önerilen ortalama ömrü
Cihazın EEE yönetmeliklerine uygun olduğuna benzer beyan

