

Dispositivo VMS (Software de Gerenciamento de Vídeo)

Guia rápido

BRR-P6410A4E

BRR-P3210A4E

BRR-X6410A4E




BRR-X3210A4E

Visualização dos componentes


Desembale o produto e coloque-o sobre uma superfície plana ou no local onde será instalado. Verifique se o conteúdo a seguir está incluso além da unidade principal.

- A aparência dos componentes pode diferir da imagem exibida.
- A quantidade e a categoria dos acessórios podem ser diferentes dependendo da região de vendas.
- Em algumas regiões, o HDD não vem pré-instalado. A quantidade de parafusos de fixação do HDD varia conforme o número de HDDs instalados.

BRR-P6410A4E/BRR-P3210A4E
BRR-X6410A4E/BRR-X3210A4E


		
Dispositivo VMS	Mouse	Teclado
		
Guia rápido	Cabo de alimentação	Parafuso de fixação do HDD (64 ea)
		
Almofada de borracha antiderrapante	Adesivo do número do HDD	Chave da tampa frontal (2 ea)

- Use o produto em uma posição plana e horizontal, conforme ilustrado.

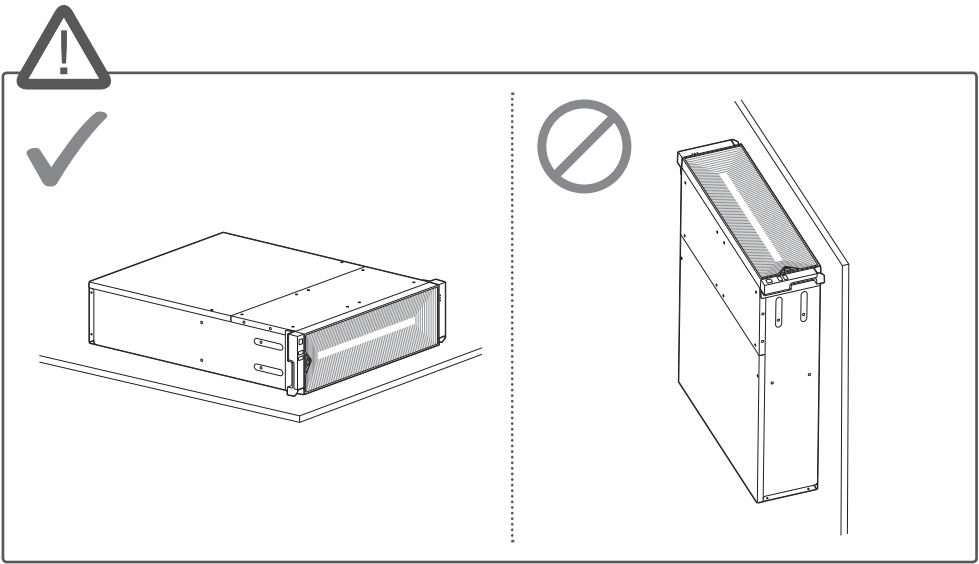

Limpeza do Filtro de Poeira

Um filtro de poeira está montado dentro da tampa frontal do produto. Se houver acúmulo de poeira no filtro, isso pode restringir o fluxo de ar e aumentar a temperatura do produto e do HDD. Limpe o filtro de poeira regularmente.



Hanwha Vision Co., Ltd. é uma fabricante de câmeras de vigilância que fornece equipamentos de informação de vídeo com várias funções. Os usuários devem seguir as leis locais ao usar os nossos dispositivos. Os usuários são exclusivamente responsáveis por qualquer uso ilícito dos nossos produtos.

Instalação do HDD

- !


■

Se estiver adicionando um HDD novo ou já utilizado a este produto, além do(s) HDD(s) originalmente instalado(s), formate manualmente o novo HDD no conjunto antes de usá-lo.
- Para substituição ou instalação de um HDD adicional, entre em contato com o seu revendedor ou com o nosso centro de atendimento ao cliente.

BRR-P6410A4E/BRR-P3210A4E
BRR-X6410A4E/BRR-X3210A4E


- 1

Use a chave da tampa frontal para abri-la. Segure a tampa frontal com ambas as mãos e puxe-a para a esquerda para separá-la.

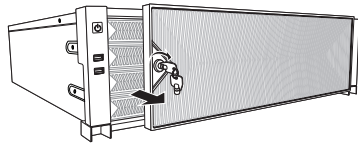


- 3

Monte um HDD no suporte HDD e fixe-o usando os parafusos fornecidos.



- 2

Pressione o botão laranja no suporte HDD à esquerda e puxe-o para a frente para separar a peça principal do suporte.

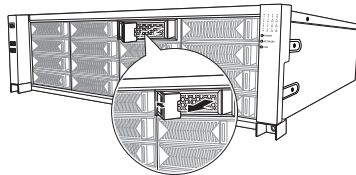

- 4

Quando o HDD estiver montado no suporte, empurre o suporte em direção à peça principal e feche a tampa frontal.


■

Fixe a tampa frontal no encaixe à direita na peça principal, e pressione e feche até ouvir um clique.

■

Use a chave da tampa frontal para fechá-la, de modo que ela não se solte.
-
- Instalação do Rack
- Requisitos de instalação do rack e dimensões de referência
- | Classificação | Requisitos |
|----------------|---------------------------------|
| Tipo de rack | Rack de 19" de EIA-310-D padrão |
| Contagem POST | 4 |
| Distância POST | Profundidade 800 mm |
- Dimensões do flange de montagem
-
- Dimensões notáveis
- | Índice | Dimensão |
|--------|--------------------------|
| A | 450 mm (17,717") mín. |
| B | 465 mm (18,307") nominal |
| C | 483,4 mm (19,031") mín. |
- Furos de montagem do flange (recomenda-se furos quadrados para a série BRR-P6410A4E/BRR-P3210A4E/BRR-X6410A4E/BRR-X3210A4E)
- Embora o padrão EIA-310-D permita que os furos do flange de montagem sejam redondos, quadrados ou rosqueados (parafusados), a série BRR-P6410A4E/BRR-P3210A4E/BRR-X6410A4E/BRR-X3210A4E só trabalha com furos redondos ou quadrados, mas não rosqueados.
- Furos de montagem quadrados
-
- 3


Dimensões recomendadas do rack

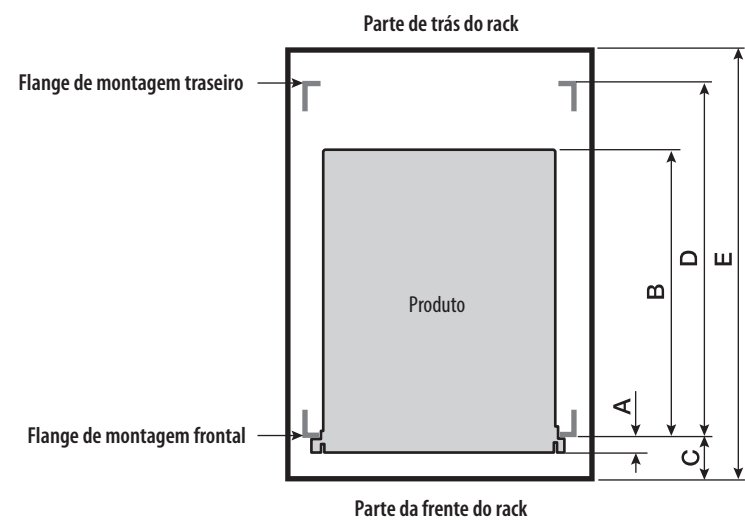

Índice	Dimensão	Descrição
A	28 mm	Dimensões frontais do produto
B	560 mm	Dimensões do produto
C	51 mm	Distância de compensação entre o flange de montagem e a frente do rack
D	617~730 mm	Distância de compensação entre os flanges de montagem
E	800 mm	Profundidade do rack


Precauções ao selecionar prateleiras

Para evitar quaisquer problemas ao instalar o produto, selecione uma estrutura à qual a parte inferior do produto deva ser montada.

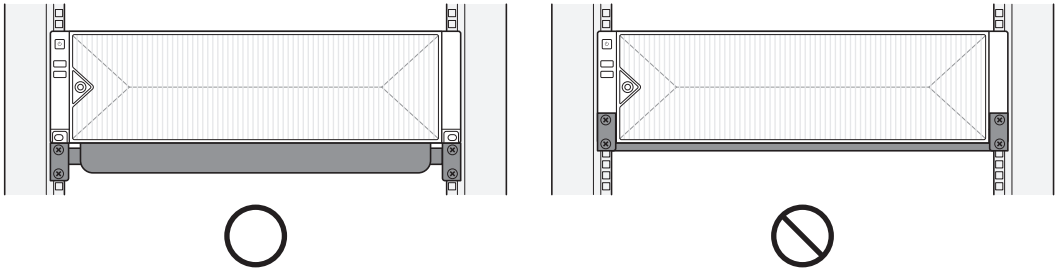


Para estabilidade na instalação, recomenda-se o uso de prateleira fixa dedicada ao rack de 19", capaz de suportar pelo menos 30 kg.

- Uma prateleira precisa estar presa com pelo menos 4 parafusos.

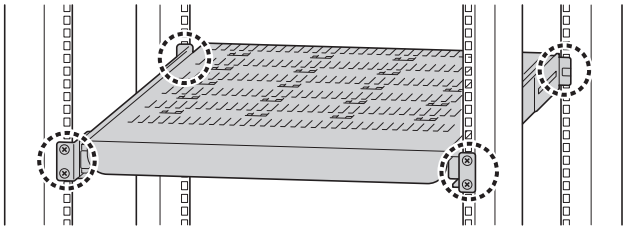


Precauções para o uso de prateleiras deslizantes


Ao remover uma prateleira, fixe o rack ao piso, para que ele não seja derrubado.

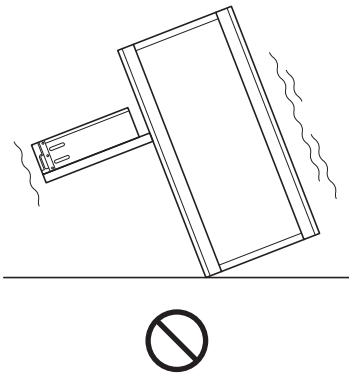


Ao deslizar a prateleira para dentro/fora, tenha cuidado para não derrubar o produto.

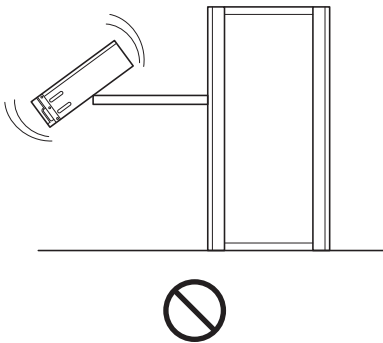

Evite se inclinar sobre o produto instalado ou colocar um objeto sobre ele enquanto a prateleira estiver puxada para fora.

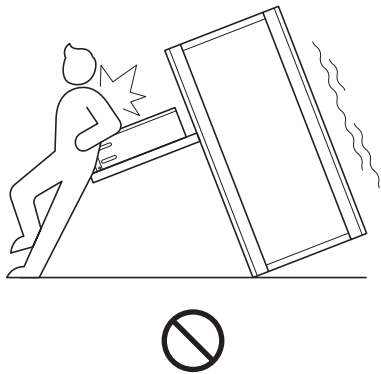


Use uma prateleira que aguentar carga de pelo menos 30 kg, quando ela estiver puxada para fora, e verifique se não há nenhuma deformação nos trilhos.

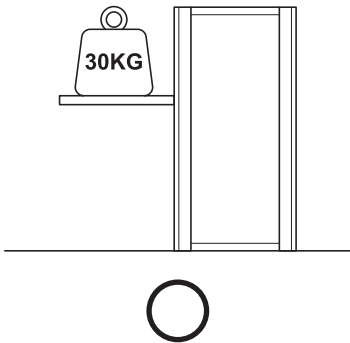

Como instalar o rack


1 Monte a prateleira fixa ou deslizante no rack de 19".

- Consulte o manual fornecido pelo fabricante para instalar a prateleira fixa.

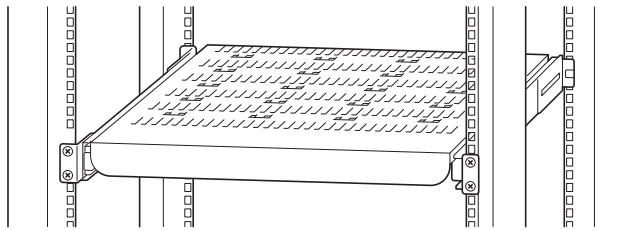


2 Coloque o produto na prateleira e empurre-o até que os furos de fixação da esquerda/direita se alinhem aos furos do flange de montagem do rack de 19".

- Porcas gaiolas devem ser usadas nos furos do flange de montagem do rack de 19".

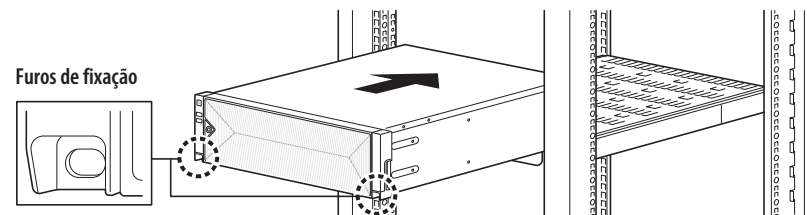



3 Insira os parafusos nos furos de fixação da esquerda/direita do produto para firmá-lo.

- Porcas de fixação e porcas gaiolas não são enviadas junto com o produto. Elas são vendidas separadamente no local de compra da prateleira ou rack.
(Recomenda-se o uso de porcas M6 e porcas gaiolas de tamanho igual ou menor a 12 mm.)

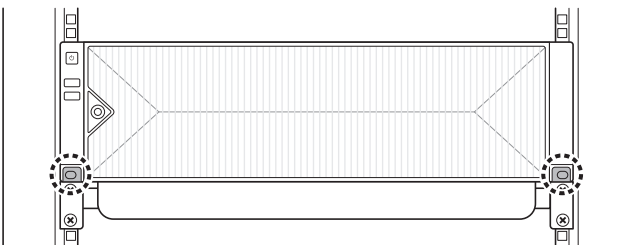

Usar as informações do produto

Você pode consultar as informações do produto, o manual, as informações do firmware, as perguntas frequentes e a lista de compatibilidade do HDD na página inicial ou na Web de seu smartphone.

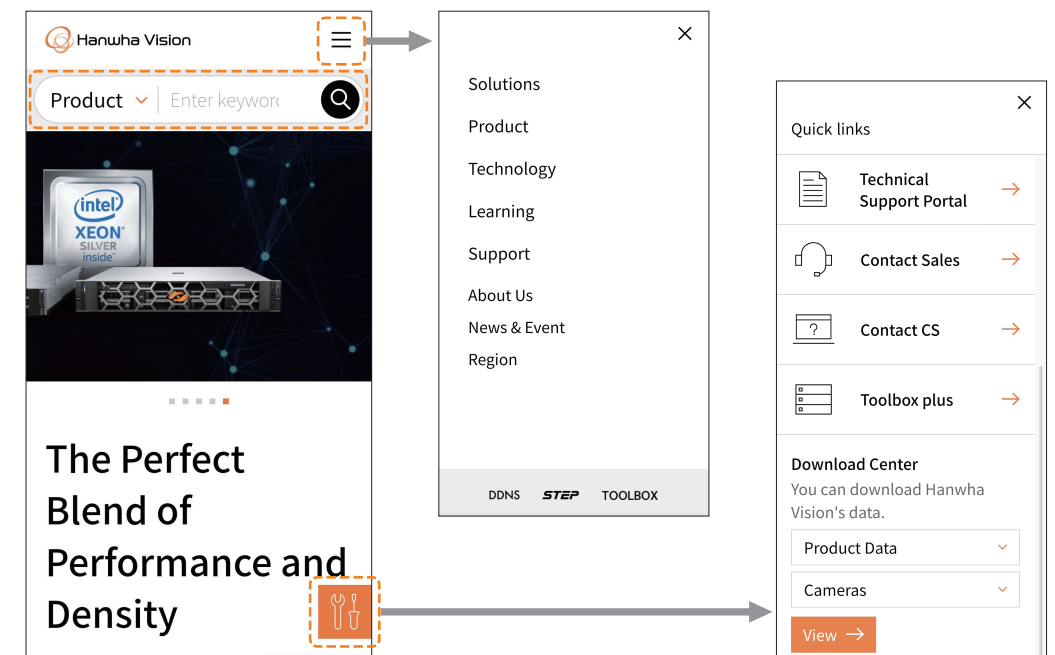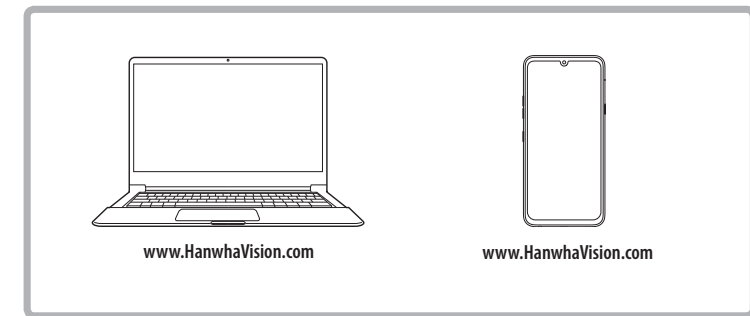


Conectar a uma rede usando um roteador

Se quiser adicionar um PC e de 1 a 3 destes produtos em um ambiente que use modem xDSL/Cabo, você pode usar o roteador com apenas uma linha de Internet.

Este é um guia de instalação para iniciantes em rede. Siga as instruções para configurar o seu roteador, o PC local e este produto.

Conectar o cabo

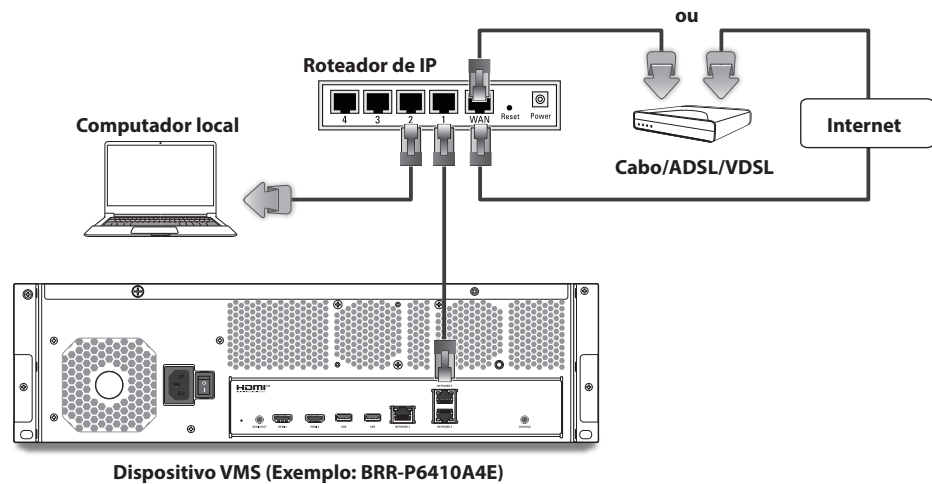

Conectar um roteador com o computador

■ Consulte o manual do usuário do roteador.

Conexão do produto com um roteador

Configure o <Endereço IP> e o <Gateway> no menu deste produto abaixo:

Definições > Hardware > Servidores > Rede > IP e porta > Definições de rede

- ※ O <Gateway por defeito> marcado na janela [cmd.exe] do PC local e o <Gateway> deste produto devem ser o mesmo.
- ※ Os três primeiros números do <Endereço IP> deste produto devem corresponder aos três primeiros números do <Gateway por defeito>, que podem ser verificados na janela [cmd.exe] do PC local.

```
C:\Users\user1>ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Ethernet 3:

    Connection-specific DNS Suffix  . : 
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::4286:c977:7953:801f%17
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.219.125
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 192.168.219.1

Ethernet adapter Ethernet 2:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . :
```

<Exemplo de tela do prompt de comando>

Definições de rede	
Modo IP	Manual
Endereço IP	192.168.219.123
Máscara de sub-rede	255.255.255.0
Gateway	192.168.219.1
DNS 1	168.126.63.1
DNS 2	168.126.63.2

<Exemplo de tela do Dispositivo VMS>



Os termos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface (interface multimédia de alta-definição), a apresentação comercial HDMI e os Logótipos HDMI são marcas comerciais ou marcas registadas da HDMI Licensing Administrator, Inc.



A Hanwha Vision respeita e preserva o meio ambiente em todos os estágios de produção e toma várias medidas para oferecer aos clientes aparelhos mais ecológicos.
A marca Eco representa a determinação da Hanwha Vision em criar aparelhos ecológicos e indica que o aparelho satisfaz a diretiva RoHS da União Europeia.



Eliminação Correcta Deste Produto (Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)

Esta marca - apresentada no produto, nos acessórios ou na literatura – indica que o produto e os seus acessórios electrónicos (por exemplo, o carregador, o auricular, o cabo USB) não deverão ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, deverá separar estes equipamentos de outros tipos de resíduos e reciclá-los de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores domésticos deverão contactar o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem entregar estes equipamentos para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais.

Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e os seus acessórios electrónicos não deverão ser misturados com outros resíduos comerciais para eliminação.



Eliminação correta das baterias deste produto

(Aplicável na União Europeia e em outros países europeus com sistemas de devolução de baterias.)

Esta marca na bateria, manual ou embalagem indica que as baterias deste produto não devem ser eliminadas com outros resíduos domésticos no fim da sua vida útil. Onde presentes, os símbolos químicos Hg, Cd ou Pb indicam que a bateria contém mercúrio, cádmio ou chumbo acima dos níveis de referência da Diretiva 2006/66 da UE. Se as baterias não forem eliminadas corretamente, essas substâncias podem causar danos à saúde e ao meio ambiente. Para proteger recursos naturais e promover a reutilização de materiais, separe as baterias de outros tipos de resíduos e recicle-as através do seu sistema local gratuito de devolução de baterias. A bateria de lítio recarregável incorporada neste produto não pode ser substituída pelo usuário.

Para obter informações sobre sua substituição, entre em contato com seu prestador de serviços.

