

VMS (Video Yönetim Yazılımı) Cihazı

Hızlı Başvuru Kılavuzu

BRR-P6410A4E

BRR-P3210A4E

BRR-X6410A4E

BRR-X3210A4E



Bileşenleri görüntüle

Lütfen ürünün paketini açın ve ürünü düz bir konuma veya kurulacağı konuma yerleştirin. Ana üniteye ek olarak aşağıdakilerin de mevcut olduğunu lütfen kontrol edin.




- Bileşenlerin görünümü, gösterilen resimden farklılık gösterebilir.
- Aksesuar kategorisi ve miktarı, satış bölgesine bağlı olarak farklılık gösterebilir.
- Bazı bölgelerde, HDD önceden yüklenmemiştir. HDD sabitleme vidalarının sayısı, takılabilir HDD sayısına göre değişiklik gösterebilir.

BRR-P6410A4E/BRR-P3210A4E
BRR-X6410A4E/BRR-X3210A4E

		
VMS Cihazı	Fare	Klavye
		
Hızlı Başvuru Kılavuzu	Güç Kablosu	HDD Sabitleme Vidası (64)
		
Kaymaz Lastik Ped	HDD numarası etiketi	Ön kapak kilidi anahtarı (2)




- Ürünü, gösterildiği şekilde düz ve yatay bir konumda kullanın.

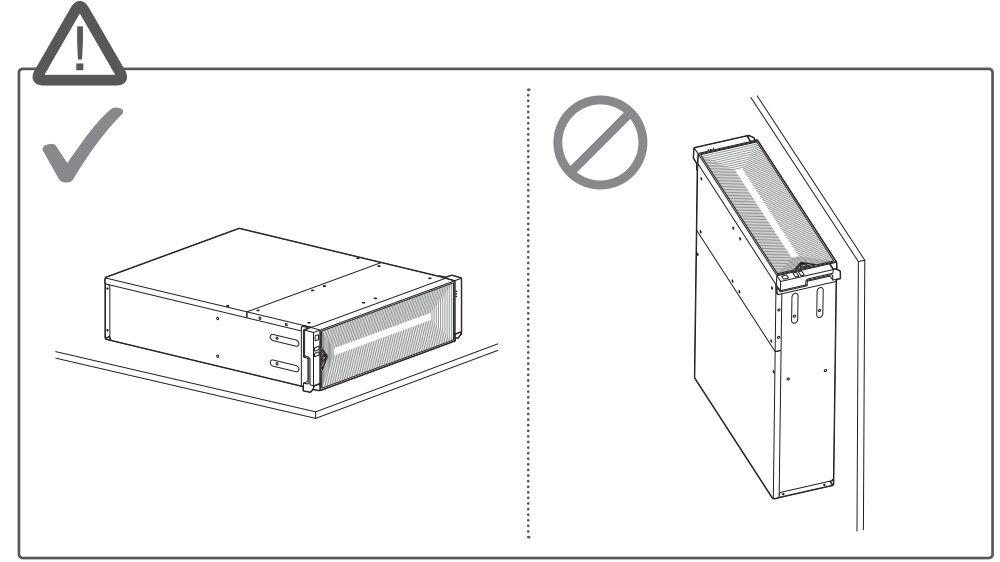

Toz filtresini temizleme

Ürünün ön kapağının iç tarafına bir toz filtresi takılmıştır. Filtrede toz birikmesi halinde hava akışı kısıtlanabilir ve ürün ile HDD'nin sıcaklığı artabilir. Toz filtresini düzenli aralıklarla temizleyin.



Hanwha Vision Co., Ltd. çeşitli işlevlere sahip video bilgi ekipmanları sunan bir güvenlik kamerası üreticisidir. Kullanıcılar, aygıtlarımızı kullanırken yerel yasalara uymalıdır. Ürünlerimizin yasa dışı kullanımından sadece kullanıcılar sorumludur.


HDD kurulumu




- Bu ürüne orijinal olarak kurulan HDD'ye ilave olarak yeni veya daha önce kullanılmış bir HDD ekliyorsanız yeni HDD'yi kullanmadan önce manuel olarak biçimlendirin.
- Bir HDD'yi değiştirmek veya ek bir HDD kurmak için bayinizle veya müşteri merkezimizle iletişime geçin.

BRR-P6410A4E/BRR-P3210A4E BRR-X6410A4E/BRR-X3210A4E


- 1** Kapağın kilidini açmak için ön kapak kilidi anahtarını kullanın. Ön kapağı iki elinizle tutun ve ayırmak için sola doğru çekin.



- 2** HDD braketinin solundaki turuncu düğmeye basın ve ana gövde ile HDD braketini ayırmak için öne doğru çekin.

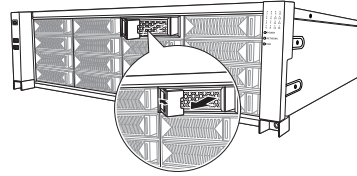


- 3** HDD braketine bir HDD takın ve verilen vidaları kullanarak vidalayın.



- 4** HDD braketini monte edildikten sonra, braketini ana gövdeye doğru itin ve ön kapağı kapatın.

- Ön kapağı ana gövdenin sağ çentiğine yerleştirin, ardından bir "klik" sesi duyana kadar bastırıp kapatın.
- Ön kapağı ayrılmayacak şekilde kilitlemek için ön kapak kilidi anahtarını kullanın.




Rafin montajı

Raf montajı gereksinimleri ve referans boyutlar

Sınıflandırma	Gereksinimler
Raf tipi	19" EIA-310-D standart raf
POST sayısı	4
POST mesafesi	Derinlik 800 mm

Montaj flanşının boyutları

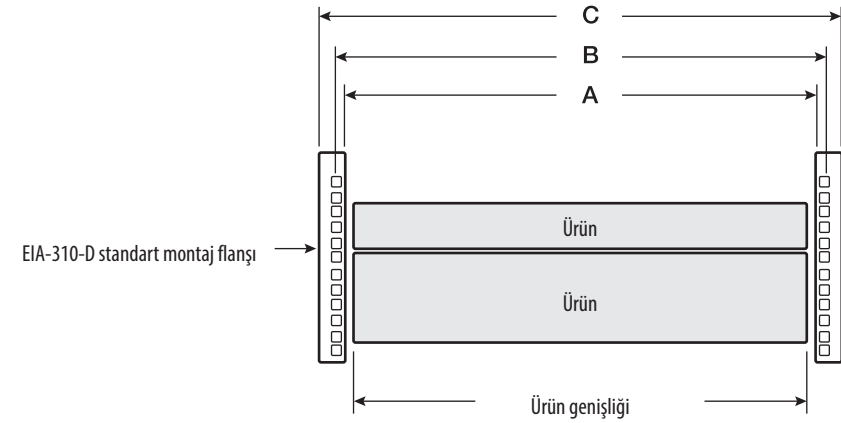


Önemli boyutlar

Dizin	Boyut
A	450 mm (17,717") min.
B	465 mm (18,307") nominal
C	483,4 mm (19,031") min.


Flanşlı montaj delikleri (BRR-P6410A4E/BRR-P3210A4E/BRR-X6410A4E/BRR-X3210A4E serisi için kare delikler önerilir)

EIA-310-D standardı, montaj flanş deliklerinin yuvarlak, kare veya diş açılmış (dişli) şekilde olmasına izin verirken, BRR-P6410A4E/BRR-P3210A4E/BRR-X6410A4E/BRR-X3210A4E serisi sadece yuvarlak veya kare deliklerle çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve diş açılmış deliklerle çalışmaz.

Kare montaj delikleri

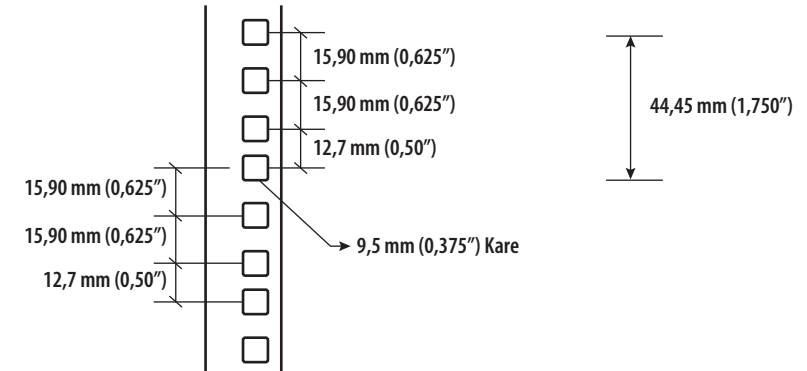


Önerilen raf boyutları

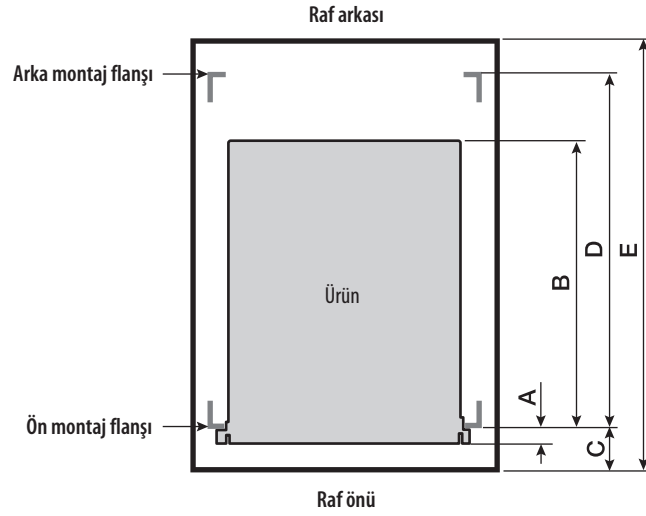

Dizin	Boyut	Açıklama
A	28 mm	Ürünün ön boyutları
B	560 mm	Ürün boyutları
C	51 mm	Montaj flanşı ve raf önü arasındaki ofset mesafe
D	617~730 mm	Montaj flanşları arasındaki ofset mesafe
E	800 mm	Raf derinliği


Pervazları seçerken alınacak önlemler

Ürünü monte ederken ortaya çıkabilecek sorunları önlemek amacıyla ürünün alt kısmının monte edilmesi için uygun bir yapı seçtiğinizden emin olun.

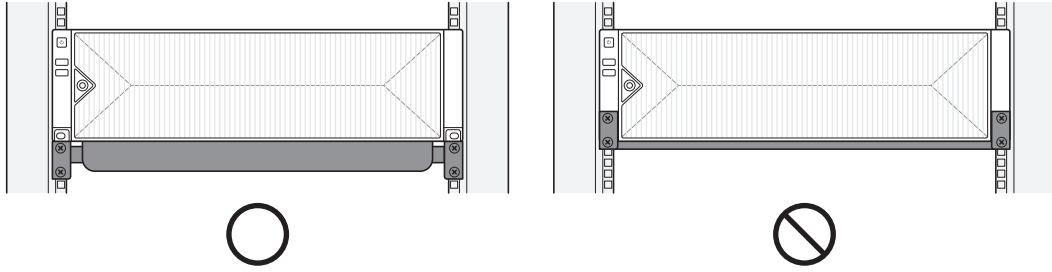


Montaj stabilitesi için, en az 30 kg yükü destekleyen 19" raf için tahsis edilmiş sabit bir pervaz önerilir.

■ Bir pervazın en az 4 vida ile sabitlenmesi gerekir.

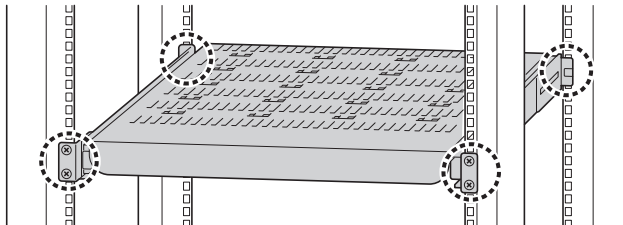


Sürgülü pervazlar kullanırken alınacak önlemler


Bir pervazı çıkarırken, rafı devrilmeyecek şekilde zemine sabitleyin.

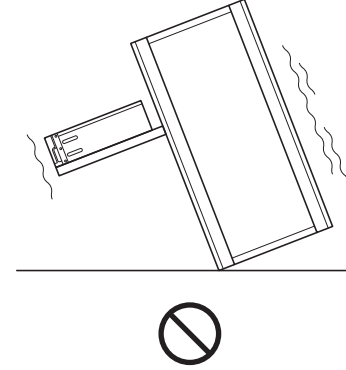


Pervazı içeri/dışarı kaydırırken ürünü düşürmemeye dikkat edin.

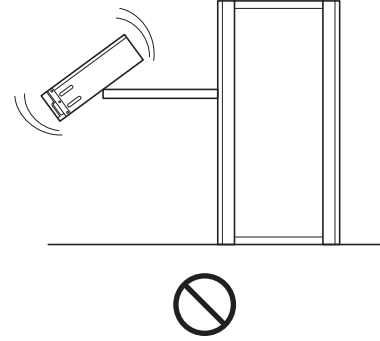

Monte edilmiş ürüne yaslanmaktan veya pervaz çıkarılırken üzerine bir nesne koymaktan kaçının.

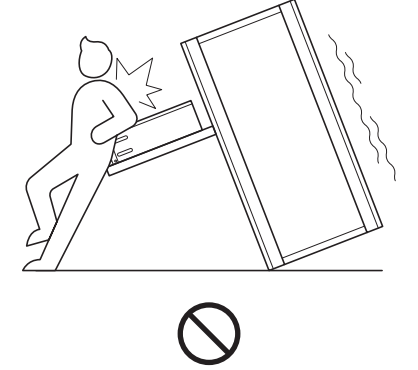


Dışa çekilmiş halde en az 30 kg yükü destekleyen bir pervaz kullanın ve kullanım sırasında ray kısmında deformasyon olmadığından emin olun.

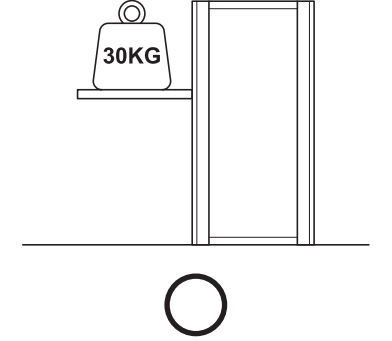

Rafı monte etme yöntemi


1 Sabit veya sürgülü pervazı 19" rafa monte edin.

- Sabit pervazın montajı için üretici tarafından verilen kılavuza bakın.

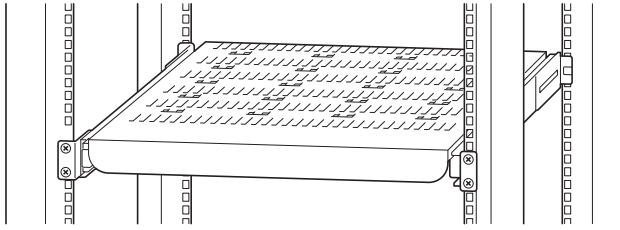


2 Ürünü pervaza yerleştirin ve ürünün sol/sağ sabitleme delikleri 19 inç rafın montaj flanşı delikleriyle aynı hizaya gelene kadar ürünü itin.

- 19" rafın montaj flanşı deliklerine kafes somunları monte edilmelidir.

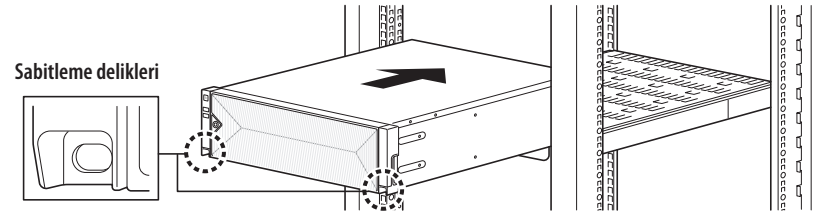



3 Ürünü sabitlemek için ürünün sol/sağ sabitleme deliklerine vidaları takın.

- Ürün için olan sabitleme somunları ve kafes somunları ürünle birlikte gönderilmez. Bunlar pervazı veya rafı satın aldığınız yerde ayrı olarak satılırlar.
(12 mm veya daha küçük kafa boyutuna sahip M6 somunlar ve kafes somunları tavsiye edilir.)

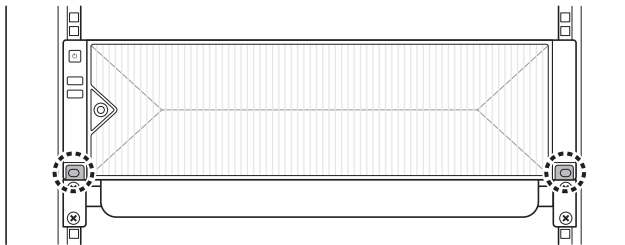

Ürün bilgilerini kullanma

Akıllı telefonunuzun ana sayfasında veya mobil web sitesinde ürün bilgilerini/kılavuzunu/yazılım bilgilerini/SSS/HDD uyumluluk listesini kontrol edebilirsiniz.

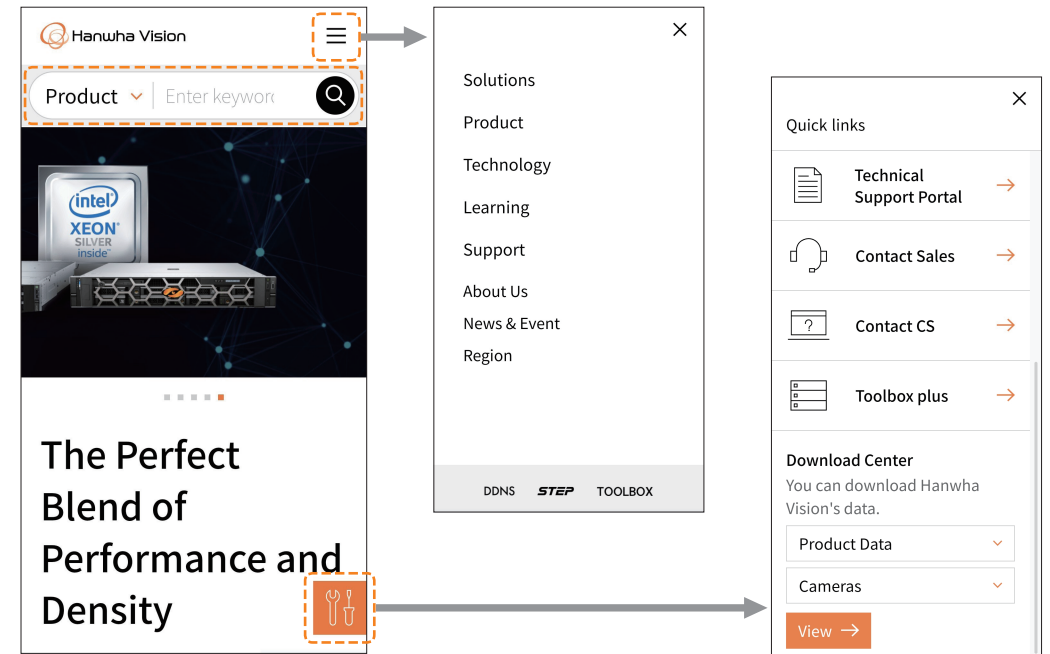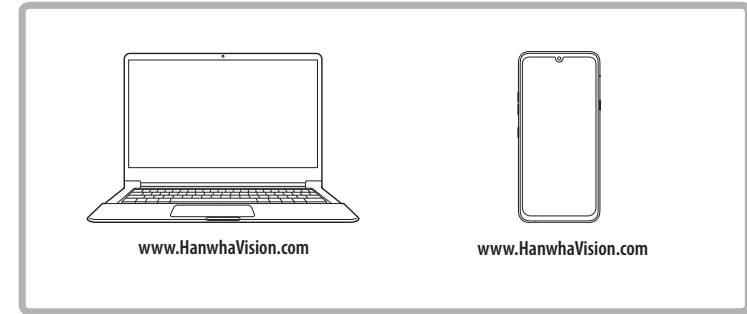


Yönlendirici kullanarak bir ağa bağlanma

xDSL/Kablolu modem kullanılan bir ortamda bir PC ve bu ürünlerin 1 ila 3'ünü eklemek istiyorsanız yönlendiriciyi sadece tek bir İnternet hattı ile kullanabilirsiniz.

Bu rehber, ağa yeni başlayanlar için bir kurulum rehberidir. Yönlendiricinizi, yerel PC'nizi ve bu ürünü ayarlamak için talimatları izleyin.

Kabloyu bağlama

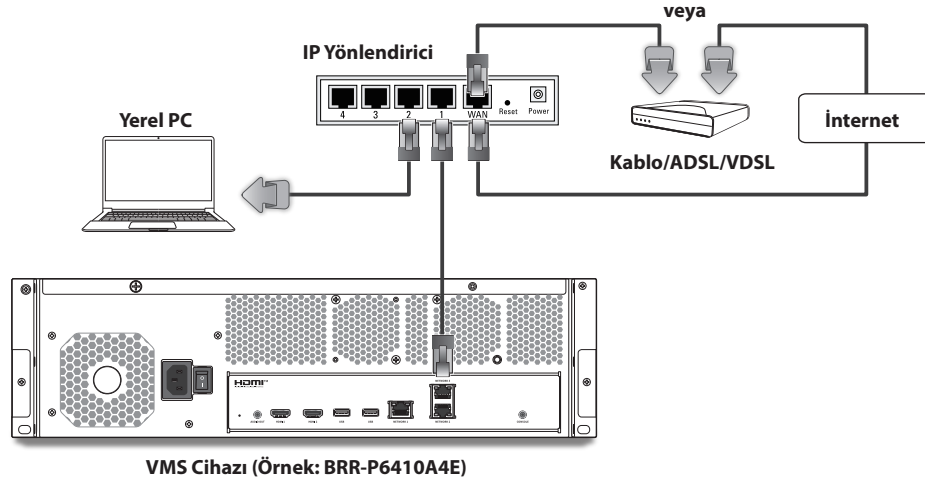

Yönlendiriciyi PC'ye bağlama



■ Yönlendiricinin kullanım kılavuzuna bakın.

Ürünü bir yönlendiriciye bağlama

Ürünün aşağıdaki menüsünden <IP address (IP adresi)> ve <Gateway (Ağ Geçidi)> öğelerini yapılandırın:

Settings (Ayarlar) > **Hardware** (Donanım) > **Servers** (Sunucular) > **Network** (Ağ) > **IP & port** (IP ve port) > **Network settings** (Ağ ayarları)

- ※ Yerel PC'nin [cmd.exe] penceresinde işaretlenmiş <Default gateway (Varsayılan ağ geçidi)> ile bu ürünün <Gateway (Ağ Geçidi)> aynı olmalıdır.
- ※ Bu ürünün <IP address (IP adresi)>nin ilk üç numarası, yerel bilgisayarın [cmd.exe] penceresinde işaretlenen <Defaultgateway (Varsayılan ağ geçidi)>nin ilk üç numarasıyla eşleşmelidir.

```
C:\Users\user1>ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Ethernet 3:

    Connection-specific DNS Suffix  . : 
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::4286:c977:7953:881f%17
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.219.125
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 192.168.219.1

Ethernet adapter Ethernet 2:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . :
```

<Komut İstemi ekranı örneği>

Network settings	
IP mode	Manual
IP address	192.168.219.123
Subnet mask	255.255.255.0
Gateway	192.168.219.1
DNS 1	168.126.63.1
DNS 2	168.126.63.2


<VMS Cihazı ekran örneği>



HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface terimleri, HDMI Ticari takdim şekli ve HDMI Logoları HDMI Licensing Administrator, Inc'nin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.



Hanwha Vision üretimin tüm aşamalarında çevreye özen gösterir ve müşterilerine daha çevre dostu ürünler sağlayabilmek için gerekli tedbirleri alır.
Eco işareti, Hanwha Vision'ın çevre dostu ürünler yaratma isteğini temsil eder ve ürünlerin AB RoHS Talimatlarını uygun olduğunu gösterir.



Bu Ürünün Uygun Şekilde Atılması (Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman)

(Aynı toplama sistemlerine sahip Avrupa Birliği ülkeleri ve diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir)

Ürün, aksesuarlar veya literatürde yer alan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablosu), kullanım ömürlerinin sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılması gerektiğini belirtir. Kontrolsüz atık atılması nedeniyle çevrenin veya insan sağlığının zarar görmesini önlemek için lütfen bu öğeleri diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde yeniden kullanılmasını sağlamak için uygun bir şekilde geri dönüşümünü sağlayın.

Ev kullanıcıları, çevreye zarar vermeden bu öğelerin nasıl ve nerede geri dönüşümünü sağlayabileceklerini öğrenmek için ürünü aldıkları perakendecilere veya yerel devlet dairesine başvurmalarıdır.

Ticari kullanıcılar tedarikçileriyle temas kurup satın alma sözleşmesinin koşullarını ve şartlarını kontrol etmelidir. Bu ürün ve elektronik aksesuarları atma işlemi için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.



Bu üründe bulunan pillerin doğru şekilde atılması

(Avrupa Birliği'nde ve ayrı pil dönüşüm sistemlerine sahip diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir.)

Pil, kullanma kılavuzu veya ambalajın üzerinde yer alan bu işaret, bu üründe bulunan pillerin çalışma ömürlerini doldurdıklarında diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini belirtmektedir. İşaretlenmiş olduklarında, Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin 2006/66 EC Direktifinde belirtilen referans seviyelerinin üzerinde cıva, kadmium veya kurşun içerdiğini belirtir. Pillerin uygun şekilde atılmaması halinde, bu maddeler insan sağlığına veya çevreye zarar verebilir.

Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını desteklemek için, lütfen pilleri diğer atık türlerinden ayırın ve yerel, ücretsiz pil dönüşüm sisteminiz aracılığıyla geri dönüştürün.

Cihazın Ticaret Bakanlığına önerilen ortalama ömrü

Cihazın EEE yönetmeliklerine uygun olduğuna benzer beyan

