wisenet

NÄTVERKSVIDEODEKODER KONSOL

SnabbManual

SPD-1660R

CE

Svenska


Egenskaper

Den här produkten kan övervaka video och ljud från nätverkskameror.
Erbjuder en miljö där du kan konfigurera den här produkten på datorn.

- Användarvänligt gränssnitt
- Stöder olika 4K kameraupplösningar 3840x2160@60HZ/30HZ (endast HDMI-HDMI 1)
- Stöder upp till 16 skärmar (2 utgångar per dekoder (4K, 1080P) och en separat VGA (klon))
- HDMI-ingång (PC-ingång / endast 1 port)
- Stöder ONVIF Profile S-standard och RTP-/RTSP-protokoll
- Kan jag registrera upp till 128 kanaler
- Alarmingång/-utgång
- Stöder sammanfogning mellan skärmar
- Stöder olika användardefinierade layouter

Förpackningens Innehåll


Ta upp produkten ur förpackningen och placera den på en plan yta, eller där den ska installeras.
Kontrollera att följande innehåll medföljer huvudenheten.




Dekoder



Strömkabel



Snabbmanual




Kopplingsplint

Installera SPD-260B i SPD-1660R


- Stäng av SPD-1660R och installera bladet (SPD-260B).

1 Skruva loss båda sidor av luckan på SPD-1660R bladets (SPD-260B) monteringsfack.

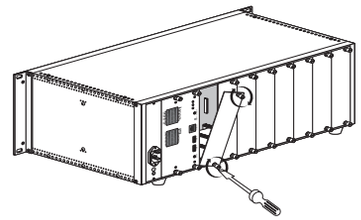


2 För in bladet (SPD-260B) i skårorna på båda sidor, så som visas på bilden,och tryck i pilens riktning.

3 Skjut bladet (SPD-260B) in i racket tills änden av racket passas in och dra åt skruvarna.

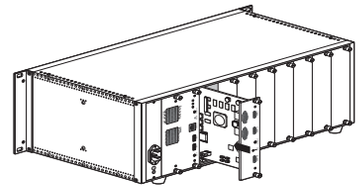


※ Detta används när alla bladen (SPD-260B) är installerade.

※ Montera bladet (SPD-260B) i ordning från vänster (Figur 1).

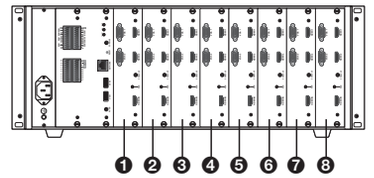

Ansluta en Extern Enhet

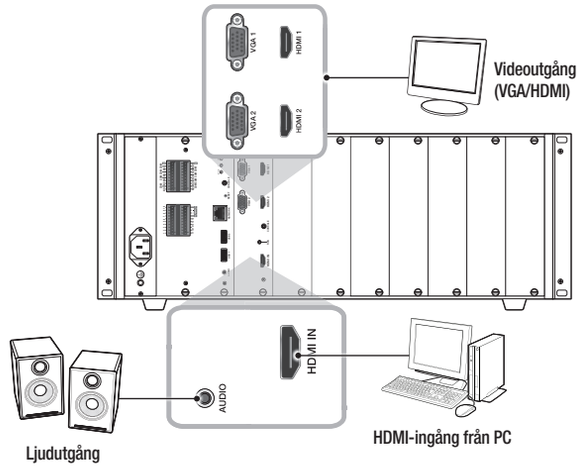

※ Oklassificerade eller felaktiga strömkällor kan orsaka skada på systemet. Kontrollera att du endast använder klassificerade strömkällor innan du slår på strömbrytaren.

※ HDMI stöder inte ljudutgång.

Använda Device Manager

Med Wisenet Device Manager kan du ställa in och hantera ditt nätverk och enkelt kontrollera nätverksstatusen.


❖ Installera Device Manager

För att ladda ner programmet Device Manager går du till Hanwha Techwins officiella webbplats (http://www.hanwha-security.com).

1 På webbplatsen går du till <**Technical Guides**> – <**Online Tool**> för att ladda ner Wisenet Device Manager.

2 Ladda ner och installera programmet Device Manager.

- När programmet har installerats kommer det att starta automatiskt.
- Om du behöver utförligare information om hur man använder Device Manager se <**Help**> i huvudmenyn.

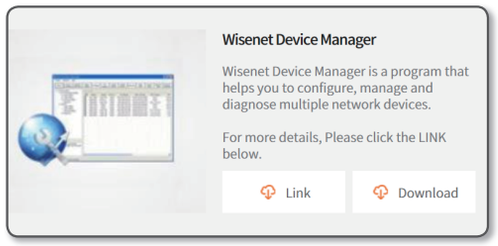

❖ Titta på videoinstruktionen för Device Manager

Klicka på < Link > på nedladdningsskärmen för programmet Device Manager.

I videon lär du dig följande.

- Introduktion till Device Manager
- Logga in på produkten och byta lösenord
- Använda projekt
- Andra produkt-IP
- Kontrollera produktens informationsrapport
- Spara och återställ produktinställningar
- Kamerans videoinställningar
- Kamerans installationsinställningar
- Ladda ner/uppdatera inbyggd programvara


Inloggning

Den första gången du ansluter efter att du gjort inköpet är ID:t “**admin**” och lösenordet “**4321**”.

1 Ange ”**admin**” i inmatningsrutan <**User name**>.


2 Skriv in “**4321**” i fältet <**Password**>. Lösenordsinställningen för window visas för första gången. Om du har ändrat lösenordet anger du det nya lösenordet.

3 Klicka på [**OK**]. När inloggningen är klar visas konfigurationsskärmen för video wall.

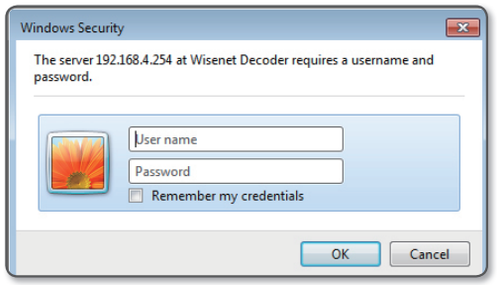

※ Av säkerhetsskäl ska du se till att ändra lösenordet i <**Användare**>-<**Administration**> på inställningsskärmen.


※ Om du anger användarnamn och lösenord och sedan markerar Spara lösenord i lösenordslistans kryssruta konfigureras användarnamnet och lösenordet automatiskt vid nästa anslutning.

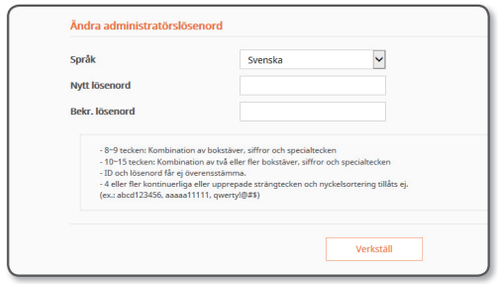


- Internet Explorer visar den bästa bilden när bildförhllandet är 100%. Om du minskar bildförhållandet kan skärmen kapas’.
- Du kan inte logga in dubbel med “**admin**”-kontot.
- Det tar omkring fem minuter efter att du kopplat från “**admin**”-kontot att få åtkomst till användarkontot.

Konfigurationsguide för video wall

1 Övervaka utgången för varje dekoder efter att enheten startar

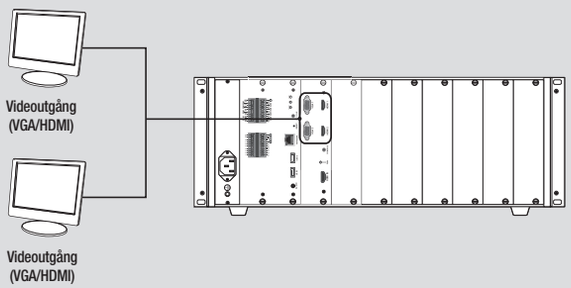


2 Konfigurera video walls och allokera skärmar.

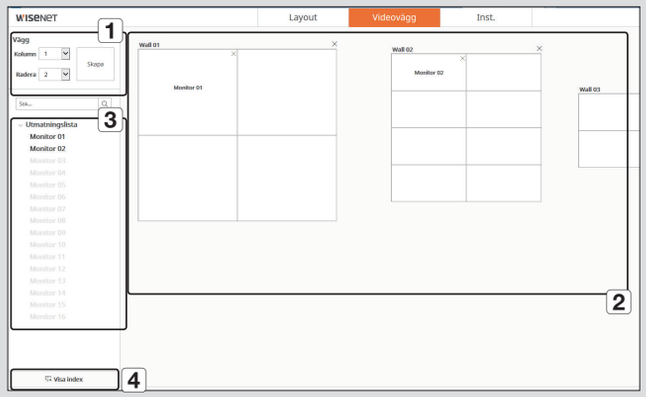


1 Skapa video walls.
2 Lägg till video walls (Wall 01 2x2, Wall 02 2x4, Wall 03 1x2)
3 Tilldela skärmar.
4 Kontrollera ansluten skärmindex
(Visa index: kontroll för antal skärmar, Dölj index : videoläge)

3 Registrera kamera

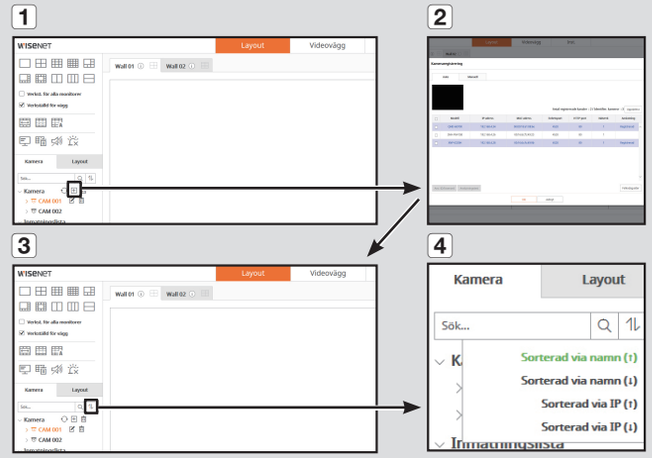


1 Lägg till kamera
2 Lägg till kamera med automatisk/manuell registrering
3 Välj kamerans listsorteringsfunktion.
4 Sortera via namn(↑)/IP eller stigande(↓)fallande.

4 Ställa in layout för video wall

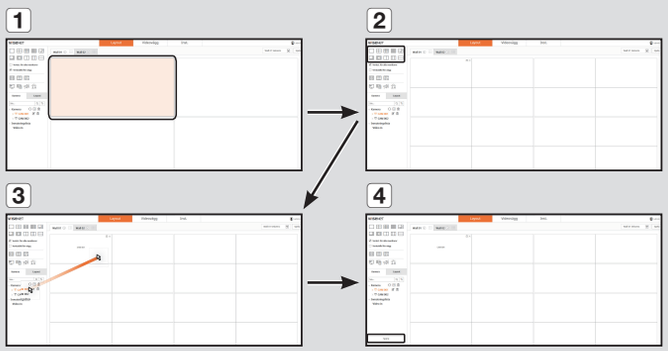

1 Ange skärm för motsvarande video wall genom att klicka på den.
2 Välj och använd ett delat läge för den valda skärmen. (Kan användas för varje skärm)
3 Tilldela den till överensstämmande kolumn med musen i kameralistan.
4 Efter att du sparat layouten lägger du till en ny layout och upprepar steg 1-4.

5 Övervaka via video wall

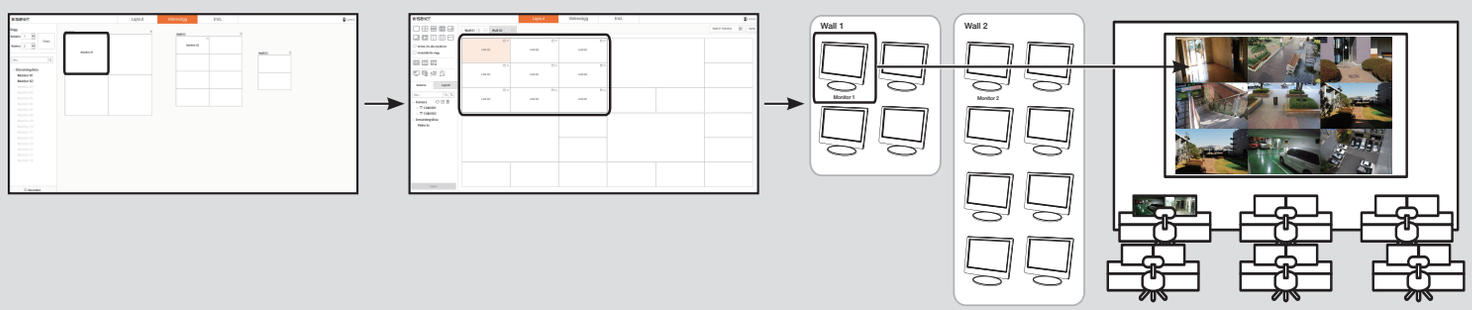

1 Skärm 1 tilldelad till Wall 01 (2x2)
2 Tilldela kameror till 3x3 delat läge i layout-inställningarna
- När du klickar på knappen [▢] förstoras video wall till helskärm.
  När du klickar på knappen [✕] ändras zoomen för video wall till originalstorlek.

3 3x3 videoutgång på faktisk skärm #1

Använd produktinformation


Du kan kontrollera produktinformationen/den manuella informationen/firmware-informationen/vanliga frågor och svar genom hemsidan eller mobil webb på din smartphone.



http://hanwha-security.com



http://hanwha-security.com

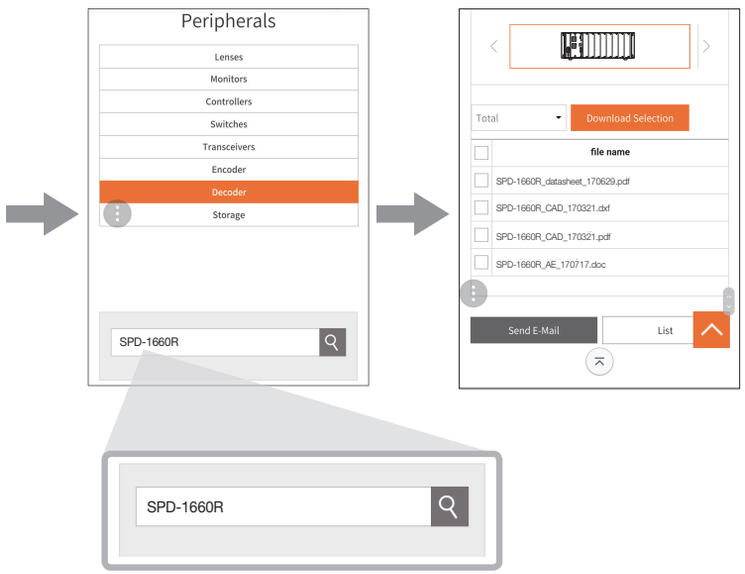

Hanwha Techwin värnar om miljön i alla produkttillverkningssteg och vidtar ett antal åtgärder för att erbjuda kunderna miljövänligare produkter.
Eco-märkningen symboliserar Hanwha Techwin strävan att skapa miljövänligaprodukter och visar att produkten uppfyller EU RoHS Directive.

Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)

Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna.

Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

Korrekt avfallshantering av den här produktens batterier

(Gäller i EU och andra europeiska länder med separata insamlingssystem för batterier.)

Märkningen på batteriet, manualen eller förpackningen visar att batterierna i den här produkten inte får slängas i hushållssoporna vid livsslut. Det kan finnas en märkning med de kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb vilket visar att batteriet innehåller kvicksilver, kadmium eller bly över referensnivåerna i EU-direktivet 2006/66. Om batterierna inte avfallshanteras korrekt kan dessa ämnen orsaka skador på människors hälsa eller på miljön.

För att skydda våra naturresurser och främja återvinning ska batterierna separeras från andra typer av avfall och återvinnas via det lokala återvinningssystemet.

Head Office
6, Pangyo-ro 319 beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si,
Gyeonggi-do, 463-400 Rep. of KOREA
Tel : +82.70.7147.8753 Fax : +82.31.8018.3740
http://hanwha-security.com

Hanwha Techwin America
500 Frank W. Burr Blvd. Suite 43 Teaneck, NJ 07666
Toll Free : +1.877.213.1222 Direct : +1.201.325.6920
Fax : +1.201.373.0124
www.hanwhasecurity.com

Hanwha Techwin Europe
Heriot House, Heriot Road, Chertsey, Surrey, KT16 9DT, United Kingdom
Tel : +44.1932.57.8100 Fax : +44.1932.57.8101
www.hanwha-security.eu

Hanwha Techwin(Tianjin) Co.Ltd
No.11, Weiliu Rd., Micro-Electronic Industrial Park, Jingang Road Tianjin 300385, China
Tel : +86.22.2388.7788
www.hanwha-security.cn

Hanwha Techwin Middle East FZE
JAFZA View 18, 20th floor, office 2001, 2002, 2003, Downtown Jebel Ali,
Dubai, United Arab Emirates
http://hanwha-security.com

Hanwha
Techwin