wisenet

DEKODERPANEL

Installationshandbol

SPD-260B

CE

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

Läs de här användaranvisningarna noggrant innan du använder enheten.
Följ alla säkerhetsanvisningar som anges nedan.
Förvara de här användaranvisningarna på ett lättåtkomligt ställe för framtida referens.

1) Läs de här instruktionerna.
2) Behåll de här instruktionerna.
3) Dölj alla varningar.
4) Följ alla instruktioner.
5) Använd inte apparaten nära vatten.
6) Rengör den nedsmutsade ytan på produkten med en torr eller fuktig, mjuk trasa.
(Använd inte rengöringsmedel eller kosmetiska produkter som innehåller alkohol, lösningsmedel, ytaktiva ämnen eller oljebeståndsdelar eftersom dessa kan orsaka skador på produkten.)
7) Blockera inga ventilationsöppningar, installera i enlighet med tillverkarens anvisningar.
8) Installera inte nära några värmekällor, såsom element, värmeaggregat, spisar eller motsvarande apparater (inklusive förstärkare) som producerar värme.
9) Bryt inte mot säkerhetsreglerna för den polariserade eller jordade kontakten. En polariserad kontakt har två blad som är bredare än de andra. En jordad kontakt har två blad och ett tredje jordningsstift. Det breda bladet eller det tredje stiftet finns för din säkerhet. Om den medföljande kontakten inte passar i uttaget ska du kontakta en elektriker för att byta det gamla uttaget.
10) Skydda strömsladden från att utsättas för tryck på grund av att du går på den, eller att den kläms, samt skydda bekväma recepterorer och den punkt där de går ut ur apparaten.
11) Använd bara tillbehör/accessoarer som specificeras av tillverkaren.
12) Använd bara med kundvagn, stativ, konsol eller bord som specificeras av tillverkaren eller säljs med apparaten. När en kundvagn används ska du vara försiktig när du flyttar kundvagnen/apparaten för att undvika att skada den till följd av att den välter.



13) Koppla från den här apparaten under åskväder eller när den inte används under längre perioder.
14) Överlåt all service åt behörig personal Service krävs när apparaten har skadats på något sätt, exempelvis då en elsladd eller kontakt har skadats, vätska har spillts ut eller föremål har ramlat ned på apparaten, om apparaten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar normalt eller har fallit.

INNAN DU BÖRJAR

Denna manual innehåller nödvändig driftsinformation för att använda produkten och en beskrivning över varje del och dess funktion samt meny- eller nätverksinställningar.
Du behöver komma ihåg följande meddelanden :

- Hanwha Techwin bibehåller all upphovsrätt till den här bruksanvisningen.
- Den här bruksanvisningen får inte kopieras utan föregående skriftligt samtycke från Hanwha Techwin.
- Vi ansvarar inte för någon förlust av produkten som uppstår till följd av att produkten inte används korrekt eller att användaren bryter mot instruktionerna som beskrivs i den här bruksanvisningen.
- Om du vill öppna kåpan för att kontrollera problem ska du kontakta butiken där du köpte produkten.

Varning

Batteri

Om du byter till ett felaktigt batteri i produkten kan det orsaka explosion. Därför måste du använda samma typ av batteri som det som innan har använts i produkten.
Nedan följer specifikationer för det batteri du använder nu.

- Normal spänning : 3V
- Normal kapacitet : 210mAh
- Oavbruten standardlast : 0,4mA
- Driftstemperatur : 20°C ~ +60°C (-4°F ~ +140°F)

Försiktig



- Anslut strömsladden till ett jordat uttag.
- Huvudkontakten används som urkopplingsenhet och ska vara fullt åtkomlig och funktionsduglig hela tiden.
- Batterier ska inte utsättas för överdriven hetta, exempelvis sol, eld eller liknande.
- Det finns risk för explosion om batteriet byts mot ett av fel typ. Avyttra använda batterier i enlighet med anvisningarna.

Driftstemperatur

Den garanterade driftstemperaturen för produkten är 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F).
Den här produkten kanske inte fungerar som den ska om du kör den direkt efter en lång tid av förvaring och om temperaturen ligger under den rekommenderade.
När du använder enheten efter en lång tids förvaring i låg temperatur ska du placera produkten i rumstemperatur en stund och sedan starta den. Se till att produkten lagras under lämpliga temperaturförhållanden.

FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL

Ta upp produkten ur förpackningen och placera den på en plan yta, eller där den ska installeras.
Kontrollera att följande innehåll medföljer huvudenheten.

		
SPD-260B	Installationshandbol	

Hanwha Techwin värnar om miljön i alla produkttillverkningssteg och vidtar ett antal åtgärder för att erbjuda kunderna miljövänligare produkter.
Eco-märkningen symboliserar Hanwha Techwin strävan att skapa miljövänligaprodukter och visar att produkten uppfyller EU RoHS Directive.

Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)

Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna.

Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.


Korrekt avfallshantering av den här produktens batterier

(Gäller i EU och andra europeiska länder med separata insamlingssystem för batterier.)

Märkningen på batteriet, manualen eller förpackningen visar att batterierna i den här produkten inte får slängas i hushållssoporna vid livsslut. Det kan finnas en märkning med de kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb vilket visar att batteriet innehåller kvicksilver, kadmium eller bly över referensnivåerna i EU-direktivet 2006/66. Om batterierna inte avfallshanteras korrekt kan dessa ämnen orsaka skador på människors hälsa eller på miljön.

För att skydda våra naturresurser och främja återvinning ska batterierna separeras från andra typer av avfall och återvinnas via det lokala återvinningssystemet.

PART NAMES AND FUNCTIONS

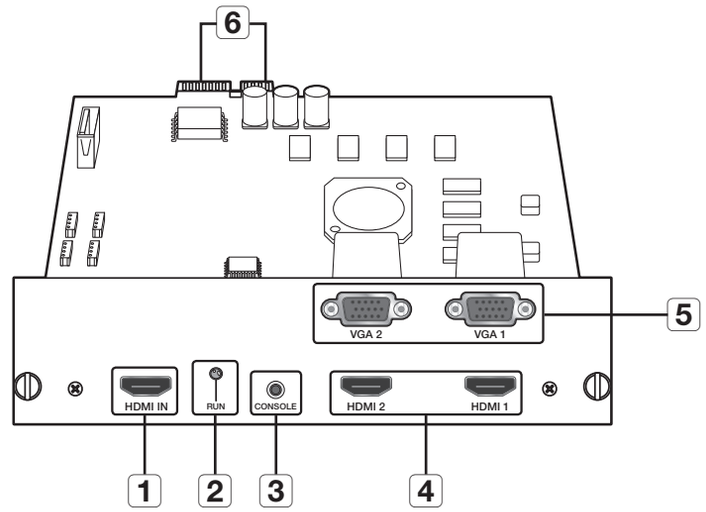


Delarnas namn		Funktioner
1	**HDMI IN**	HDMI-videoingångsterminal.
2	**RUN**	Visar åtgärdsstatus.
3	**CONSOLE**	Det här är en enhet för efterhandsförsäljning.
4	**HDMI 1/2**	HDMI kontaktport. ▪ HDMI 1 (Maximal upplösning som stöds : 2160P) ▪ HDMI 2 (Maximal upplösning som stöds : 1080P)
5	**VGA 1/2**	VGA-videoutgång. ▪ Maximal upplösning som stöds 1080P
6	**Uttag**	Den här terminalen ansluter bladet till racket vid inkoppling till bladblocket (SPD-260B).

Läs följande innan du använder produkten.

- Använd inte produkten utomhus.
- Spill inte vatten eller vätska i produktens anslutningsdel.
- Utsätt inte systemet för överdrivna slag eller våld.
- Dra inte i elkontakten med tvång.
- Plocka inte isär produkten på egen hand.
- Överskrid inte angiven ingående/utgående märkspänning.
- Använd bara en certifierad strömsladd.
- För produkter med jordad kabel, använd jordad kontakt.

KONTROLLERA INSTALLATIONSMILJÖN


Observera att en för hög intern temperatur i produkten kan orsaka systemfel eller en förkortad livslängd av produkten (se högra figuren). Ta följande instruktioner i åtanke innan du installerar produkten.

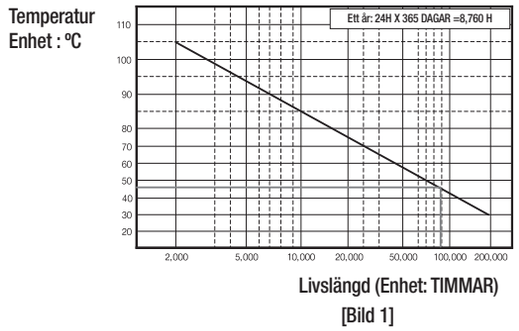


[Bild 1]

När produkten monteras i en ställning ska följande instruktioner följas.

1. Se till att fästet inuti inte förseglas.
2. Se till att det får cirkulera luft genom inloppen/utloppen som visas på bilden.
3. Om du staplar produkter eller andra ställningsmonterade enheter som i Bild 2 ska ett rum med ventilation användas eller ventilation installeras.
4. För naturlig luftkonvektion, placera inloppet på undersidan och utloppet på ovansidan.
5. Vi rekommenderar starkt att en fläktmotor installeras vid inlopp och utlopp för bättre luftcirkulation. (Montera ett filer i inloppet till skärmen för att stoppa damm och främmande ämnen).
6. Håll temperaturen på insidan av fästet och i omgivande områden mellan 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) så som visas i bild 1.

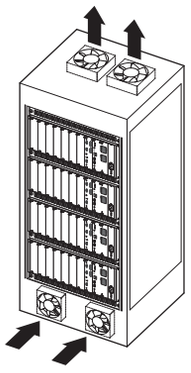




[Bild 2]


INSTALLERA SPD-260B I SPD-1660R

- Stäng av SPD-1660R och installera bladet (SPD-260B).


1. Skruva loss båda sidor av luckan på SPD-1660R bladets (SPD-260B) monteringsfack.

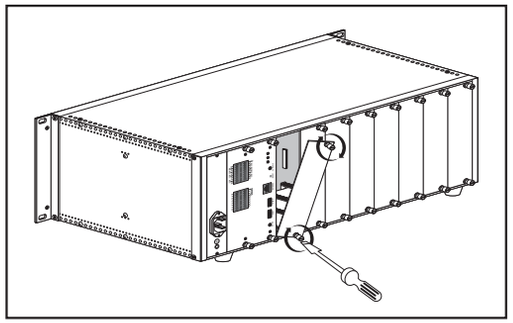

2. För in bladet (SPD-260B) i skårorna på båda sidor, så som visas på bilden,och tryck i pilens riktning.
3. Skjut bladet (SPD-260B) in i racket tills änden av racket passas in och dra åt skruvarna.

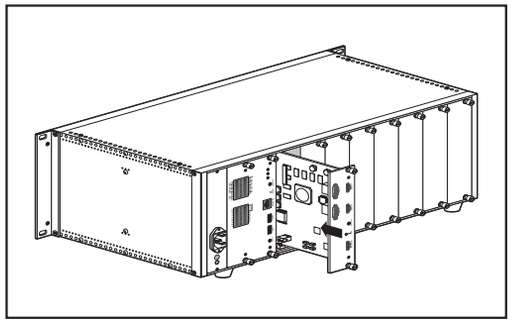

- Detta används när alla bladen (SPD-260B) är installerade.
- Montera bladet (SPD-260B) i ordning från vänster (Figur 1).

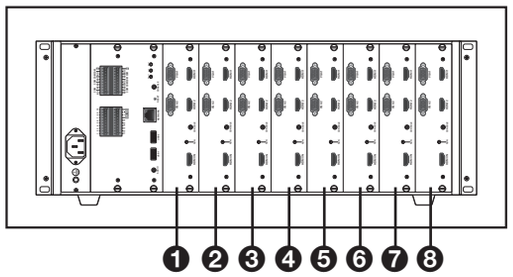



PRODUKTSPECIFIKATION

Alternativ			Detaljer
H/W	Videoutgång	HDMI	2 (1: Upp till 4K, 1: Upp till 1080P)
		VGA	2 (Upp till 1080P)
		Format	HDMI1 : 3840*2160@60HZ/30HZ, 2560*1440@60HZ/30HZ, 1920*1080@60HZ 1280*1024@60H, 1280*720@60Hz HDMI2 : 1920*1080@60HZ, 1280*1024@60H, 1280*720@60Hz VGA1/VGA2 : 1920*1080@60HZ, 1280*1024@60H, 1280*720@60Hz
	Videoingång	HDMI	1
		Format	1920*1080@60Hz, 1280*720@60Hz
	LED		Decoding Operation
	Specifikationer	Ström	12V/5V/3.3V
		Energiförbrukning	Upp till 9W
	Driftsmiljö	Driftstemperatur	0° C till +40° C (+32°F till +104°F)
		Luftfuktighet	20% ~ 85% RH
	Fysiska specifikationer	Mått (BxHxD)	B173.6 X H40.4 X D158.9 (mm) (6.83" x 1.59" x 6.26")
		Vikt	284g
S/W	Video	Kompressionsmetod	H.265/H.264/MJPEG
		Maximal upplösning som stöds	12MP(4000x3000), 8MP(4096x2160), 5M(2592x1944), 3M(2048x1536), 2M(1920x1080, 1600x1200), 1.3M and below (1280x1024, 1280x960, 1280x720, 800x600, 720x576, 704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240, 320x180, 176x144), Hallway mode (1080x1920,720x1280)
		Skärmfunktion	4CH 4K@30fps, 16CH 2M(1080P)@30fps
		Avkodningshast.	30fps@8MP, Upp till 12MP
		Dela skärm	(HDMI) 1/4/6/8/9/13/16/2V/3V/2 ※ VGAsänds ut på samma skärm som HDMI
		Layout	Stöder upp till 20 per skärm. Stöder sekvensen.
	Ljud	Codec	G.711/G.726/AAC

PRODUKTÖVERSIKT

enhet: mm (tum)

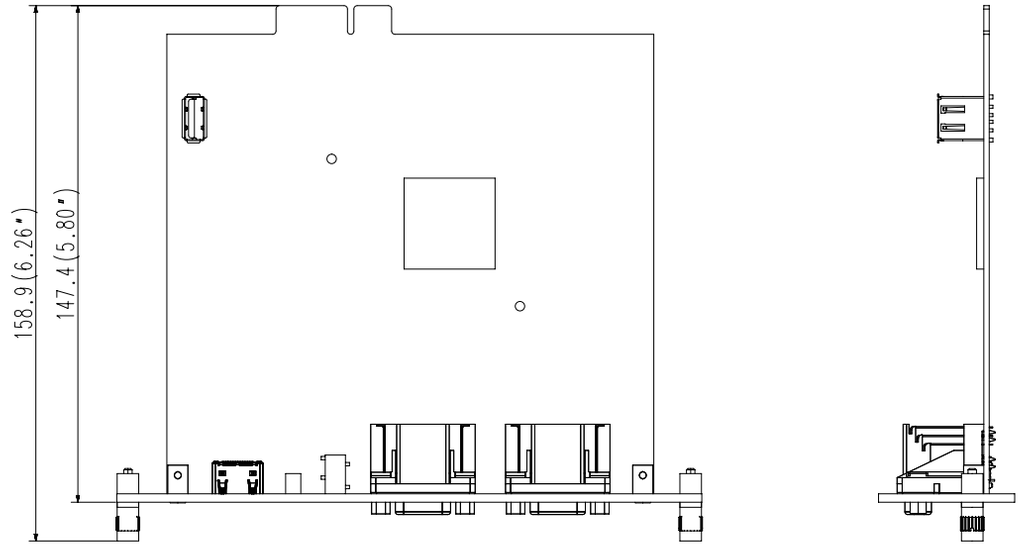

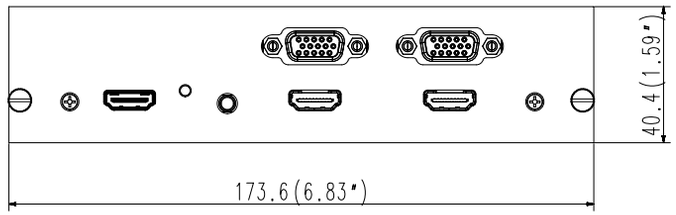

Head Office
6, Pangyo-ro 319 beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si,
Gyeonggi-do, 463-400 Rep. of KOREA
Tel : +82.70.7147.8753 Fax : +82.31.8018.3740
www.hanwha-security.com

Hanwha Techwin America
500 Frank W. Burr Blvd. Suite 43 Teaneck, NJ 07666
Toll Free +1.877.213.1222 Direct +1.201.325.6920
Fax +1.201.373.0124
www.hanwha-security.com

Hanwha Techwin Europe
Heriot House, Heriot Road, Chertsey, Surrey, KT16 9DT, United Kingdom
Tel +44.1932.57.8100 Fax +44.1932.57.8101
www.hanwha-security.eu

Hanwha
Techwin