WISENET

NÄTVERKSVIDEOKODARE

Snabbguide


SPE-110

CE

Svenska

VAD INGAR


Tillbehören kan variera med land.




NätverksvideoKodare



Snabbmanual (tillval)




Garantikort (tillval)




Tappskruv




Liten maskinskruv



Fäste




4-stifts terminalblock




2-stifts terminalblock

ANSLUTNING TILL EN ANNAN ENHET

* För information, se avsnittet “Installation och anslutning” i handboken.

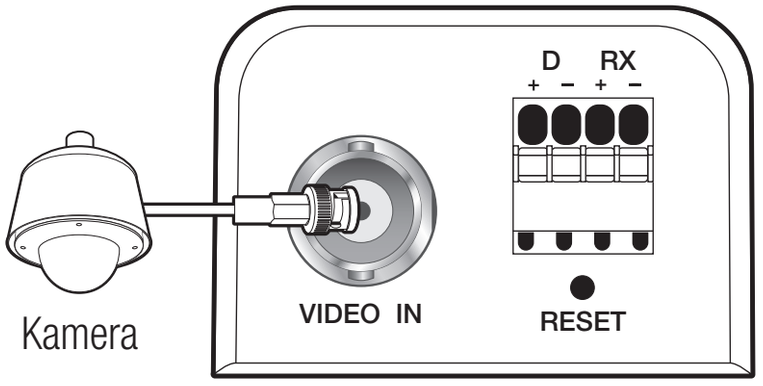

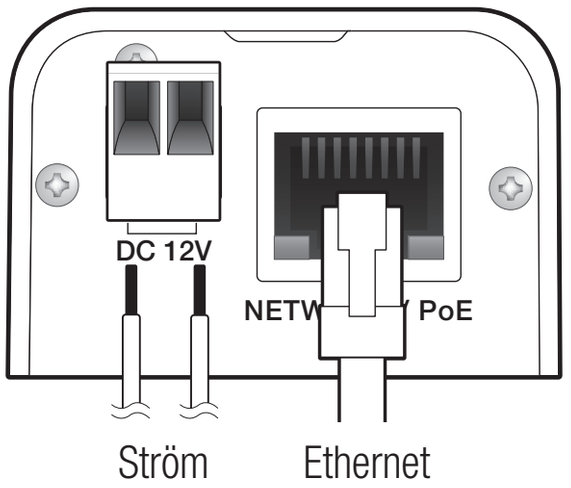


Se tabellen nedan för anslutning av avkodaren till SSM.

Mer information finns i ”Inställning av systemet” i manualen.

	SSM 2.0 eller lägre	SSM 2.1 eller högre
Enhetstyp	NWC	Encoder

NÄTVERKSKABELDIAGRAM

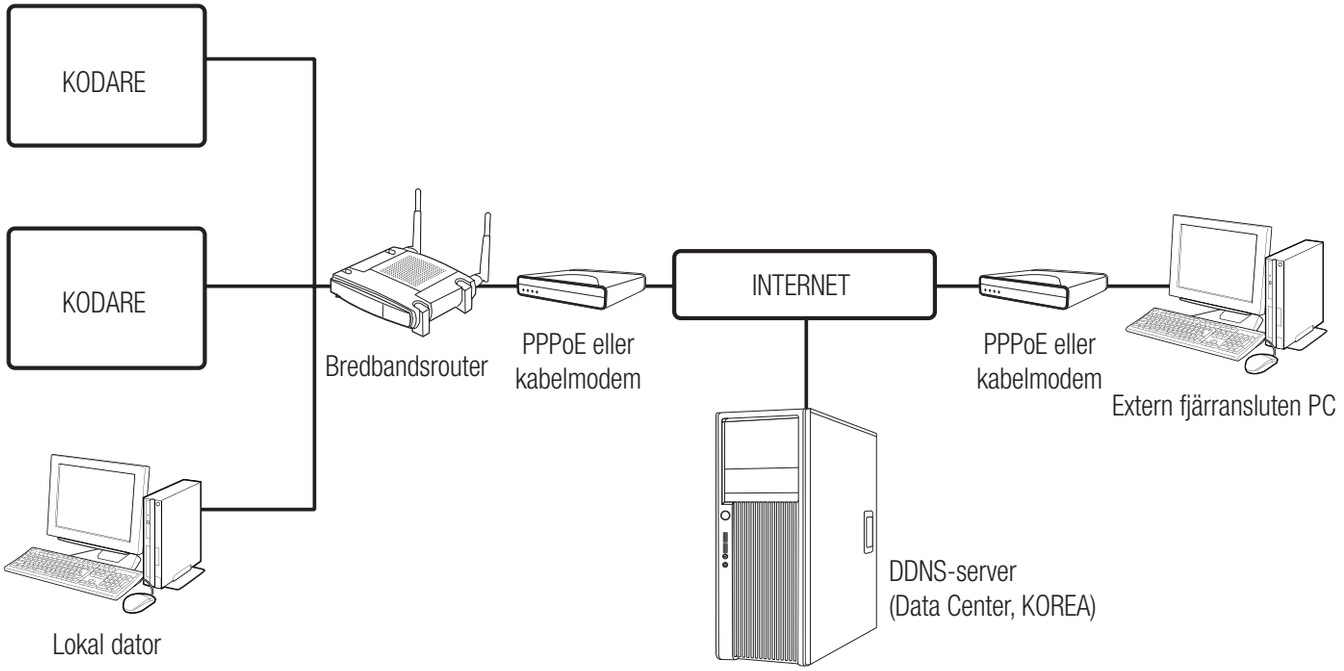


MANUELL NÄTVERKSINSTÄLLNING

Kör <**IP Installer_v2.XX.exe**> för att visa listan för Kodaresökning.
Vid den första starten blir både [**Auto Set**] och [**Manual Set**] gråmarkerade.


- För Kodare som hittas med IPv6-inställningar blir dessa knappar gråmarkerade, eftersom Kodare inte stöder den här funktionen.

1. Välj en Kodare i söklistan.
2. Klicka på [**Manual Set**].
   Dialogrutan för Manual Setting visas.

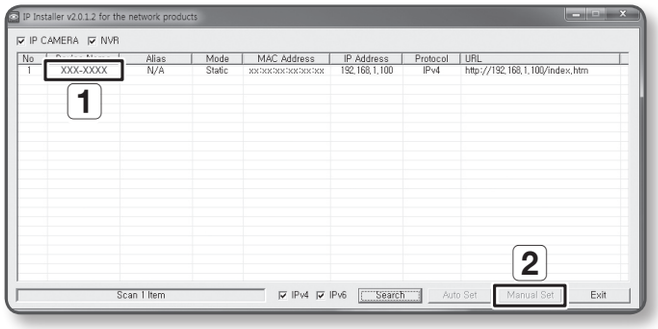

3 I rutan <**Address**> anger du nödvändig information.

4 I rutan <**Port**> anger du nödvändig information.

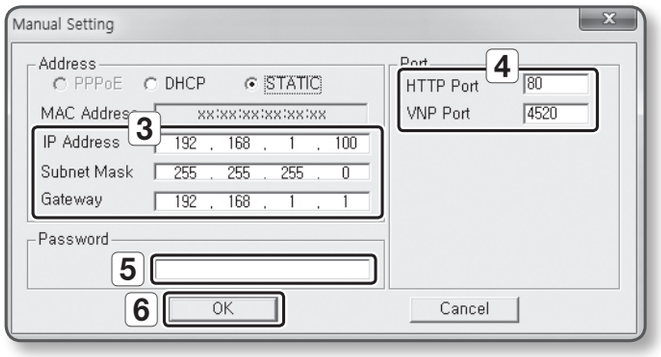

- HTTP Port : Används för åtkomst till Kodaren med Internet-webbläsaren, standardiserat till 80.
- VNP Port : Används för att kontrollera videosignalöverföringen, med 4520 som standard.

5 Ange lösenord.
Standard lösenordet är "**4321**".

- I IP-installationsprogrammet kan du använda det initiala lösenordet, "**4321**" för att ange IP-adress, nätmask, Gateway, HTTP-port, VNP-port, IP-typ. Efter byte av nätverksgränssnittet ska du öppna webbvisningen och ändra lösenordet för högre säkerhet.
- Om du vill ange lösenordet, se "**Lösenordsinställning**".

6 Klicka på [**OK**].
Den manuella nätverksinställningen slutförs.


ANSLUTA TILL KODAREN FRÅN EN DELAD LOKAL DATOR

1. Kör IP-installationsprogrammet.
   Den skannar efter anslutna Kodare och visar dem i en lista.
2. Dubbelklicka på en Kodare för åtkomst.
   Internet-webbläsaren startar och ansluter till Kodaren.

- Åtkomst till Kodaren kan även fås genom att skriva in Kodarens IP-adress i adressfältet på Internet-webbläsaren.

LÖSENORDSINSTÄLLNING

När du öppnar produkten för första gången måste du registrera inloggningslösenordet.
När fönstret för “**Lösenordsändring**” visas anger du ett nytt lösenord.

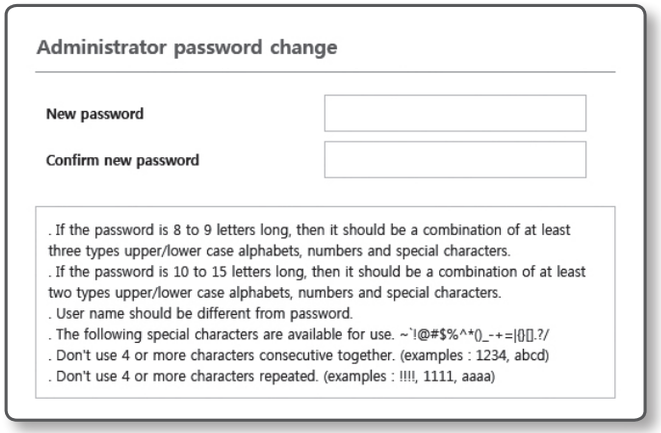


- För ett nytt lösenord med 8 till 9 tecken måste du använda minst 3 av följande alternativ: versaler/gemener, siffror och specialtecken. För ett lösenord med 10 till 15 siffror måste du använda minst 2 typer av ovan nämnda alternativ.
  - Specialtecken som tillåts. : ~`!@#$%^*()_-+=|{}[].?/
- För ökad säkerhet rekommenderar vi att du inte upprepa samma tecken eller tecken i följd på tangentbordet för dina lösenord.
- Om du tappar bort lösenordet kan du trycka på knappen [**RESET**] för att återställa produkten, så du inte förlorar lösenordet genom att använda en memo pad eller memorera det.

INLOGGNING

Nät du öppnar Kodaren visas ett inloggningfönster.
Ange användar-ID och lösenord för att få åtkomst till Kodaren.

1. Ange “**admin**” i inmatningsrutan <**User Name**>.
2. Ange lösenordet i inmatningsfältet <**Password**>.
3. Klicka på [**OK**].

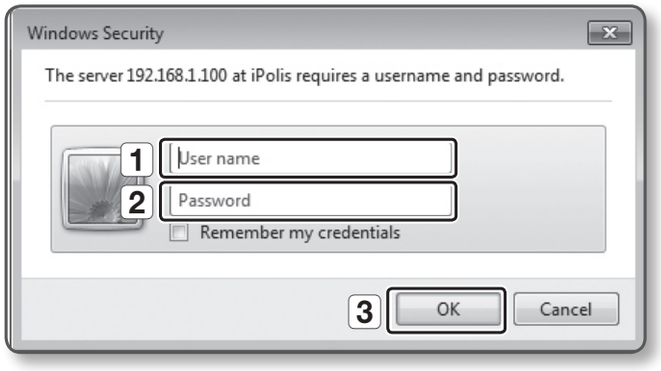

eco
RoHS compliant

Hanwha Techwin värnar om miljön i alla produkttillverkningssteg och vidtar ett antal åtgärder för att erbjuda kunderna miljövänligare produkter.
Eco-märkningen symboliserar Hanwha Techwin strävan att skapa miljövänligaprodukter och visar att produkten uppfyller EU RoHS Directive.



Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)

Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USBkabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna.

Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifi era angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.



Korrekt avfallshantering av den här produktens batterier

(Gäller i EU och andra europeiska länder med separata insamlingssystem för batterier.)

Märkningen på batteriet, manualen eller förpackningen visar att batterierna i den här produkten inte får slängas i hushållssoporna vid livsslut. Det kan finnas en märkning med de kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb vilket visar att batteriet innehåller kvicksilver, kadmium eller bly över referensnivåerna i EU-direktivet 2006/66. Om batterierna inte avfallshanteras korrekt kan dessa ämnen orsaka skador på människors hälsa eller på miljön.

För att skydda våra naturresurser och främja återvinning ska batterierna separeras från andra typer av avfall och återvinnas via det lokala återvinningssystemet.

Head Office
6, Pangyo-ro 319 beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si,
Gyeonggi-do, 463-400 Rep. of KOREA
Tel : +82.70.7147.8753 Fax : +82.31.8018.3740
http://hanwha-security.com

Hanwha Techwin America
500 Frank W. Burr Blvd. Suite 43 Teaneck, NJ 07666
Toll Free : +1.877.213.1222 Direct : +1.201.325.6920
Fax : +1.201.373.0124
www.hanwhasecurity.com

Hanwha Techwin Europe
Heriot House, Heriot Road, Chertsey, Surrey, KT16 9DT, United Kingdom
Tel : +44.1932.57.8100 Fax : +44.1932.57.8101
www.hanwha-security.eu

Hanwha Techwin(Tianjin) Co.Ltd
No.11, Weiliu Rd., Micro-Electronic Industrial Park, Jingang Road Tianjin 300385, China
Tel : +86.22.2388.7788
www.hanwha-security.cn

Hanwha Techwin Middle East FZE
JAFZA View 18, 20th floor, office 2001, 2002, 2003, Downtown Jebel Ali,
Dubai, United Arab Emirates
http://hanwha-security.com

Hanwha
Techwin