

TRÌNH GHI CỔNG ĐÁM MÂY

Hướng dẫn nhanh

CGR-3210B1/CGR-1610

Trình ghi công đám mây

Hướng dẫn nhanh

Bản quyền

©2025 Công ty TNHH Hanwha Vision. Bảo lưu mọi quyền.

Nhãn hiệu

Mỗi nhãn hiệu ở đây đều được đăng ký. Tên của sản phẩm này và các nhãn hiệu khác được đề cập trong hướng dẫn này là các nhãn hiệu đã đăng ký của công ty tương ứng.

Hạn chế

Văn bản này thuộc sự bảo vệ của bản quyền. Trong mọi trường hợp, không được sao chép, phân phối hoặc thay đổi dù là một phần hay toàn bộ tài liệu này nếu không có sự ủy quyền chính thức.

Từ chối trách nhiệm

Hanwha Vision cố gắng hết sức để xác minh tính toàn vẹn và chính xác của các nội dung trong tài liệu này, nhưng không cung cấp sự đảm bảo chính thức nào. Người dùng hoàn toàn tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng tài liệu này và những kết quả sau đó.

Hanwha Vision có quyền thay đổi nội dung của tài liệu này mà không cần thông báo trước.

Bảo hành

Hanwha Vision sẽ sửa chữa miễn phí một sản phẩm nếu sản phẩm đó hoạt động không bình thường khi vận hành trong điều kiện sử dụng bình thường. Thời hạn bảo hành cho các sản phẩm là 3 năm, ngoại trừ các trường hợp sau:

- Hệ thống bị trục trặc do người dùng thực hiện các chương trình không liên quan đến vận hành hệ thống
- Sản phẩm thay đổi theo thời gian hoặc bị lỗi do hao mòn tự nhiên trong quá trình sử dụng
- Các hiện tượng cảm quan không ảnh hưởng đến chất lượng và chức năng của sản phẩm (Ví dụ: âm thanh)

❖Thiết kế và thông số kỹ thuật của sản phẩm có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

Bạn có thể tải xuống phiên bản mới nhất từ trang web của Hanwha Vision. (<https://www.HanwhaVision.com>)

❖ID quản trị viên ban đầu là “admin” và bạn cần đặt mật khẩu khi đăng nhập lần đầu tiên.

Vui lòng thay đổi mật khẩu của bạn ba tháng một lần để bảo vệ an toàn thông tin cá nhân và tránh thiệt hại do việc đánh cắp thông tin.

Vui lòng lưu ý người dùng tự chịu trách nhiệm về bảo mật và mọi vấn đề khác do việc quản lý mật khẩu không đúng cách gây ra.

Hướng dẫn an toàn quan trọng

Đọc kỹ hướng dẫn vận hành này trước khi sử dụng thiết bị.

Thực hiện theo mọi chỉ dẫn an toàn nêu bên dưới.

Giữ hướng dẫn vận hành này ở nơi tiện tham khảo sau này.

- 1) Đọc hướng dẫn này.
- 2) Giữ lại hướng dẫn này.
- 3) Chú ý tới tất cả các cảnh báo.
- 4) Thực hiện theo mọi chỉ dẫn.
- 5) Không sử dụng thiết bị này gần nước.
- 6) Vệ sinh vùng bị nhiễm bẩn trên bề mặt sản phẩm bằng một mảnh vải mềm, khô hoặc một mảnh vải ẩm. (Không sử dụng chất tẩy rửa hay mỹ phẩm chứa cồn, dung môi hay hoạt chất bề mặt hay thành phần chứa dầu bởi chúng có thể gây biến dạng hoặc làm hỏng sản phẩm.)
- 7) Không được chặn bất cứ khe thông khí nào. Lắp đặt theo chỉ dẫn của nhà sản xuất.
- 8) Không được lắp đặt gần bất cứ nguồn nhiệt nào như bộ tản nhiệt, công-tơ nhiệt, lò nung hay các thiết bị khác (bao gồm cả bộ khuếch đại) có sinh ra nhiệt.
- 9) Không được vô hiệu hóa tính năng an toàn của loại phích cắm phân cực hay nối đất. Phích cắm phân cực có hai lá, một lá rộng hơn lá còn lại. Phích cắm nối đất có hai lá và một chạc nối đất thứ ba. Mục đích của lá rộng hay chạc thứ ba là để đảm bảo an toàn. Nếu phích cắm cung cấp không vừa với ổ điện của bạn, hãy tham vấn thợ điện để thay thế ổ điện cũ.
- 10) Bảo vệ dây nguồn để không bị dẫm lên hay kẹp, nhất là ở chỗ phích cắm, hốc cắm tiện nghi và điểm chỗ dây ra khỏi thiết bị.
- 11) Chỉ sử dụng phụ tùng/phụ kiện do nhà sản xuất quy định.
- 12) Chỉ sử dụng xe đẩy, giá cán, giá ba chân, kệ hay bàn do nhà sản xuất quy định hoặc được bán kèm với thiết bị. Khi sử dụng xe đẩy, hãy thận trọng khi di chuyển cụm xe đẩy/thiết bị để tránh bị thương do xe lật đè.



- 13) Rút phích cắm của thiết bị này khi trời có sấm sét, mưa bão hay khi không sử dụng trong khoảng thời gian dài.
- 14) Mọi tác vụ bảo trì phải do nhân viên bảo trì có trình độ thực hiện. Yêu cầu bảo trì bất cứ khi nào hỏng thiết bị, chẳng hạn như dây nguồn hay phích cắm bị hỏng, tràn chất lỏng hay có đồ vật đổ vào thiết bị, thiết bị tiếp xúc với nước mưa hay hơi ẩm, không vận hành bình thường hoặc bị đánh rơi.
- 15) Trình ghi cổng đám mây là một thiết bị chuyên nghiệp được thiết kế để sử dụng tại các vị trí mà không có khả năng xuất hiện trẻ em.

THẬN TRỌNG

- NGUY CƠ NỔ CÓ THỂ XẢY RA NẾU BẠN THAY PIN KHÔNG ĐÚNG LOẠI. VỨT BỎ PIN ĐÃ QUA SỬ DỤNG THEO ĐÚNG HƯỚNG DẪN.
- Không nuốt pin. Cảnh thận nguy cơ bỏng hóa chất.
- Sản phẩm này có chứa pin đồng xu/pin cúc áo. Nếu ai đó nuốt phải pin đồng xu/pin cúc áo, họ có thể bị bỏng nội tạng nặng chỉ trong vòng 2 giờ và có thể dẫn đến tử vong.
- Cất pin mới và pin đã qua sử dụng xa tầm với của trẻ. Nếu ngăn chứa pin không đóng chặt, hãy ngừng sử dụng sản phẩm và để xa tầm với của trẻ. Nếu bạn cho rằng có thể pin đã bị nuốt hoặc đang ở trong bộ phận nào đó của cơ thể, hãy tìm kiếm sự chăm sóc y tế ngay lập tức.
- Kết nối dây nguồn vào ổ cắm tiếp đất.
- Phích cắm điện chính được sử dụng làm một thiết bị ngắt kết nối và luôn sẵn sàng hoạt động bất cứ lúc nào.
- Khi HDD hết tuổi thọ, dữ liệu video được lưu trữ có thể bị hỏng và không thể khôi phục được.
- Đèn LED báo trạng thái HDD ở mặt trước của hệ thống liên tục nhấp nháy để báo hiệu kết nối của hệ thống với HDD bình thường. Thường xuyên kiểm tra đèn LED báo trạng thái HDD để xem nó có nhấp nháy liên tục không. Việc ghi có thể không thực hiện được khi HDD bị lỗi. Định kỳ kiểm tra trạng thái ghi và thường xuyên sao lưu dữ liệu quan trọng.

Giới thiệu về Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn này cung cấp thông tin cần thiết để sử dụng sản phẩm, bao gồm một giới thiệu ngắn, tên của từng bộ phận, chức năng, phương pháp kết nối và cài đặt menu. Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn này trước khi sử dụng sản phẩm để sử dụng đúng cách.

- Hướng dẫn này giải thích cách sử dụng sản phẩm dựa trên các giá trị và màn hình mặc định.
- Thông tin trong hướng dẫn này có thể khác nhau, tùy thuộc vào bản cập nhật phần mềm của sản phẩm và các chính sách của chúng tôi, và có thể thay đổi mà không cần thông báo cho người dùng.
- Vui lòng lưu ý chúng tôi không chịu trách nhiệm về thiệt hại gây ra do việc sử dụng các sản phẩm không đạt chuẩn hoặc bất kỳ sản phẩm nào khác ngoài những sản phẩm được đề cập trong hướng dẫn về không số kỹ thuật của sản phẩm.
- Nếu bạn cần mở vỏ máy và sửa chữa bên trong, vui lòng liên hệ nơi bạn mua hàng để nhận trợ giúp của chuyên gia.
- Trước khi thêm ổ cứng hoặc thiết bị lưu trữ ngoài (bộ nhớ USB, USB HDD, v.v.), hãy kiểm tra xem thiết bị đó có tương thích với sản phẩm này hay không. Để biết danh sách tương thích, vui lòng liên hệ với nhà bán lẻ.

Giới thiệu về Đọc giả mục tiêu

Hướng dẫn này bao gồm thông tin dành cho người dùng sử dụng Trình ghi cổng đám mây.

Giới thiệu về Sử dụng sản phẩm

Người dùng sản phẩm này có thể thực hiện các thao tác sau đây:

- Camera giám sát được đăng ký trong Trình ghi cổng đám mây theo thời gian thực

Trước khi sử dụng sản phẩm này, vui lòng đảm bảo rằng sản phẩm có phiên bản phần mềm mới nhất. Bạn có thể truy cập trang chủ sản phẩm của Hanwha Vision (<https://www.HanwhaVision.com>) để kiểm tra và tải xuống phiên bản phần mềm mới nhất.

Cảnh báo

Pin

Nếu pin bên trong sản phẩm được thay thế không đúng cách, nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra, vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn sử dụng đúng loại pin được dùng trong sản phẩm.

Các thông số kỹ thuật của pin đang sử dụng như sau.

- Điện áp: 3V
- Dung lượng: 220 mAh
- Tải trọng tiêu chuẩn liên tục: Tối đa 0,4 mA
- Nhiệt độ sử dụng: -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F)

 Không để pin dưới ánh nắng trực tiếp hoặc gần nguồn nhiệt, chẳng hạn như lò sưởi.
(ví dụ việc để pin trong môi trường có nhiệt độ xung quanh quá cao có thể khiến pin bị nổ hoặc rò rỉ chất lỏng hoặc khí dễ cháy;)

Tắt hệ thống

Tắt nguồn khi thiết bị đang hoạt động hoặc thực hiện các thao tác sai có thể gây hư hỏng hoặc lỗi hoạt động cho ổ cứng hoặc sản phẩm.

Bạn sẽ có thể cần cài đặt hệ thống UPS để bảo đảm hoạt động ổn định và tránh hư hỏng do mất điện đột ngột. (Mọi thắc mắc về UPS, vui lòng liên hệ nhà cung cấp UPS của bạn.)

Chọn menu “Tắt máy” trên trang web để tắt thiết bị một cách an toàn.

(Truy cập trang web qua địa chỉ IP mạng > Quản lý thiết bị > Tắt máy)

Khi màn hình hệ thống tắt sau khi thực hiện, hãy tắt công tắc nguồn ở phía sau sản phẩm và rút dây nguồn ra.

 Nếu thiết bị bị tắt nguồn bất thường, có thể mất nhiều thời gian hơn để khởi động lại vì phải khôi phục dữ liệu từ ổ cứng để hoạt động bình thường.

Nhiệt độ vận hành

Sản phẩm này vận hành trong điều kiện nhiệt độ từ 0°C đến 40°C.

Sản phẩm có thể không vận hành nếu để trong môi trường có nhiệt độ thấp hơn phạm vi nhiệt độ vận hành. Nếu điều này xảy ra, hãy thử sử dụng sản phẩm sau khi bảo quản ở nhiệt độ phòng.

Đặc biệt đối với HDD tích hợp sẵn trong thiết bị, nhiệt độ đảm bảo hoạt động là từ 5 °C ~ 55 °C (41 °F ~ 131 °F). Tương tự, ổ cứng có thể không hoạt động được nếu nhiệt độ thấp hơn mức cho phép.

Giới thiệu về Bảo mật

ID quản trị viên ban đầu là “admin” và bạn cần đặt mật khẩu khi đăng nhập lần đầu tiên.

Vui lòng thay đổi mật khẩu của bạn định kỳ ba tháng một lần để bảo vệ an toàn thông tin cá nhân và tránh thiệt hại do việc đánh cắp thông tin. Vui lòng lưu ý người dùng tự chịu trách nhiệm về bảo mật và mọi vấn đề khác do việc quản lý mật khẩu không đúng cách gây ra.

Thay thế và bảo trì bảng mạch chính

Khi thay thế bảng mạch chính mà không có bản sao lưu cấu hình “Cấu hình”, video đã ghi theo kênh có thể bị kết nối khác với video hiện có.



Tính năng

Sản phẩm này có thể giám sát video và âm thanh từ camera mạng và ghi lại vào đĩa cứng bằng cách kết nối (các) camera với dịch vụ OnCloud của Hanwha Vision.
PC cung cấp môi trường để có thể thiết lập sản phẩm này.

Bộ sản phẩm


Vui lòng mở gói sản phẩm và đặt sản phẩm lên một nơi bằng phẳng hoặc nơi sẽ lắp đặt.
Vui lòng kiểm tra đã có những nội dung sau đây ngoài thiết bị chính.

- 
- Hình thức của các linh kiện có thể khác với hình ảnh minh họa.
 - Danh mục và số lượng phụ kiện có thể khác nhau tùy thuộc vào khu vực bán hàng.
 - Với một số khu vực, HDD chưa được lắp đặt sẵn. Số lượng Vít cố định HDD, cáp nguồn SATA, Cáp dữ liệu SATA và cáp nguồn/dữ liệu SATA sẽ khác nhau tùy theo từng model.


		
Trình ghi công đám mây CGR-3210B1	Trình ghi công đám mây CGR-1610	Hướng dẫn nhanh
		
Cáp nguồn	Giá đỡ ❶	Giá đỡ ❷
		
Cáp nguồn SATA ❶	Cáp nguồn SATA ❷	Cáp dữ liệu SATA
		
Vít cố định HDD	Vít cố định giá đỡ	

Các bộ phận \ Tên model	CGR-3210B1	CGR-1610
Trình ghi công đám mây	✓	✓
Hướng dẫn nhanh	✓	✓
Cáp nguồn	✓	✓
Giá đỡ ❶	✓ (2 chiếc)	
Giá đỡ ❷		✓ (2 chiếc)
Cáp nguồn SATA ❶	✓	
Cáp nguồn SATA ❷		✓
Cáp dữ liệu SATA	✓ (4 chiếc)	✓ (2 chiếc)
Vít cố định HDD	✓ (16 chiếc)	✓ (8 chiếc)
Vít cố định giá đỡ	✓ (4 chiếc)	✓ (4 chiếc)

- 
- Khi sử dụng sản phẩm, đặt nó nằm ngang như hình minh họa.

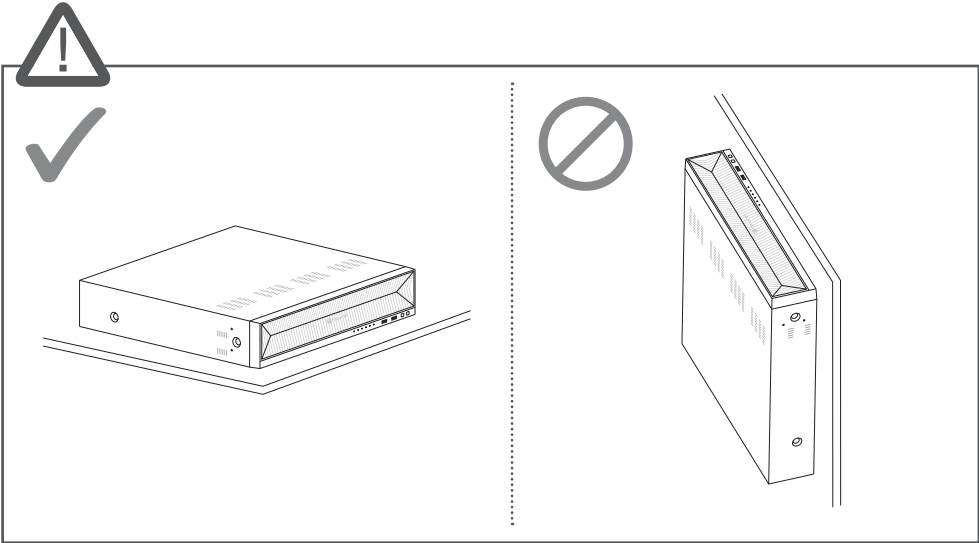


Tên và chức năng của sản phẩm (Mặt trước)

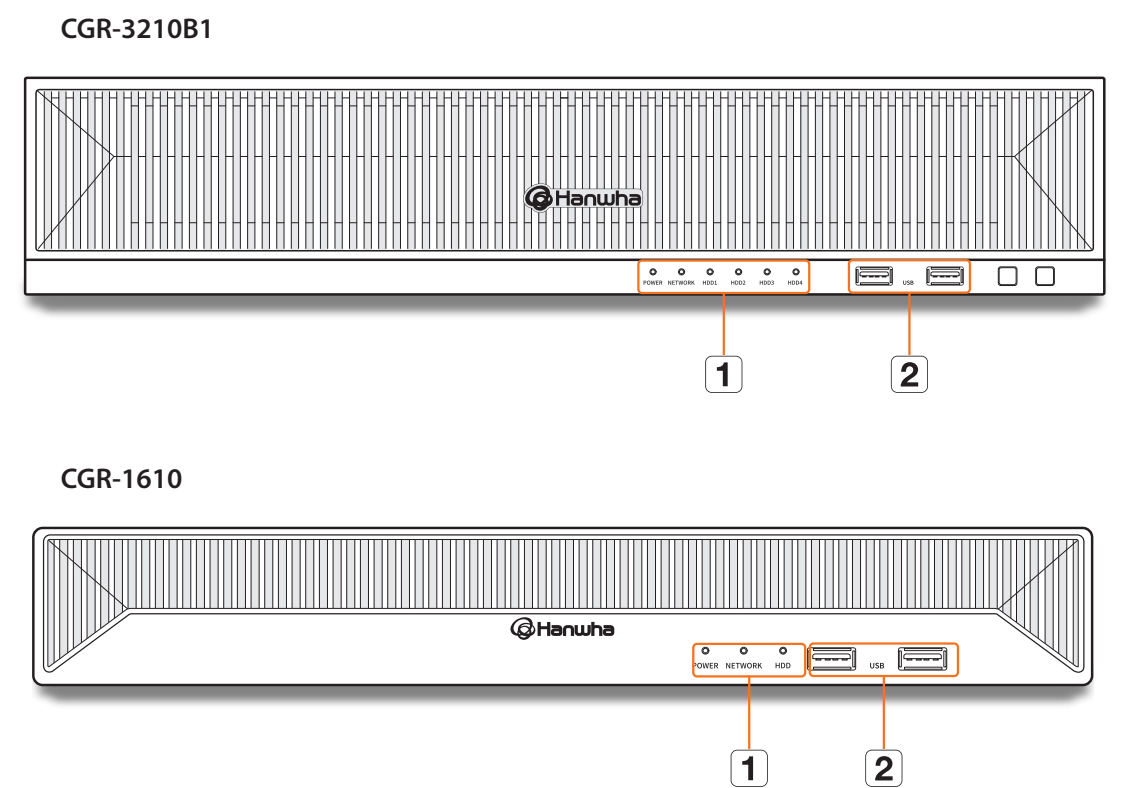

Tên		Chức năng
1	Chỉ báo LED	POWER: Hiển thị trạng thái BẬT/TẮT nguồn.
		NETWORK: Hiển thị trạng thái kết nối và truyền dữ liệu của cổng WAN.
		HDD: Hiển thị trạng thái hoạt động của HDD. Đèn LED nhấp nháy khi HDD đang hoạt động.
2	USB	Cổng phục vụ mục đích bảo trì. (Hỗ trợ USB 2.0)

Tên và chức năng của sản phẩm (Mặt sau)

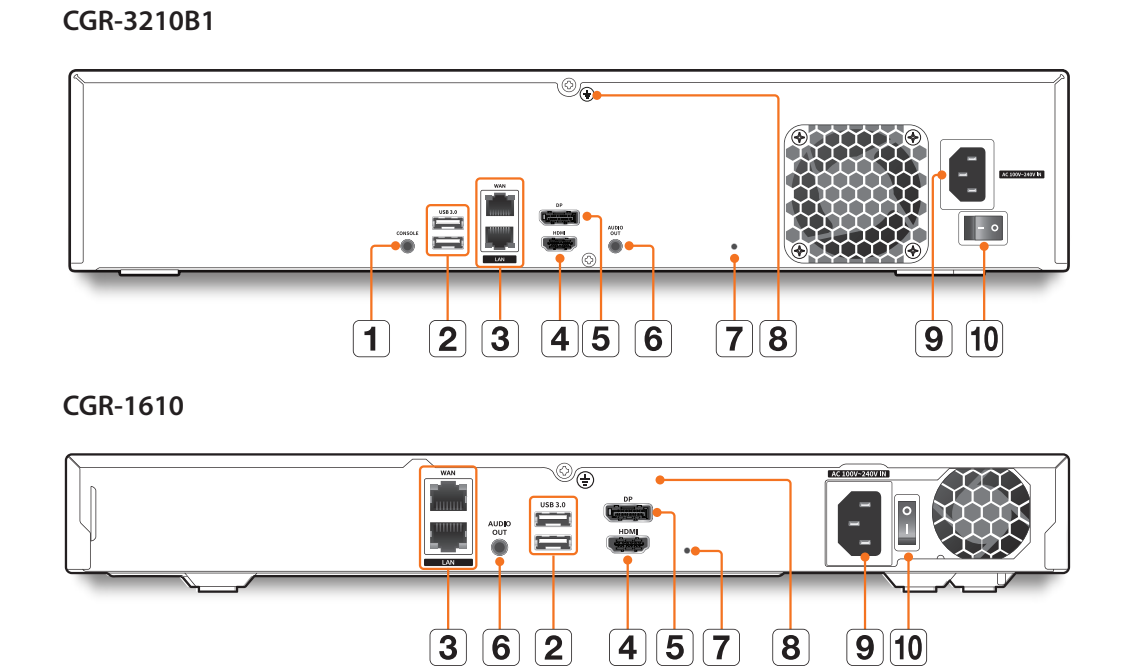

Tên		Chức năng
1	CONSOLE	Cổng dùng cho mục đích sửa chữa.
2	USB 3.0	Cổng phục vụ mục đích bảo trì. (Hỗ trợ USB 3.0)
3	WAN	Giao diện mạng dùng để kết nối với mạng bên ngoài (Đám mây). (DHCP mặc định)
	LAN	Giao diện mạng dùng để kết nối camera. (IP tĩnh mặc định: 192.168.1.200)
4	HDMI	Cổng dùng cho mục đích sửa chữa. Bạn có thể kiểm tra địa chỉ IP của sản phẩm khi kết nối.
5	DP	Cổng dùng cho mục đích sửa chữa. Bạn có thể kiểm tra địa chỉ IP của sản phẩm khi kết nối.
6	AUDIO OUT	Cổng này không sử dụng.
7	Khôi phục cài đặt gốc	Bạn có thể đặt lại tất cả các cài đặt của sản phẩm về mặc định gốc. ! Khi thực hiện "Khôi phục cài đặt gốc", dữ liệu ghi trên HDD sẽ bị xóa.
8	Nối đất	Cổng kết nối với cáp nối đất riêng. Để vận hành thiết bị an toàn, vui lòng bổ sung một dây nối đất.
9	Cổng cấp nguồn	Cổng để kết nối với nguồn điện.
10	Công tắc nguồn	Công tắc bật/tắt nguồn.

■ Khi cắm dây nguồn AC hoặc bật công tắc nguồn, có thể xuất hiện hiện tượng phát sáng (ánh sáng) bên trong SMPS.
Đây là hiện tượng bình thường, xảy ra do hoạt động của bộ phận bảo vệ trong SMPS.

Lắp đặt

Vui lòng lưu ý những điều sau đây trước khi sử dụng sản phẩm này.

- Không sử dụng sản phẩm ngoài trời.
- Không làm đổ nước hoặc chất lỏng vào phần kết nối của sản phẩm.
- Không đặt hệ thống vào trạng thái sốc hoặc lực quá mức.
- Không rút mạnh phích cắm điện ra.
- Không tự ý tháo rời sản phẩm.
- Không vượt quá phạm vi đầu vào/đầu ra định mức.
- Chỉ sử dụng dây nguồn được chứng nhận.
- Đối với sản phẩm có đầu vào nối đất, hãy sử dụng phích cắm điện tiếp đất.


Gắn HDD




- Nếu bạn đang thêm HDD mới hoặc đã dùng vào sản phẩm này để bổ sung cho (các) HDD được lắp đặt từ đầu, hãy định dạng HDD mới theo cách thủ công trong sản phẩm trước khi sử dụng.
- Để thay thế hoặc lắp đặt thêm HDD, bạn cần liên hệ với đại lý của bạn hoặc trung tâm khách hàng của chúng tôi.
- Hãy đảm bảo rút dây nguồn của thiết bị này trước khi lắp đặt.

CGR-3210B1


- 1** Tháo vít khỏi cạnh trái/phải và cạnh sau, rồi nhấn vào nắp sau để tháo nắp.

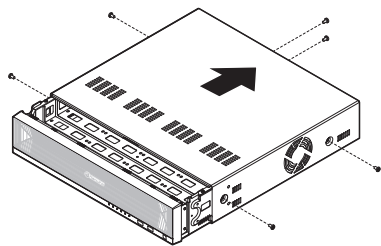


- 2** Tháo vít khỏi cạnh trái/phải và cạnh sau, rồi tháo giá đỡ.

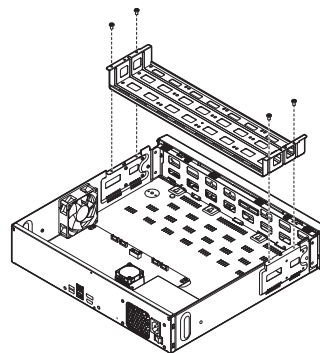

- 3** Gắn 4 đĩa cứng vào giá đỡ, rồi cố định bằng vít.

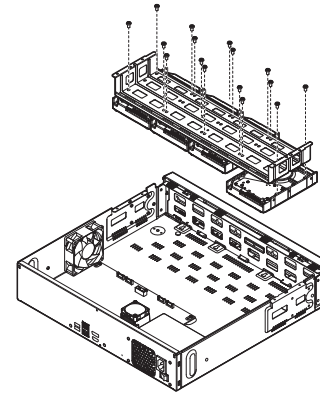


- 4** Cố định giá đỡ đã gắn HDD vào thiết bị lưu trữ bằng vít.




- 5** Kết nối cáp nguồn/SATA của HDD với đầu nối bảng mạch chính.

- Tham khảo hình bên dưới để biết số vị trí HDD và số đầu nối.

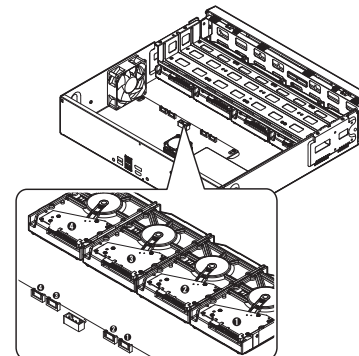


- 6** Sau khi đảm bảo không có vấn đề gì trong cổng kết nối và hệ thống định tuyến bên trong thiết bị lưu trữ, đóng nắp lại và cố định nắp bằng vít.

- Khi đóng nắp, hãy cẩn thận tránh làm hỏng cáp.

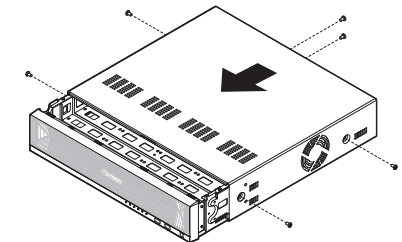


- 1** Tháo vít khỏi cạnh trái/phải và cạnh sau, rồi nhấn vào nắp sau để tháo nắp.

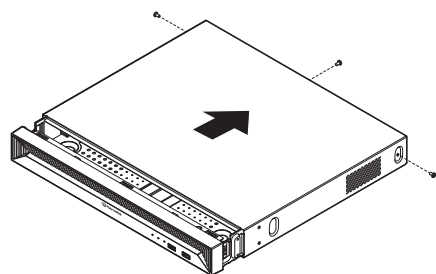


- 2** Kết nối cáp nguồn/SATA của HDD với đầu nối bảng mạch chính.

■ Tham khảo hình bên dưới để biết số vị trí HDD và số đầu nối.

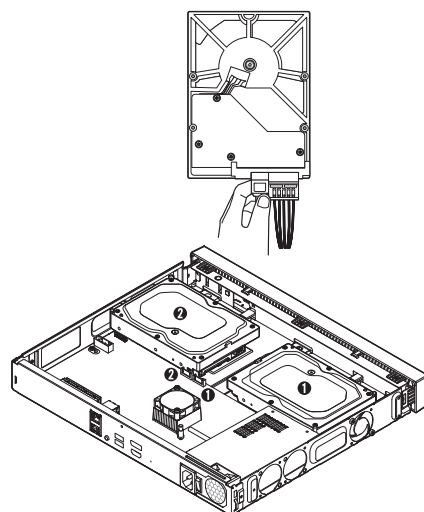


! ■ Nhấn nhẹ đầu nối trước khi tháo HDD. Không dùng lực để kéo cáp.

- 3** Dùng vít để cố định HDD vào đáy thiết bị lưu trữ.



- 4** Sau khi đảm bảo không có vấn đề gì trong cổng kết nối và hệ thống định tuyến bên trong thiết bị lưu trữ, đóng nắp lại và cố định nắp bằng vít.

■ Khi đóng nắp, hãy cẩn thận tránh làm hỏng cáp.

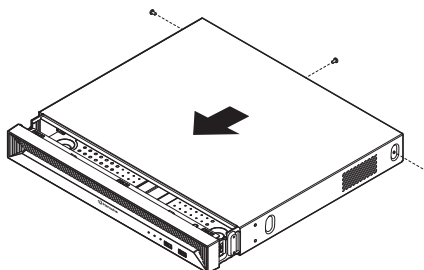


Kiểm tra môi trường lắp đặt

Sản phẩm này là một thiết bị bảo mật hàng đầu được trang bị HDD dung lượng cao và các bo mạch quan trọng khác.

Lưu ý nếu nhiệt độ bên trong sản phẩm quá cao có thể gây ra lỗi hệ thống hoặc làm giảm tuổi thọ của sản phẩm (xem hình bên phải). Cần ghi nhớ các hướng dẫn sau đây trước khi lắp đặt sản phẩm.

Đơn vị nhiệt độ: °C

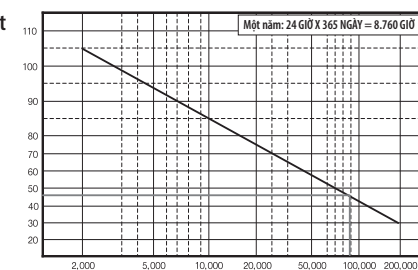



Tuổi thọ (Đơn vị: Giờ)
[Hình 1]

Khi lắp sản phẩm lên giá đỡ, cần tuân thủ các hướng dẫn sau.

- Đảm bảo giá đỡ bên trong không bị bật kín.
- Đảm bảo không khí được lưu thông qua cửa hút/cửa xả như hình minh họa.
- Nếu bạn xếp chồng các sản phẩm hoặc thiết bị gắn giá đỡ khác như minh họa trong hình 2, hãy chừa khoảng trống để thông gió hoặc lắp đặt lỗ thông hơi.
- Để đảm bảo việc đối lưu không khí tự nhiên, hãy đặt cửa hút ở phía dưới của giá đỡ và cửa xả ở phía trên.
- Khuyến nghị lắp đặt động cơ quạt tại cửa hút và cửa xả để lưu thông không khí. (Hãy lắp bộ lọc ở cửa hút để ngăn bụi hoặc dị vật.)
- Nên duy trì nhiệt độ ở mức 25°C bên trong giá đỡ hoặc xung quanh sản phẩm.

Hướng dẫn gắn giá đỡ - Hướng dẫn lắp đặt bao gồm hướng dẫn gắn giá đỡ sau đây hoặc giá đỡ tương tự:

- Nhiệt độ môi trường vận hành cao - Nếu thiết bị được lắp đặt vào một cụm giá đỡ kín hoặc gồm nhiều đơn vị thì nhiệt độ môi trường vận hành bên trong giá đỡ có thể cao hơn so với nhiệt độ phòng bên ngoài. Do đó, cần cân nhắc lắp đặt thiết bị trong một môi trường tương thích với nhiệt độ môi trường tối đa (Tma) mà nhà sản xuất quy định.
- Lưu lượng khí giảm - Việc lắp đặt thiết bị vào giá đỡ phải đảm bảo không làm ảnh hưởng đến lưu lượng khí cần thiết để thiết bị vận hành an toàn.
- Tải cơ học - Việc lắp đặt thiết bị vào giá đỡ phải đảm bảo không gây ra tình trạng nguy hiểm do tải cơ học không đồng đều.
- Quá tải mạch điện - Cần xem xét kết nối của thiết bị với mạch cấp nguồn và ảnh hưởng có thể có của việc quá tải mạch đối với hệ thống bảo vệ quá dòng và dây cấp nguồn. Cần xem xét thận trọng các thông số định mức trên nhãn thiết bị khi giải quyết vấn đề này.
- Tiếp đất đáng tin cậy - Cần duy trì trạng thái tiếp đất đáng tin cậy cho thiết bị gắn giá đỡ. Đặc biệt chú ý đến các kết nối nguồn không phải là các kết nối trực tiếp đến mạch nhánh (ví dụ như sử dụng ổ cắm điện mở rộng).

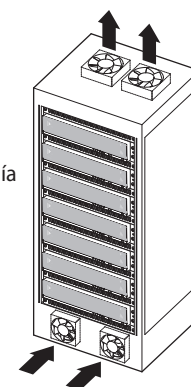


[Hình 2]

Lắp đặt kệ đỡ

Như hình minh họa, lắp Giá đỡ vào hai bên của sản phẩm bằng vít chuyên dụng để gắn giá đỡ.


■ Vặn chặt vít chữ để tránh bị lỏng do rung động.

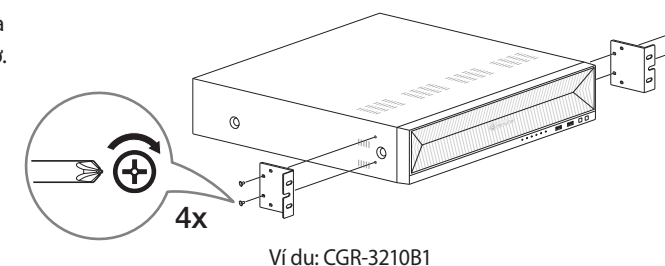

Ví dụ: CGR-3210B1

Kết nối với nguồn


Khi sử dụng cáp ethernet thông thường, vui lòng kết nối với bộ đổi nguồn để cấp nguồn.
Dùng tuốc nơ vít kết nối cáp nguồn với cổng cấp nguồn của Trình ghi cổng đám mây.

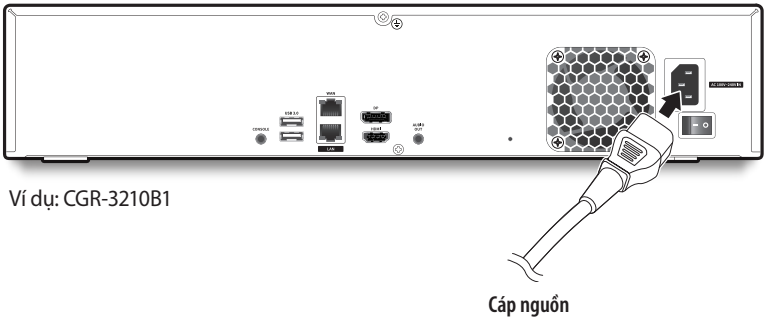

- Khi kết nối với các thiết bị bên ngoài, hãy đảm bảo tắt nguồn thiết bị được kết nối trước khi kết nối.
- Kết nối bộ và đường dây nguồn của bộ chuyển đổi trước khi kết nối với ổ cắm tường 220V.
- Không kéo dài cáp đầu ra của bộ chuyển đổi.
- Vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ khi bạn cần kéo dài cáp nguồn.

Kết nối với dây nối đất

Vặn tuốc nơ vít trên vít FG ở phía bên phải của cổng đầu vào nguồn điện để kết nối nó với dây nối đất.

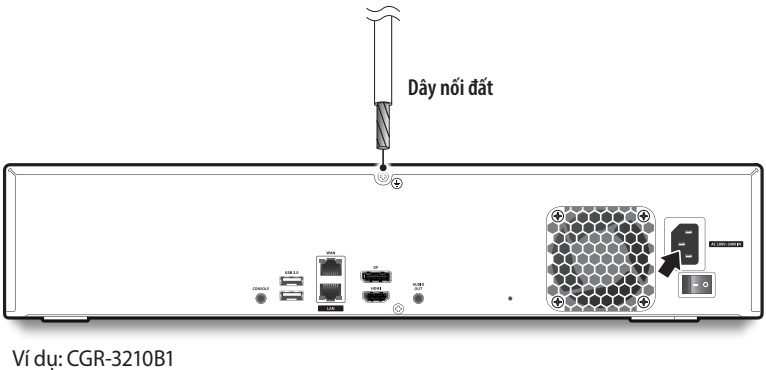


- Dây nối đất giúp bảo vệ sản phẩm không bị sét đánh.
- Khi kết nối, hãy đảm bảo tắt nguồn thiết bị được kết nối trước khi kết nối.

Khuyến nghị cho dây nối đất

- Độ dài: trong vòng 3M
- Kích thước: trên 18AWG
Ví dụ) UL1007 AWG18/16, UL1015 AWG18/16/14/12, UL2468 AWG18/16/14

Kết nối mạng


Kết nối mạng qua Ethernet (10/100/1000BaseT)

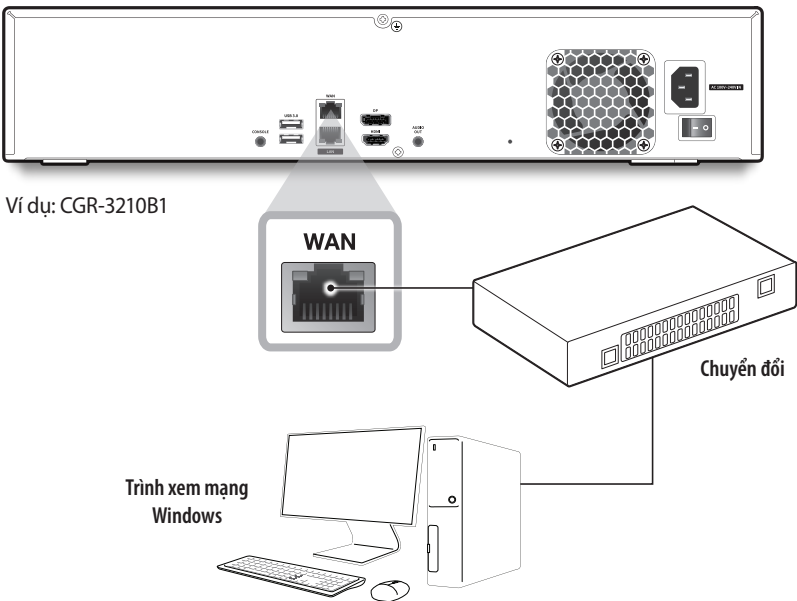


Kết nối với mạng bằng bộ định tuyến

Nếu bạn muốn thêm 1- 3 PC và Trình ghi cổng đám mây vào một môi trường sử dụng modem xDSL/Cáp, bạn có thể sử dụng bộ định tuyến chỉ với một đường Internet.

Đây là hướng dẫn cài đặt dành cho người mới làm quen với mạng. Hãy làm theo các hướng dẫn để thiết lập bộ định tuyến, PC cục bộ và Trình ghi cổng đám mây.

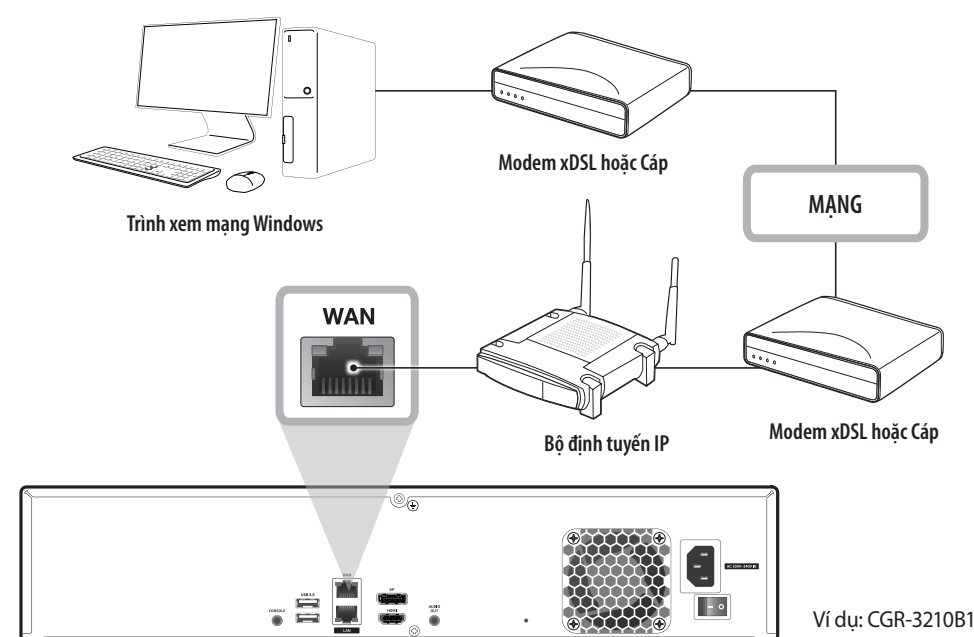

Kết nối camera mạng

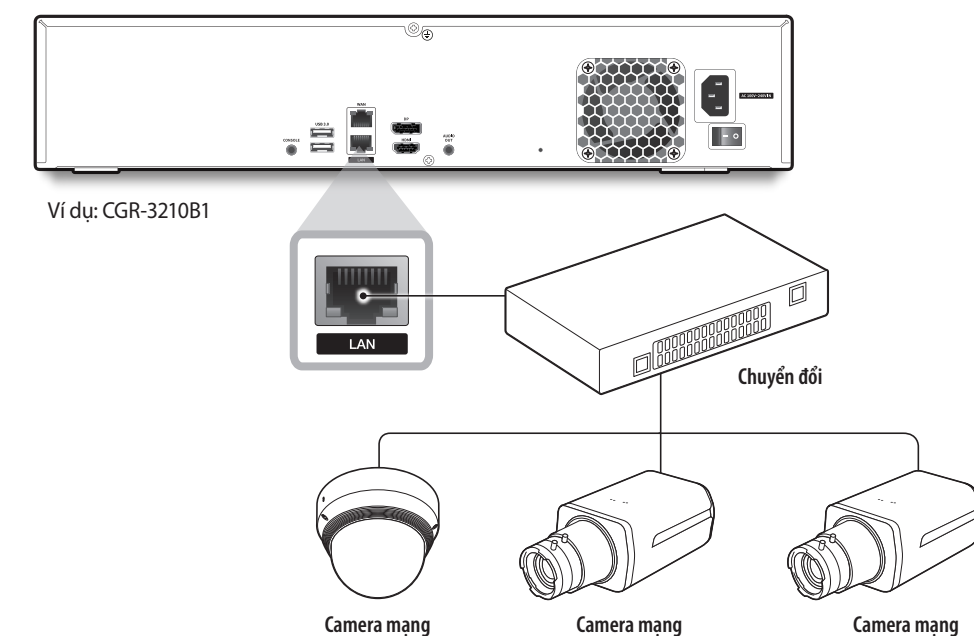

Kết nối PC và Bộ định tuyến


■ Tham khảo hướng dẫn sử dụng của bộ định tuyến.

Kết nối Trình ghi cổng đám mây và Bộ định tuyến


Chuyển đến <IP & cổng> của menu Cài đặt <Mạng> trên Trình ghi cổng đám mây rồi đặt 1 <Địa chỉ IP> và 2 <Cổng> trong phần <Thiết lập>.

※ <Cổng kết nối mặc định> được đánh dấu trong cửa sổ [cmd.exe] của PC cục bộ và <Cổng> của Trình ghi cổng đám mây phải giống nhau.

※ Ba số đầu tiên của <Địa chỉ IP> Trình ghi cổng đám mây phải khớp với ba số đầu tiên của <Cổng kết nối mặc định> được đánh dấu trong cửa sổ [cmd.exe] của PC cục bộ.

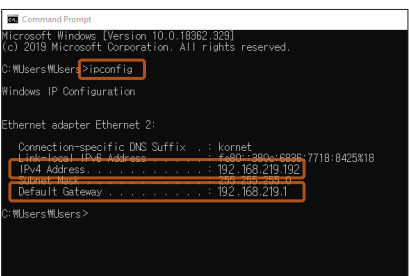

<màn hình cmd>

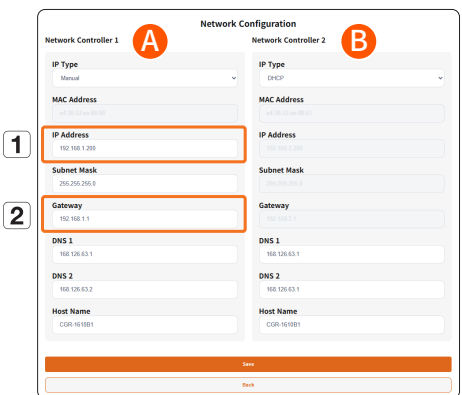

<Ví dụ về màn hình Trình ghi cổng đám mây>


A LAN: Dùng để kết nối với các camera

B WAN: Dùng để kết nối với mạng bên ngoài (Đám mây).

Sử dụng thông tin sản phẩm

Bạn có thể kiểm tra thông tin sản phẩm/hướng dẫn sử dụng/thông tin phần mềm điều khiển/câu hỏi thường gặp/danh sách tương thích HDD trên trang chủ hoặc trang web di động trên điện thoại thông minh của mình.

 ■ URL “**Danh sách tương thích**” có thể thay đổi và sẽ được cung cấp bởi HVA.

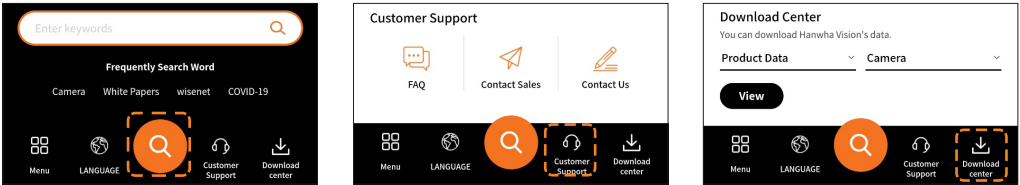

Kết nối với OnCloud

Sau khi sản phẩm của bạn được bật nguồn và kết nối với camera được bật nguồn, vui lòng hoàn tất thiết lập bằng cách thêm CGR-3210B1 hoặc CGR-1610 vào **OnCloud** và cấu hình cài đặt của bạn tại <https://oncloud.hanwhavision.cloud/>



Hanwha Vision quan tâm đến môi trường trong mọi giai đoạn sản xuất sản phẩm và đang nỗ lực thực hiện các biện pháp nhằm cung cấp cho khách hàng sản phẩm thân thiện hơn với môi trường. Dấu Eco đại diện cho sự tận tâm của Hanwha Vision trong việc tạo ra các sản phẩm thân thiện với môi trường và cho biết rằng sản phẩm đó đáp ứng Chỉ thị RoHS của EU.



Thải bỏ sản phẩm này theo đúng quy định (Thiết bị điện & điện tử thải loại)

(Áp dụng ở Liên minh Châu Âu và các quốc gia Châu Âu khác có hệ thống thu gom riêng)

Dấu hiệu này trên sản phẩm, phụ kiện hoặc tài liệu cho biết rằng không nên thải bỏ sản phẩm và các phụ kiện điện tử của sản phẩm (ví dụ: bộ sạc, tai nghe, cáp USB) chung với chất thải sinh hoạt khác sau khi kết thúc vòng đời sử dụng. Để ngăn chặn tác hại có thể gây ra đối với môi trường hoặc sức khỏe con người từ việc xử lý chất thải không được kiểm soát, vui lòng tách riêng những vật này khỏi các loại chất thải khác và tái chế chúng một cách có trách nhiệm để thúc đẩy việc tái sử dụng bền vững tài nguyên vật liệu.

Người dùng là hộ gia đình nên liên hệ với hãng bán lẻ nơi mua sản phẩm này hoặc văn phòng chính quyền địa phương để biết chi tiết về địa điểm và cách thức tái chế những vật này nhằm đảm bảo an toàn cho môi trường.

Người dùng là doanh nghiệp nên liên hệ với nhà cung cấp của mình và kiểm tra các điều khoản và điều kiện trong hợp đồng mua bán. Không được để lẫn sản phẩm này và các phụ kiện điện tử của sản phẩm với chất thải thương mại khác để thải bỏ.



Thải bỏ pin trong sản phẩm này theo đúng cách

(Áp dụng ở Liên minh Châu Âu và các quốc gia Châu Âu khác có hệ thống hoàn trả pin riêng.)

Dấu hiệu này trên pin, hướng dẫn sử dụng hay bao bì cho biết rằng không nên thải bỏ pin trong sản phẩm này cùng với chất thải sinh hoạt khác sau khi kết thúc vòng đời sử dụng. Khi được đánh dấu, các ký hiệu hóa học Hg, Cd hoặc Pb cho biết pin có chứa lượng thủy ngân, cadimi hoặc chì cao hơn mức tham chiếu trong Chỉ thị EC số 2006/66. Nếu pin không được xử lý đúng cách, những chất này có thể gây hại cho sức khỏe con người hoặc môi trường.

Để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và thúc đẩy tái sử dụng vật liệu, vui lòng tách riêng pin khỏi các loại chất thải khác và tái chế chúng thông qua hệ thống hoàn trả pin miễn phí tại địa phương của bạn.

