

**WISeNeT**

# **DUŻEJ PRĘDKOŚCI KAMERA KOPUŁKOWA AHD**





Skrócona Instrukcja Obsługi

HCP-6320A/HCP-6320HA




# ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Sprawdź, czy poniższe elementy znajdują się w opakowaniu produktu.


| Wygląd                                                                              | Nazwa elementu                                      | Ilość | Opis                                                                                             | Stosowalny model                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|    | Kamera                                              | 1     | -                                                                                                | Modele do zastosowań wewnętrznych (HCP-6320A) |
|    |                                                     | 1     | -                                                                                                | Model środowiskowy (HCP-6320HA)               |
|    | Instrukcja na płycie CD                             | 1     | Wielojęzyczna instrukcja obsługi oraz skrócona instrukcja obsługi                                | HCP-6320A/<br>HCP-6320HA                      |
|    | Instrukcja obsługi oraz skrócona instrukcja obsługi | 1     | -                                                                                                |                                               |
|    | Śruba mocująca                                      | 4     | W przypadku mocowania podstawy montażowej do sufitu                                              | Modele do zastosowań wewnętrznych (HCP-6320A) |
|   | Szablon instalacyjny                                | 1     | W przypadku wyznaczania miejsca zainstalowania przed zamontowaniem podstawy montażowej do sufitu |                                               |
|  | Arkusz izolacji                                     | 1     | W przypadku montażu kamery w miejscu o dużej wilgotności                                         |                                               |
|  | Śruba z łbem sześciokątnym                          | 3     | Służy do mocowania podstawy montażowej do kamery                                                 | Model środowiskowy (HCP-6320HA)               |
|  | Klucz L                                             | 1     | Służy do mocowania podstawy montażowej po połączeniu jej z kamerą                                |                                               |
|  | Zestaw tulei                                        | 1     | Stosowany do instalacji na zewnątrz do ochrony przed wilgocią.                                   |                                               |
|  | Przewód do testowania monitora                      | 1     | Służy do testowania połączenia kamery z przenośnym urządzeniem wyświetlającym.                   | HCP-6320A/<br>HCP-6320HA                      |

# NAZWY ELEMENTÓW SKŁADOWYCH I ICH FUNKCJE

## HCP-6320A

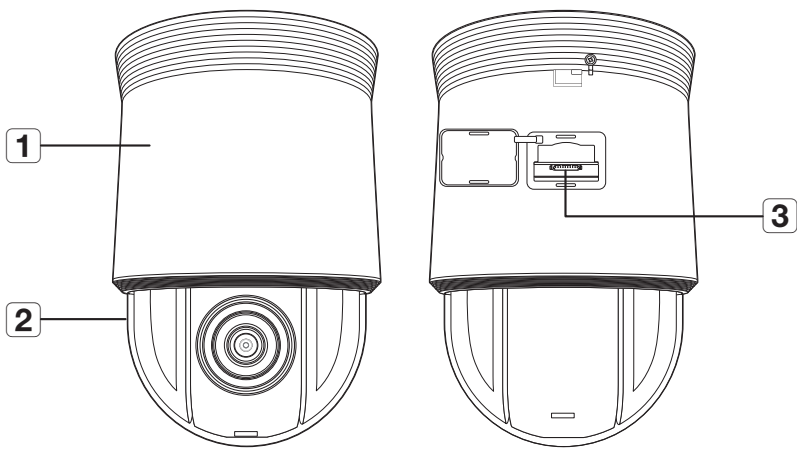


## HCP-6320HA

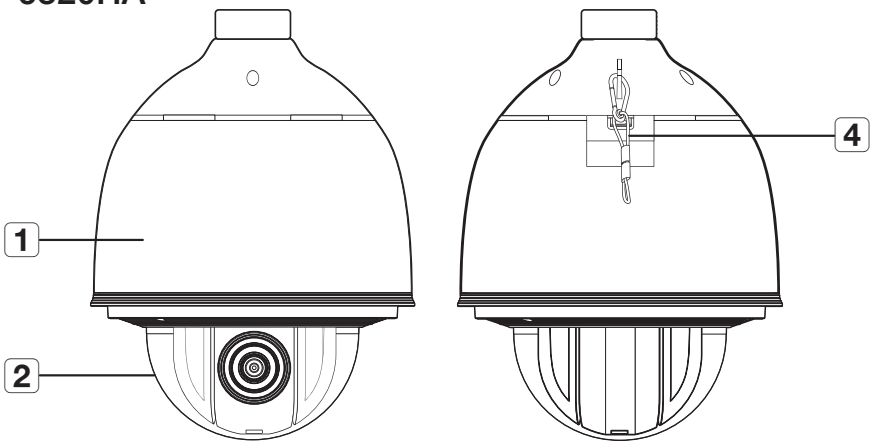

| Pozycja                                     | Opis                                                                                                                           |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Urządzenie główne                         | Chroni wewnętrzny mechanizm PTZ przed bezpośrednim padaniem promieni słonecznych czy wpływem zewnętrznych warunków pogodowych. |
| 2 Pokrywa kopułki                           | Pokrywa kopułki do ochrony obiektywu i urządzenia.                                                                             |
| 3 Port serwisowy (After Service (A/S) port) | Służy tylko do celów naprawczych i nie jest dostępny dla użytkownika.                                                          |
| 4 Linka zabezpieczająca                     | Linka chroni produkt przed upadkiem podczas montażu.                                                                           |

Widok od dołu podstawy montażowej


Widok od wewnątrz podstawy montażowej

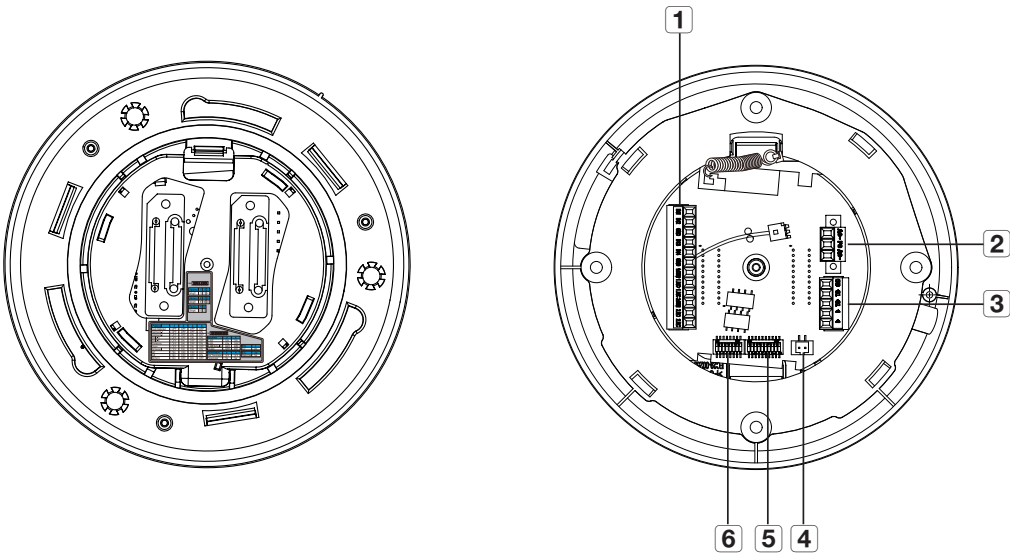

| Pozycja                              | Opis                                                              |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1 Port I/O (we/wy) alarmu            | Używany do podłączenia kabla we/wy alarmu.                        |
| 2 Port zasilania                     | Używany do podłączania zasilania.                                 |
| 3 Porty komunikacyjne                | Stosowane do komunikacji RS-485/422.                              |
| 4 Port wyjściowy wideo (Video Out)   | Port wyjściowy dla analogowego sygnału wideo. (do zainstalowania) |
| 5 Przełącznik ustawiania komunikacji | Ustawia szybkość przesyłania i protokoły.                         |
| 6 Przełącznik ustawiania ID          | Określa identyfikator (ID) kamery.                                |

# Tabela menu OSD

Istnieje możliwość przeglądania ogólnej struktury menu. Więcej informacji na ten temat znajduje się na odpowiedniej stronie lub w odpowiednim rozdziale instrukcji.

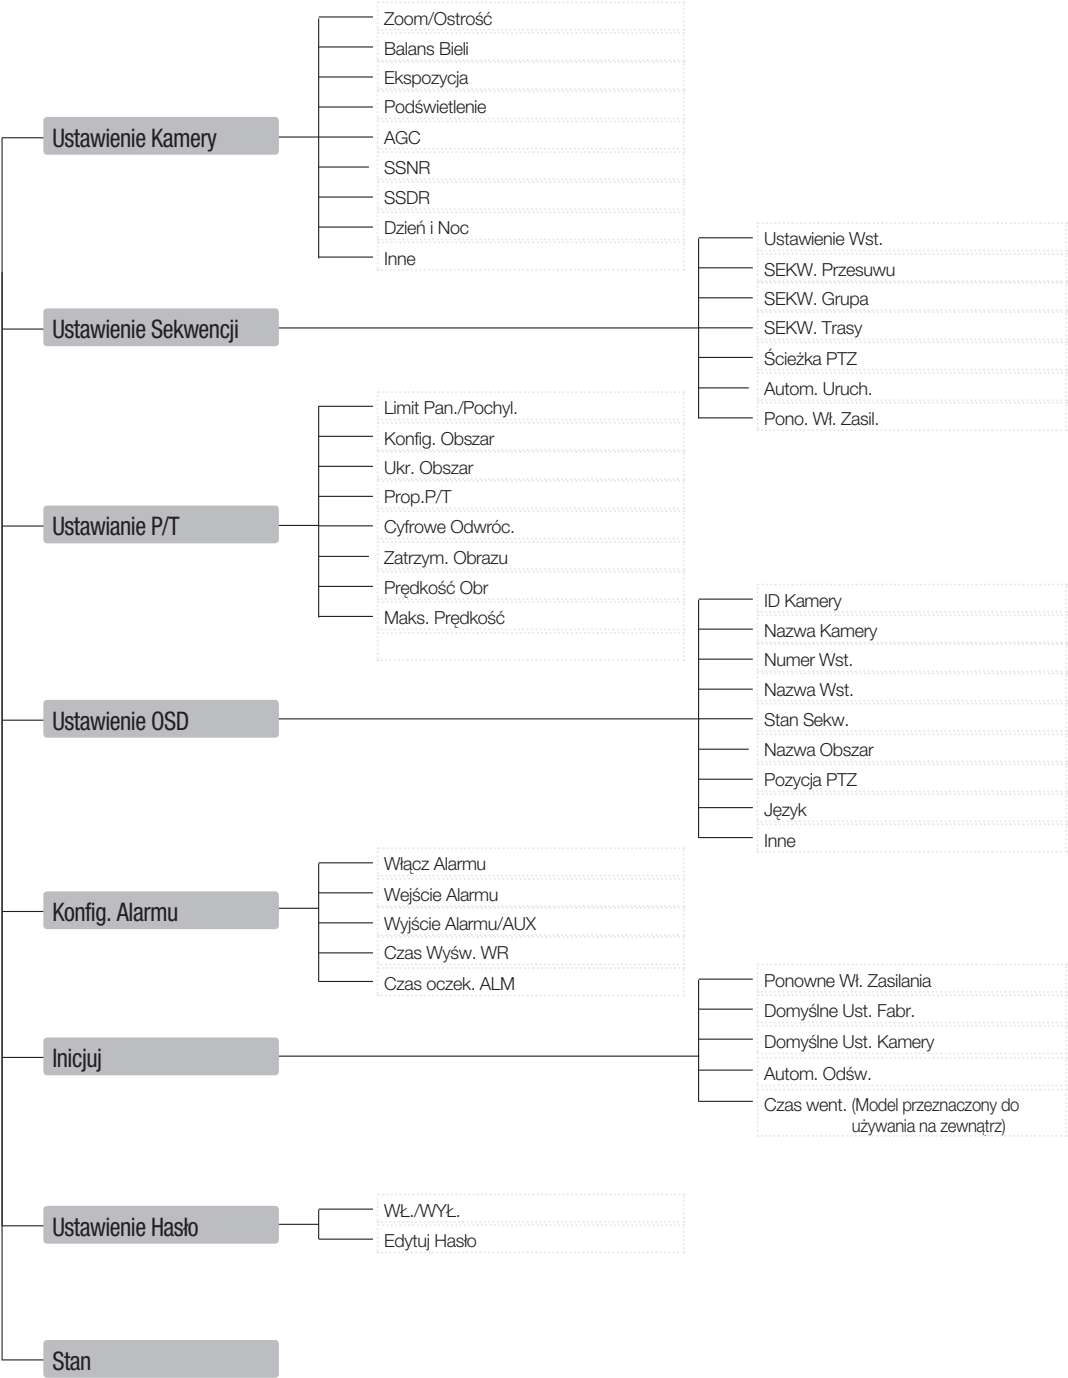

※ Silnik panoramowania/wychylania/zoomowania oraz pierścień ślizgowy są objęte jednoroczną gwarancją przy ciągłej pracy.



Na wszystkich etapach produkcji firma Hanwha Techwin dba o środowisko naturalne i wykonuje wiele działań dążąc do dostarczenia klientom produktów niegroźnych dla środowiska.

Oznaczenie „Eco” świadczy o tym, że firma Hanwha Techwin wytwarza produkty nieszkodliwe dla środowiska oraz wskazuje, że niniejszy produkt spełnia wymagania przedstawione w dyrektywie RoHS obowiązującej w UE.



**Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)**

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi z powodu niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.



**Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt**

(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających oddzielne systemy zwrotu zużytych baterii.)

Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziom odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.

Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.

---

**Head Office**

6, Pangyo-ro 319 beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si,  
Gyeonggi-do, 463-400 Rep. of KOREA  
Tel : +82.70.7147.8753 Fax : +82.31.8018.3740  
[www.hanwha-security.com](http://www.hanwha-security.com)

---

**Hanwha Techwin America**

500 Frank W. Burr Blvd. Suite 43 Teaneck, NJ 07666  
Toll Free +1.877.213.1222 Direct +1.201.325.6920  
Fax +1.201.373.0124  
[www.hanwha-security.com](http://www.hanwha-security.com)

---

**Hanwha Techwin Europe**

Heriot House, Heriot Road, Chertsey, Surrey, KT16 9DT, United Kingdom  
Tel +44.1932.57.8100 Fax +44.1932.57.8101  
[www.hanwha-security.eu](http://www.hanwha-security.eu)

---