


Notlar


- Kurulum işlemini kolaylaştırmak için BNC-GÜÇ kablosunu kablo deliğinden geçirin.

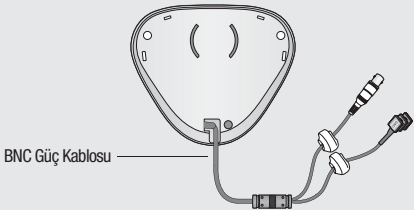

BNC Güç Kablosu

Güç Bağlama

- Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi adaptörü güç girişi konnektörüne bağlayın. DC 12V kullanın. (Adaptör Dome Kamera ile beraber verilmez.)

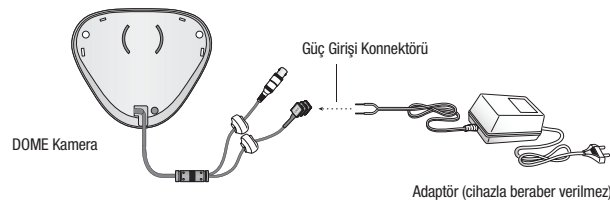

Yüksek Çözünürlüklü Kompakt Düz Dome Kamera

8 Kullanım Kılavuzu

Sorun giderme

Kameranızı kullanırken bir sorunla karşılaşırsanız aşağıdaki maddelere bakın. Bu talimatları uygulamanıza rağmen sorun çözülmezse yetkili teknisyene başvurun.

Ekrandaki görüntü loş.

- Lenslerin lekeli olup olmadığına bakın. Kirli ise, lensi yumuşak, temiz bir bezle silin.
- Görüntü geceleri gündüzden daha loş. Odak doğru değilse gündüz saatlerinde ayarlayın.


Ekrandaki kontrast çok düşük.

- Monitörün kontrast özelliğini ayarlayın.
- Kamera çok güçlü bir ışık altında kalıyorsa kameranın konumunu değiştirin.
- Lensin ARKA ODAK ayarını tekrar yapın.

Kamera düzgün çalışmıyor ve kamera kılıfının yüzeyi sıcak.

- Kamerayı uygun bir güçle bağlamaya (DC 12V±%10) dikkat edin.

Boyutlar

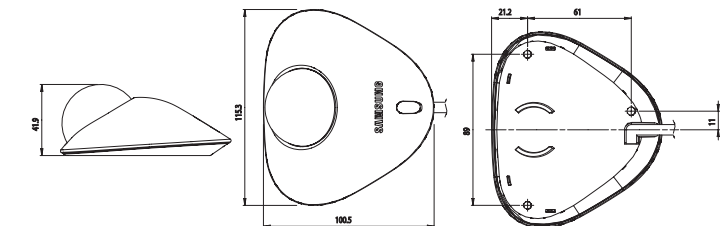

Yüksek Çözünürlüklü Kompakt Düz Dome Kamera

12 Kullanım Kılavuzu

DC Güç Tipi için

Bakır tel direnci [20C°(68°F)'de]


Bakır tel boyutu (AWG)	#24(0.22mm²)	#22(0.33mm²)	#20(0.52mm²)	#18(0.83mm²)
Direnç (Ω/m)	0.078	0.050	0.030	0.018
Voltaj Düşmesi (V/m)	0.028	0.018	0.011	0.006

- Voltaj yukarıdaki tablodaki kablounun uzunluğuna uygun olarak düştüğünden, aşırı uzun bir kablo varsa kamerada arıza meydana gelebilir.
- * Kameranın çalışması için voltaj: DC 12V±%10
- * Yukarıdaki tabloda gösterilen voltaj düşmeleri kablo üreticisi türüne göre değişkenlik gösterir.

Monitör Bağlantısı

VIDEO ÇIKIŞ yakını monitörün VIDEO GİRİŞ yakına bağlayın.

- Bağlantı yöntemi cihazlara göre değiştiği için cihazla birlikte verilen kılavuza bakın.
- Kabloyu güç kapatıldıktan sonra bağlayın.

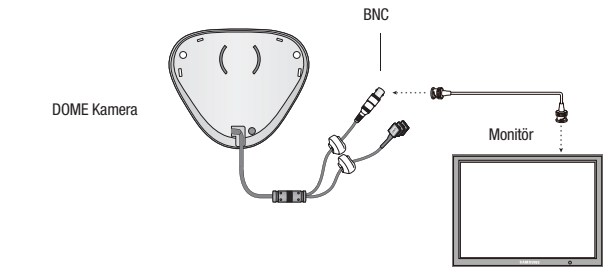

Yüksek Çözünürlüklü Kompakt Düz Dome Kamera

9 Kullanım Kılavuzu

Teknik özellikler


	SCD-2010FN	SCD-2010FP
VIDEO		
Görüntüleme Cihazı	1/3" Super HAD CCD	
Toplam Piksel	811(Y) x 508(D)	795(Y) x 596(D)
Etkili Piksel	768(Y) x 494(D)	752(Y) x 582(D)
Tarama Sistemi	2:1 Geçmeli Tarama	
Senkronizasyon	Dahili	
Frekans	Y: 15,734KHz / D: 59,94Hz	Y: 15,625KHz / D: 50,00Hz
Yatay Çözünürlük	Renkli: 600 TV satır	
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.04Lux (DUY-ARTIŞ, 2x)	
S/N (Y sinyali)	52dB (OAK kapalı, Ağırık açık)	
Video Çıkuşı	CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω kompozit	
LENS		
Odak Uzunluğu (Zum Oranı)	3,0mm	
Maks. Diyafram Açıklık Oranı	F2.0	
Açısal Görüş Alanı	H : 89.5° / V : 67.2°	
Pan / Eğim		
Pan Aralığı	±10°	
Eğim Aralığı	0° ~ 90°	
ÇALIŞMA		
Ekran'da Görüntüleme	Koaksiyel Kabloyla Çoklu Dil Desteği İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Çince, Rusça, Lehçe, Çekçe, Rumence, Sırpça, İsveççe, Danca, Türkçe, Portekizce	Koaksiyel Kabloyla Çoklu Dil Desteği İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Çince, Rusça, Lehçe, Çekçe, Rumence, Sırpça, İsveççe, Danca, Türkçe, Portekizce
Kamera İsmi	Kapalı / Açık (15 karakter görüntülenir)	
Gündüz ve Gece	Otomatik (Elektrikli) / Renkli / S/B	
Arka Işık Telifisi	AID / YID / KAPALI	

Yüksek Çözünürlüklü Kompakt Düz Dome Kamera

13 Kullanım Kılavuzu

Pan ve Eğim Kontrolü

Pan ve Eğim açısını serbestçe ayarlayabilirsiniz. (Pan açısı: ±10°, Eğim açısı: 0°~90°)

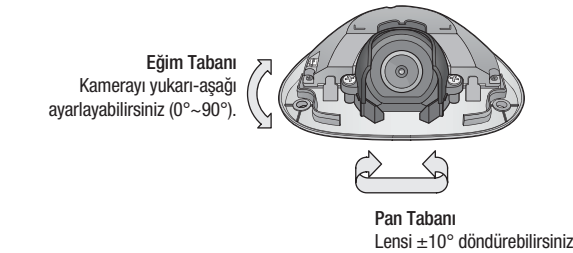

- Pan açısını ayar: Dome kamera tavana bağlandıktan sonra, daha iyi izleme alanı için Pan Tabanını çevirerek pan açısını ayarlayın. Pan açısı ±10° ayarlanabilir.
- Eğim açısını ayar: Dome kamera tavana bağlandıktan sonra, daha iyi izleme alanı için Eğim Tabanını çevirerek eğim açısını ayarlayın. Eğim açısı 0° ile 90° ayarlanabilir. (tavan yüzeyine bağlı olarak)

Notlar

- Lens açısını ayarlamak istediğinizde, kameraya herhangi bir zarar gelmemesi için ayarlamadan önce lens kapağının her iki tarafındaki vidaları hafifçe gevşetin.
- Bu dome kamera varsayılan fabrika ayarlarında tavana kurulmalıdır.
- Kamera 90°'den daha fazla eğilirse, alınan görüntü bulanıklaşabilir.

Yüksek Çözünürlüklü Kompakt Düz Dome Kamera

10 Kullanım Kılavuzu

Teknik özellikler

	SCD-2010FN	SCD-2010FP
Dinamik Aralık	SSDR (Kapalı/Açık)	
Dijital Parazit Azaltma	SSNR III (Kapalı/Açık)	
Dijital Görüntü Sabitleme	Kapalı / Açık	
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (8 programlanabilir bölge)	
Gizlilik Maskesi	Kapalı / Açık (12 programlanabilir bölge)	
Duy-Artış (Kare Tümlleştirme)	2x ~ 512x	
Kazanç Kontrolü	Kapalı / Açık	
Beyaz Dengesi	BDOİ / Dış Mekan / İç Mekan / Manuel / OBDK (1.700K° ~ 11.000K°)	
Elektronik Obtüratör Hızı	1/60 ~ 1/120.000 san	1/50 ~ 1/120.000 san
Dijital Zum	Kapalı / Açık (1x ~ 16x)	
Döndürme / Ayna (Ters)	Y-GERİL(kapalı/açık), D-GERİL(kapalı/açık)	
İletişim	Koaksiyel Kontrol (SPC-300 Uyumlu)	
Protokol	Pelco-C (Coaxitron)	
ÇEVRESEL		
Çalışma Sıcaklığı / Nem	-10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F) / %90'dan az Bağıl Nem	
ELEKTRİK		
Giriş Voltajı	DC 12V±10%	
Güç Tüketimi	1.8W	
MEKANİK		
Renk	Gövde: Fildişi Kubbe Çerçevesi: Şeffaf	
Boyut (G X Y X D)	115,3 (G) x 41,9 (Y) x 100,5 (D)	
Ağırlık	140g	

※ Bu ürünün teknik özellikleri ürün geliştirme amacıyla önceden bildirim yapılmadan değiştirilebilir.

Cihazın Ticaret Bakanlığınca önerilen ortalama ömrü

Cihazın EEE yönetmeliklerine uygun olduğuna benzer beyan

Yüksek Çözünürlüklü Kompakt Düz Dome Kamera

14 Kullanım Kılavuzu

Kameranın Çalışması

SCD-2010F kameranın dahili işlevleri arasında aşağıdakiler mevcuttur

Otomatik İşlevler	Ayar	Tanımlar
Elektronik Obtüratör Hızı	EKK	Obtüratör otomatik olarak ekranın parlaklığına göre kontrol edilir.
BEYAZ DENGESİ	BDOİ	1,700K ~ 11,000K renk sıcaklığı aralığı içinde kullanılabilir.
ARKA IŞIK	KAPALI	Arka ışık durumunda resmin istenen bir alanını izlemeye yardımcı olur.
KAZANÇ KONTROLÜ	YÜKSEK	Kazanç 6dB~34dB aralığı içinde azalır veya artar.
SSGA3 (Parazit Azaltma)	AÇIK	Parazit düzeylerinde, fazla görüntü izine neden olmayacak yeterli düşüş görülür.
DUY-ARTIŞ	OTO PROGRAM	Düşük ışık düzeylerinde fazla görüntü izine neden olmadan düzey değişikliklerini otomatik olarak saptayarak parlak, net bir görüntü sağlamaya yardımcı olur.
KESKİNLİK	AÇIK	Video görüntüsünün ana hatları daha net ve ayırt edilebilir olur.
GÜNEŞLİK	AÇIK	Lensin gölgesini düzeltmeye yardımcı olur.

* OSD menüsünü kontrol etmeniz gerekirse, kontrol TUŞUNA veya koaksiyel kumandaya ihtiyaç duyar.

Yüksek Çözünürlüklü Kompakt Düz Dome Kamera

11 Kullanım Kılavuzu

MEMO

Yüksek Çözünürlüklü Kompakt Düz Dome Kamera

15 Kullanım Kılavuzu