

# ARN-810S

NVR PoE 8 canaux

## Key Features

- Jusqu'à 8 canaux @ 8MP pris en charge
- Codec H.265, H.264, MJPEG
- Enregistrement de caméra réseau à 60 Mbps
- Plug & play, 8 ports PoE (LAN) & 1 RJ-45 (WAN)
- Maximum 1 HDD (jusqu'à 6 To)
- Sortie vidéo HDMI
- Sauvegarde de récupération automatique (ARB)
- Service P2P (connexion par code QR) pour un accès à distance facile avec Wisenet Viewer & Wisenet Mobile
- Enregistrement double piste, sortie moniteur HDMI 4K

Design and specifications are subject to change without notice. The latest product information / specification can be found at HanwhaVision.com
Hanwha Vision is formerly known as Hanwha Techwin.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.

# ARN-810S

NVR PoE 8 canaux



## Specifications

### Affichage

| | | |
|---|---|---|
| **Caméra réseau** | Entrées | Max. 8 canaux |
| | Résolution | 8 Mpx ~ CIF |
| | Protocoles | SUNAPI, ONVIF |
| **Décodage** | Affichage local | HDMI |
| | Affichage multi-écrans | [Moniteur local] Séquence 1/2H/2V/3V/4/6/8/9 |
| | Résolution | [Moniteur local] |

### Performance

| | | |
|---|---|---|
| **Système d'exploitation** | Embarqué | Linux |
| **Enregistrement** | Compression | H.265, H.264, MJPEG |
| | Bande passante d'enregistrement | Max. 60 Mbps |
| | Résolution | 8 Mpx ~ CIF |
| | Mode | Normal, double flux, programmation (en continu / à l'événement), événement (avant / après), favoris |
| | Déclencheur d'événement | Entrée alarme, Perte vidéo, Événement caméra (capteur, détection de mouvement, analyse vidéo, perte de mise au point, audio), Événement dynamique |
| | Action de l'événement | Courriel, Notification push, Préréglage PTZ, Sortie alarme, Buzzer, Sortie moniteur |
| **Recherche et lecture** | Bande passante pour la lecture | Max. 32 Mbps |
| | Utilisateur | Max. 4 utilisateurs (1 en local, 3 à distance) |
| | Lecture simultanée | Max. 16 canaux (local 4 canaux, distant 4 canaux par utilisateur) |
| | Mode | Date et heure (calendrier), liste des événements, recherche texte, recherche intelligente |
| | Résolution | CIF ~ 8 Mpx |
| | Contrôle de la lecture | Avance/retour rapide/ralenti, image par image avant / arrière |
| **Stockage** | Disques durs compatibles | Jusqu'à 6 To |
| | Emplacement de disques durs | 1 SATA (max. 6 To) |
| **Sauvegarde** | Sauvegarde des fichiers | BU/Exe (local), JPG/AVI (réseau) |
| | Fonction | Lecture multicanal (jusqu'à 4 canaux), affichage date - heure / titre |

Design and specifications are subject to change without notice. The latest product information / specification can be found at HanwhaVision.com
Hanwha Vision is formerly known as Hanwha Techwin.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.

## Réseau

| | | |
|---|---|---|
| **Protocole** | | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (serveur, client), SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, ONVIF (Profile-S), SUNAPI (serveur, client) |
| **DDNS** | | DDNS Hanwha |
| **Bande passante pour la transmission** | | Max. 60 Mbps |
| **Audio** | Entrée / Sortie | 8 canaux (réseau) |
| | Compression | G.711, G.726, AAC (16/48 kHz) |
| | Communication audio | Bidirectionnelle |
| **Utilisateurs distants max.** | | Recherche (3), Unicast direct (10), Multicast (20) |
| **Sécurité** | | Filtrage d'adresses IP, journal d'accès utilisateur, 802.1x, chiffrement, certificat d'appareil (Hanwha Techwin Root CA), micrologiciel signé |
| **Visualisation Web** | Systèmes d'exploitation compatibles | Windows 10, macOS 10.13 |
| | Navigateurs Internet compatibles | Google Chrome, Microsoft Edge, Mac Safari |
| **Logiciel de visualisation** | | WAVE, SSM, Webviewer, Wisenet Viewer, Wisenet mobile — Prise en charge CGI (SUNAPI) pour l'intégration à un VMS tiers |

## Fonction

| | | |
|---|---|---|
| **Configuration de la caméra** | Enregistrement | Auto, Manuel |
| | Élément | Adresse IP, ajout/modification de profil, débit binaire, compression, GOP, qualité, configuration de la détection de mouvement caméra (4 ou 8 zones polygonales) , Mode de correction de déformation fisheye, Mode corridor, page web de la caméra |
| **PTZ** | Contrôle | Par interface, Webviewer |
| | Préréglage | 300 préréglages |
| **Smartphones** | Modèles compatibles | iOS, Android |
| | Protocoles compatibles | RTP, RTSP, HTTP, CGI (SUNAPI) |
| | Contrôle | 4 canaux en direct (profils multiples), 4 canaux en lecture |
| | Max. Utilisateurs distants | Recherche (3), Unicast en direct (10) |
| **Redondance** | Basculement | N+1 |
| | ARB | Pris en charge |
| **Configuration facile** | | P2P (code QR) |

## Interface

| | | |
|---|---|---|
| **Avant** | Indicateur | Alimentation, enregistrement, réseau |
| **Bouton Reset** | | Pris en charge |
| **HDMI** | | 1 x 3840x2160 30 Hz |
| **Ethernet** | | PoE RJ-45(LAN, 10/100) 8ea, RJ-45 1ea (WAN, 1Gbps) |
| **USB** | | 4 (1 USB 2.0 à l'avant, 1 USB 2.0 à l'arrière) |
| **Raccordement électrique** | | Adaptateur CC |

Design and specifications are subject to change without notice. The latest product information / specification can be found at HanwhaVision.com
Hanwha Vision is formerly known as Hanwha Techwin.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.

## Système

| | | |
|---|---|---|
| **Journal** | Liste du journal | Max. 100 000 max. (journal système, journal des événements) |
| **Contrôle du système** | | Souris, Web |
| **Langues** | | Anglais, français, allemand, italien, espagnol, russe, turc, polonais, néerlandais, suédois, tchèque, portugais, danois, roumain, serbe, croate, hongrois, grec, norvégien, finnois, coréen, chinois, japonais, thaï, vietnamien |

## Environnement

| | |
|---|---|
| **Température de fonctionnement** | 0 °C à +40 °C |
| **Humidité de fonctionnement** | 20% ~ 85 % HR |

## Alimentation

| | |
|---|---|
| **Alimentation électrique** | 54VDC/1,67A |
| **Consommation électrique** | Max. 84 W (1 disque dur, PoE activé) |
| **Consommation PoE** | 65 W |

## Mécanique

| | |
|---|---|
| **Couleur / Matériau** | Noir / Métal |
| **Dimensions** | 300,0 x 47,6 x 238,9 mm |
| **Poids** | 1,05 kg |

Design and specifications are subject to change without notice. The latest product information / specification can be found at HanwhaVision.com
Hanwha Vision is formerly known as Hanwha Techwin.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.

# ARN-810S


NVR PoE 8 canaux





## CAD

**Unit:** mm [inch]

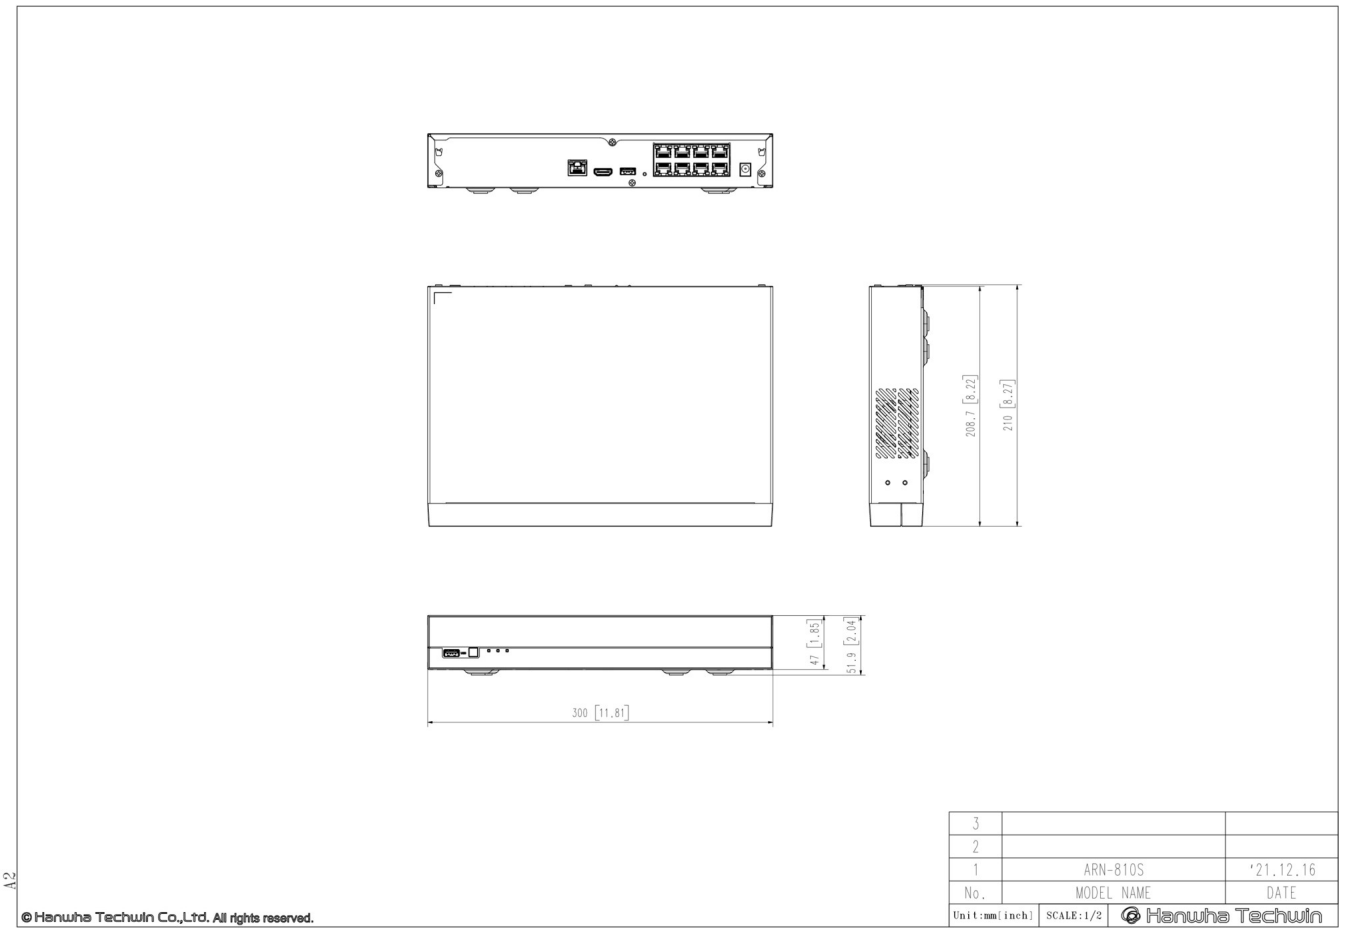


Design and specifications are subject to change without notice. The latest product information / specification can be found at HanwhaVision.com
Hanwha Vision is formerly known as Hanwha Techwin.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.