

BRB-X1610SE

16채널 BLAZE 어플라이언스

Key Features

- 기본 탑재 BLAZE Client, Server 및 16채널 프리미엄 라이선스 사전 설치
- 최대 150Mbps 녹화 대역폭
- 2개의 HDD 베이 (3.5"), 최대 32TB
- 강화된 OS
- 2 x RJ-45 (1Gbps), 8 x PoE RJ-45(10/100Mbps), PoE 용량 100W
- NDAA 준수, UL 인증, FCC 인증

디자인 및 제품 사양은 별도 공지 없이 변경될 수 있으며, 최종 제품 정보 및 사양은 한화비전 웹사이트 HanwhaVision.com에서 확인하실 수 있습니다.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.

BRB-X1610SE

16채널 BLAZE 어플라이언스



Specifications

시스템

영상 관리 소프트웨어		BLAZE VMS
라이선스		BLAZE Premium License 16개
지원 채널		최대 16채널
녹화 대역폭		최대 150Mbps
OS 드라이브		eMMC 32GB
데이터 드라이브 슬롯		SATA 2개
저장 용량		최대 32TB
RAID 지원		RAID 1
네트워크 인터페이스		RJ-45 2개 (1Gbps), PoE RJ-45 8개 (10/100)
메모리		8GB DDR4
운영체제		Hardened OS
디코딩	모니터 출력	Duplicate: 1 x HDMI(4K),1 x DP(4K), Extend: 1 x HDMI(FHD),1 x DP(FHD)
	해상도	Decoding Performance (H.264) - UHD Duplicate Mode: 6CH*8M@15fps,14CH*2M@15fps, 16CH*640x360@7fps - FHD/FHD Extend Mode: (2CH+2CH)*8M@15fps, (6CH+6CH)*2M@15fps,(8CH+8CH)*640x360@7fps
USB		Front 2 x USB 2.0 Rear 2 x USB 3.0
오디오	출력	1x Audio output
	양방향 통신	2-Way (Audio In: USB Mic)
키보드 및 마우스		키보드, 마우스

Mechanical

폼 팩터	박스형
색상 / 재질	검정 / 메탈
외형치수 (HxWxD)	14.57"(370mm) x 2.00"(50.7mm) x 12.60"(320mm)
무게	6.13lbs (2.78Kg)

전원

입력전원	100 ~ 240 VAC ±10%, 50/60 Hz
소비전력	70W (238.84 BTU, without PoE)
PoE 전력용량	100W

디자인 및 제품 사양은 별도 공지 없이 변경될 수 있으며, 최종 제품 정보 및 사양은 한화비전 웹사이트 HanwhaVision.com에서 확인하실 수 있습니다.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.

환경

동작 온도	0˚C ~ 40˚C (32˚F to 104˚F)
동작 습도	20% ~ 85% RH (결로 없음)

디자인 및 제품 사양은 별도 공지 없이 변경될 수 있으며, 최종 제품 정보 및 사양은 한화비전 웹사이트 HanwhaVision.com에서 확인하실 수 있습니다.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.


BRB-X1610SE

16채널 BLAZE 어플라이언스



CAD

Unit: mm [inch]

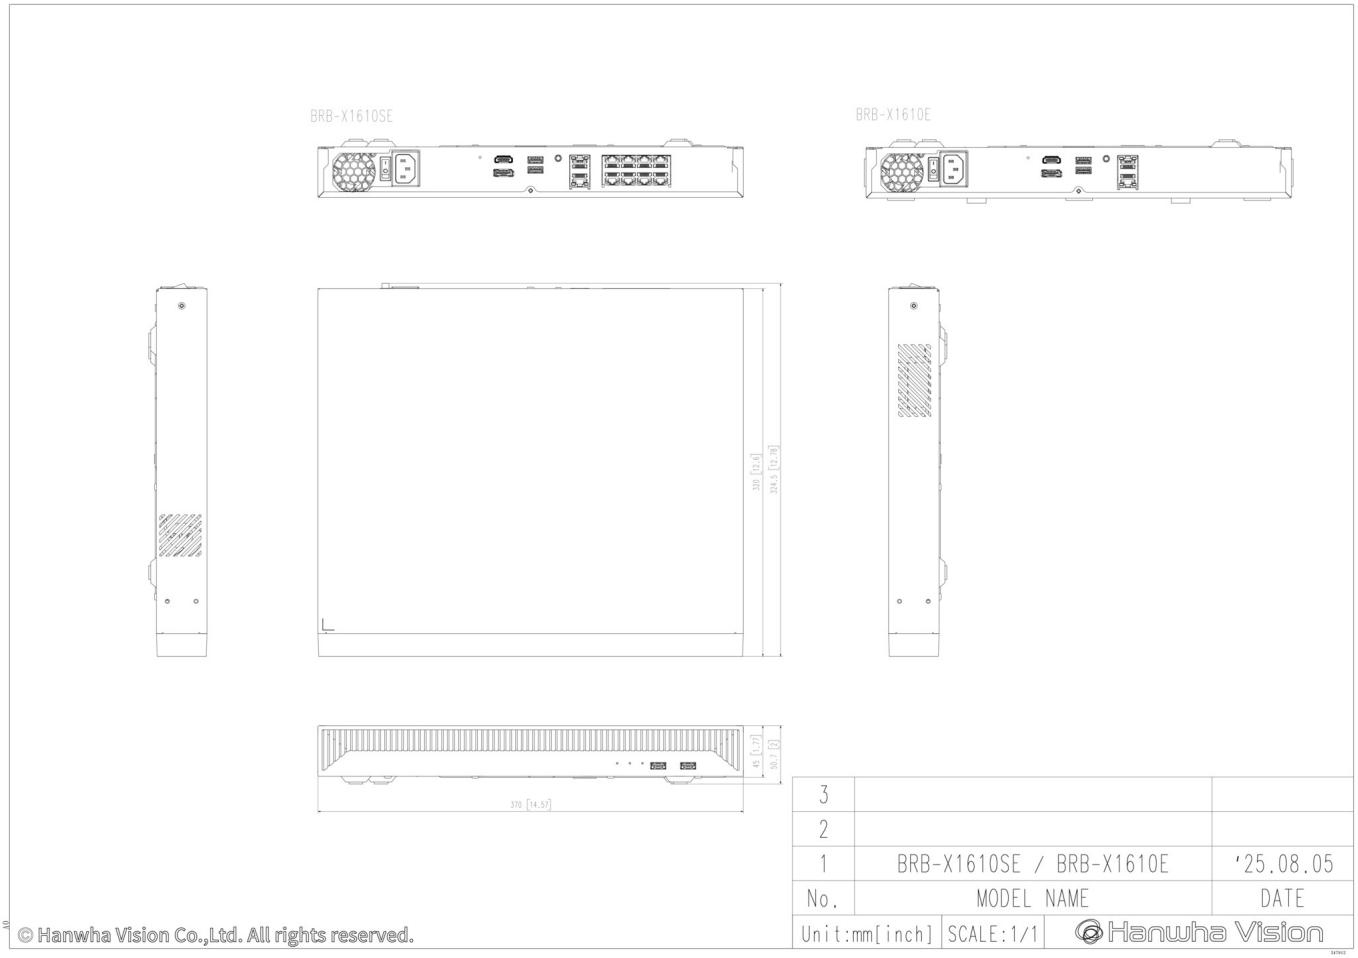

디자인 및 제품 사양은 별도 공지 없이 변경될 수 있으며, 최종 제품 정보 및 사양은 한화비전 웹사이트 HanwhaVision.com에서 확인하실 수 있습니다.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.