

BRR-X3210A2E

32채널 BLAZE 어플라이언스

Key Features

- 기본 탑재 BLAZE Client, Server 및 32채널 프리미엄 라이선스
- 최대 250Mbps 녹화 대역폭
- 8 HDD 베이 (3.5"), 최대 80TB
- RAID 1/5/6 지원
- 강화된 OS
- 3 x RJ-45 (1Gbps)
- NDAA 준수, UL 인증, FCC 인증

디자인 및 제품 사양은 별도 공지 없이 변경될 수 있으며, 최종 제품 정보 및 사양은 한화비전 웹사이트 HanwhaVision.com에서 확인하실 수 있습니다.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.

BRR-X3210A2E

32채널 BLAZE 어플라이언스



Specifications

시스템

영상 관리 소프트웨어		BLAZE VMS
라이선스		BLAZE Premium License 32개
지원 채널		최대 32채널
녹화 대역폭		최대 250Mbps
OS 드라이브		SSD 128GB
데이터 드라이브 슬롯		SATA 8개
저장 용량		최대 80TB
RAID 지원		RAID 1, RAID 5, RAID 6
네트워크 인터페이스		RJ-45 3개 (1Gbps)
메모리		16GB DDR4
운영체제		Hardened OS
디코딩	모니터 출력	Duplicate: 2 x HDMI(4K), Extend: 1 x HDMI(4K),1 x HDMI(FHD)
	해상도	Decoding Performance (H.264) - UHD Duplicate Mode: 9CH*8M@15fps,27CH*2M@15fps, 32CH*640x360@7fps - UHD/FHD Extend Mode: (3CH+3CH)*8M@15fps, (6CH+6CH)*2M@15fps,(16CH+16CH)*640x360@7fps
USB		Front 2 x USB 2.0 Rear 2 x USB 3.0
오디오	출력	1x Audio output
	양방향 통신	2-Way (Audio In: USB Mic)
키보드 및 마우스		키보드, 마우스

Mechanical

폼 팩터	2U 랙
색상 / 재질	검정 / 메탈
외형치수 (HxWxD)	17.24"(438mm) x 3.39"(86mm) x 17.12"(434.9mm)
무게	19.62lbs (8.90Kg)

전원

입력전원	100 ~ 240 VAC ±10%, 50/60 Hz
소비전력	203W (692.7BTU, Max)

디자인 및 제품 사양은 별도 공지 없이 변경될 수 있으며, 최종 제품 정보 및 사양은 한화비전 웹사이트 HanwhaVision.com에서 확인하실 수 있습니다.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.

환경

동작 온도	0˚C ~ 40˚C (32˚F to 104˚F)
동작 습도	20% ~ 85% RH (결로 없음)

디자인 및 제품 사양은 별도 공지 없이 변경될 수 있으며, 최종 제품 정보 및 사양은 한화비전 웹사이트 HanwhaVision.com에서 확인하실 수 있습니다.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.


BRR-X3210A2E

32채널 BLAZE 어플라이언스



CAD

Unit: mm [inch]

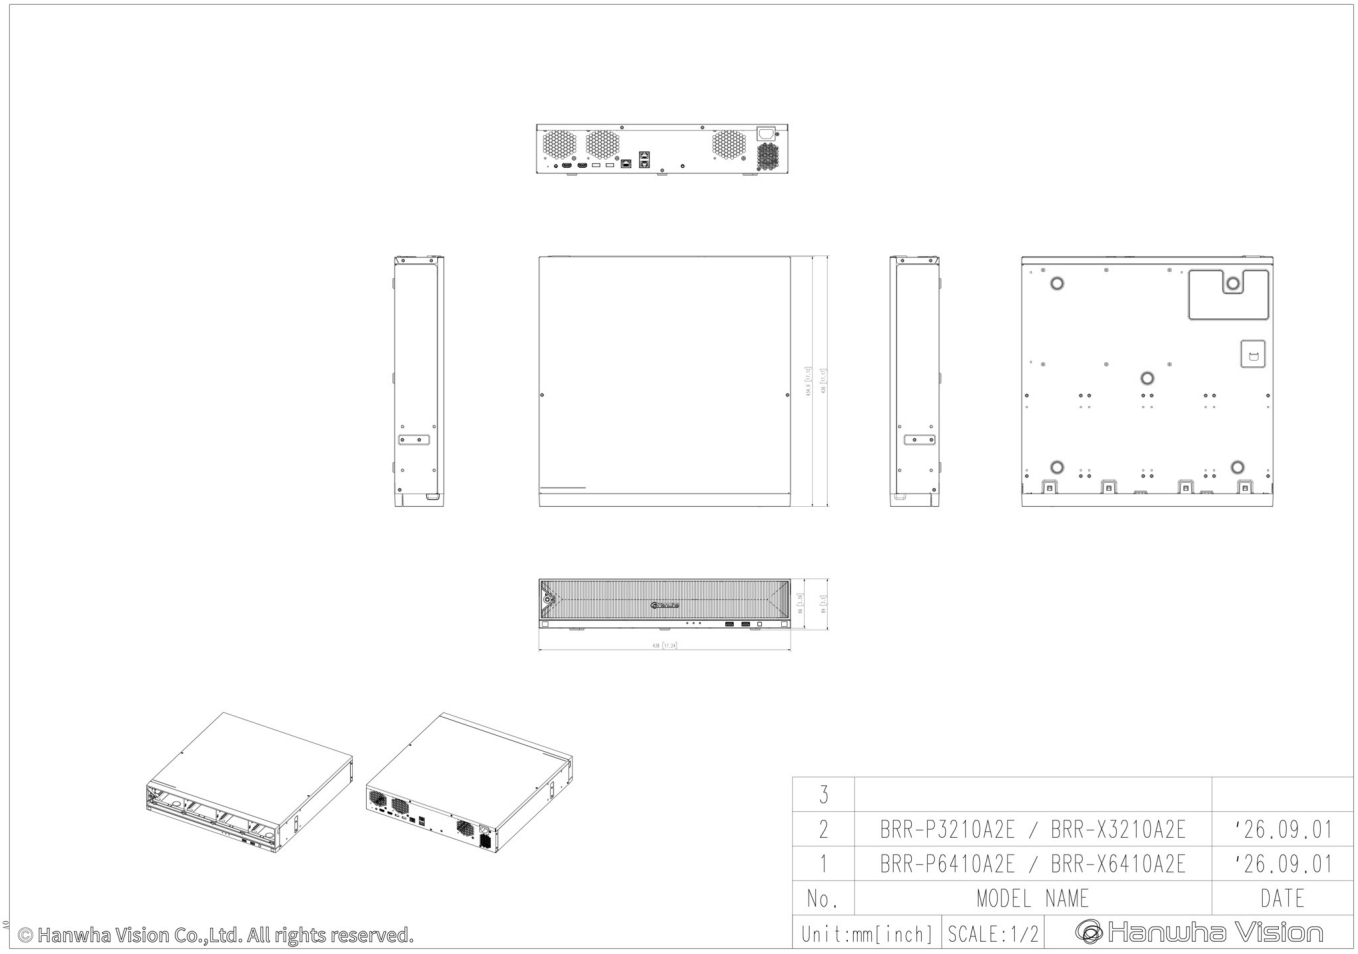

No.	MODEL NAME	DATE
3		
2	BRR-P3210A2E / BRR-X3210A2E	'26.09.01
1	BRR-P6410A2E / BRR-X6410A2E	'26.09.01
Unit:mm[inch]	SCALE:1/2	Hanwha Vision

© Hanwha Vision Co.,Ltd. All rights reserved.

디자인 및 제품 사양은 별도 공지 없이 변경될 수 있으며, 최종 제품 정보 및 사양은 한화비전 웹사이트 HanwhaVision.com에서 확인하실 수 있습니다.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.