

주요사항


HCR-6001RH

영상	촬영소자	1/2.8형 2M CMOS
	총화소 / 유효화소	1,945(H) x 1,109(V) 2.16M pixels / 1,945(H) x 1,097(V) 2.13M pixels
	주사방식	프로그레시브
	최저조도	컬러 : 0.009 Lux (F1.2) 흑백 : 0 Lux (IR LED On)
	S/N비	52dB (AGC off, Weight on)
	영상출력	BNC(AHD / TVI / CVI / CVBS Selectable)
렌즈	초점거리 / 최대 구경비	5~50mm(10배 가변초점렌즈) / F1.4
	화각	H 51° (wide)~6.1° (tele) V 38° (wide)~4.5° (tele) D 63° (wide)~4.5° (tele)
카메라 기능	최소 지근 거리	1.5m
	OSD	한국어
	카메라타이틀	Off / On (Displayed 15 characters)
	Day & Night	Auto (ICR) / External / Color / B/W
	역광보정	Off / User BLC / HLC / WDR
	Wide Dynamic Range	120dB
	노이즈제거	SSNRM (Off / On)
	안개보정	Off / Auto / Manual
	동작탐지	Off / On(4 zones)
	프라이버시 기능	Off / On (4zones rectangle)
	Gain Control	Off / Low / Middle / High / Very High
	화이트บาล런스	ATW / Outdoor / Indoor / Manual / AWC (1,800K ~ 10,500K)
	LDC(렌즈왜곡보정)	Off / On (5 Levels with min / max)
	전자셔터	1sec ~ 1/12,000sec
	Reverse	Off / H-Rev / V-Rev / HV-Rev
	Profile	Basic, Day & Night, Backlight, ITS, Indoor, User
IR LED	알람	(MD) output 1, External D/N 1
	원격제어	COAXIAL, RS-485
	프로토콜	Coax : Pelco-C(coaxitron), ACP(AHD Coax Protocol) RS-485 : Samsung T/E, Pelco D/P, Panasonic Bosch, Honeywell, Vicon, GE, AD
	영상전송거리	500m(5C2V Coaxial Cable)
	야간 최대 식별거리	(1) 20M (차량 번호 식별, 차량 속도 70KM/H 이내) (2) 100M (방법용)
	방사각	25°
동작환경	LED 정보	High efficiency LED 14EA
	파장	740nm
	적외선 구동 방식	Auto On/ Off
	동작온도/습도	-20℃ ~ 55℃ / Less than 90% RH
전원	보관온도/습도	-30℃ ~ +60℃ / Less than 90% RH
	팬	IR LED ON시 팬 동작, IR LED OFF시 팬 동작 OFF (동시동작/프로그램설정)
외관	방진/방수	IP66
	사용전원	220V AC / 12V DC, 5A
외관	소비전력	최대 28W
	색상 / 재질	Light Gray / Aluminum(몸체), Front/Rear(ABS)
	개폐방식	측면 개방형 구조
	크기	190(W) X 136(H) X 550(L)mm
	중량(본체)	약 4.3 Kg

■ 본 제품은 품질 향상을 위해 사전 예고없이 사양이 변경될 수 있습니다.

외관도

단위 : mm

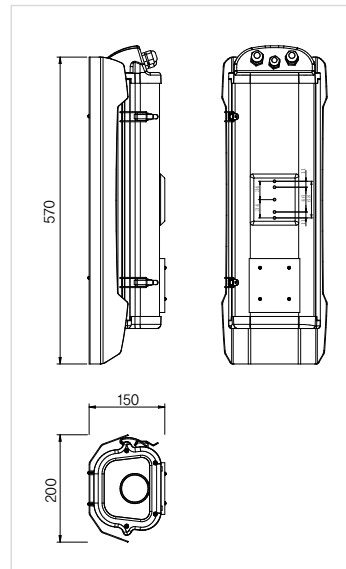

실외 전천후 도시방범의 파수꾼

차량번호 식별 OK!
원거리 방법도 OK!Full HD 고속 차량번호식별 & 원거리 감시용 IR 아날로그 카메라
2메가 차량식별 카메라 HCR-6001RH

- 1/2.8형 CMOS 채용
- 2메가픽셀 Full HD(1080P) 해상도
- 20m 전방, 시속 70km 이내 차량번호 식별
- 원거리 방법용 IR 가시거리 100m
- 5~50mm 가변 초점렌즈
- 방진/ 방수 IP66 등급
- BNC 동축케이블 전송 거리 500m



에코마크는
한화테크윈의 친환경제품을 지칭하는 마크로서,
유럽의 환경기준(RoHS)을 만족하는 제품입니다.

경기도 성남시 분당구 판교로 319번길 6 한화테크윈(주) 시큐리티 부문

• 영업 TEL 070.7147.8771~8 FAX 031.8018.3715 • 부산영업소 TEL 051.320.9951 • 대구영업소 TEL 053.742.3098 • 광주영업소 TEL 062.941.9559
• 대전영업소 TEL 042.489.9840 • A/S 및 기술문의 TEL 1588.5772 • 홈페이지 www.hanwha-security.com

카카오톡 친구찾기에서
한화테크윈CCTV를
찾아주세요!



아날로그 무상 A/S 2년 보장

© 2017 한화테크윈 주식회사
저작권법의 보호를 받는 본 저작물의 무단 전재, 복사, 또는 배포 등을 엄격히 금합니다.
Wisenet, WiseStream, IPOLIS, WiseNet, WiseNet Lite, SSNR은 한화테크윈 주식회사의 상표입니다.
■ 본 제품은 품질향상을 위해 사전 예고없이 사양이 변경될 수 있습니다.

FIRST EDITION 11-2017 (M.H)



WiseNET HD+ 선명한 컬러로 번호식별!

WiseNET HD+ HCB-6001 카메라 탑재로
선명한 컬러 영상을 구현합니다.

HCR-6001RH는 야간 최대 20m 이내 거리,
시속 70km 이내 속도에서 움직이는
차량의 번호를 식별 가능합니다.



* 차량번호 일부는 개인정보 보호를 위해 모자이크 처리를 하였습니다.

원거리 감시 가변 초점 렌즈

HCR-6001RH는 5~50mm의 10배 줌 가변 초점 렌즈 탑재로
가까운 곳과 먼 곳을 사용자 편의에 따라 감시를 할 수가 있어,
야간 원거리 방범용 모드로 전환하면 100m 거리의 사물 식별이
가능합니다.



우수한 방진/방수 기능

비와 먼지에 노출되는 열악한 외부 환경에도 설치가 가능하도록
IP66 인증을 획득하여 믿을 수 있는 방진/방수 기능을 제공, 전천 후
사용이 가능합니다.



먼거리 설치도 OK!

WiseNET HD+ 카메라는 동축케이블로 1080p의 영상 및 오디오를 최대 500m까지 지연없이 안정적으로 전송할 수 있습니다.



최대 전송거리 500m

당신을 안전하게 지키는 대한민국 표준 AHD

한화테크윈의 아날로그 기술로 선명한 화질을
Full HD 보장해드립니다.



대한민국 차량번호판에 최적화!

HCR-6001RH는 우리나라의 환경 및 차량번호판에
맞도록 고안되었습니다. 고성능 LED 탑재로 빠르게 진입하는
차량의 번호판도 뚜렷하게 식별합니다.

시속 70km(HCR-6001RH) 이내 차량번호 식별

100미터 원거리 방범 기능!

카메라의 모드를 변경하면 야간 환경에서 최대 100m 거리 내의
사물도 손쉽게 식별이 가능하여 방범용으로도 활용 가능합니다.

5~50mm가변 초점렌즈



설치의 편의성 및 성능

기존의 차량번호 식별을 위해 사용한 감시카메라는 렌즈, 라이트, LED,
하우징을 별도로 구매하여 시공하였으나, 본 제품은 렌즈+라이트+LED+
하우징으로 시공이 매우 간편합니다. 또한, 기존에는 주간 차량번호만
식별만 가능했지만 본 제품은 야간 및 우천 시에도 번호식별이 가능합니다.



펄스 방식의 LED 제어

HCR-6001RH는 고효율 IR LED가 카메라의 전자 셔터와 동기 해서
ON/OFF를 자동으로 제어하므로 일반적인 연속 점등방식의
IR LED 카메라 보다 소비전력은 약 30% 절감되면서 5배 이상
밝기를 구현하여 야간 차량번호 식별에 그 진가를 발휘합니다.



IR LED OFF

IR LED ON

주요 사용처




빌딩 차량 출입관리 및 외곽 도로 방범용



아파트 단지 내, 외곽 지역 감시



고속도로, 자동차 전용도로, 교차로 일반도로



주야간 도시 방범



사업장 외곽 지역 감시(100m)