

WISeNET

CAMERĂ DE REȚEA


Ghid de utilizare rapidă

SNB-5003/SNB-5004/SND-5083/SND-5084



CONȚINUTUL PACHETULUI DE VÂNZARE

- SNB-5003



Cameră



CD



Ghidul de inițiere rapidă
(opțional)



Cardul de garanție
(opțional)



Cablu pentru monitorul de
testare




Panou de borne cu 6 poziții



Obiectiv CS/C (Opțiuni)

- SNB-5004



Cameră



CD



Ghidul de inițiere rapidă
(opțional)



Cardul de garanție
(opțional)



Cablu pentru monitorul de
testare



Panou de borne cu 6 poziții



Obiectiv CS/C (Opțiuni)

• SND-5083



Camără



CD



Ghidul de inițiere rapidă
(opțional)



Cardul de garanție
(opțional)



Cablu pentru monitorul de
testare



Blocul bornelor de
alimentare electrică



Cablu de alarmă



Schraube



Model



Carcasă îngropată de
interior (Opțiuni)

• SND-5084



Camără



CD



Ghidul de inițiere rapidă
(opțional)



Cardul de garanție
(opțional)



Cablu pentru monitorul de
testare



Blocul bornelor de
alimentare electrică



Cablu de alarmă



Schraube




Model



Carcasă îngropată de
interior (Opțiuni)

DIAGRAMĂ DE CONECTARE LA REȚEA

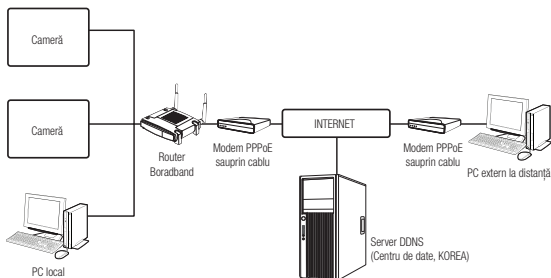



CONFIGURAREA MANUALĂ A REȚELEI

Rulați <IP Installer_v2.XX.exe> pentru a afișa lista de căutare a camerelor. La pornirea inițială, opțiunile [Auto Set] și [Manual Set] vor fi dezactivate.



- Pentru camerele găsite care au setarea IPv6, aceste butoane vor fi dezactivate din moment ce camerele nu acceptă această funcție.

- 1 Selectați o cameră din lista de căutare.
- 2 Faceți clic pe [Manual Set].
Va apărea dialogul Setare manuală.
- 3 În panoul <Address> introduceți informațiile necesare.
- 4 În panoul <Port> introduceți informațiile necesare.
 - Port HTTP: Utilizat pentru a accesa camera cu ajutorul browserului Internet. Valoarea implicită este 80.
 - VNP Device: Utilizat pentru a controla transferul semnalului video, setat în mod implicit la 4520.
- 5 Introduceți parola.
Parola implicită este „4321”.



- În programul de instalare IP puteți folosi parola inițială „4321” pentru a seta adresa de IP, masca de subrețea, gateway-ul, portul HTTP, portul VNP, tipul IP-ului. După schimbarea interfeței de rețea, pentru o mai bună securitate, accesați vizualizatorul web și schimbați parola.

- Dacă vreți să setați parola, consultați „SETAREA PAROLEI” (pagina 5)

- 6 Faceți clic pe [OK].
Configurarea manuală a rețelei va fi finalizată.

CONECTAREA LA CAMERĂ DE LA UN PC LOCAL PARTAJAT

1. Rulați IP Installer.

Acest program va căuta toate camerele conectate și le va afișa în listă.

2. Faceți clic dublu pe camera pe care doriți să o accesați.

Browserul de internet pornește și se conectează la cameră.



- Camera poate fi accesată și tastând adresa IP a acesteia în bara de adrese a browser-ului Internet.


SETAREA PAROLEI

La prima accesare a produsului, trebuie să înregistrați parola de conectare.

Când apare fereastra „**Schimbarea parolei**”, introduceți noua parolă.



- Pentru o parolă nouă cu 8 până la 9 cifre, trebuie să folosiți cel puțin 3 din următoarele: litere mari/mici, cifre și caractere speciale. Pentru o parolă cu 10 până la 15 cifre, trebuie să folosiți cel puțin 2 tipuri din cele menționate.
 - Caractere speciale permise: ~!@#%\$^&*()_-=+[]{}?/
- Pentru un nivel mai înalt de securitate, nu se recomandă repetarea aceluiași caracter sau butoane consecutive de pe tastatură pentru parolele dumneavoastră.
- Dacă v-ați pierdut parola, puteți apăsa butonul **[RESET]** pentru a inițializa produsul. Așadar, nu pierdeți parola, folosiți un carnet de notițe sau memorati-o.



CONECTARE


Fereastra de conectare apare de fiecare dată când accesați camera.

Introduceți ID-ul de utilizator și parola pentru a accesa camera.

1 Introduceți „**admin**” în caseta <**User name**>.

2 Introduceți parola în câmpul <**Password**>.

3 Faceți clic pe **[OK]**.



INSTALAREA PLUGIN-ULUI WebView

Dacă vă conectați în premieră la o cameră, veți vedea mesajul de instalare. Apoi, instalați plugin-ul WebViewer pentru a accesa camera și controla imaginile video captate de aceasta, în timp real.



- Dacă starea descărcării fișierului de instalare insert este suspendată la 99% în browser-ul Internet Explorer, reîncercați descărcarea după selectarea "Declanșare filtru SmartScreen" în "Unelte → Filtru SmartScreen".
- În Internet Explorer, dacă trebuie să treceți la ecranul de instalare după instalarea insertului vizualizatorului, verificați dacă webviewer_activeplugin_lib.control din meniul "Managementul uneltelor → funcțiilor suplimentare" este "Activated". Dacă nu este și dacă problema persistă, selectați "Unelte → Opțiuni Internet → Generalități" și ștergeți toate înregistrările căutării.

CONECTAREA LA CAMERĂ DE LA UN PC AFLAT LA DISTANȚĂ, PRIN INTERNET


Deoarece nu este permisă utilizarea programului IP Installer pe un calculator la distanță care nu face parte din grupul de rețea al router-ului de bandă largă, utilizatorii pot accesa camerele din rețeaua unui router de bandă largă utilizând adresa URL DDNS a camerei respective.

Configurarea opțiunii de port-forwarding (maparea porturilor)

- 1 Din meniul de configurare al Routerului de bandă largă, selectați **<Applications & Gaming>** - **<Port Range Forward>**.
- 2 Selectați **<TCP>** și **<UDP Port>** pentru fiecare cameră conectată la routerul de bandă largă.
Fiecare număr de port pentru router-ul de bandă largă trebuie să se potrivească cu cel specificat în **<Setup>** - **<Basic>** - **<IP & Port>** din meniul web viewer al camerei.
- 3 După finalizarea procesului, faceți clic pe **[Save Settings]**. Setările dvs. vor fi salvate.



- Exemplul de instrucțiuni de mai sus se bazează pentru router-ul de bandă largă de la CISCO.
- Setările ar putea să difere în funcție de modelul de router de bandă largă conectat.
Pentru informații suplimentare, consultați manualul routerului.
- Redirecționarea portului se poate realiza fără configurarea suplimentară a routerului dacă routerul acceptă funcția UPnP (Universal Plug and Play).
După conectarea camerei de rețea, setați **<Conectarea rapidă>** a **<Wisenet DDNS>** la **<Activat>** în meniul „**Setup → Network → DDNS**”.



Înregistrarea DDNS

1. Vizitați site-ul Web Wisenet DDNS (<http://ddns.hanwha-security.com>) și conectați-vă la un cont înregistrat.
2. Din bara de meniu superioară, selectați **<DDNS SERVICE>** - **<MY DDNS>**.
3. Faceți clic pe **[PRODUCT REGISTRATION]**.
4. Introduceți ID-ul produsului și completați elementele afișate.
5. Faceți clic pe **[REGISTRATION]**.

Conectarea camerei la Wisenet DDNS

1. Pe ecranul Live al camerei, faceți clic pe **[Setup ()]**.
 2. Selectați **<Network ()>**.
 3. Faceți clic pe **<DDNS>**.
 4. În pagina de configurare DDNS, setați **<DDNS>** la **<DDNS Wisenet>**.
 5. Specificați **<ID produs>** utilizat la înregistrarea produsului pe site-ul DDNS.
 6. Faceți clic pe **[Aplicare ()]**.
- Când conexiunea a fost stabilită cu succes, pe ecran va apărea mesajul **<(Success)>**.



Hanwha Techwin are grijă de mediu în toate etapele de fabricare a produsului și ia măsuri pentru a oferi clienților produse mai ecologice.

Marca Eco reprezintă devotamentul Hanwha Techwin de a crea produse ecologice și indică faptul că produsul respectă Directiva UE RoHS.



Reciclarea corectă a acestui produs (Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Valabil pentru Uniunea Europeană și celelalte țări europene cu sisteme separate de colectare)

Acest marcat de pe produse, accesorii sau manuale indică faptul că produsul și accesorii electronice ale acestuia (adică încărcător, căști, cablu USB) nu trebuie aruncate împreună cu celelalte reziduuri menajere la finalul ciclului de viață al acestora. Pentru a preveni eventualele daune asupra mediului sau a sănătății, din cauza înlăturării necontrolate a produsului, separați aceste articole de alte tipuri de reziduuri și reciclați-le, dacă este posibil, pentru a încuraja refolosirea resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să contacteze distribuitorul de la care au achiziționat produsul sau administrația locală, pentru detalii privind locul și modalitatea de depozitare a acestor produse, în vederea reciclării sale corespunzătoare. Corporațiile utilizatoare trebuie să contacteze furnizorul și să verifice termenii și condițiile contractului de achiziție. Produsul și accesorii electronice ale acestuia nu trebuie amestecate cu alte reziduuri comerciale.



Reciclarea corectă a bateriilor din acest aparat

(Valabil pentru Uniunea Europeană și celelalte țări europene cu sisteme separate de colectare a bateriilor)

Acest marcat de pe baterie, din manual sau de pe ambalaj, indică faptul că bateriile din acest aparat nu trebuie aruncate împreună cu gunoierul menajer la finalul duratei de viață utilă. Acolo unde sunt menționate, simbolurile substanțelor Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conține mercur, cadmiu sau plumb cu o concentrație peste nivelurile de referință specificate prin Directiva CE 2006/66. Dacă bateriile nu sunt reciclate corect, aceste substanțe pot dăuna sănătății sau mediului înconjurător.

Pentru a proteja resursele naturale și a promova reutilizarea materialelor, separați bateriile de alte reziduuri și reciclați-le în cadrul programelor locale de returnare gratuită a bateriilor.

Head Office

6, Pangyo-ro 319 beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si,
Gyeonggi-do, 463-400 Rep. of KOREA
Tel : +82.70.7147.8753 Fax : +82.31.8018.3740
<http://hanwha-security.com>

Hanwha Techwin America

500 Frank W. Burr Blvd. Suite 43 Teaneck, NJ 07666
Toll Free : +1.877.213.1222 Direct : +1.201.325.6920
Fax : +1.201.373.0124
www.hanwhasecurity.com

Hanwha Techwin Europe

Heriot House, Heriot Road, Chertsey, Surrey, KT16 9DT, United Kingdom
Tel : +44.1932.57.8100 Fax : +44.1932.57.8101
www.hanwha-security.eu

Hanwha Techwin(Tianjin) Co.Ltd

No.11, Weiliu Rd., Micro-Electronic Industrial Park, Jingang Road Tianjin 300385, China
Tel : +86.22.2388.7788
www.hanwha-security.cn

Hanwha Techwin Middle East FZE

JAFZA View 18, 20th floor, office 2001, 2002, 2003, Downtown Jebel Ali,
Dubai, United Arab Emirates
<http://hanwha-security.com>
