




HCZ-6320

외관도

단위 : mm

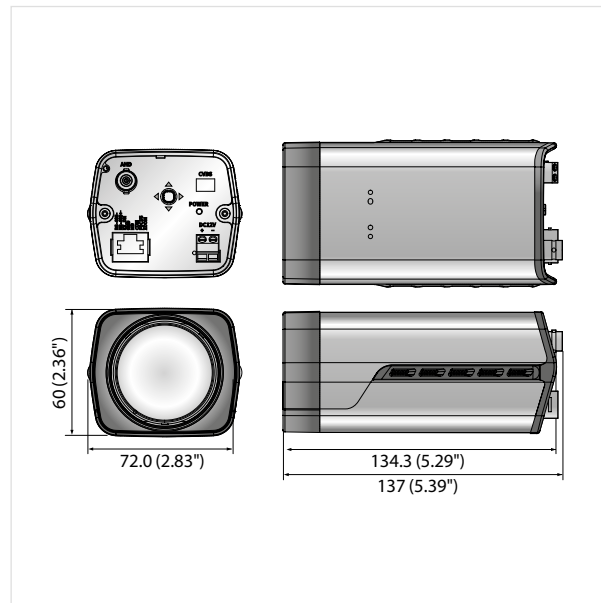


HCZ-6320	
영상	
활상소자	1/2.8" 2.38메가픽셀 CMOS
총 화소수	1,952(H) x 1,116(V), 2.18메가픽셀
유효 화소수	1,944(H) x 1,104(V), 2.14메가픽셀
주사 방식	프로그레시브
최저조도	컬러 : 0.2 Lux (1/30sec, F1.6, 30IRE), 0.003 Lux (2sec, F1.6, 30IRE) 흑백 : 0.01 Lux (1/30sec, F1.6, 30IRE), 0.0001 Lux (2sec, F1.6, 30IRE)
S / N 비	50dB
영상 출력	AHD : Full-HD급, BNC CVBS : SD급, DIP 커넥터 형태
해상도	1920 x 1080
프레임레이트	30fps@1080p
렌즈	
초점거리	4.44 ~ 142.6mm (Optical 32배)
구경비	F1.6(Wide) / F4.4(Tele)
화각	H : 62.8°(Wide) ~ 2.23°(Tele) / V : 36.80°(Wide) ~ 1.26°(Tele)
최소 지근 거리	Wide : 1.5m, Tele : 2m
포커스 제어	Auto / Manual / One Push
렌즈 타입 / 마운트 타입	DC Auto Iris / Board-in type
카메라 기능	
카메라 타이틀	Off / On (영문/숫자/기호 최대 15자)
Day & Night	Auto (ICR) / Color / B/W / External
역광보정	Off / BLC / HLC / WDR
Wide Dynamic Range	120dB
콘트라스트 개선	SSDR (Samsung Super Dynamic Range) (Off / On)
노이즈 제거	SSNRⅢ (2D + 3D Noise filter) (Off / On)
영상 흔들림 보정	Off / On
안개보정	Off / Auto / Manual
동작탐지	Off / On (최대 4개의 4점 사각형 영역 설정 가능)
프라이버시 기능	Off / On (12개 사각형 프라이버시 영역설정 가능)
Gain Control	Off / Low / Middle / High
화이트밸런스	ATW / AWC / Manual / Indoor / Outdoor / Mercury / Sodium
전자셔터	Minimum / Maximum / Anti flicker (2 ~ 1/33,000sec)
디지털줌	16배
Flip / Mirror	Off / On
지능형 영상 분석	템퍼링, 가상선, 출몰 (발생 / 소멸)
원격제어	RS-485, Coaxial
프로토콜	RS-485 : Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, AD, Vicon, Honeywell Coaxial : ACP (AHD Coax Protocol)
동작 환경	
동작 온/습도	-10°C ~ +55°C / Less than 90% RH
전원	
사용전원/소비전류	12V DC
소비 전력	Max. 6W
외관	
색상 / 재질	Dark Gray / Metal
외형 치수 (WxHxD)	72.0 x 60 x 137mm
무게	476g



에코마크는
한화테크윈의 친환경제품을 지향하는 마크로서,
유럽의 환경기준(RoHS)을 만족하는 제품입니다.

경기도 성남시 분당구 판교로 319번길 6 한화테크윈(주) 시큐리티 부문

• 영업 TEL 070.7147.8771-8 FAX 031.8018.3715 • 부산영업소 TEL 051.320.9951 • 대구영업소 TEL 053.742.3098 • 광주영업소 TEL 062.941.9559
• 대전영업소 TEL 042.489.9840 • A/S 및 기술문의 TEL 1588.5772 • 홈페이지 www.hanwha-security.com



아날로그 제품
무상 A/S 2년 보장

FIRST EDITION 01-2018 (I.H)

© 2018 한화테크윈 주식회사
저작권법의 보호를 받는 본 저작물의 무단 전재, 복사 또는 배포 등을 엄격히 금합니다.
WiseNET, WiseStream, iPOLIS, WiseNet Lite는 한화테크윈 주식회사의 상표입니다.
■ 본 제품은 품질 향상을 위해 사전 예고 없이 사양이 변경될 수 있습니다.



한화테크윈

WiseNET

Hanwha-security.com

품격이 다른 줌 카메라의 절대강자!

WiseNET HD+



HCZ-6320

2M 32배 AHD 줌 카메라

- 2메가픽셀 (1920 × 1080) Full HD 해상도 지원
- 동축케이블 전송 거리 500m, BNC 케이블을 통한 영상 전송
- 강력한 32배 줌 (4.44 ~ 142.6mm), 최저조도 0.0001 Lux
- 안개 보정 기능 (Defog), Day & Night (ICR), WDR (120dB)
- RS-485, COAX 제어



2017 고객사랑 브랜드 대상
2년연속 수상



한화테크윈



Full HD 32배 줌
눈으로 확인할 수 없는 모든것을 당겨본다!

HCZ-6320 AHD 카메라는 32배 (4.44 ~ 142.6mm) 광학 줌을 내장하여 먼 곳에 떨어진 피사체도 가까이 당겨서 관찰하며, 32배 줌 영상을 Full HD급의 선명한 영상으로 모니터링 합니다.


True WDR 120dB의 깨끗한 영상!

한화테크윈의 뛰어난 영상 처리 기술인 WDR 역광보정 기능 (120dB)을 통해 이미지를 정확하게 식별이 가능합니다.



안개보정 기능으로 선명한 영상!

안개보정 (Defog) 기능으로 안개, 황사, 스모그 등의 환경에서도 화질 개선을 통하여 시야확보 개선이 가능합니다.

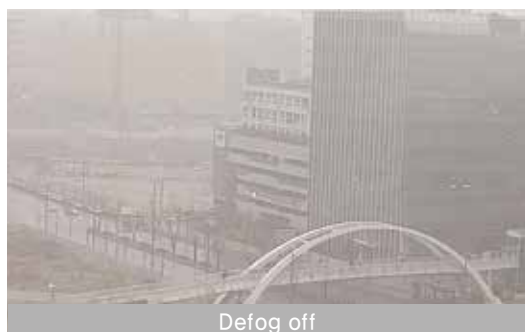

한화테크윈의 AHD 기술로 선명한 Full HD 해상도로 보장해 드립니다.

당신을 안전하게 지키는 대한민국 표준 AHD!! HCZ-6320

Full HD 화질로 더욱 선명하게!

HCZ-6320 AHD 카메라는 최대 2메가픽셀 (1920 x 1080) 고해상도를 지원하여 일반 화면보다 더욱 선명하고 깨끗한 영상 모니터링이 가능하고, 최대 30fps 속도로 전송할 수 있습니다.



먼거리 설치도 OK!

HCZ-6320 AHD 카메라는 동축 케이블로 1080p의 영상 및 오디오를 최대 500m까지 지연없이 안정적으로 전송할 수 있습니다.



호환성도 OK!

기존 아날로그 카메라를 사용하고 있어도! 동축 선로를 이용하고 있어도! 문제없이 호환 가능하며 시스템 교체로 인해 발생할 수 있는 비용을 절감할 수 있습니다. ※ 줌제어 : RS-485 및 점점(릴레이) 제어 가능

일반 Analog Camera



WISeNET HD+ Camera



Analog Full HD DVR



SPC-7000 통합제어 컨트롤러



기존 아날로그 카메라와 연동 가능