



아날로그

BOX

HCZ-6320

2M AHD 아날로그 32배 줌 카메라



Key Features

- 2메가픽셀 (1920×1080) Full HD 해상도
- 동축케이블 전송 거리 500m
- BNC 케이블을 통한 영상 전송
- 화각(H): 62.8° (Wide) ~ 2.23° (Tele) / 4.44~142.6mm (32x) 줌 렌즈
- 최저조도 0.0001 Lux
- 안개 보정 기능 (Defog), Day & Night (ICR)
- WDR (120dB) 역광 보정 기능
- RS-485, COAX 제어

호환 액세서리(옵션)



MHG-200HB



STH-500



SHB-3600



MHG-200B

HCZ-6320

2M AHD 아날로그 32배 줌 카메라



Specifications

영상	
촬상 소자	1/2.8" 2MP CMOS
해상도	1920x1080
최대 프레임레이트	30fps/25fps(60Hz/50Hz)
최저조도	컬라: 0.2Lux(F1.6, 1/30sec) 흑백: 0.01Lux(F1.6, 1/30sec)
영상 출력	BNC(AHD / CVBS)
영상전송거리	500m(5C2V Coaxial Cable)

렌즈	
초점거리	4.44~142.6mm(32x) Optical zoom
최대 구경비	F1.6(Wide)~F4.4(Tele)
화각	H: 62.8°(Wide)~2.23°(Tele) / V: 36.80°(Wide)~1.26°(Tele)
최소 접근 거리	Wide 1.5m, Tele 2m
포커스 제어	자동 조절, 수동 조절
렌즈 타입	DC auto iris
마운트 타입	C mount, CS mount

카메라 기능	
카메라 타이틀	최대 15자
Day & Night	Auto(ICR)
역광보정	BLC, HLC, WDR, SSDR
Wide Dynamic Range	120dB
노이즈 제거	SSNR III
영상 흔들림 보정	지원
안개제거	지원
움직임감지	4개
프라이버시 기능	12개
Gain Control	Low / Middle / High
화이트밸런스	ATW / AWC / Manual / Indoor / Outdoor
전자셔터	2~1/33,000초
영상 회전	수평반전, 수직반전
지능형 분석	움직임감지
시리얼 통신	RS-485(Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, AD, Vicon, Honeywell)
Coaxial 프로토콜	ACP(AHD Coax Protocol)

동작 환경 및 전원	
전원	12VDC
소비 전력	Max 6W

외관	
색상 / 재질	Dark gray / Metal
제품 사이즈 / 무게	72.0x60.0x137.0mm, 476g


HCZ-6320

2M AHD 아날로그 32배 줌 카메라



CAD

Unit: mm [inch]

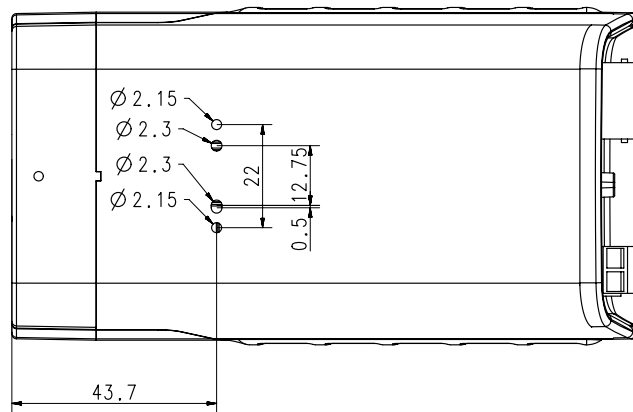

HCZ-6320

2M AHD 아날로그 32배 줌 카메라



CAD

Unit: mm [inch]

HCZ-6320 APPEARANCE

