



아날로그

BOX

HCZ-6321

2M AHD 아날로그 32배 줌 카메라

FC

UL

CE

EN

Key Features

- 2메가픽셀 (1920×1080) Full HD 해상도
- 동축케이블 전송 거리 500m
- BNC 케이블을 통한 영상 전송
- 화각(H): 62.8 ° (광각) ~ 2.23 ° (망원) / 강력한 32배 줌 (4.44 ~ 142.6mm)
- 최저조도 0.01 Lux
- Day & Night (ICR), WDR (120dB) 역광 보정 기능
- RS-485, COAX 제어

HCZ-6321

2M AHD 아날로그 32배 줌 카메라



Specifications

영상

촬상 소자	1/2.8" CMOS
해상도	1080p
최대 프레임레이트	30fps/25fps(60Hz/50Hz)
최저조도	컬러 : 0.2 Lux (1/30sec, F1.6) 흑백 : 0.01 Lux (1/30sec, F1.6)
영상 출력	AHD: 1080p, BNC CVBS: SD, DIP connector type
영상전송거리	500m(5C2V Coaxial Cable)

렌즈

초점거리	4.44~142.6mm(32x) 줌 렌즈
최대 구경비	F1.6(광각)~F4.4(망원)
화각	H: 62.8° (광각)~2.23° (망원) / V: 36.80° (광각)~1.26° (망원)
최소 지근 거리	1.5m
포커스 제어	자동 조절, 수동 조절, 원샷 조절
렌즈 타입	DC auto iris

카메라 기능

카메라 타이틀	최대 15자
Day & Night	자동(ICR)
역광보정	BLC, HLC, WDR, SDR
Wide Dynamic Range	120dB
노이즈 제거	SSNR III
영상 흔들림 보정	지원
안개제거	지원
움직임감지	4개, 직사각형 지원
프라이버시 기능	12개, 직사각형 지원
Gain Control	낮음 / 중간 / 높음
화이트밸런스	ATW / AWC / 수동 / 실내 / 실외
전자셔터	최소 / 최대 / 플리커 방지(2~1/33,000초)
디지털 PTZ	지원
영상 회전	수평반전, 수직반전
지능형 분석	움직임 감지
시리얼 통신	RS-485: Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, AD, Vicon, Honeywell
알람 입출력	출력 1개
Coaxial 프로토콜	ACP(AHD Coax Protocol)

동작 환경 및 전원

동작 온도 / 습도	-10°C ~ +55°C / 90% RH 이하
보관 온도 / 습도	-10°C ~ +60°C / 90% RH 이하
전원	12V DC
소비 전력	최대 6W

외관

색상 / 재질	블랙 / 메탈
제품 사이즈 / 무게	72(W)x63.9(H)x137.25(D)mm, 451g


HCZ-6321

2M AHD 아날로그 32배 줌 카메라



CAD

Unit: mm [inch]

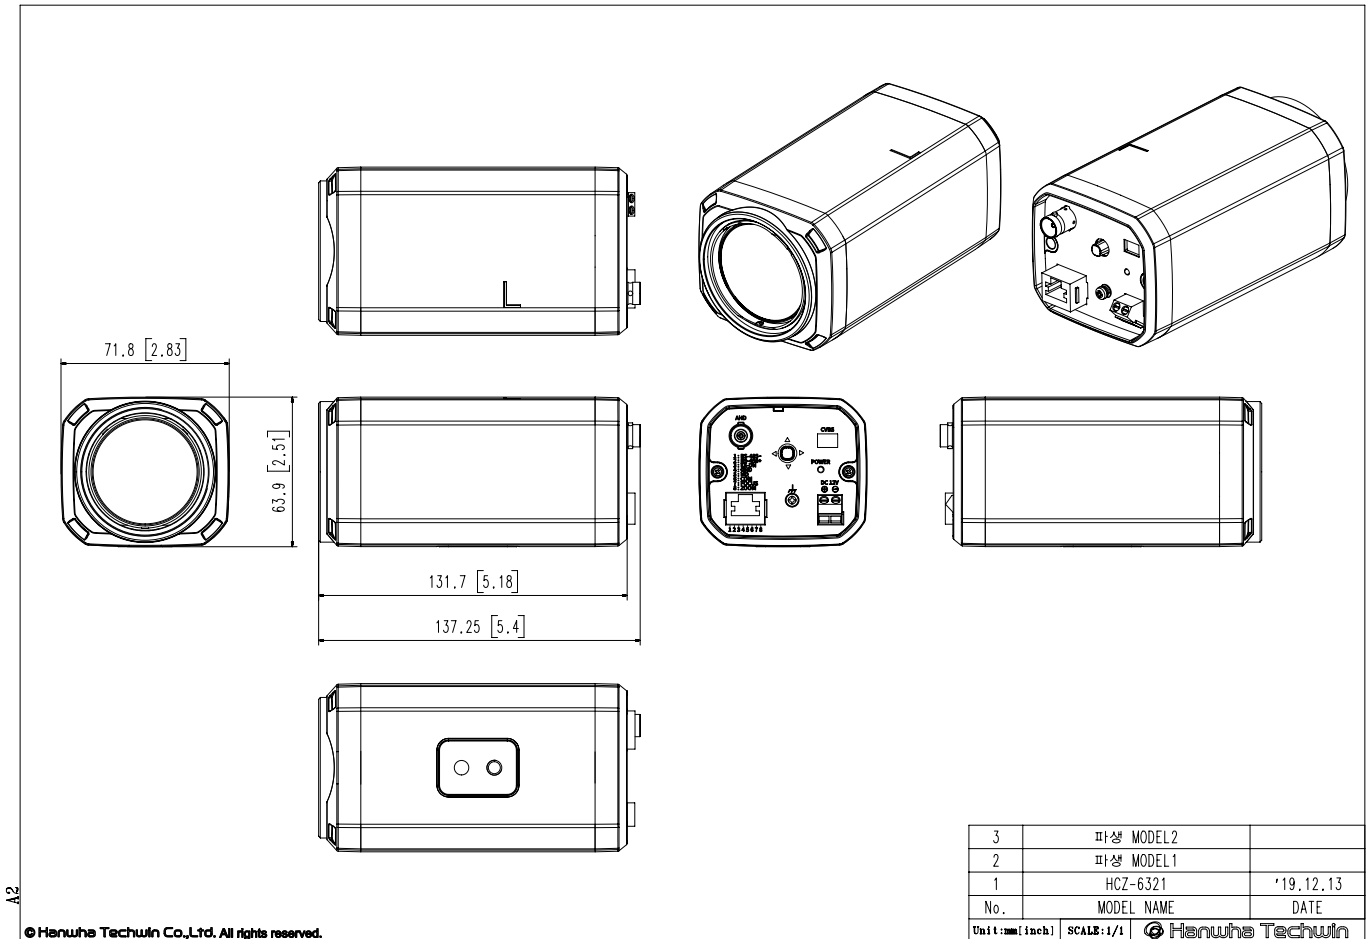

A2

© Hanwha Techwin Co., Ltd. All rights reserved.