

LNВ-6070R

Сетевая купольная вандалозащищенная ИК камера 2 Мп




Основные особенности

- Макс. разрешение 2 Мп (1920 x 1080)
- 3,2 – 10 мм варифокальный объектив
- До 30 кадров/с при любом разрешении (H.264)
- Поддержка кодеков H.264, MJPEG, многоканальная передача видео
- Дневной и ночной (с механически сдвигаемым ИК-фильтром) режимы, расширенный динамический диапазон WDR (120 дБ)
- Обнаружение внешнего вмешательства, движения
- Слот памяти Micro SD/SDHC (макс. 32 Гб), PoE
- Функция обзора коридоров, поддержка WiseStream II
- Дальность видимости с ИК подсветкой до 30 м
- Классы защиты IP66, IK10

Размеры

Ед. изм.: мм

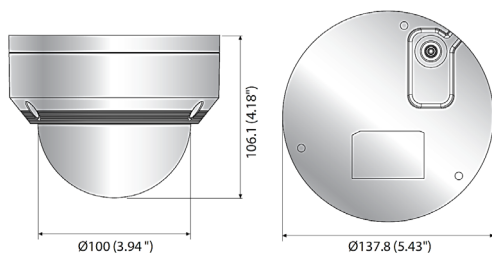

Принадлежности (по дополнительному заказу)



SBP-301HMMW2



SBP-300WMW1



SBP-300CMW



SHD-1480FW

LNВ-6070R	
ВИДЕО	
Матрица	1/2,9" 2,19 Мп КМОП
Всего пикселей	2000 (Г) x 1121 (В)
Эффективных пикселей	1984 (Г) x 1105 (В)
Развертка	Прогрессивная
Мин. освещенность	Цветная: 0,095 люкс (F1.6), черно-белая: 0 люкс (со светодиодной ИК подсветкой)
ОБЪЕКТИВ	
Фокусное расстояние (зум)	3,2 ~ 10 мм (3.1 x) варифокальный
Макс. относительное отверстие	F1.6 ~ F2.9
Угол обзора	Г: 101,6° (широкоугольный)–31,3° (телескопический) / В: 54,1° (широкоуг.)–17,8° (телескоп.) / Д: 120,6° (широкоуг.)–36,0° (телескоп.)
Мин. расстояние до объекта	0,5 м
Управление фокусировкой	Вручную
Объектив / тип крепления	Диафрагма DC Auto Iris / встроенный
ПАНОРАМИРОВАНИЕ / НАКЛОН / ПОВОРОТ	
Диапазон	0° – 350° / 0° – 67° / 0° – 355°
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Дальность видимости с ИК подсветкой	30 м
Название камеры	Выкл. / Вкл. (отображается до 15 символов)
Дневной и ночной режим	Авто (мех. сдвигаемый ИК фильтр) / цветной / черно-белый / по графику
Компенсация контрового освещения	Выкл. / BLC / WDR
Расширенный динамический диапазон	120 дБ
Усиление контрастности	SSDR (Выкл./Вкл.)
Цифровое шумоподавление	SSNR (Выкл./Вкл.)
Обнаружение движения	Выкл. / Вкл. (4 прямоугольных зоны)
Зона конфиденциальности	Выкл. / Вкл. (6 прямоугольных зон)
Коэффициент усиления	Выкл. / низкий / средний / высокий
Баланс белого	Автоматический контроль / Предустановленный баланс / Вручную / Внутри помещения / На улице
Коррекция дисторсии объектива (LDC)	Выкл./Вкл. (5 уровней регулировки от мин. до макс.)
Скорость срабатывания электронного затвора	Мин. / Макс. / С компенсацией эффекта мерцания
Переворот / зеркальное отображение	Выкл. / вкл., функция обзора коридоров
Видео- и аудиоаналитика	Обнаружение внешнего вмешательства, движения
Триггеры сигнала тревоги	Обнаружение движения, внешнего воздействия, ошибка SD-карты
Срабатывание сигнала тревоги	Загрузка файлов через FTP и E-mail, локальная запись в хранилище при событии, уведомление по электронной почте
СЕТЬ	
Локальная сеть Ethernet	RJ-45 (10/100 BASE-T)
Формат сжатия видео	H.264, MJPEG
Разрешение	1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600, 800 x 448, 720 x 576, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240
Макс. частота кадров	H.264: до 30 кадров/с при любом разрешении MJPEG: Макс. 1 кадр/сек. при 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768, макс. 15 кадров/сек. при другом разрешении
WiseStream II	Поддерживаются
Настройка качества видео	H.264, MJPEG: Управление целевой битовой скоростью передачи данных
Управление битовой скоростью передачи данных	H.264: CBR или VBR, MJPEG: VBR
Возможность потоковой передачи данных	Многопоточковая передача данных (до 3 профилей)
IP	IPv4, IPv6
Протоколы	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour
Безопасность	Аутентификация HTTPS (SSL), дайджест аутентификация, фильтр IP-адресов, журнал доступа пользователей, аутентификация 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP)
Режим потоковой передачи данных	Одноадресный / многоадресный
Макс. кол-во пользователей	6 пользователей в режиме одноадресной передачи данных
Хранение данных на камере	Micro SD/SDHC Макс. 32 Гб - Видеозаписи с карт памяти SD можно выгрузить - Ручная запись на локальный ПК
Интерфейс программирования приложений	ONVIF профиль S/G, SUNAPI (HTTP API)
Язык веб-страницы	Английский, Французский, Немецкий, Испанский, Итальянский, Китайский, Корейский, Русский, Японский, Шведский, Датский, Португальский, Турецкий, Польский, Чешский, Румынский, Сербский, Голландский, Хорватский, Венгерский, Греческий, Финский, Норвежский
Веб-просмотр	Поддержка ОС: Windows 7, 8.1, 10, Mac OS X 10.10, 10.11, 10.12 Веб-просмотр без установки расширений - Поддержка браузеров: Google Chrome 63, MS Edge 41, Mozilla Firefox 57 (только для 64-разрядной Windows), Apple Safari 11 (только для Mac OS X) Веб-просмотр с установкой расширений - Поддержка браузеров: MS Explorer 11
ПО для централизованного управления	SmartViewer, SSM

УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Рабочая температура и влажность	–30°С...+55°С / относительная влажность менее 90% * Запуск только при температуре выше –20°С
Температура и влажность при хранении	–30...+60 °С / относительная влажность менее 90%
Защита от пыли и влаги	IP66
Вандалозащищенность	IK10

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное напряжение / ток	PoE (IEEE802.3af, класс 3)
Потребляемая мощность	6,5 Вт

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет / материал	Белый (RAL-9003) / алюминий, пластик
Габаритные размеры (Ш x В)	Ø137,8 x 106,1 мм
Масса	515 г

- * Актуальную информацию об изделиях и их характеристиках можно найти на сайте hanwha-security.com
- * Конструкция и характеристики изделий могут быть изменены без предварительного уведомления.
- * Wisenet является защищенной торговой маркой компании Hanwha Techwin, которая ранее называлась Samsung Techwin.