

WISeNeT

MREŽNA KAMERA

Brzi vodič

SNF-8010/SNF-8010VM



ŠTA SADRŽI PAKOVANJE

• SNF-8010



Kamera



CD



Brzi vodič (opcionalno)



Garantni list
(opcionalno)



Predložak



L ključ



INST-urezni šraf



Plastični držač



Mašinski šrafovi

• SNF-8010VM



Kamera



CD



Brzi vodič (opcionalno)



Garantni list
(opcionalno)



Predložak



L ključ



INST-urezni šraf



Plastični držač




Mašinski šrafovi



M12-RJ45 konverzioni kabl

DIJAGRAM OŽIČENJA MREŽE

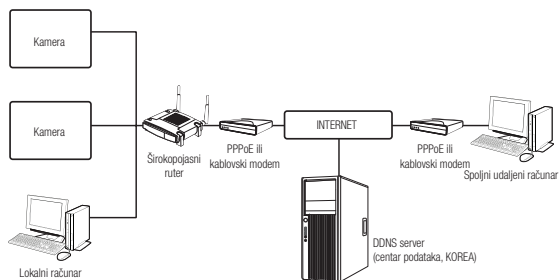

RUČNO PODEŠAVANJE MREŽE

Pokrenite <IP Installer_v2.XX.exe> da biste prikazali listu za pretragu kamera. Pri inicijalizaciji, oba dugmeta [Auto Set] i [Manual Set] biće zasivljena.



- Za pronađene kamere sa postavkom IPv6, ova dugmad će posiveti jer se radi o kamerama koje ne podržavaju ovu funkciju.

1 Izaberite kameru sa liste pretraživanja.

2 Kliknite na [Manual Set].

Pojavljuje se dijalog za ručno podešavanje.

3 U oknu <Address> upišite potrebne informacije.

4 U oknu <Port> unesite neophodne informacije.

- HTTP Port : koristi se za pristup kameri korišćenjem Internet pregledača, podrazumevano postavljen na 80.
- VNP Port : koristi se za kontrolu prenosa video signala i postavljen je na 4520.



5 Unesite lozinku.



- Iz bezbednosnih razloga, preporučuje se da prilikom zadavanja lozinke koristite kombinaciju cifara, velikih i malih slovnih znakova i posebnih znakova.
- Ako želite da promenite lozinku, pogledajte "Promena lozinke administratora" u podešavanjima za korisnika.


6 Kliknite na [OK].

Ručno podešavanje mreže biće završeno.



POVEZIVANJE SA KAMEROM SA LOKALNOG DELJENOG RAČUNARA

1. Pokrenite program za instalaciju IP adrese.
On će pretražiti povezane kamere i prikazati ih u obliku liste.
2. Dvaput kliknite na kameru da biste joj pristupili.
Pokreće se Internet pregledač i povezuje sa kamerom.




- Pristup kameri se takođe može ostvariti unosom IP adrese kamere u adresnu traku Internet pregledača.

Prijava

Uvek kada pristupate kameri pojavljuje se prozor za prijavljivanje. Unesite korisnički ID i lozinku da biste pristupili kameri.

- 1 Unesite „admin“ u polje za unos <User Name>.
- 2 Unesite lozinku u polje obeleženo sa <Password>.
- 3 Kliknite na [OK].
Ako ste se uspešno prijavili, videćete ekran „Live Viewer“.



INSTALIRANJE DODATNOG MODULA WebViewer

Ako se prvi put povezujete na kameru, videćete instalacionu poruku. Zatim instalirajte potreban dodatni modul Web pregledača za pristup kameri i kontrolišite video odatle u realnom vremenu.




- Ako je status preuzimanja dodatnog modula instalacione datoteke obustavljen na 99% u pregledaču Internet Explorer, pokušajte ponovo posle izbora „Release SmartScreen filter“ u „Tool → SmartScreen filter“.
- Ako je potrebno da u Internet Eksploreru pređete na instalacionu stranicu, nakon instaliranja dopunskog softvera za praćenje nadzora putem interneta, proverite da li je „Aktivirana“ opcija webviewer_activexplugin_lib.control u „Alat → Upravljanje dopunskim funkcijama“ meniju. U slučaju da opcija nije aktivna i problem nije rešen, odaberite „Alati → Internet opcije → Osnovne opcije“ i izbrisite sve podatke o pretraživanju.

POVEZIVANJE SA KAMEROM SA UDALJENOG RAČUNARA PREKO INTERNETA

Budući da korišćenje program za instalaciju IP adrese na udaljenom računaru koji se ne nalazi u mrežnoj grupi širokopojsnog rutera nije dozvoljeno, korisnici mogu da pristupaju kamerama unutar mreže širokopojsnog rutera pomoću DDNS URL adrese kamere.

Podešavanje dometa porta napred (mapiranje porta)

- 1 U meniju „Podešavanje“ širokopojsnog rutera, izaberite **<Applications & Gaming>** - **<Port Range Forward>**.
- 2 Izaberite **<TCP>** i **<UDP Port>** za svaku kameru povezanu na širokopojsni ruter. Broj svakog porta za širokopojsni ruter treba da odgovara onom koji je naveden u opciji **<Setup>** - **<Basic>** - **<IP & Port>** u meniju programa Web Viewer na kameri.
- 3 Kada završite, kliknite na **[Save Settings]**.
Vaše postavke će biti sačuvane.



- Gorenavedeni primer uputstva je zasnovan na širokopojsnom ruteru kompanije CISCO.
- Postavke se mogu razlikovati zavisno od povezanog modela širokopojsnog rutera. Za više informacija pogledajte korisnički priručnik primenljivog rutera.
- Prosleđivanje preko priključaka može da se uradi bez dodatnog podešavanja rutera ako ruter podržava funkciju protokola UPnP (Universal Plug and Play).
Posle priključivanja mrežnog foto-aparata, podesite **<Brzo povezivanje>** aparata **<Samsung DDNS>** na **<UK>** u meniju „**Setup** → **Network** → **DDNS**“.

Registracija na DDNS

1. Posetite iPOLiS veb stranicu (www.samsungipolis.com) i prijavite se sa registrovanim nalogom.
2. Iz gornje trake menija izaberite **<DDNS SERVICE>** - **<MY DDNS>**.
3. Kliknite na **[PRODUCT REGISTRATION]**.
4. Unesite identifikacioni broj proizvoda i unesite prikazane stavke.
5. Kliknite na **[REGISTRATION]**.



Povezivanje kamere na Samsung DDNS

- 1 Na ekranu „uživo“ kamere kliknite na [Setup ()].
 - 2 Izaberite <Network ()>.
 - 3 Kliknite na <DDNS>.
 - 4 Na strani za podešavanje DDNS, postavite <DDNS> na <Samsung DDNS>.
 - 5 Unesite <ID proizvođača> sa kojim ste se registrovali na DDNS lokaciji.
 - 6 Kliknite na [Primeni ()].
- Kada se veza uspešno uspostavi, na ekranu ćete videti poruku <(Uspešno)>.



Hanwha Techwin brine za okolinu u svim fazama proizvodnje proizvoda i preduzima mere da korisnicima pruži proizvode koji su više ekološki prihvatljivi.

Oznaka Eco predstavlja predanost kompanije Hanwha Techwin kreiranju ekološki prihvatljivih proizvoda i pokazuje da proizvod ispunjava zahteve Direktive EU RoHS.



Ispravno odlaganje proizvoda (odlaganje električne i elektronske opreme)

(Primenljivo u Evropskoj uniji i drugim evropskim zemljama sa sistemom odvojenog sakupljanja otpada)

Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili njegovoj literaturi pokazuje da proizvod i njegova električna dodatna oprema (npr. punjač, slušalice, USB kabl) na kraju svog radnog veka ne bi trebalo da se odlažu zajedno sa kućnim otpadom. Da biste sprečili moguće štetne posledice po okolinu ili zdravlje ljudi zbog nekontrolisanog odlaganja otpada, takve proizvode odvojite od drugih vrsta otpada i reciklirajte ih odgovorno radi promoviisanja održive ponovne upotrebe materijalnih resursa.

Kućni korisnici bi trebalo da se obrate ili trgovini u kojoj su kupili proizvod ili lokalnoj službi za informacije o tome gde i kako mogu da predaju takve proizvode radi ekološki bezbednog recikliranja.

Poslovni korisnici bi trebalo da se obrate svom dobavljaču i provere uslove kupoprodajnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova električna dodatna oprema ne bi trebalo da se mešaju sa drugim komercijalnim otpadima prilikom odlaganja.



Pravilno odlaganje baterija koje se nalaze u ovom proizvodu

(Primenljivo u Evropskoj uniji i drugim evropskim zemljama sa sistemom odvojenog sakupljanja i vraćanja baterija).

Ova oznaka na bateriji, uputstvu ili pakovanju pokazuje da baterije u ovom proizvodu na kraju svog radnog veka ne bi trebalo da se odlažu zajedno sa kućnim otpadom. Hemijski simboli Hg, Cd ili Pb, ako su označeni, ukazuju na to da baterija sadrži živu, kadmijum ili olovo iznad referentnih nivoa koje propisuje EC direktiva 2006/66. Ukoliko se baterije ne odlože na pravilan način, ove supstance mogu da naštetu zdravlju ljudi ili životnoj sredini.

Da bi se zaštitili prirodni resursi i unapredilo ponovno iskorišćavanje materijala, odvojite baterije od drugih vrsta otpada i reciklirajte ih kroz besplatan lokalni sistem za vraćanje baterija.

Head Office

6, Pangyo-ro 319 beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si,
Gyeonggi-do, 463-400 Rep. of KOREA
Tel : +82.70.7147.8753 Fax : +82.31.8018.3740
<http://hanwha-security.com>

Hanwha Techwin America

500 Frank W. Burr Blvd. Suite 43 Teaneck, NJ 07666
Toll Free : +1.877.213.1222 Direct : +1.201.325.6920
Fax : +1.201.373.0124
www.hanwhasecurity.com

Hanwha Techwin Europe

Heriot House, Heriot Road, Chertsey, Surrey, KT16 9DT, United Kingdom
Tel : +44.1932.57.8100 Fax : +44.1932.57.8101
www.hanwha-security.eu

Hanwha Techwin(Tianjin) Co.Ltd

No.11, Weiliu Rd., Micro-Electronic Industrial Park, Jingang Road Tianjin 300385, China
Tel : +86.22.2388.7788
www.hanwha-security.cn

Hanwha Techwin Middle East FZE

JAFZA View 18, 20th floor, office 2001, 2002, 2003, Downtown Jebel Ali,
Dubai, United Arab Emirates
<http://hanwha-security.com>
