

WISeNET

NETWORK CAMERA

Beknopte handleiding

SNP-5321/SNP-5321H



MEEGELEVERDE ONDERDELEN


• SNP-5321




Camera




CD




Beknopte handleiding (optioneel)



Garantiekaart (optioneel)



Kabel voor de testmonitor




Montageplaat



Zelftappende schroef



Sjabloon



Isolatielaag


• SNP-5321H




Camera




CD




Beknopte handleiding (optioneel)



Garantiekaart (optioneel)



Kabel voor de testmonitor



Zeskantschroef



L-vormige inbussleutel




Montageplaat



Waterbestendig accessoire

BEKABELINGSDIAGRAM VOOR NETWERK

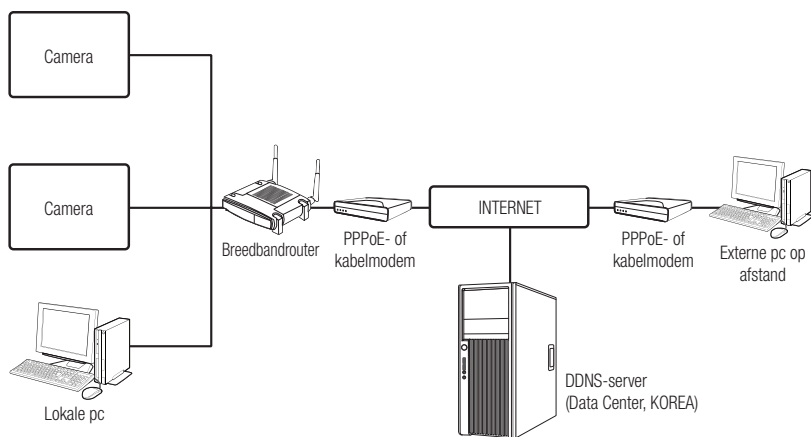

HANDMATIGE NETWERKINSTELLINGEN

Voer het <IP Installer_v2.XX.exe> programma uit om de camerazoeeklijst weer te geven. Bij de eerste keer opstarten, wordt zowel [Auto Set] als [Manual Set] in grijs weergegeven.



- Bij gevonden camera's met de IPv6-instelling worden deze knoppen in grijs weergegeven aangezien die camera's deze functie niet ondersteunen.

- 1 Selecteer een camera in de zoeklijst.
- 2 Klik op [Manual Set].
Het dialoogvenster Handmatig instellen verschijnt.

- 3 Geef de benodigde informatie in het deelvenster <Address>.

- 4 Geef de benodigde informatie aan in het deelvenster <Port>.

- HTTP Port: wordt gebruikt om de camera te openen met de internetbrowser. De standaardwaarde is 80.
- VNP Port: wordt gebruikt voor de overdracht van het videosignaal, standaard ingesteld op 4520.



- 5 Voer het wachtwoord in.
Het standaardwachtwoord is "4321".



- In het installatieprogramma voor het IP, kunt u als initieel wachtwoord "4321" gebruiken om Ip-adres, Subnetmasker, Gateway, HTTP-poort, VNP-poort en type IP in te stellen. Na het wijzigen van de netwerkinterface, gaat u naar de web viewer en wijzigt u het wachtwoord voor een betere beveiliging.

- Als u het wachtwoord wilt instellen, wordt verwezen naar "**Wachtwoord Instellen**". (pagina 5)

- 6 Klik op [OK].
De handmatige netwerkinstallatie wordt voltooid.

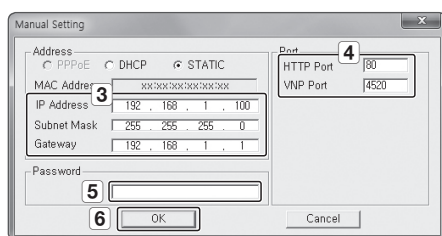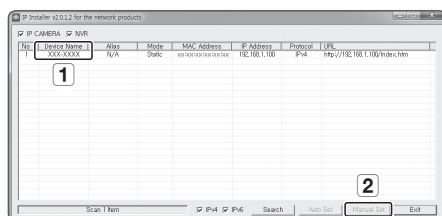

- 



- Administrator password change

New password

Confirm new password

If the password is 8 to 9 letters long, then it should be a combination of at least three types upper/lower case alphabets, numbers and special characters.


If the password is 10 to 15 letters long, then it should be a combination of at least two types upper/lower case alphabets, numbers and special characters.

User name should be different from password.

The following special characters are available for use. ~!@#\$%^&'()*_+=|{}[]?/

• Don't use 4 or more characters consecutive together. (examples : 1234, abcd)

• Don't use 4 or more characters repeated. (examples : !!!!, 1111, aaaa)



Windows Security

The server 192.168.1.100 at iPolis requires a username and password.

1 User name

2 Password

☐ Remember my credentials

3 OK Cancel

Registeren bij DDNS

1. Bezoek de iPOLiS-website (www.samsungipolis.com) en meld u aan met een geregistreerde account.
2. Selecteer in de bovenste menubalk <DDNS SERVICE> - <MY DDNS>.
3. Klik op [PRODUCT REGISTRATION].
4. Voer de product-ID in vul de weergegeven items in.
5. Klik op [REGISTRATION].

De camera op Samsung DDNS aansluiten

1. Klik op het Live-scherm van de camera op [Setup ()].
2. Selecteer <Network ()>.
3. Klik op <DDNS>.
4. Stel in de DDNS-installatiepagina <DDNS> op <Samsung DDNS> in.
5. Geef de <Product-id> aan, die u op de DDNS-site hebt geregistreerd.
6. Klik op [Toepassen ()].
Wanneer de verbinding tot stand is gebracht, ziet u het bericht <(Geslaagd)> scherm.



Hanwha Techwin streeft ernaar tijdens alle productiefasen milieubewust te werk te gaan en neemt maatregelen om klanten meer milieuvriendelijke producten te bieden.
Het Eko-merk vertegenwoordigt de toewijding van Hanwha Techwin aan het maken van milieuvriendelijke producten en geeft aan dat het product voldoet aan de Europese RoHS-richtlijn.



Correcte verwijdering van dit product (Afgedankte elektrische en elektronische apparaten)

(Van toepassing in de Europese Unie en in ander Europese landen met een gescheiden inzameling)

Deze markering op het product, de accessoires of de literatuur geeft aan dat het product en de bijbehorende elektronische accessoires (bijvoorbeeld oplader, headset, USB-kabel) niet mogen worden weggegooid bij het restafval aan het einde van hun levensduur. Om negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid door een ongecontroleerde afvalverwerking te voorkomen, verzoeken we u dit afval te scheiden van andere soorten afval zodat de grondstoffen op een verantwoorde wijze kunnen worden gerecycled voor duurzaam hergebruik.

Particulieren kunnen contact opnemen met de leverancier van het product of de lokale overheid voor meer informatie over het milieuvriendelijk en veilig recyclen van de betreffende items.

Bedrijven moeten contact opnemen met de leverancier en de bepalingen en voorwaarden in het koopcontract raadplegen. Dit product en de bijbehorende elektronische accessoires mogen niet worden afgevoerd met ander commercieel afval.



Juiste verwijdering van de batterijen van dit product

(Van toepassing in de Europese Unie en in andere Europese landen met gescheiden batterijeninzameling)

Deze markering op de batterij, handleiding of verpakking geeft aan dat de batterijen in dit product aan het einde van de levensduur niet bij het huishoudelijke afval mogen worden gedaan. Waar u de scheikundige symbolen Hg, Cd en Pb aantreft, betekent dit dat de batterij kwik, cadmium of lood bevat boven het referentieniveau van EG-richtlijn 2006/66. Als deze batterijen niet op de juiste wijze worden verwijderd, kunnen deze stoffen schade toebrengen aan de volksgezondheid en het milieu.

Scheid batterijen van andere soorten afval en lever deze in bij uw plaatselijke inzamelpunt om het milieu te beschermen en het hergebruik van materialen te bevorderen.

Head Office

6, Pangyo-ro 319 beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si,
Gyeonggi-do, 463-400 Rep. of KOREA
Tel : +82.70.7147.8753 Fax : +82.31.8018.3740
www.hanwha-security.com

Hanwha Techwin America

500 Frank W. Burr Blvd. Suite 43 Teaneck, NJ 07666
Toll Free +1.877.213.1222 Direct +1.201.325.6920
Fax +1.201.373.0124
www.hanwhasecurity.com

Hanwha Techwin Europe

Heriot House, Heriot Road, Chertsey, Surrey, KT16 9DT, United Kingdom
Tel +44.1932.57.8100 Fax +44.1932.57.8101
www.hanwha-security.eu

Hanwha Techwin(Tianjin) Co.Ltd

No.11, Weiliu Rd., Micro-Electronic Industrial Park, Jingang Road Tianjin 300385, China
Tel : +86.22.2388.7788
www.hanwha-security.cn

Hanwha Techwin Middle East FZE

JAFZA View 18, 20th floor, office 2001, 2002, 2003, Downtown Jebel Ali,
Dubai, United Arab Emirates
<http://hanwha-security.com>
