

WISENET

VERKKOKAMERA


Pikaopas

SNP-5430/SNP-5430H



SISÄLTÖ


• SNP-5430




Kamera




CD




Pikaopas (valinnainen)



Takuutodistus (valinnainen)




Testausnäytön kaapeli




Asennusperusta



Kierteittävä ruuvi




Malli



Eistyslevy


• SNP-5430H




Kamera




CD




Pikaopas (valinnainen)



Takuutodistus (valinnainen)



Testausnäytön kaapeli



Kuusioruuvi




Kulma-avain



Asennusperusta

VERKKOJOHTOKAAVIO

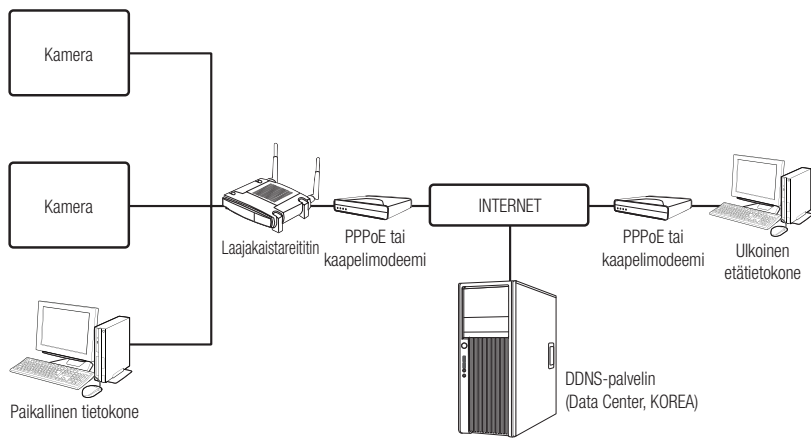

MANUAALINEN VERKKOASETUS

Käynnistä <IP Installer_v2.XX.exe>, jotta näet kameran hakuluettelon.

Alkuasetusvaiheessa sekä [Auto Set]- että [Manual Set]-kohdat näkyvät harmaina.



- IPv6-asetuksen osalta löydettyjen kameroiden kohdalla nämä painikkeet näkyvät harmaina, sillä kamerat eivät tue tätä toimintoa.

- 1 Valitse kamera hakuluettelosta.
- 2 Napsauta kohtaa [Manual Set].
Manuaaliasetukset -valintaikkuna tulee näkyviin.
- 3 Anna tarvittavat tiedot <Address>-ruutuun.
- 4 Anna tarvittavat tiedot <Port>-ruutuun.

- HTTP Port : Käytetään kameran käyttämiseksi internet-selaimella. Oletusasetus on 80.
- VNP Port : Käytetään videosihtäimen siirron hallintaan. Oletusasetus on 4520.



- 5 Anna salasana.



- Turvallisuussyistä suosittelemme, että salasana sisältää yhdistelmän numeroita, isoja ja pieniä kirjaimia sekä erikoismerkkejä.

- Mikäli haluat vaihtaa salasanan, katso käyttäjäasetusten kohta "Järj. valv. salasanan muuttaminen".

- 6 Valitse [OK].
Manuaalinen verkkoasetus on nyt suoritettu.

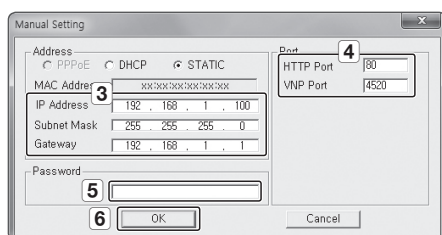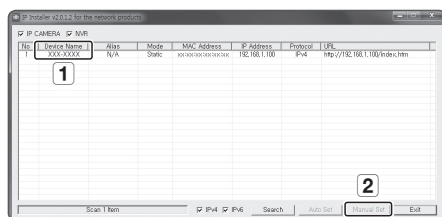


YHDISTÄMINEN KAMERAAN JAETULTA PAIKALLISELTA TIETOKONEELTA

1. Käynnistä IP-asennusohjelma.
Ohjelma etsii yhdistetyt kamerat ja näyttää ne luettelossa.
2. Voit käyttää kameraa kaksoisnapsauttamalla sitä.
Internet-selain käynnistyy ja kameraan muodostetaan yhteys.




- Voit käyttää kameraa myös kirjoittamalla kameran IP-osoitteen internet-selaimen osoitekenttään.

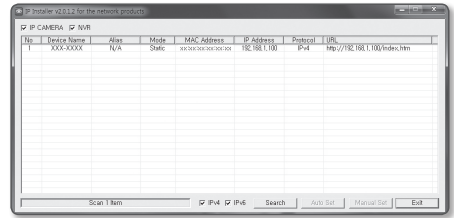

Kirjautuminen

Kirjautumisikkuna tulee esiin aina käyttäessäsi kameraa.
Käytä kameraa antamalla käyttäjätunnus ja salasana.

- 1 Kirjoita **"admin"** <User Name> -kenttään.
- 2 Syötä salasana <Password>-kenttään.
- 3 Napsauta [OK].
Jos olet kirjautunut onnistuneesti, Live Viewer -ruutu näytetään.

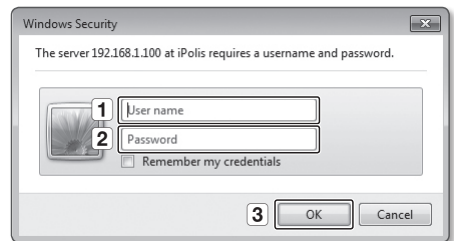

WEBVIEWER -LAAJENNUKSEN ASENTAMINEN

Jos muodostat yhteyden kameraan ensimmäisen kerran, näet asennusviestin. Asenna tarvittaessa WebViewer-laajennus, jotta voit käyttää kameraa ja hallita sen videokuvaa reaaliaikaisesti.



- Jos plug-in-asennustiedoston lataustila keskeytyy kohtaan 99% Internet Explorer-selaimessa, yritä uudelleen valitsemalla "Vapauta SmartScreen-suodatus" valikosta "Työkalu → SmartScreen -suodatus".
- Jos sinun täytyy siirtyä Internet Explorerissa asennusikkunaan verkkokatseluohjelmanlaajennuksen asentamisen jälkeen, tarkista, onko webviewer_activeplugin_lib.control "Aktivoitu" "Työkalut → Lisäosien hallinta" -valikossa. Jos sitä ei ole aktivoitu ja ongelmat jatkuvat, valitse "Työkalut → Internet-asetukset → Yleiset" ja poista koko hakuhistoria.

YHTEYDEN MUODOSTAMINEN KAMERAAN ETÄTIETOKONEelta INTERNETIN KAUTTA

Koska IP-asennusohjelman käyttäminen etätielokoneella ei ole sallittua, jos etätielokone ei ole laajakaistareitittimen verkkoklusterissa, kameroita voidaan käyttää laajakaistaverkossa käyttämällä kameran DDNS URL -osoitetta.

Porttialueen asennus (porttikartoitus)

- 1 Valitse laajakaistareitittimen Asetukset-valikosta **<Applications & Gaming>** – **<Port Range Forward>**.
- 2 Valitse **<TCP>** ja **<UDP Port>** jokaisen laajakaistareitittimeen yhdisteyn kameran kohdalla. Jokaisen laajakaistareitittimen porttinumeron tulee vastata web viewer -valikon kohdassa **<Setup>** - **<Basic>** - **<IP & Port>** määritettyjä numeroita.
- 3 Kun olet valmis, napsauta **[Save Settings]**. Asetuksesi tallennetaan.



- Yllä olevat esimerkkiohjeet perustuvat CISCON laajakaistareitittimeen.
- Asetukset voivat erota yhdistetystä laajakaistareitittimen mallista riippuen.
Saat lisätietoja käytettävän reitittimen käyttöoppaasta.

Application	Start	End	Protocol	IP Address	Enable
FTP1	940	943	TCP	192.168.1.100	☒
RTSP1	3000	3000	Both	192.168.1.100	☒
RTSP2	3001	3001	Both	192.168.1.101	☒
VFP1	4520	4520	Both	192.168.1.100	☒
VFP2	4521	4521	Both	192.168.1.101	☒
WEB1	8080	8080	Both	192.168.1.100	☒
WEB2	8081	8081	Both	192.168.1.101	☒
	0	0	Both	192.168.1.0	☐
	0	0	Both	192.168.1.0	☐
	0	0	Both	192.168.1.0	☐

DDNS-rekisteröinti

1. Käy Wisenet DDNS-verkkosivustolla (<http://ddns.hanwha-security.com>) ja kirjaudu sisään rekisteröidyllä tilillä.
2. Valitse yläpalkista **<DDNS SERVICE>** – **<MY DDNS>**.
3. Napsauta **[PRODUCT REGISTRATION]**.
4. Anna tuotetunnus ja täytä ruudulla näkyvät kohteet.
5. Napsauta **[REGISTRATION]**.

Kameran yhdistäminen Wisenet DDNS:ään

- 1 Valitse kameran Li ve-ruudulla [Setup ()].
 - 2 Valitse <Network ()>.
 - 3 Napsauta <DDNS>.
 - 4 Aseta DDNS-asetussivulla <DDNS>-arvoksi <Wisenet DDNS>.
 - 5 Anna <Product ID>, jonka rekisteröit DDNS-sivustolla.
 - 6 Napsauta [Käytä ()].
- Kun yhteys on muodostettu onnistuneesti, näet ruudulla viestin <(Success)>.



Hanwha Techwin ottaa ympäristövaikutukset huomioon tuotteen jokaisessa valmistusvaiheessa, ja suorittaa toimenpiteitä tarjotakseen asiakkaille ympäristöystävällisempiä tuotteita.

Eco-merkki edustaa Hanwha Techwin omistautumista ympäristöystävällisten tuotteiden tuottamiseksi. Se osoittaa myös, että tuote noudattaa EU RoHS -direktiiviä.



Tämän tuotteen oikea hävittäminen (Sähkö- ja elektroniikkalajitejätteen hävittäminen)

(Koskee Euroopan unionia ja muita eurooppalaisia maita, joissa on jätteiden keruujärjestelmä käytössä)

Jos tuotteessa, sen lisävarusteissa tai sen mukana toimitetuissa ohjeissa on tämä merkki, tuotetta tai sen elektroniikkalisävarusteita (esim. laturi, kuulokkeet, USB-kaapeli) ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana tuotteen elinkaaren päättyessä. Voit torjua jätteiden hallitsemattomasta hävittämisestä aiheutuvat haitat ympäristölle ja ihmisille erottelemalla tämän jätteen muista jätteistä ja kierrättämällä sen oikeiden menettelytapojen mukaisesti ja vastuullisesti. Näin voit edistää materiaalien ja resurssien kestävää uudelleenkäyttöä.

Kotitalouskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä joko jälleenmyyjään, jolta tuote on ostettu, tai paikalliseen viranomaiseen tietojen saamiseksi siitä, kuinka tuotteet tulisi toimittaa ympäristöystävälliseen jälleenkäsittelyyn.

Yrityskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä tuotteen toimittajaan ja tarkistaa ostosopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen elektronisista lisävarusteista ei tule sekoittaa muihin hävitettäviin yritysätteisiin.



Tämän tuotteen paristojen oikea hävittäminen

(Koskee Euroopan unionia ja muita eurooppalaisia maita, joissa on paristojen keruujärjestelmä käytössä.)

Jos paristossa tai sen mukana toimitetuissa ohjeissa tai pakkauksessa on tämä merkki, tuotteen paristoja ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana tuotteen elinkaaren päättyessä. Kemialliset symbolit Hg, Cd ja Pb merkitsevät, että paristo sisältää EU-direktiivin 2006/66 ylittävän määrän elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä. Jos paristoja ei hävitetä oikein, nämä aineet voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisten terveydelle ja ympäristölle.

Suojaa luonnonvaroja ja edistä materiaalien uudelleenkäyttöä lajittelemalla paristot muuntyyppisestä jätteestä ja kierrättämällä ne paikallisten kierrätysohjelmien kautta.

Head Office

6, Pangyo-ro 319 beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si,
Gyeonggi-do, 463-400 Rep. of KOREA
Tel : +82.70.7147.8753 Fax : +82.31.8018.3740
www.hanwha-security.com

Hanwha Techwin America

500 Frank W. Burr Blvd. Suite 43 Teaneck, NJ 07666
Toll Free +1.877.213.1222 Direct +1.201.325.6920
Fax +1.201.373.0124
www.hanwhasecurity.com

Hanwha Techwin Europe

Heriot House, Heriot Road, Chertsey, Surrey, KT16 9DT, United Kingdom
Tel +44.1932.57.8100 Fax +44.1932.57.8101
www.hanwha-security.eu

Hanwha Techwin(Tianjin) Co.Ltd

No.11, Weiliu Rd., Micro-Electronic Industrial Park, Jingang Road Tianjin 300385, China
Tel : +86.22.2388.7788
www.hanwha-security.cn

Hanwha Techwin Middle East FZE

JAFZA View 18, 20th floor, office 2001, 2002, 2003, Downtown Jebel Ali,
Dubai, United Arab Emirates
<http://hanwha-security.com>
