

WISeNET

CÁMARA DE RED

Manual de consulta rápida

SNP-6320/SNP-6320H



COMPONENTES


• SNP-6320




Cámara




CD




Manual de consulta rápida (Opcional)



Tarjeta de garantía (Opcional)




Cable para probar el monitor




Base de instalación



Tornillo de rosca cortante




Plantilla



Pantalla de aislamiento


• SNP-6320H




Cámara




CD




Manual de consulta rápida (Opcional)



Tarjeta de garantía (Opcional)



Cable para probar el monitor



Hexagon screw




Llave en L



Base de instalación

DIAGRAMA DE CABLEADO DE RED

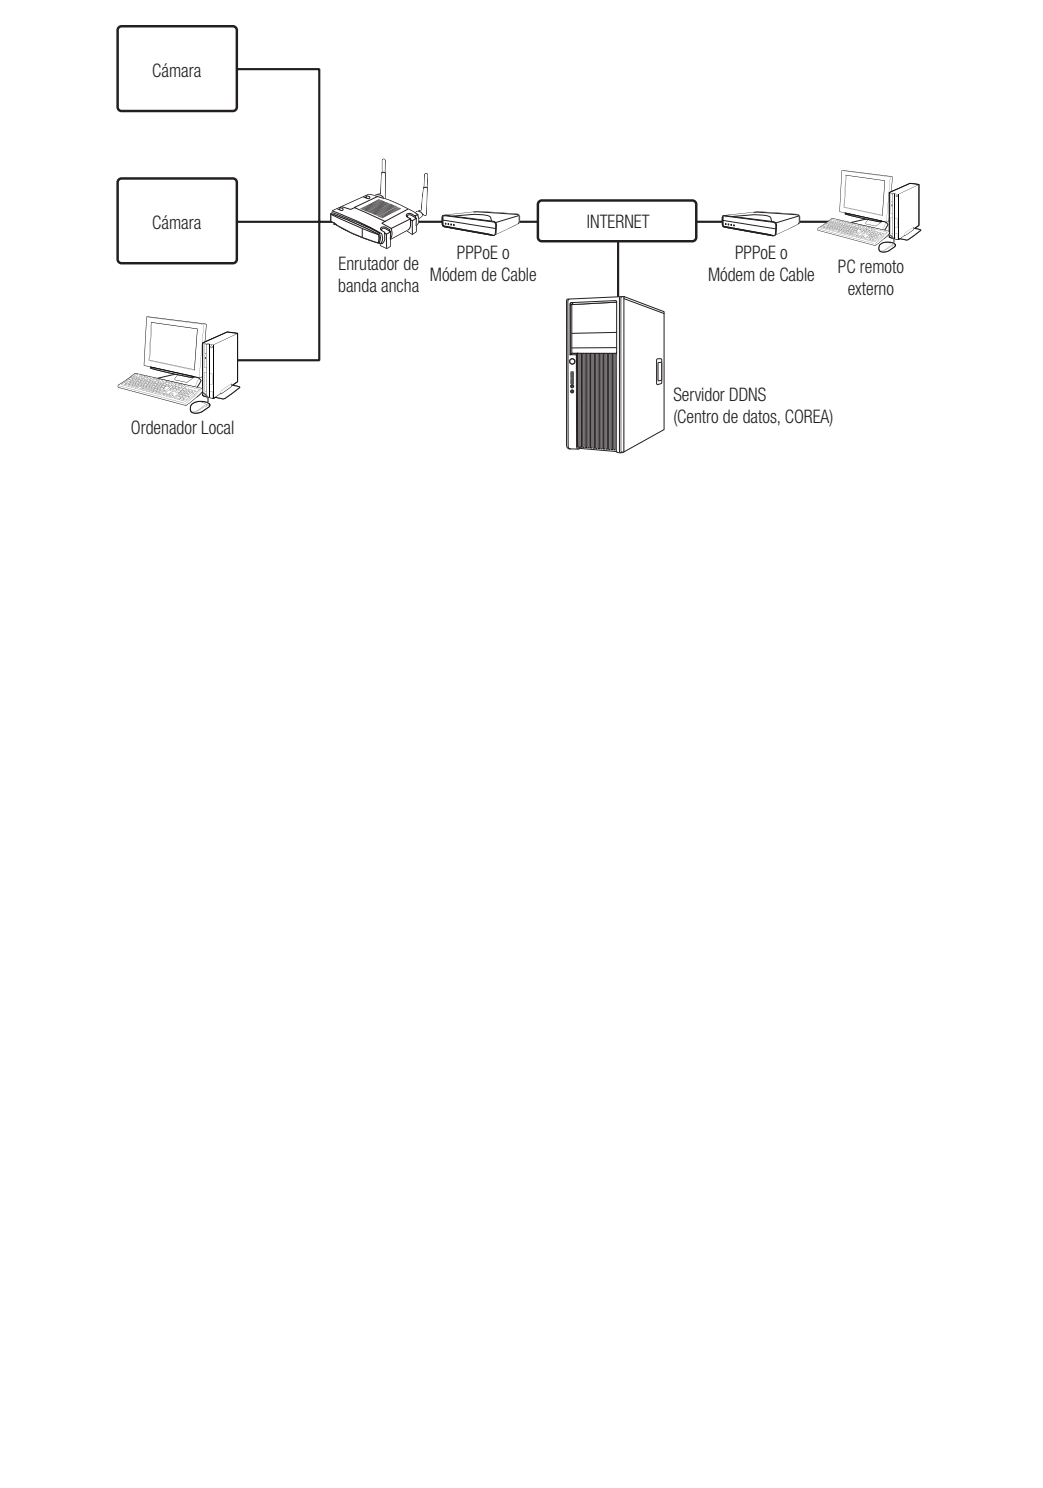

CONFIGURACIÓN DE RED MANUAL

Ejecute <IP Installer_v2.XX.exe> para ver la lista de búsqueda de cámaras.

En el arranque inicial, tanto [Auto Set] como [Manual Set] aparecerán atenuados.



- En las cámaras encontradas con el ajuste IPv6, estos botones aparecerán atenuados ya que las cámaras no admiten esta función.

1 Seleccione una cámara en la lista de búsqueda.

2 Haga clic en [Manual Set].

Aparece el diálogo Manual Setting.

3 En el panel <Address>, facilite la información necesaria.

4 En el panel <Port>, facilite la información necesaria.

- HTTP Port : se utiliza para acceder a la cámara utilizando el explorador de Internet, por defecto en 80.
- VNP Port : se utiliza para controlar la transferencia de señales de vídeo, por defecto en 4520.

5 Introduzca la contraseña.

La contraseña por defecto es "4321"





- En el programa de instalación de IP, puede utilizar la contraseña inicial, "4321" para configurar la dirección IP, máscara de subred, puerta de enlace, puerto HTTP, puerto VNP, tipo de IP. Después de cambiar la interfaz de red, para mayor seguridad, acceda al visor web y cambie la contraseña.

- Si quiere configurar la contraseña, consulte "CONFIGURACIÓN DE CONTRASEÑA". (página 5)

6 Haga clic en [OK].

La configuración manual de la red queda completada.

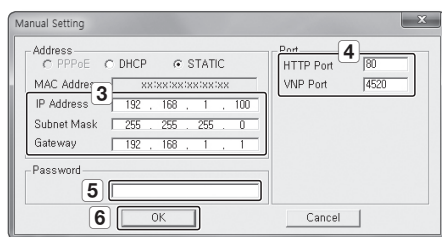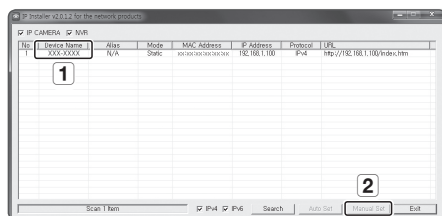

INSTALACIÓN DEL PLUGIN WEBVIEWER

Si va a conectar a una cámara por primera vez, verá el mensaje de instalación. A continuación, instale el Plugin de WebViewer necesario para acceder a la cámara y controlar el vídeo desde allí en tiempo real.



- Si el estado de la descarga del archivo plug-in de instalación se suspende en el 99% en el navegador Internet Explorer, vuelva a intentarlo tras seleccionar "Release SmartScreen filter" en "Tool → SmartScreen filter".
- En el explorador de Internet, si necesita pasar a la pantalla de instalación después de instalar el plugin de visor web, compruebe si webviewer_activexplugin_lib.control en el menú "Herramientas → Gestión de función adicional" está "Activado". Si no, y si hay un problema que persiste, a continuación, seleccione "Herramientas → Opciones de Internet → General" y borre todos los registros de búsqueda.

CONEXIÓN A LA CÁMARA DESDE UN PC REMOTO A TRAVÉS DE INTERNET


Debido a que no se permite utilizar Instalador IP en un ordenador remoto que no se encuentre en un grupo de red del enrutador de banda ancha, los usuarios pueden acceder a las cámaras dentro de una red del enrutador de banda ancha utilizando el URL de DDNS de la cámara.

Configuración de Reenvío del Rango de Puertos (Asignación de Puertos)

- 1 En el menú de configuración del enrutador de banda ancha, seleccione **<Applications & Gaming>** - **<Port Range Forward>**.
- 2 Seleccione **<TCP>** y **<UDP Port>** por cada cámara conectada al enrutador de banda ancha. Cada número de puerto del enrutador de banda ancha debe coincidir con el especificado en **<Setup>** - **<Basic>** - **<IP & Puerto>** en el menú de Web Viewer de la cámara.
- 3 Una vez hecho, haga clic en **[Save Settings]**. Se guardarán los ajustes.



- El ejemplo de instrucciones anteriores se basan en el enrutador de banda ancha de CISCO.
- Es posible que los ajustes difieran dependiendo del modelo de enrutador de banda ancha conectado. Para obtener información adicional, consulte el manual de usuario del enrutador aplicable.

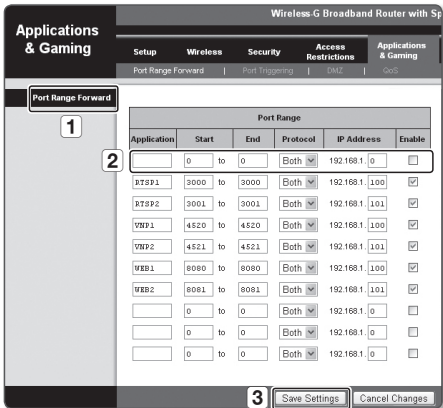

Registro con DDNS

1. Visite el sitio Web de Wisenet DDNS (<http://ddns.hanwha-security.com>) y regístrese con una cuenta creada.
2. En la barra de menú superior, seleccione **<DDNS SERVICE>**-**<MY DDNS>**.
3. Haga clic en **[PRODUCT REGISTRATION]**.
4. Introduzca el ID de producto y complete los elementos que aparecen.
5. Haga clic en **[REGISTRATION]**.

Conexión de la cámara a un DDNS Wisenet

1. En la pantalla en directo de la cámara, haga clic en [Setup ()].
2. Seleccione <Network ()>.
3. Haga clic en <DDNS>.
4. En la página de configuración de DDNS, defina <DDNS> en <DDNS de Wisenet>.
5. Facilite el <ID de producto> especificado al registrar el ID del producto en el sitio DDNS.
6. Haga clic en [Aplicar ()].
Una vez que se establezca correctamente la conexión, aparecerá en pantalla el mensaje <(Correcto)>.

※ Los motores con bandeja/volante/zoom y el anillo colector tienen garantía por un año bajo un funcionamiento continuo.



Hanwha Techwin respeta el medio ambiente durante todo el proceso de fabricación de sus productos y realiza una serie de procedimientos orientados a ofrecer productos ecológicos.

El símbolo Eco representa el compromiso de Hanwha Techwin de fabricar productos que respeten el medio ambiente e indica a la vez que este equipo cumple con la Directiva de la Unión Europea EU RoHS.



Eliminación correcta de este producto (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que al finalizar su vida útil ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y reciclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.



Eliminación correcta de las baterías de este producto

(Aplicable en la Unión Europea y en otros países europeos con sistemas de recogida selectiva de baterías.)

La presencia de esta marca en las baterías, el manual o el paquete del producto indica que cuando haya finalizado la vida útil de las baterías no deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Los símbolos químicos Hg, Cd o Pb, si aparecen, indican que la batería contiene mercurio, cadmio o plomo en niveles superiores a los valores de referencia admitidos por la Directiva 2006/66 de la Unión Europea. Si las baterías no se desechan convenientemente, estas sustancias podrían provocar lesiones personales o dañar el medioambiente.

Para proteger los recursos naturales y promover el reciclaje, separe las baterías de los demás residuos y reciclelas mediante el sistema de recogida gratuito de su localidad.

Head Office

6, Pangyo-ro 319 beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si,
Gyeonggi-do, 463-400 Rep. of KOREA
Tel : +82.70.7147.8753 Fax : +82.31.8018.3740
www.hanwha-security.com

Hanwha Techwin America

500 Frank W. Burr Blvd. Suite 43 Teaneck, NJ 07666
Toll Free +1.877.213.1222 Direct +1.201.325.6920
Fax +1.201.373.0124
www.hanwhasecurity.com

Hanwha Techwin Europe

Heriot House, Heriot Road, Chertsey, Surrey, KT16 9DT, United Kingdom
Tel +44.1932.57.8100 Fax +44.1932.57.8101
www.hanwha-security.eu

Hanwha Techwin(Tianjin) Co.Ltd

No.11, Weiliu Rd., Micro-Electronic Industrial Park, Jingang Road Tianjin 300385, China
Tel : +86.22.2388.7788
www.hanwha-security.cn

Hanwha Techwin Middle East FZE

JAFZA View 18, 20th floor, office 2001, 2002, 2003, Downtown Jebel Ali,
Dubai, United Arab Emirates
<http://hanwha-security.com>
