

QNB-2120RH




2MP IR 하우징 카메라

- 최대 2MP 해상도
- 최저조도 0Lux
- 5.2~62.4mm(12x) 전동 가변초점 렌즈
- 야간 가시거리 70m

외관도

단위:mm

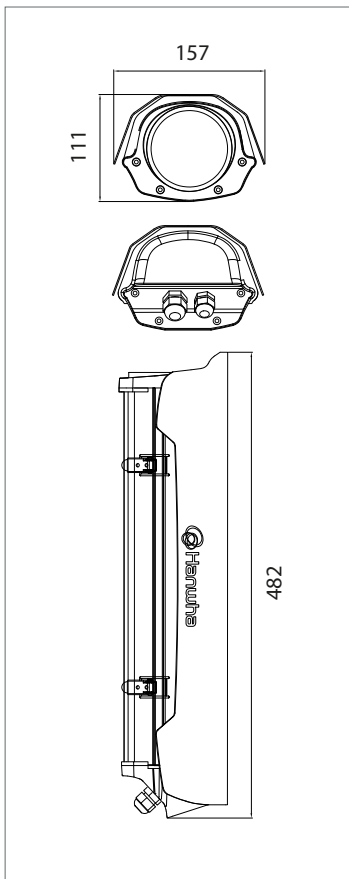

모델	QNB-2120RH
영상	
촬영 소자 / 유효 화소수	1/2.8" 2MP CMOS / 1945(H)x1097(V)
최저조도	컬러: 0.03Lux(F1.6, 1/30초), 흑백: 0Lux(IR LED)
영상 출력	CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω composite, 720x480(N), 720x576(P) 설치용 USB: Micro USB Type B, 1280x720 설치용
렌즈	
초점거리	5.2 ~ 62.4mm(12x) 전동 가변 초점 렌즈
최대 구경비	F1.6(광각) ~ F3.0(망원)
화각	H: 54.58°(광각) ~ 5.30°(망원) / V: 32.19°(광각) ~ 3.00°(망원) / D: 61.40°(광각) ~ 6.06°(망원)
최소 지근 거리	1.5m
포커스 제어	자동 / 수동 / One shot AF
렌즈 타입	DC Auto Iris
카메라 기능	
야간 가시 거리	70m
카메라 타이틀	최대 85자
Day & Night	자동 (ICR)
역광보정	BLC, HLC, WDR, SSDR
Wide Dynamic Range	120dB
노이즈 제거	SSNRV
영상 흔들림 보정	지원 (자이로센서 탑재)
안개제거	지원
움직임감지	8개, 8점의 다각형 지원
프라이버시 기능	32개, 다각형 지원 - 색상: 검정/파랑/빨강/회색/흰색/초록 - 모자이크
Gain Control	낮음 / 중간 / 높음
화이트บาล런스	ATW / AWC / 수동 / 실내 / 실외
전자셔터	2~1/12,000초
영상 회전	상하반전, 좌우반전, 복도뷰(90°/270°)
지능형 분석	템퍼링, 디포커스 감지, 움직임감지
알람 트리거	동작 탐지, 비디오 분석, 네트워크 단절
네트워크	
이더넷	RJ-45(10/100BASE-T)
비디오 압축	H.265/H.264: Main/Baseline/High, MJPEG
해상도	1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240
최대 프레임레이트	H.265/H.264: 최대 60fps/50fps(60Hz/50Hz), MJPEG: 최대 30fps/25fps(60Hz/50Hz)
스마트압축	수동(5개 영역), WiseStream II
화질 제어	H.264/H.265: 비트레이트 레벨 제어, MJPEG: 비트레이트 레벨 제어
비트레이트 제어	H.264/H.265: CBR 또는 VBR, MJPEG: VBR
스트리밍	유니캐스트(최대 20명) / 멀티캐스트, 멀티 스트리밍 (최대 10개 프로파일)
프로토콜	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour
보안	HTTPS(SSL) 인증 방식, 다이제스트 인증 방식, IP 주소 필터링, 사용자 접속 로그 기록 802.1X 인증 방식 (EAP-TLS, EAP-LEAP)
Edge Storage	Micro SD/SDHC/SDXC 1슬롯 256GB
응용 인터페이스	ONVIF Profile S/G, SUNAPI(HTTP API), Wisenet open platform
웹페이지 언어	한국어
웹뷰어	지원 OS: Windows 7, 8.1, 10, Mac OS X 10.10, 10.11, 10.12, 권장 브라우저: Google Chrome 지원 브라우저: MS Explorer11, MS Edge, Mozilla Firefox(Windows 64bit only), Apple Safari (Mac OS X only)
메모리	1024MB RAM, 256MB Flash
동작 환경	
동작 온/습도	-40°C~+55°C / 90% RH 이하
보관 온/습도	-50°C~+60°C / 90% RH 이하
규격 인증	IP66, IK10 (장착 카메라 기준)
전원	
전원	PoE(IEEE802.3af, Class3)
소비 전력	최대 12.95W
외관	
색상/재질	화이트 / 알루미늄
RAL 코드	RAL9003
제품 사이즈/무게	157x111x482mm, 2570g