

HÁLÓZATI KAMERA

Gyors útmutató

SNP-L6233/SNP-L6233H



A KÉSZÜLÉK TARTOZÉKAI

A tartozékok és kiegészítők országoként eltérnek.


- SNP-L6233




Kamera




CD




Gyors útmutató (opcionális)



Garanciakártya (opcionális)




Testzmonitor kábel



Felszerelési alap



Önmetsző csavar



Minta



Szigetelési lap


- SNP-L6233H




Kamera




CD




Gyors útmutató (opcionális)



Garanciakártya (opcionális)



Testzmonitor kábel



Hatlapfejű csavar



L nyomatékkulcs




Felszerelési alap



Vízszigetelő tartozék

HÁLÓZATI KAPCSOLÁSI RAJZ

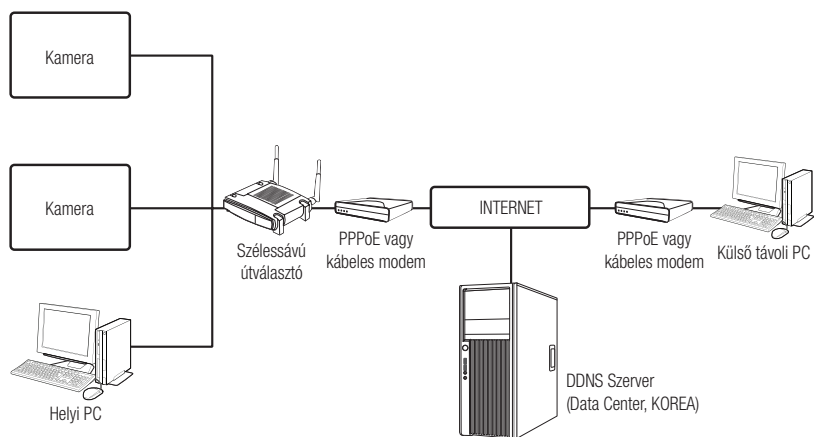

MANUÁLIS HÁLÓZATI BEÁLLÍTÁS

Futtassa az <IP Installer_v2.XX.exe> programot a kamera keresőlista megjelenítéséhez.
Az indításkor az [Auto beáll.] és a [Manuális beáll.] is szürke lesz.





- Az IPv6 beállítást használó kamerák esetén ezek a gombok szürkítve jelennek meg, mert nem támogatják ezt a funkciót.

- 1 Válasszon ki egy kamerát a listából.
- 2 Kattintson a [Manual Set] pontra.
Megjelenik a Manuális beállítás párbeszédablak.
- 3 A <Address> ablakba írja be a szükséges információkat.
- 4 A <Port> ablakba írja be a szükséges információkat.
 - HTTP Port : A kamerához való hozzáféréshez internetböngészővel, alapértéke: 80.
 - VNP Port : A videó jelátvitel vezérlésére, alapértéke: 4520.
- 5 Írja be a jelszót.
Az alapértelmezett jelszó „4321”.



- Az IP telepítőben az IP cím, az alhálózati maszk, az átjáró, a HTTP Port, az VNP Port és az IP típus beállításához használhatja a kezdeti „4321” jelszót. A nagyobb biztonság érdekében a hálózati csatlakozó beállítása után a webes felületen változtassa meg a jelszót.
- A jelszó beállításához lásd: „PASSWORD SETTING”. (5. oldal)

- 6 Kattintson az [OK] gombra.
Ezzel a manuális hálózati beállítás befejeződött.

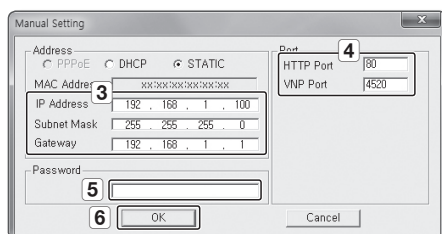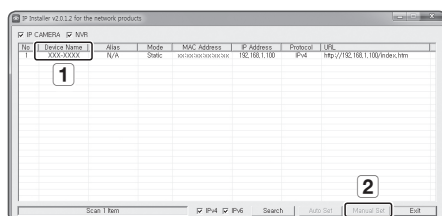

CSATLAKOZÁS A KAMERÁHOZ MEGOSZTOTT HELYI PC-RŐL

1. Futtassa az IP Installert.
Megkeresi a csatlakoztatott kamerákat, és megjeleníti a listát.
2. Kattintson duplán a hozzáférni kívánt kamerára.
Elindul az internetböngésző és csatlakozik a kamerához.



- A kamerához hozzá lehet férni a kamera IP-címének beírásával a böngésző címsorába.


JELSZÓBEÁLLÍTÁS

A termék első használatakor regisztrálnia kell a bejelentkezési jelszót.

Amikor a **“Jelszóváltoztatás”** ablak megjelenik, adja meg az új jelszót.



- 8-9 karakter hosszúságú új jelszó esetében az alábbiak közül legalább hármat használnia kell: kis- és nagybetűk, számok és speciális karakterek. 10-15 karakter hosszú jelszó esetében legalább kettőt kell használnia az előbb említettek közül.
 - A megengedett speciális karakterek :
~!@#\$\$%^&*()_-=+~!@#\$.?/
- A megnövelt biztonság érdekében a jelszóban az ismétlődő, vagy a billentyűzetten egymás mellett lévő karakterek használata nem javasolt.
- Amennyiben jelszavát elfelejti, a terméket a **[RESET]** gombbal inicializálhatja újra. Jelszavát ne veszítse el, az írja fel egy jegyzetfüzetbe, vagy jól jegyezze meg.

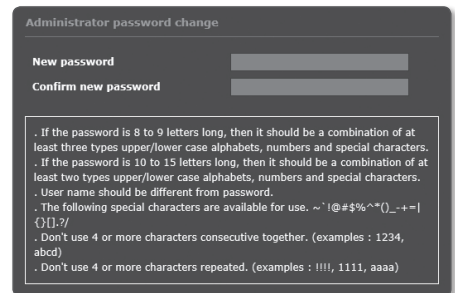


BEJELENTKEZÉS

A kamera elérésekor megjelenik a bejelentkezési ablak.

Írja be a felhasználói azonosítót és a jelszót a kamera eléréséhez.

- 1 Írja be az **“admin”** szót a **<User Name>** mezőbe.
- 2 Kérjük, adja meg a jelszót a **<Password>** mezőben.
- 3 Kattintson az **[OK]** gombra.

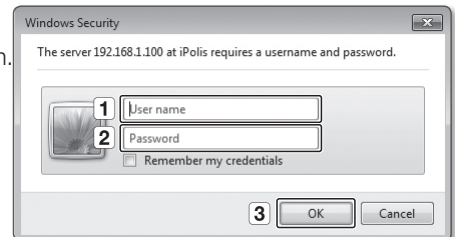

AZ WebViewer PLUGIN TELEPÍTÉSE

Ha először csatlakozik egy kamerához, megjelenik a telepítési üzenet. Ezután telepítse az WebViewer Plugin programot a kamera eléréséhez és a videó valós idejű vezérléséhez.




- Ha az Internet Explorer böngésző alatt a plug-in telepítő fájl letöltési állapota 99%-nál felfüggesztődik, miután kiválasztotta a "Release SmartScreen filter"-t a "Tool → SmartScreen filter"-ben, kérjük, próbálja újra.
- "Internet Explorer" alatt webes nézőke/lejátszó beépülő modul telepítése után a telepítői oldalra kell mennie, hogy ellenőrizze a webviewer_activexplugin_lib.vezérlője a "Eszköz → Kiegészítő funkciók kezelése" menüpont alatt "aktíválva van e". Amennyiben nincs, és a probléma továbbra is fennáll, akkor válassza az "Eszközök → Internet opciók → Általános" -t és törölje az összes keresési bejegyzést.

CSATLAKOZÁS A KAMERÁHOZ TÁVOLI PC-RŐL AZ INTERNETEN

Mivel nem lehet az IP Installert olyan távoli számítógépen futtatni, amely nem a Szelessávú útválasztó hálózati klaszterében van, a felhasználók a Szelessávú útválasztó hálózatában lévő kamerákhoz a kamera DDNS URL-jén keresztül férhetnek hozzá.

Port Range Forward (Port leképezés) beállítás

- 1 A Szelessávú útválasztó Beállítás menüjéből válassza ki az **<Applications & Gaming>** - **<Port Range Forward>** pontot.
- 2 Válassza ki a **<TCP>** és **<UDP Port>** lehetőséget a Szelessávú útválasztóhoz csatlakoztatott kamerákhoz.
A szélessávú útválasztó minden portszámának egyeznie kell a **<Setup>** - **<Basic>** - **<IP & Port>** pontban megadottal a kamera web viewer menüjében.
- 3 A befejezés után kattintson a **[Save Settings]** pontra.
A beállításokat elmenti.

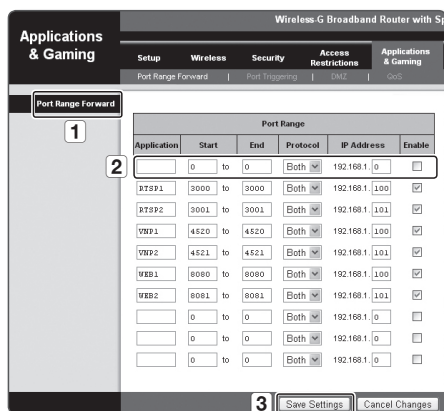

- A fenti mintautasítások a CISCO Szelessávú útválasztóját használják.
- A beállítások a csatlakoztatott Szelessávú útválasztótól függően eltérőek lehetnek.
További információkat az adott router útmutatójában olvashat.

DDNS regisztráció

1. Látogasson el az Wisenet DDNS webhelyre (<http://ddns.hanwha-security.com>) és jelentkezzen be egy regisztrált felhasználónévvel.
2. A felső menüsorból válassza ki a **<DDNS SERVICE>** - **<MY DDNS>** pontot.
3. Kattintson a **[PRODUCT REGISTRATION]** pontra.
4. Írja be a termék ID-t és töltsse ki a megjelenő mezőket.
5. Kattintson a **[REGISTRATION]** gombra.

A kamera csatlakoztatása a Wisenet DDNS-hez

1. A kamera Élő képernyőjén kattintson a [Setup ()].
2. Válassza ki a <Network ()> lehetőséget.
3. Kattintson a <DDNS> pontra.
4. A DDNS beállítási oldalon állítsa <DDNS> pontot <Wisenet DDNS>-re.
5. Adja meg a <Product ID> értéket, amelyeket regisztrált a DDNS webhelyen.
6. Kattintson a [Alkalmaz ()] ikonra.
A kapcsolat sikeres létrejöttekor megjelenik a <(Siker)> üzenet.

※ A Pan/Tilt/Zoom motorokra és a csúszógyűrűre 1 év jótállás vonatkozik folyamatos üzem esetén.



A Hanwha Techwin gondoskodik a környezet védelméről a gyártási folyamat minden fázisában, és lépéseket tesz a környezetbarát termékek biztosításához a vásárlók számára.
Az Eco szimbólum jelzi a Hanwha Techwin elhivatottságát a környezetbarát termékek gyártása iránt, és jelzi, hogy a termék megfelel az EU RoHS irányelvének.



A készülék megfelelő hasznosítása (Elektromos és elektronikus hulladékok kezelése)

(Az Európai Unióban és más, szelektív hulladékgyűjtést alkalmazó európai országokban)

Ez a terméken, tartozékon vagy a leírásban szereplő jelzés azt mutatja, hogy a terméket illetve elektronikus tartozékait (pl. töltő, headset, USB-kábel) élettartamának lejártá után nem szabad a többi háztartási hulladékkal együtt kidobni. Az esetleges eszközben eső károsodás, valamint az emberi egészségre káros hulladéktávoltítás megakadályozása érdekében, segítse elő a környezet védelmét, különítse el azt a többi hulladéktípustól, és újra felhasználható anyagoktól.

Háztartásbeli felhasználók érdeklődjenek a kiskereskedőnél, ahol a terméket vásárolták, vagy az illetékes hatóságoknál a termékek helyes, környezetvédő eltávolításáról.

Az üzleti felhasználóknak a szállítóval kell kapcsolatba lépniük, hogy ellenőrizzék a vásárlási szerződés kikötéseit, feltételeit. Ez a termék és elektronikus tartozékai nem keverhetők más kereskedelmi hulladékkal.



A termékben használatos akkumulátorok hasznosítása

(Az Európai Unióban és más, szelektív akkumulátor-hulladékgyűjtést alkalmazó európai országokban.)

Az akkumulátoron, kézikönyvön vagy csomagoláson feltüntetett jelölés azt jelzi, hogy az elemeket élettartamuk lejártá után nem szabad a többi háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol erre jelölés található, a Hg, Cd és Pb vegyi szimbólumok azt jelzik, hogy az elem higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz a 2006/66 EC irányelvben meghatározott szintek felett. Ha az elemeket nem hasznosítja megfelelően, ezek az anyagok károsak lehetnek az emberéletre vagy a környezetre.

A természeti kincsek védelme és az újrahasznosítás promótálása érdekében válogassa külön az elemeket az egyéb hulladékoktól és hasznosítsa újra őket helyi, ingyenes újrahasznosító helyen.

Head Office

6, Pangyo-ro 319 beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si,
Gyeonggi-do, 463-400 Rep. of KOREA
Tel : +82.70.7147.8753 Fax : +82.31.8018.3740
www.hanwha-security.com

Hanwha Techwin America

500 Frank W. Burr Blvd. Suite 43 Teaneck, NJ 07666
Toll Free +1.877.213.1222 Direct +1.201.325.6920
Fax +1.201.373.0124
www.hanwhasecurity.com

Hanwha Techwin Europe

Heriot House, Heriot Road, Chertsey, Surrey, KT16 9DT, United Kingdom
Tel +44.1932.57.8100 Fax +44.1932.57.8101
www.hanwha-security.eu

Hanwha Techwin(Tianjin) Co.Ltd

No.11, Weiliu Rd., Micro-Electronic Industrial Park, Jingang Road Tianjin 300385, China
Tel : +86.22.2388.7788
www.hanwha-security.cn

Hanwha Techwin Middle East FZE

JAFZA View 18, 20th floor, office 2001, 2002, 2003, Downtown Jebel Ali,
Dubai, United Arab Emirates
<http://hanwha-security.com>
