

**WISeNeT**

# **VERKKOKAMERA**

Pikaopas

SND-5084R/SNO-5084R/SNV-5084R



# SISÄLTÖ

## • SND-5084R



Kamera



CD



Pikaopas (valinnainen)



Takuutodistus (valinnainen)



Testausnäytön kaapeli



Ruuviavain



Virtapäättien lohko



Hälytyskaapeli



Ruuvi




Porauslevy



Sisäkotelointi  
(Lisävarusteet)

## • SNO-5084R



Kamera



CD



Pikaopas (valinnainen)



Takuutodistus (valinnainen)



Testausnäytön kaapeli



Ruuviavain



ASSY-ruuvi



Aurinkosuoja



Aurinkosuojan pidike

- SNV-5084R



Kamera



CD



Pikaopas (valinnainen)



Takuutodistus (valinnainen)



Testausnäytön kaapeli



Virtapäättteen lohko



Porauslevy



Ruuvivain



Virtajohto



Audio-/hälytyskaapeli



Kaapeliholkki



ASSY-ruuvi



Muovikiinnike




Koneruuvit



Sisäkotelointi  
(Lisävarusteet)

# MANUAALINEN VERKKOASETUS

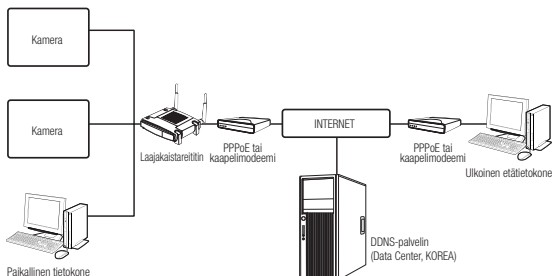

## VERKKOJOHTOKAAVIO

Käynnistä <IP Installer\_v2.XX.exe>, jotta näet kameran hakuluettelon.  
Alkuasetusvaiheessa sekä [Auto Set]- että [Manual Set]-kohdat näkyvät harmaina.



- IPv6-asetuksen osalta löydettyjen kameroiden kohdalla nämä painikkeet näkyvät harmaina, sillä kamerrat eivät tue tätä toimintoa.

1 Valitse kamera hakuluettelosta.

2 Napsauta kohtaa [Manual Set].  
Manuaaliasetukset -valintaikkuna tulee näkyviin.

3 Anna tarvittavat tiedot <Address>-ruutuun.

4 Anna tarvittavat tiedot <Port>-ruutuun.

- HTTP Port : Käytetään kameran käyttämiseksi internet-selaimella. Oletusasetus on 80.
- VNP Port : Käytetään videosignaalin siirron hallintaan. Oletusasetus on 4520.



5 Anna salasana.  
Oletussalasana on "4321".



- Voit käyttää IP-asennusohjelmassa oletussalasanaa "4321" IP-osoitteen, aliverkon peitteen, yhdyskäytävän, HTTP-portin, VNP-portin ja IP-osoitteen tyypin asettamiseen. Kun olet suorittanut asetukset valmiiksi, avaa verkkokatseluohjelma ja vaihda salasana turvallisuuden parantamiseksi.
- Jos haluat asettaa salasanan, katso kohta "Salasanan Asettaminen" (sivu 5).

6 Valitse [OK].

Manuaalinen verkkoasetus on nyt suoritettu.



# YHDISTÄMINEN KAMERAAN JAETULTA PAIKALLISELTA TIETOKONEELTA

1. Käynnistä IP-asennusohjelma.  
Ohjelma etsii yhdistetyt kamerat ja näyttää ne luettelossa.
2. Voit käyttää kameraa kaksoisnapsauttamalla sitä.  
Internet-selain käynnistyy ja kameraan muodostetaan yhteys.




- Voit käyttää kameraa myös kirjoittamalla kameras IP-osoitteen internet-selaimen osoitekenttään.

## SALASANAN ASETTAMINEN

Kun käytät tuotetta ensimmäisen kerran, sinun täytyy rekisteröidä sisäänkirjautumissalasana. Kun "**Salasanan vaihto**" -ikkuna tulee näkyviin, syötä uusi salasana.




- Jos uuden salasanan pituus on 8-9 merkkiä, sen tulee sisältää vähintään 3 seuraavista merkkityypeistä: isot/pienet kirjaimet, numerot ja erikoismerkit. Jos salasanan pituus on 10-15 merkkiä, sen tulee sisältää vähintään 2 yllä mainituista merkkityypeistä.
  - Sallittuja ovat seuraavat erikoismerkit : ~`!@#%\$^\*()\_-+=|{}~?/
- Turvallisuussyistä emme suosittele toistuvien tai näppäimistössä peräkkäin olevien merkkien käyttöä salanoissa.
- Jos olet kadottanut salasanas, voit alustaa tuotteen painamalla [RESET] -painiketta. Kirjoita salasanas muistiin tai paina se mieleesi, jotta se ei katoa.



## KIRJAUTUMINEN

Kirjautumisikkuna tulee esiin aina käyttäessäsi kameraa. Käytä kameraa antamalla käyttäjätunnus ja salasana.

- 1 Kirjoita "admin" <User Name>-kenttään.
- 2 Syötä salasana <Password>-kenttään.
- 3 Napsauta [OK].



# WebView -LAAJENNUKSEN ASENTAMINEN

Jos muodostat yhteyden kameraan ensimmäisen kerran, näet asennusviestin. Asenna tarvittaessa WebView-laajennus, jotta voit käyttää kameraa ja hallita sen videokuvaa reaaliaikaisesti.




- Jos plug-in-asennustiedoston lataustila keskeytyy kohtaan 99% Internet Explorer-selaimessa, yritä uudelleen valitsemalla "Vapauta SmartScreen-suodatus" valikosta "Työkalu → SmartScreen-suodatus".
- Jos sinun täytyy siirtyä Internet Explorerissa asennusikkunaan verkkokatseluohjelmanlaajennuksen asentamisen jälkeen, tarkista, onko webviewer\_activeplugin\_lib.control "Aktivoitu" "Työkalut → Lisäosien hallinta" -valikossa. Jos sitä ei ole aktivoitu ja ongelmat jatkuvat, valitse "Työkalut → Internet-asetukset → Yleiset" ja poista koko hakuhistoria.

## YHTEYDEN MUODOSTAMINEN KAMERAAN ETÄTIETOKONEELTA INTERNETIN KAUTTA

Koska IP-asennusohjelman käyttäminen etätietokoneella ei ole sallittua, jos etätietokone ei ole laajakaistareitittimen verkkoklusterissa, kameroita voidaan käyttää laajakaistaverkossa käyttämällä kameras DDNS URL -osoitetta.

### Portialueen asennus (porttikartoitus)

- 1 Valitse laajakaistareitittimen Asetukset-valikosta <Applications & Gaming> - <Port Range Forward>.
- 2 Valitse <TCP> ja <UDP Port> jokaisen laajakaistareitittimen yhdisteyn kameras kohdalla. Jokaisen laajakaistareitittimen porttinumeron tulee vastata web viewer -valikon kohdassa <Setup> - <Basic> - <IP & Portti> määritettyjä numeroita.
- 3 Kun olet valmis, napsauta [Save Settings]. Asetuksesi tallennetaan.



- Yllä olevat esimerkkiohjeet perustuvat CISCON laajakaistareitittimeen.
- Asetukset voivat erota yhdistetystä laajakaistareitittimen mallista riippuen. Saat lisätietoja käytettävän reitittimen käyttöoppaasta.
- Portin välittäminen voidaan tehdä ilman ylimääräistä reitittimen asetusta, jos reititin tukee UPnP-toimintoa. Kun verkkokamera on kytketty, aseta <Wisenet DDNS> <Pikayhteys> <KÄYTTÖSSÄ> -tilaan "Setup → Network → DDNS" -valikossa.

## DDNS-rekisteröinti

1. Käy Wisenet DDNS-verkkosivustolla (<http://ddns.hanwha-security.com>) ja kirjaudu sisään rekisteröidyllä tilillä.
2. Valitse yläpalkista <DDNS SERVICE> - <MY DDNS>.
3. Napsauta [PRODUCT REGISTRATION].
4. Anna tuotetunnus ja täytä ruudulla näkyvät kohteet.
5. Napsauta [REGISTRATION].

## Kameran yhdistäminen Wisenet DDNS:ään

1. Valitse kameras Li ve-ruudulla [Setup (  )].
  2. Valitse <Network (  )>.
  3. Napsauta <DDNS>.
  4. Aseta DDNS-asetussivulla <DDNS>-arvoksi <Wisenet DDNS>.
  5. Anna <Tuotetunnus>, jonka rekisteröit DDNS-sivustolla.
  6. Napsauta [Käytä (  )].
- Kun yhteys on muodostettu onnistuneesti, näet ruudulla viestin <(Onnistui)>.



Hanwha Techwin ottaa ympäristövaikutukset huomioon tuotteen jokaisessa valmistusvaiheessa, ja suorittaa toimenpiteitä tarjotakseen asiakkaille ympäristöystävällisempiä tuotteita. Eco-merkki edustaa Hanwha Techwin omistautumista ympäristöystävällisten tuotteiden tuottamiseksi. Se osoittaa myös, että tuote noudattaa EU RoHS -direktiiviä.



### Tämän tuotteen oikea hävittäminen (Sähkö- ja elektroniikkalajitejätteen hävittäminen)

(Koskee Euroopan unionia ja muita eurooppalaisia maita, joissa on jätteiden keruujärjestelmä käytössä)  
Jos tuotteessa, sen lisävarusteissa tai sen mukana toimitetuissa ohjeissa on tämä merkki, tuotetta tai sen elektroniikkalisävarusteita (esim. laturi, kuulokkeet, USB-kaapeli) ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana tuotteen elinkaaren päättyessä. Voit torjua jätteiden hallitsemattomasta hävittämisestä aiheutuvat haitat ympäristölle ja ihmisille erottelemalla tämän jätteen muista jätteistä ja kierrättämällä sen oikeiden menettelytapojen mukaisesti ja vastuullisesti. Näin voit edistää materiaalien ja resurssien kestävää uudelleenkäyttöä.

Kotitalouskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä joko jälleenmyyjään, jolta tuote on ostettu, tai paikalliseen viranomaiseen tietojen saamiseksi siitä, kuinka tuotteet tulisi toimittaa ympäristöystävälliseen jälleenkäsitelyyn. Yrityskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä tuotteen toimittajaan ja tarkistaa ostosopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen elektronisista lisävarusteista ei tule sekoittaa muihin hävitettäviin yritysätteisiin.



### Tämän tuotteen paristojen oikea hävittäminen

(Koskee Euroopan unionia ja muita eurooppalaisia maita, joissa on paristojen keruujärjestelmä käytössä.)

Jos paristossa tai sen mukana toimitetuissa ohjeissa tai pakkauksessa on tämä merkki, tuotteen paristoja ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana tuotteen elinkaaren päättyessä. Kemialliset symbolit Hg, Cd ja Pb merkitsevät, että paristo sisältää EU-direktiivin 2006/66 ylittävän määrän elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä. Jos paristoja ei hävitetä oikein, nämä aineet voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisten terveydelle ja ympäristölle.

Suojaa luonnonvaroja ja edistä materiaalien uudelleenkäyttöä lajittelemalla paristot muuntyyppisestä jätteestä ja kierrättämällä ne paikallisten kierrätysohjelmien kautta.

---

### **Head Office**

6, Pangyo-ro 319 beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si,  
Gyeonggi-do, 463-400 Rep. of KOREA  
Tel : +82.70.7147.8753 Fax : +82.31.8018.3740  
[www.hanwha-security.com](http://www.hanwha-security.com)

---

### **Hanwha Techwin America**

500 Frank W. Burr Blvd. Suite 43 Teaneck, NJ 07666  
Toll Free +1.877.213.1222 Direct +1.201.325.6920  
Fax +1.201.373.0124  
[www.hanwhasecurity.com](http://www.hanwhasecurity.com)

---

### **Hanwha Techwin Europe**

Heriot House, Heriot Road, Chertsey, Surrey, KT16 9DT, United Kingdom  
Tel +44.1932.57.8100 Fax +44.1932.57.8101  
[www.hanwha-security.eu](http://www.hanwha-security.eu)

---

### **Hanwha Tehchwint(Tianjin) Co.Ltd**

No.11, Weiliu Rd., Micro-Electronic Industrial Park, Jingang Road Tianjin 300385, China  
Tel : +86.22.2388.7788  
[www.hanwha-security.cn](http://www.hanwha-security.cn)

---

### **Hanwha Techwin Middle East FZE**

JAFZA View 18, 20th floor, office 2001, 2002, 2003, Downtown Jebel Ali,  
Dubai, United Arab Emirates  
<http://hanwha-security.com>

---