


Tilting Mount Adaptor

SBP-160TM



Package



TILTING MOUNT ADAPTOR





SCREW 3EA

Product Overview

- ENG** SBP-160TM is an adaptor used for installing the camera on the ceiling or wall obliquely (23°).
- FRA** SBP-160TM est un adaptateur utilisé pour installer la caméra sur le plafond ou un mur oblique (23°).
- GER** SBP-160TM ist ein Netzteil, das zum Installieren der Kamera an der Decke oder Mauer mit einer Neigung (23 °) genutzt wird.
- SPA** SBP-160TM es un adaptador utilizado para instalar la cámara en un techo o una pared de forma oblicua (23°).
- ITA** Il SBP-160TM è un adattatore usato per installare la telecamera al soffitto o alla parete obliquamente (23°).
- RUS** SBP-160TM – это переходник, использующийся для наклонной установки камеры на потолок или на стену (под углом 23°).
- POL** Adapter SBP-160TM umożliwia montaż kamery skośnie (pod kątem 23°) na suficie lub ścianie.
- TUR** SBP-160TM, kamerayı tavana veya duvara açılı (23°) bir şekilde takmak için kullanılan bir adaptördür.
- CZ** SBP-160TM je adaptér určený pro šikmou instalaci kamery na strop nebo zeď (23°).
- JAP** SBP-160TMは、カメラを天井または壁に斜め（23°）に取り付ける際に使用するアダプターです。
- CHI** SBP-160TM 是一款可将摄像机倾斜（23°）安装在天花板或墙壁上的适配器。
- KOR** SBP-160TM은 카메라를 천장 또는 벽면에 비스듬히(23°) 설치 시 사용하는 Adaptor 입니다.

Installation

- 1 Install the Tilting Mount Adaptor onto the camera.
 - Make sure you insert the Adaptor in the right direction.

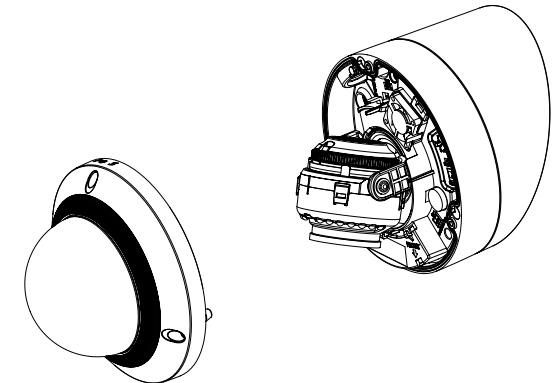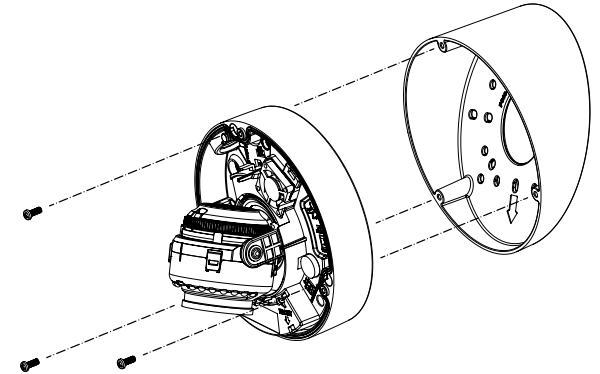


❖ Applicable model

- For compatible models, please refer to our website.

Product Specifications

- Weight : 290g - Material : Aluminium - Operation temp. : -50°C~60°C - Operation hum. : 0~100%	- Ciężar : 290g - Materiał : Aluminium - Temperatura robocza : -50°C~60°C - Wilgotność robocza : 0~100%
- Poids : 290g - Matériau : Aluminium - Température de fonctionnement : -50°C~60°C - Humidité de fonctionnement : 0~100%	- Ağırlık : 290g - Malzeme : Alüminyum - Çalışma sıcaklığı : -50°C~60°C - Çalışma nem değeri : 0~100%
- Gewicht : 290g - Material : Aluminium - Betriebstemperatur : -50°C~60°C - Betriebsluftfeuchte : 0~100%	- Hmotnost : 290g - Materiál : Hliník - Provozní teplota : -50°C~60°C - Provozní vlhkost : 0~100%
- Peso : 290g - Material : Aluminio - Temp. funcionamiento : -50°C~60°C - Hum. funcionamiento. : 0~100%	- 重量 : 290g - 材質 : アルミニウム - 動作温度 : -50°C~60°C - 動作湿度 : 0~100%
- Peso : 290g - Materiale : Alluminio - Temperatura di esercizio : -50°C~60°C - Umidità di esercizio : 0~100%	- 重量 : 290g - 材料 : 铝 - 工作温度 : -50°C~60°C - 工作湿度 : 0~100%
- Bec : 290g - Материал : Алюминий - Температура при работе : -50°C~60°C - Влажность при работе : 0~100%	- 무게 : 290g - 재질 : Aluminum - 사용 온도 : -50°C~60°C - 사용 습도 : 0~100%

Product Outline

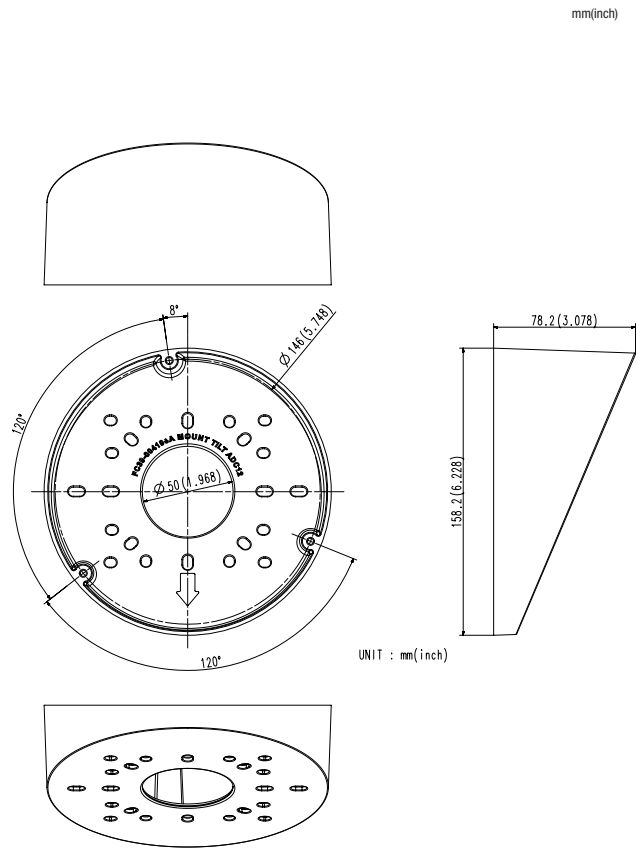

MEMO