


SCB-6003, SCO-6083R/6023R, SCD-6083R/6023R/6013, SCV-6083R

	SCB-6003	SCO-6083R	SCO-6023R	SCD-6083R	SCD-6023R	SCD-6013	SCV-6083R
영상							
촬영소자	1/2.9형 2메가픽셀 CMOS					1/3형 2메가픽셀 CMOS	1/2.9형 2메가픽셀 CMOS
총화소	2,000(H) x 1,121(V) 2.24메가픽셀					1,956(H) x 1,266(V) 2.47메가픽셀	2,000(H) x 1,121(V) 2.24메가픽셀
유형화소	1,984(H) x 1,105(V) 2.19메가픽셀					1,944(H) x 1,092(V) 2.12메가픽셀	1,984(H) x 1,105(V) 2.19메가픽셀
주사방식	프로그레시브						
최저조도	Color : 0.04Lux (F1.2) B/W : 0.004Lux (F1.2)	Color : 0.11Lux (F1.4) B/W : 0Lux (IR LED on)	Color : 0.25Lux (F2.1) B/W : 0Lux (IR LED on)	Color : 0.11Lux (F1.4) B/W : 0Lux (IR LED on)	Color : 0.25Lux (F2.1) B/W : 0Lux (IR LED on)	Color : 0.1Lux (F1.2) B/W : 0.01Lux (F1.2)	Color : 0.11Lux (F1.4) B/W : 0Lux (IR LED on)
S / N 비	52dB (AGC off, Weight on)						
영상출력	BNC (AHD, CVBS Selectable)						BNC (AHD, CVBS Selectable)
해상도	1920 x 1080						
프레임레이트	30fps@1080p, 30fps@720p						
렌즈							
초점거리	—	2.8 ~ 12mm (4.3배 가변초점렌즈)	4mm 고정초점렌즈	2.8 ~ 12mm (4.3배 가변초점렌즈)	4mm 고정초점렌즈	2.8mm 고정 초점 렌즈	2.8 ~ 12mm (4.3배 가변초점렌즈)
구경비	—	F1.4	F2.1	F1.4	F2.1	F1.8	F1.4
화각	—	H : 103.8°(Wide) ~ 32.4°(Tele) V : 53.7°(Wide) ~ 18.4°(Tele) D : 121.9°(Wide) ~ 37.1°(Tele)	H : 72.2° V : 52.9° D : 94.3°	H : 103.8°(Wide) ~ 32.4°(Tele) V : 53.7°(Wide) ~ 18.4°(Tele) D : 121.9°(Wide) ~ 37.1°(Tele)	H : 72.2° V : 52.9° D : 94.3°	H : 108.7° V : 60.6° D : 125.4°	H : 103.8°(Wide) ~ 32.4°(Tele) V : 53.7°(Wide) ~ 18.4°(Tele) D : 121.9°(Wide) ~ 37.1°(Tele)
최소 지근 거리	—	0.5m	0.5m	0.5m	0.5m	0.2m	0.5m
포커스 제어	—	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual
렌즈 타입	—	DC Auto Iris	Fixed	DC Auto Iris	Fixed	Fixed	DC Auto Iris
마운트 타입	C / CS	Board-in type	Board-in type	Board-in type	Board-in type	Board-in type	Board-in type
팬 / 틸트 / 회전							
팬 범위	—	—	—	0° ~ 350°	0° ~ 350°	0° ~ 350°	0° ~ 350°
틸트 범위	—	—	—	0° ~ 67°	0° ~ 67°	0° ~ 67°	0° ~ 67°
회전	—	—	—	0° ~ 355°	0° ~ 355°	0° ~ 355°	0° ~ 355°
카메라 기능							
OSD	한국어						
카메라 타이틀	Off / On (영/숫자/기호 최대 15자)						
Day & Night	Auto (ICR) / Color / B/W						
역광보정	Off / User BLC / HLC						
Wide Dynamic Range	DWDR						
노이즈 제거	SSNRIV (Off / On)						
Defog	Off / Auto / Manual						
동작탐지	Off / On (최대 4개 영역)						
프라이버시 기능	Off / On (최대 4개 사각형 영역 설정가능)						
Gain Control	Off / Low / Middle / High / Very High						
화이트밸런스	ATW / Outdoor / Indoor / Manual / AWC (1,800K ~ 10,500K)						
전자셔터	1초 ~ 1/12,000초						
Reverse	Off / H-Rev / V-Rev / HV-Rev						
Profile	Basic, Day & Night, Backlight, ITS, Indoor, User						
알람	출력 1개, External D/N 1	출력 1개	—	출력 1개	—	—	출력 1개
원격제어	Coax, RS-485	Coax	Coax	Coax	Coax	Coax	Coax
프로토콜	NTSC/PAL : Samsung CCVC, Pelco-C (Coaxitron), AHD : ACP (AHD Coax Protocol), RS-485 : Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon, AD, GE	NTSC/PAL : Samsung CCVC, Pelco-C (Coaxitron), AHD : ACP (AHD Coax Protocol)	NTSC/PAL : Samsung CCVC, Pelco-C (Coaxitron), AHD : ACP (AHD Coax Protocol)	NTSC/PAL : Samsung CCVC, Pelco-C (Coaxitron), AHD : ACP (AHD Coax Protocol)	NTSC/PAL : Samsung CCVC, Pelco-C (Coaxitron), AHD : ACP (AHD Coax Protocol)	AHD : ACP (AHD Coax Protocol), CVBS : Pelco-C (Coaxitron)	NTSC/PAL : Samsung CCVC, Pelco-C (Coaxitron), AHD : ACP (AHD Coax Protocol)
야간 가시거리	—	30m	20m	20m	20m	—	30m
영상전송거리	500m (75-5 동축케이블)					500m (5C2V 동축케이블)	500m (75-5 동축케이블)
동작환경							
동작 온/습도	-10°C ~ +55°C 90% RH 이하	-30°C ~ +55°C / 90% RH 이하 *기동 온도 조건 : -10°C 이상	-30°C ~ +55°C / 90% RH 이하 *기동 온도 조건 : -10°C 이상	-10°C ~ +55°C 90% RH 이하	-10°C ~ +55°C 90% RH 이하	-10°C ~ +55°C 90% RH 이하	-30°C ~ +55°C / 90% RH 이하 *기동 온도 조건 : -10°C 이상
방진/방수	—	IP66	IP66	—	—	—	IP66
충격대응	—	IK10	IK10	—	—	—	IK10
전원							
사용전원 / 소비전력	24V AC / 12V DC (±10%) 최대 3.5W	24V AC / 12V DC (±10%) 최대 6W	12V DC (±10%) 최대 4.2W	24V AC / 12V DC (±10%) 최대 4.2W	12V DC (±10%) 최대 4.2W	12V DC (±10%) 최대 2.5W	24V AC / 12V DC (±10%) 최대 4.2W
외관							
색상 / 재질	Black, Ivory / Aluminum, Plastic	Dark Gray / Aluminum	Dark Gray / Plastic	Ivory / Plastic	Ivory / Plastic	Ivory / Plastic	Ivory / Aluminum
외형치수 (WxHxD)	68.4 x 59.6 x 92.7mm	Ø78.0 x 280mm (선실드 미 포함)	Ø58.6 x 165.2mm (선실드 미 포함)	Ø119.8 x 98.5mm	Ø110 x 86mm	Ø110 x 86mm	Ø137 x 106.1mm
무게	175.5g	922g	208g	304g	242g	231g	716g


* IP66 (Ingress Protection, 국제 방진/방수 규격)은 제품이 출하조건으로 정확히 설치 및 조립 되었을 때 적용됩니다.

외관도

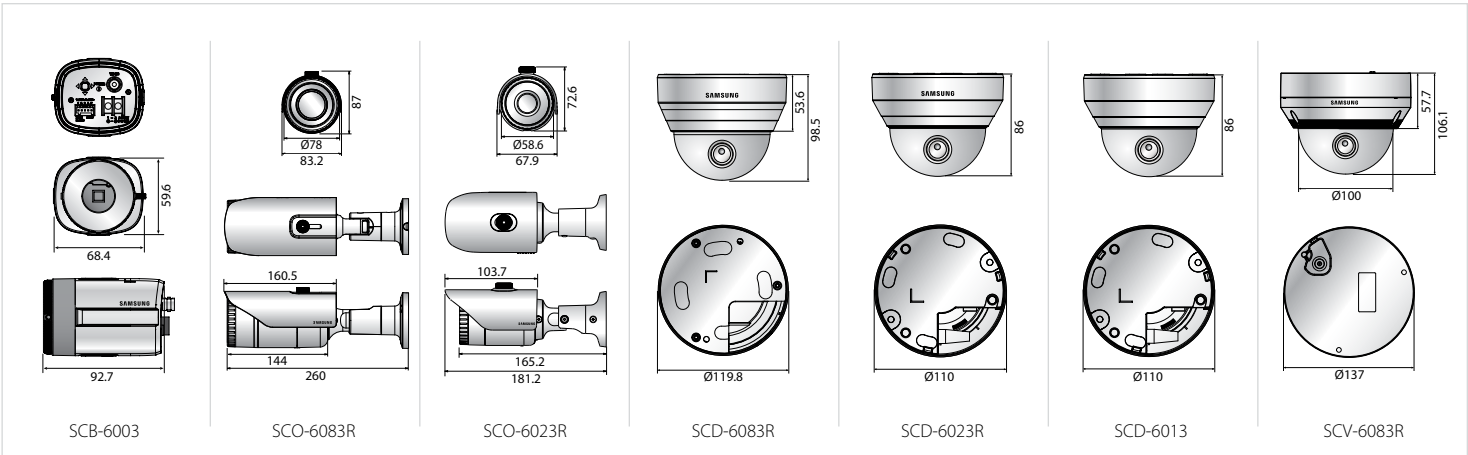

경기도 성남시 분당구 판교로 319번길 6 한화테크윈(주) 시큐리티 부문

• 영업 TEL 070.7147.8771-8 FAX 031.8018.3715 • 부산영업소 TEL 051.320.9951 • 대구영업소 TEL 053.742.3098 • 광주영업소 TEL 062.941.9559
• 대전영업소 TEL 042.489.9840 • A/S 및 기술문의 TEL 1588.5772 • 홈페이지 www.hanwha-security.com



© 2017 한화테크윈 주식회사
저작권법의 보호를 받는 본 저작물의 무단 전재, 복사, 또는 배포 등을 엄격히 금합니다.
WISeNET, WiseStream, iPOLIS, WiseNet Lite는 한화테크윈 주식회사의 상표입니다.
■ 본 제품은 품질향상을 위해 사전 예고없이 사양이 변경될 수 있습니다.



WISeNET

Hanwha-security.com

품격을 높여주는 Full HD! 아날로그의 새로운 기준!

WISeNET HD+



SCB-6003
SCO-6083R/6023R
SCD-6083R/6023R/6013
SCV-6083R

Full HD (1080p) 아날로그 AHD 카메라

- 2메가픽셀 (1920 x 1080) Full HD 해상도 지원
- 동축케이블 전송 거리 500m, BNC 케이블을 통한 영상 전송 (AHD / SD)
- 최저조도 0Lux (IR LED on), 야간가시거리 30m (SCO/SCV-6083R), 20m (SCD-6083R, SCO/SCD-6023R)
- 초점거리 2.8 ~ 12mm 4.3배 가변초점렌즈 (SCO/SCV/SCD-6083R), 4mm 고정초점렌즈 (SCO/SCD-6023R), 2.8mm 고정 초점 렌즈 (SCD-6013)

4대 브랜드 Award 수상





Wisenet HD+

SCB-6003, SCO-6083R/6023R
SCD-6083R/6023R/6013, SCV-6083R

당신을 안전하게 지키는 대한민국 표준 AHD!!

한화테크윈의 아날로그 AHD 기술로 선명한 화질을 Full HD 해상도로 보장해 드립니다.




Full HD 화질로 더욱 선명하게!

Wisenet HD+ 아날로그 카메라는 1920 x 1080 픽셀인 2MP 해상도를 Coaxial cable로 지원합니다. 이는 기존 아날로그를 뛰어넘는 것은 물론 네트워크와 동급의 해상도를 지연없이 지원하는 것으로 보다 선명하고 뚜렷한 디테일을 제공합니다.




960 x 480
일반 아날로그 화질

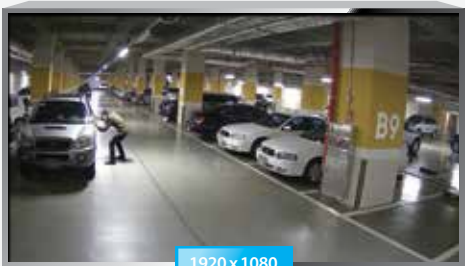

1920 x 1080
Full HD급 아날로그 화질


먼거리 설치도 OK!

Wisenet HD+ 아날로그 카메라는 동축 케이블로 1080p의 영상 및 오디오를 최대 500m까지 지연없이 안정적으로 전송할 수 있습니다.

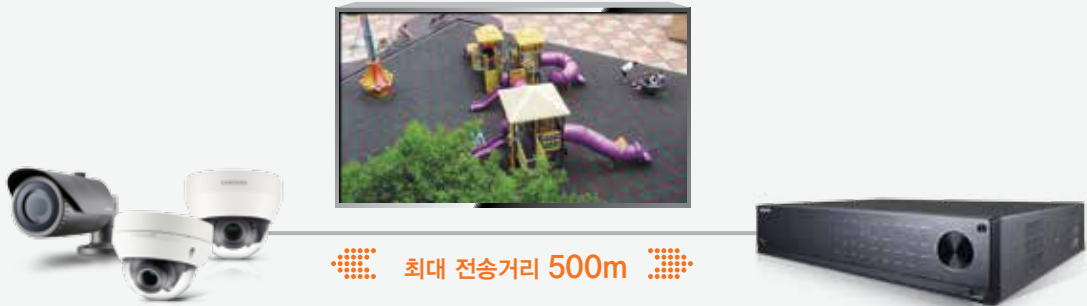

호환성도 OK!

기존 아날로그 카메라를 사용하고 있어도! 동축 선로를 이용하고 있어도! 문제 없이 호환 가능하며 시스템 교체로 인해 발생할 수 있는 비용을 절감할 수 있습니다. (기존 DVR 사용자도, AHD 카메라 사용 가능. 단, SD 해상도 전송거리 200m)

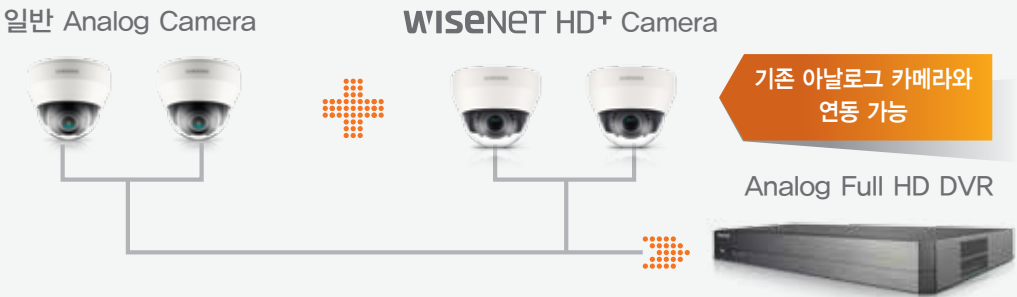

더욱 선명해진 IR 야간영상!

Wisenet HD+ 아날로그 카메라는 빛이 없는 암흑 환경에서도 선명한 영상을 제공합니다.



0Lux (IR LED off)



0Lux (IR LED on)