



아날로그

Dome

SCD-6013

2M AHD 아날로그 돔 카메라



Key Features

- 최대 2메가픽셀 (1920 x 1080) 해상도 지원
- Full HD (1080p) 고해상도 아날로그 카메라
- 화각(H): 108.7° / 2.8mm 고정초점 렌즈
- 전송 거리 500m
- BNC 케이블을 통한 영상 전송 (AHD / CVBS)
- 0.1Lux@F1.2 (Color), 0.01Lux@F1.2 (B/W)
- Day & Night (ICR), WDR 광역 역광보정

호환 액세서리(옵션)



SBP-300HM7



SBP-120WM



SBP-122WM



SBP-300WM



SBP-300WM1



SBP-300PM



SBP-300LM



SBP-300CM



SBP-300NB



SBP-300KM



SCD-6013

2M AHD 아날로그 돔 카메라

Specifications

영상

촬상 소자	1/3" 2MP CMOS
해상도	1920x1080
최대 프레임레이트	30fps/25fps(60Hz/50Hz)
최저조도	컬라: 0.1Lux 흑백: 0.01Lux
영상 출력	BNC(AHD, CVBS Selectable)
영상전송거리	500m(5C2V Coaxial Cable)

렌즈

초점거리	2.8mm 고정초점 렌즈
최대 구경비	F1.8
화각	H:108.7° / V: 60.6° / D: 125.4°
최소 접근 거리	0.2m
포커스 제어	수동 조절

카메라 기능

카메라 타이틀	최대 15자
Day & Night	Auto(ICR)
역광보정	UserBLC, HLC, DWDR
노이즈 제거	SSNRIV
안개제거	지원
움직임감지	4개
프라이버시 기능	4개
Gain Control	낮음 / 중간 / 높음 / 매우높음
화이트밸런스	자동 / 실외 / 실내 / 수동 / 일시보정
전자셔터	1~1/12,000초
영상 회전	수평반전, 수직반전
지능형 분석	움직임 감지
Coaxial 프로토콜	ACP(AHD Coax Protocol) CVBS: Pelco-C(Coaxitron)

동작 환경 및 전원

규격 인증	EMC(KC)
전원	12VDC
소비 전력	Max 2.5W

외관

색상 / 재질	아이보리 / 플라스틱
제품 사이즈 / 무게	∅110x86mm, 231g




SCD-6013

2M AHD 아날로그 돔 카메라



CAD

Unit: mm [inch]

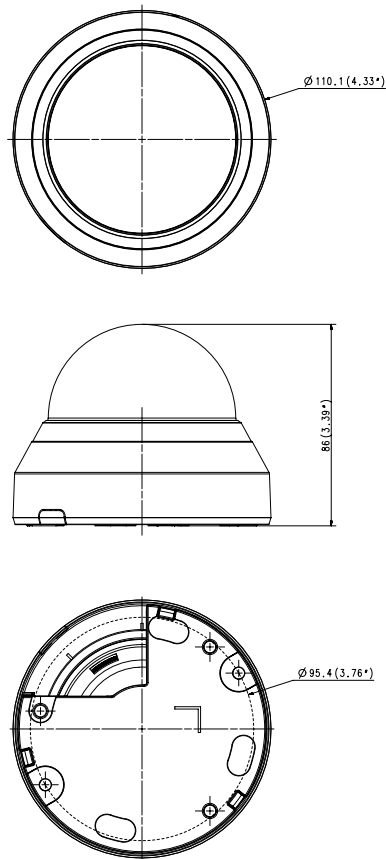

SCD-6023R
Appearance Drawing
Unit:mm(inch)