

مبيت كاميرا صندوقية

دليل المستخدم

SHB-4301HP

مبيت كاميرا صندوقية

دليل المستخدم

حقوق النشر

© حقوق النشر لعام ٢٠١٨ لصالح شركة Hanwha Vision المحدودة. جميع الحقوق محفوظة.

العلامة التجارية

تعتبر كل علامة تجارية وردت في هذه الوثيقة مسجلة. ويعتبر اسم هذا المنتج والعلامات التجارية الأخرى الواردة في هذا الدليل علامات تجارية مسجلة لشركائها المعنية.

القيود

حقوق نشر هذه الوثيقة محفوظة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال إعادة إنتاج هذه الوثيقة أو توزيعها بشكل كامل أو جزئي دون الحصول على تفويض مسبق بذلك.

إخلاء المسؤولية

تبذل شركة Hanwha Vision قصارى جهدها للتحقق من اكتمال وصحة محتويات هذه الوثيقة، ولكنها لا تقدم ضمانًا رسميًا بذلك. حيث إن استخدام هذه الوثيقة والنتائج المترتبة عليها تقع كلية على عاتق ومسؤولية المستخدم الخاصة. كما تحتفظ شركة Hanwha Vision بالحق في تغيير محتويات هذه الوثيقة دون إشعار مسبق.

❖ يخضع التصميم والمواصفات للتغيير دون إشعار مسبق.

إرشادات الأمان

تم إعداد إرشادات الأمان الواردة أدناه لتجنب حدوث أضرار مادية أو مالية من جراء وقوع حادث، ولذا يجب عليك قراءتها واتباعها بعناية.

- لا تقم بتثبيت المنتج في مكان يحتوي على الملح أو يُنتج الغاز الكبريتي.
- لا تدخل أجسامًا معدنية أو مواد قابلة للاشتعال إلى الداخل.
- وإلا، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث تسرب أو صدمة كهربائية أو حريق.
- ضع منظمًا محايدًا على قطعة القماش المستخدمة في مسح السطح الزجاجي.
- لا تستخدم مواد كيميائية مثل الثنر والبنزين.
- استخدم الأدوات والأسلاك الصحيحة لتثبيت المنتج بالتوافق مع إرشادات الأمان.

تهتم شركة Hanwha Vision بالبيئة عبر كل مراحل تصنيع المنتجات لديها، وتتخذ التدابير اللازمة لتزويد العملاء بمنتجات أكثر ملاءمة للبيئة. وتمثل علامة Eco التزام شركة Hanwha Vision بتصميم المنتجات صديقة البيئة، كما تدل على التزام المنتج بتوجيه الاتحاد الأوروبي للمواد الخطرة.



مقدمة	٥
نظرة عامة على المنتج	٥
الميزات	٥

٥

التثبيت	٦
التثبيت	٦
تثبيت الكاميرا والدعامة	٧

٦

المواصفات	٨
المواصفات	٨
الأبعاد	١٠


٨

نظرة عامة على المنتج

- تم تصميم مبيت هذه الكاميرا لتثبيت كاميرات المراقبة بإحكام لحمايتها من الظروف الخارجية.


الميزات

- هذا المنتج عبارة عن مبيت كاميرا مقاس ١٦ بوصة، وهو مصمم لضمان تثبيت كاميرا المراقبة الخارجية بإحكام للحصول على عملية تشغيل مستقرة.
- قم بالتثبيت الجيد بإحكام باستخدام المادة شبه الدائمة؛ فهي مصممة لملاءمة البيئة المحيطة ولمساعدة كاميرا المراقبة على ضمان التشغيل المستقر بغض النظر عن الأوساخ التي قد تتجمع في موقع التثبيت والظروف المناخية.
- بالإضافة إلى وظيفة مقاومة الماء ووحدة PoE المدمجة، يشتمل المنتج على مفصلات على كلا الجانبين وهي مُصنَّعة في هيكل الغطاء العلوي، مما يساعد في التثبيت وأعمال الصيانة.
- مادة إطار الجسم مصنوعة من الألومنيوم المقاوم للتآكل.
- كما أن المنتج مُحكم الغلق بسلسلة لحمايته من الصدمات الخارجية غير المتوقعة.

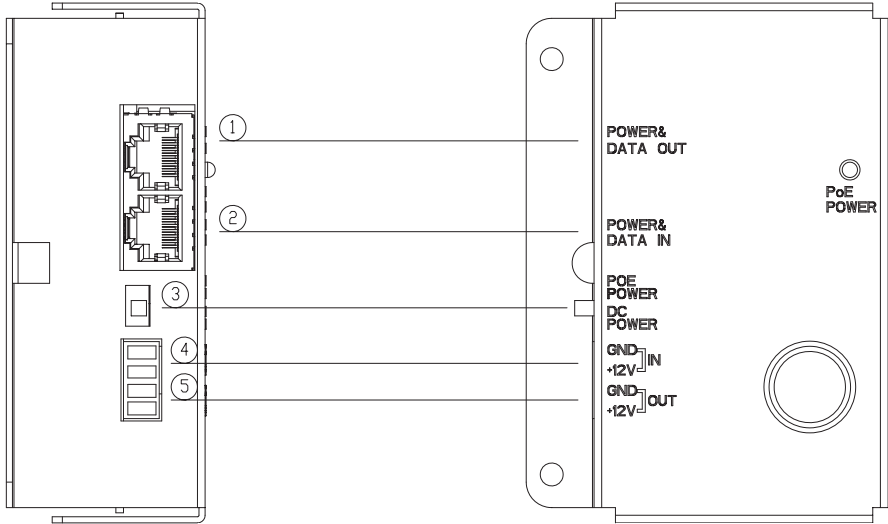


تخطيط طرفي مقبس RJ45

الخرج	الدخل	السن	التخطيط الطرفي
الإرسال +	الإرسال + طاقة ٢_أ	1	
الإرسال -	الإرسال - طاقة ٢_أ	2	
الاستقبال +	الاستقبال + طاقة ٢_ب	3	
طاقة POE +	طاقة ١_أ	4	
طاقة POE +	طاقة ١_أ	5	
الاستقبال -	الاستقبال - طاقة ٢_ب	6	
طاقة POE -	طاقة ١_ب	7	
طاقة POE -	طاقة ١_ب	8	

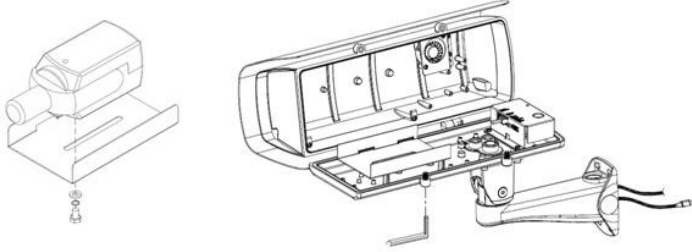

- استخدم مفتاح ربط مقاس ٥ مم وافتح الجزء العلوي من المبيت. ثم أزل لوحة الكاميرا، ثم ثبت الكاميرا على لوحة الكاميرا واربط البراغي تمامًا. بعد ذلك تحقق من العدسة والتركيز وأغلق الجزء العلوي من المبيت ثم اربط البراغي تمامًا بإحكام.

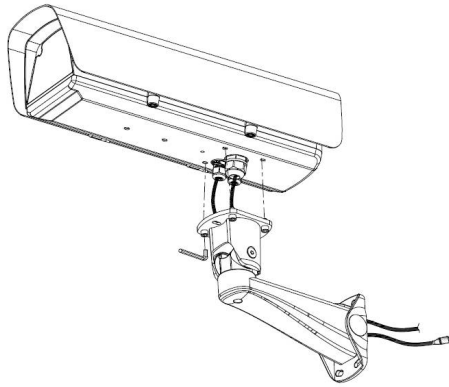


- استخدم مفتاح ربط مقاس ٥ مم، وثبت الدعامة في الجزء الخاص بتركيب الكاميرا، ثم اربط البراغي تمامًا بإحكام.

المواصفات

المواصفات

SHB-4301HP		
مبيت خارجي		الغرض
مبيت كاميرا صندوقية		اسم المنتج
وظيفة PoE، مقاومة الأتربة، مقاومة الماء، IP66		الميزات
سبيكة الألومنيوم مصبوب في قوالب ADC 12		المادة
-٣٥° مئوية إلى +٥٠° مئوية		ظروف الاستخدام
٢,٥ كجم (بدون الدعامة)		الوزن
تيار مباشر ١٢ فولت (٣٠ واط بحد أدنى) وطاقة PoE (IEEE802.3at)		طاقة الدخل
٢ واط	المروحة	طاقة الخرج
٥ واط	مزيل الصقيع	
٥ إلى ٩ واط	السخان	
المروحة: حتى ٣٥° مئوية ± ٢° مئوية في حالة التشغيل أقل من ٣٠° مئوية ± ٢° مئوية في حالة إيقاف التشغيل		التشغيل
السخان: أقل من ٥° مئوية ± ٥° مئوية في حالة التشغيل حتى ١٥° مئوية ± ٥° مئوية في حالة إيقاف التشغيل		
مزيل الصقيع: دائم التشغيل		
١٨٤ مم (العرض) × ١٢٧ مم (الارتفاع) × ٤٦٠ مم (العمق)		الخارجية
٩٩ مم (العرض) × ٨٠ مم (الارتفاع) × ٢٥٠ مم (العمق)		الداخلية
عاج		اللون
برغي ٤/١ بوصة-٢٠ × ٨/٣ بوصة (٢×)، حلقة زنبركية (١×)،	المبيت:	الملحقات
حلقة مسطحة (١×)، مفتاح ربط (١×)		
غطاء موصل كابل (٢×)		
برغي ٤/١ بوصة × ٢/١ بوصة (٤×)	الدعامة	


SHB-4301HP

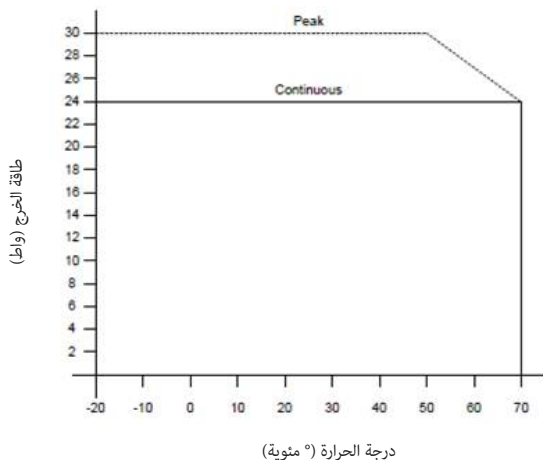

مخطط العلاقات الوظيفية

✖ قد تتغير مواصفات المنتج دون إشعار بهدف تحسين المنتج.


- كابل UTP هو كابل (زوج ملتوي غير محمي) يُستخدم في الأماكن المغلقة ولا ينبغي استخدامه في الأماكن المفتوحة ولكن يوصى باستخدام كابل STP (زوج ملتوي محمي) للتثبيت في الأماكن المفتوحة. إذا تم استخدام كبل UTP في الأماكن المفتوحة، فقد تحدث مشاكل مع المنتج مثل الجهد غير الطبيعي الذي يتم تطبيقه على الكابل بسبب البرق.
- يبلغ الحد الأقصى للمسافة القابلة للتمديد لكابل شبكة المنطقة المحلية (LAN) حوالي 100 متر. تعتمد هذه المسافة على كابل LS مع كابل AWG24 القياسي من الفئة 5 المحسنة مع مقاومة التيار المستمر.
- قد يختلف الحد الأقصى للمسافة القابلة للتمديد المذكورة أعلاه إذا لم يكن الكابل هو كابل AWG24 القياسي من الفئة 5 المحسنة أو كان يمتلك مقاومة موصل DC (بطول 100 متر) أكبر من 9.8 أوم. يُمكنك التحقق من قيمة مقاومة موصل DC (بطول 100 متر) من خلال قياس مقاومة موصل DC (بطول 100 متر) بنفس لون طرف كابل RJ45 الموصل بكابل UTP باستخدام كابل (بطول 100 متر) وجهاز قياس متعدد الأغراض.

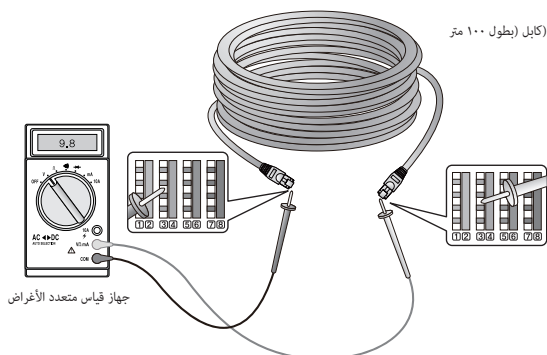


الأبعاد

الوحدة: مم


● الجسم

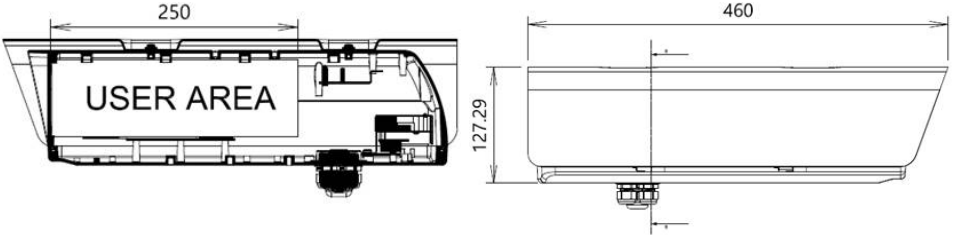

● الجزء الأمامي

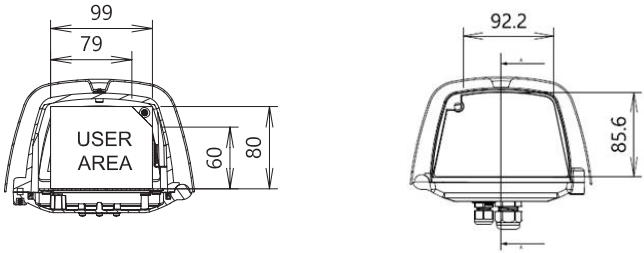

● قاعدة التركيب

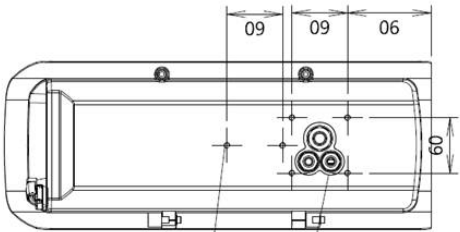

6-UNC 1/4-20

CONNCORD NPT3/8 2PCS
NPT1/2 1PCS

