

SMT-2431

24형 LED 모니터



프레임
최소화



밝기
250cd/m²



명암
4,000:1



패널 수명
30,000시간



시야각(H/V)
178°/178°

SMT-2431

- 최소화된 프레임 디자인
- 밝기 250cd/m²
- 명암비 4,000:1, 화면 응답시간 14ms
- 패널 수명 : 30,000시간
- 시야각(H/V) : 178°/178°



주요사양




SMT-2431 24형 LED 모니터

- 최소화된 프레임 디자인
- 밝기 250cd/m²
- 명암비 4,000:1, 화면 응답시간 14ms
- 패널 수명 : 30,000시간
- 시야각(H/V) : 178°/178°

외관도

단위:mm

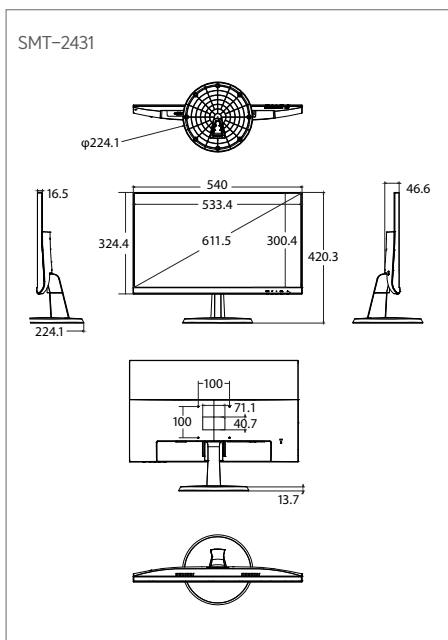

SMT-2431

디스플레이		
타입		LED 모니터
스크린 사이즈		23.8"
해상도		1,920 x 1,080
밝기		250cd/m ²
명암비		4,000:1
화면 비율		16:9
시야각(수평/수직)		178°/178°
디스플레이 컬러		16.7M (16.7백만)
응답속도		14ms
패널 수명		30,000시간
인터페이스		
비디오	커넥터	VGA(1) HDMI (1)
VGA	커넥터	VGA
	사용가능 포맷	640×480@60Hz/72Hz/75Hz, 720×400@70Hz, 800×600@60Hz/72Hz/75Hz, 1024×768@60Hz/75Hz, 1280×1024@60Hz/75Hz, 1440×900@60Hz, 1680×1050@60Hz, 1920×1080@60Hz
HDMI	연결	HDMI
	사용가능 포맷	640×480@60Hz/72Hz/75Hz, 720×400@70Hz, 800×600@60Hz/72Hz/75Hz, 1024×768@60Hz/75Hz, 1280×1024@60Hz/75Hz, 1440×900@60Hz, 1680×1050@60Hz, 1920×1080@60Hz
디스플레이		
기능		VESA™ DPM 호환
언어		12 (영어, 불어, 독어, 이태리어, 중국어, 한국어, 일어, 스페인어, 러시아어, 아랍어)
일반		
전원	정격 입력	AC 100 ~ 240V (50/60Hz)
	소비 전력	<30W
동작 환경	동작 온도	0 ~ +40°C
	동작 습도	10% ~ 80% (비응축상태)
외관	스탠드 포함 (가로x높이x깊이)	540 x 420.3 x 224.1mm
	스탠드 제외 (가로x높이x깊이)	540 x 324 x 46mm
	무게	3.5Kg
	색상	검정
	VESA 마운트 인터페이스	100 x 100mm

한화테크윈(주) 경기도 성남시 분당구 판교로 319번길 6 • A/S 및 기술문의 TEL 1588.5772 • 홈페이지 www.hanwha-security.com

• 본사 영업 TEL 070.7147.8771-8 • 부산영업소 TEL 051.796.3216 • 대구영업소 TEL 053.742.3098 • 광주영업소 TEL 062.941.9559 • 대전영업소 TEL 042.489.9840

모니터 제품
무상 A/S 2년 보장한화테크윈
채널 바로가기카카오톡에서 가장 빠르게
한화테크윈 신제품 정보를
받아보세요

한화테크윈