

HÁLÓZATI KAMERA

Gyors útmutató

SND-L6013/SND-L6013R/SNO-L6013R/
SND-L6083R/SNO-L6083R/SNV-L6083R

A KÉSZÜLÉK TARTOZÉKAI

- SND-L6013/SND-L6013R



Kamera (SND-L6013)



Kamera (SND-L6013R)



CD



Gyors útmutató (opcionális)



Garanciakártya (opcionális)



Sablon



Önmetsző csavar

- SNO-L6013R



Kamera



CD



Gyors útmutató (opcionális)



Garanciakártya (opcionális)



Sablon



Önmetsző csavar



Napellenző



Napellenző tartója



RJ45 vízálló tartozékok

- SND-L6083R



Kamera



CD



Gyors útmutató (opcionális)



Garanciakártya (opcionális)



Sablon



Önmetsző csavar



Indoor szerelt foglalat (opció)

- SNO-L6083R



Kamera



CD



Gyors útmutató (opcionális)



Garanciakártya (opcionális)



Sablon



Önmetsző csavar



Napellenző



Napellenző tartója



RJ45 vízálló tartozékok



Imbuszkulcs



Kártyaalakú nedvességszívó

- SNV-L6083R



Kamera



CD



Gyors útmutató (opcionális)



Garanciakártya (opcionális)



Sablon



Önmetsző csavar



Imbuszkulcs



Kártyaalakú nedvességszívó



Audiókábel



Kábelhüvely




Csavarok



Indoor szerelt foglalat (opciók)

HÁLÓZATI KAPCSOLÁSI RAJZ

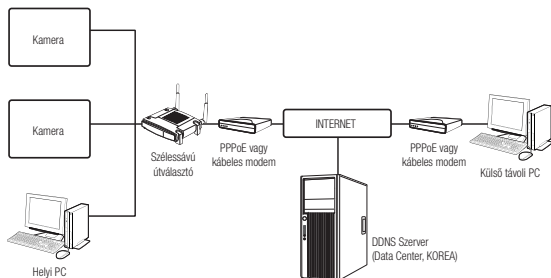

MANUÁLIS HÁLÓZATI BEÁLLÍTÁS

Futtassa az <IP Installer_v2.XX.exe> programot a kamera keresőlista megjelenítéséhez. Az indításkor az [Auto beáll.] és a [Manuális beáll.] is szürke lesz.



- Az IPv6 beállítást használó kamerák esetén ezek a gombok szürkítve jelennek meg, mert nem támogatják ezt a funkciót.

- 1 Válasszon ki egy kamerát a listából.
- 2 Kattintson a [Manual Set] pontra. Megjelenik a Manuális beállítás párbeszédablak.
- 3 A <Address> ablakba írja be a szükséges információkat.
- 4 A <Port> ablakba írja be a szükséges információkat.

- HTTP Port : A kamerához való hozzáféréshez internetböngészővel, alapértéke: 80.
- VNP Port : A videó jelátvitel vezérlésére, alapértéke: 4520.



- 5 Enter the password.
The default password is "4321".



- Az IP telepítőben az IP cím, az alhálózati maszk, az átjáró, a HTTP Port, az VNP Port és az IP típus beállításához használhatja a kezdeti „4321” jelszót. A nagyobb biztonság érdekében a hálózati csatlakozó beállítása után a webes felületen változtassa meg a jelszót.

- A jelszó beállításához lásd: "Jelszóbeállítás".

- 6 Kattintson az [OK] gombra.
Ezzel a manuális hálózati beállítás befejeződött.



CSATLAKOZÁS A KAMERÁHOZ MEGOSZTOTT HELYI PC-RŐL

1. Run the IP Installer.
It will scan for connected cameras and display them as a list.
2. Double-click a camera to access.
The Internet browser starts and connects to the camera.




- Access to the camera can also be gained by typing the camera's IP address in the address bar of the Internet browser.

JELSZÓBEÁLLÍTÁS

A termék első használatakor regisztrálnia kell a bejelentkezési jelszót.

Amikor a **"Jelszóváltoztatás"** ablak megjelenik, adja meg az új jelszót.


- 8-9 karakter hosszúságú új jelszó esetében az alábbiak közül legalább hármat használnia kell: kis- és nagybetűk, számok és speciális karakterek. 10-15 karakter hosszú jelszó esetében legalább kettőt kell használnia az előbb említettek közül.
 - A megengedett speciális karakterek : ~`!@#\$%^&*()_-=+|[]{}?/
- A megnövelt biztonság érdekében a jelszóban az ismétlődő, vagy a billentyűzetten egymás mellett lévő karakterek használata nem javasolt.
- Amennyiben jelszavát elfelejti, a terméket a **[RESET]** gombbal inicializálhatja újra. Jelszavát ne vesztse el, az írja fel egy jegyzetfüzetbe, vagy jól jegyezze meg.



BEJELENTKEZÉS

A kamera elérésekor megjelenik a bejelentkezési ablak.
Írja be a felhasználói azonosítót és a jelszót a kamera eléréséhez.

- 1 Írja be az **"admin"** szót a **<User Name>** mezőbe.
- 2 Kérjük, adja meg a jelszót a **<Password>** mezőben.
- 3 Kattintson az **[OK]** gombra.



AZ WEBVIEWER PLUGIN TELEPÍTÉSE

Ha először csatlakozik egy kamerához, megjelenik a telepítési üzenet. Ezután telepítse az WebViewer Plugin programot a kamera eléréséhez és a videó valós idejű vezérléséhez.




- Ha az Internet Explorer böngésző alatt a plug-in telepítő fájl letöltési állapota 99%-nál felfüggesztődik, miután kiválasztotta a "Release SmartScreen filter"-t a "Tool → SmartScreen filter"-ben, kérjük, próbálja újra.
- "Internet Explorer" alatt webes nézőke/lejátszó beépülő modul telepítése után a telepítői oldalra kell mennie, hogy ellenőrizze a webviewer_activexplugin_lib.vezérlője a "Eszköz → Kiegészítő funkciók kezelése" menüpont alatt "aktíválva van-e". Amennyiben nincs, és a probléma továbbra is fennáll, akkor válassza az "Eszközök → Internet opciók → Általános" -t és törölje az összes keresési bejegyzést.

CSATLAKOZÁS A KAMERÁHOZ TÁVOLI PC-RŐL AZ INTERNETEN

Mivel nem lehet az IP Installert olyan távoli számítógépen futtatni, amely nem a Szélessávú útválasztó hálózati klaszterében van, a felhasználók a Szélessávú útválasztó hálózatában lévő kamerákhoz a kamera DDNS URL-jén keresztül férhetnek hozzá.

Port Range Forward (Port leképezés) beállítás

- 1 A Szélessávú útválasztó Beállítás menüjéből válassza ki az <Applications & Gaming> - <Port Range Forward> pontot.
- 2 Válassza ki a <TCP> és <UDP Port> lehetőséget a Szélessávú útválasztóhoz csatlakoztatott kamerákhoz.
A szélessávú útválasztó minden portszámának egyeznie kell a <Setup> - <Basic> - <IP & Port> pontban megadottal a kamera web viewer menüjében.
- 3 A befejezés után kattintson a [Save Settings] pontra.
A beállításokat elmenti.



- A fenti mintautasítások a CISCO Szélessávú útválasztóját használják.
- A beállítások a csatlakoztatott Szélessávú útválasztótól függően eltérőek lehetnek.. További információkat az adott router útmutatójában olvashat.
- Ha a router támogatja az UPnP (Universal Plug and Play) funkciót, akkor a port átirányítás további beállítások nélkül is működik.
A hálózati kamerához való csatlakozás után állítsa a <Wisenet DDNS> -ének a <Gyors csatlakozás> -ét <Be> -ra a "Setup → Network → DDNS" menüben.

DDNS regisztráció

1. Látogasson el az Wisenet DDNS webhelyre (<http://ddns.hanwha-security.com>) és jelentkezzen be egy regisztrált felhasználónévvel.
2. A felső menüsorból válassza ki a **<DDNS SERVICE>** - **<MY DDNS>** pontot.
3. Kattintson a **[PRODUCT REGISTRATION]** pontra.
4. Írja be a termék ID-t és töltsd ki a megjelenő mezőket.
5. Kattintson a **[REGISTRATION]** gombra.

A kamera csatlakoztatása a Wisenet DDNS-hez

1. A kamera Élő képernyőjén kattintson a **[Setup ()]** pontra.
2. Válassza ki a **<Network ()>** lehetőséget.
3. Kattintson a **<DDNS>** pontra.
4. A DDNS beállítási oldalon állítsa **<DDNS>** pontot **<Wisenet DDNS>**-re.
5. Adja meg a **<Termék ID>** értékeket, amelyeket regisztrált a DDNS webhelyen.
6. Kattintson a **[Alkalmaz ()]** ikonra.
A kapcsolat sikeres létrejöttekor megjelenik a **<(Siker)>** üzenet.



A Hanwha Techwin gondoskodik a környezet védelméről a gyártási folyamat minden fázisában, és lépéseket tesz a környezetbarát termékek biztosításához a vásárlók számára.

Az Eco szimbólum jelzi a Hanwha Techwin elhivatottságát a környezetbarát termékek gyártása iránt, és jelzi, hogy a termék megfelel az EU RoHS irányelveknek.



A készülék megfelelő hasznosítása (Elektromos és elektronikus hulladékok kezelése)

(Az Európai Unióban és más, szelektív hulladékgyűjtést alkalmazó európai országokban)

Ez a termék, tartozékon vagy a leírásban szereplő jelzés azt mutatja, hogy a terméket illetve elektronikus hulladékkal együtt kidobni. Az esetleges eszközben eső károsodás, valamint az emberi egészségre káros hulladéktárolás megakadályozása érdekében, segítse elő a környezet védelmét, különítse el azt a többi hulladéktípustól, és újra felhasználható anyagoktól.

Háztartásbéli felhasználók érdeklődjenek a kiskereskedőnél, ahol a terméket vásárolták, vagy az illetékes hatóságoknál a termékek helyes, környezetvédő eltávolításáról.

Az üzleti felhasználóknak a szállítóval kell kapcsolatba lépniük, hogy ellenőrizzék a vásárlási szerződés kikötéseit, feltételeit. Ez a termék és elektronikus tartozékai nem keverhetők más kereskedelmi hulladékkal.



A termékben használatos akkumulátorok hasznosítása

(Az Európai Unióban és más, szelektív akkumulátor-hulladékgyűjtést alkalmazó európai országokban)

Az akkumulátoron, kézikönyvön vagy csomagoláson feltüntetett jelölés azt jelzi, hogy az elemeket élettartamuk lejártá után nem szabad a többi háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol erre jelölés található, a Hg, Cd és Pb vegyi szimbólumok azt jelzik, hogy az elem higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz a 2006/66 EC irányelvben meghatározott szintek felett. Ha az elemeket nem hasznosítja megfelelően, ezek az anyagok károsak lehetnek az emberéletre vagy a környezetre.

A természeti kincsek védelme és az újrahasznosítás promótálása érdekében válogassa külön az elemeket az egyéb hulladékoktól és hasznosítsa újra őket helyi, ingyenes újrahasznosító helyen.

Head Office

6, Pangyo-ro 319 beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si,
Gyeonggi-do, 463-400 Rep. of KOREA
Tel : +82.70.7147.8753 Fax : +82.31.8018.3740
www.hanwha-security.com

Hanwha Techwin America

500 Frank W. Burr Blvd. Suite 43 Teaneck, NJ 07666
Toll Free +1.877.213.1222 Direct +1.201.325.6920
Fax +1.201.373.0124
www.hanwha-security.com

Hanwha Techwin Europe

Heriot House, Heriot Road, Chertsey, Surrey, KT16 9DT, United Kingdom
Tel +44.1932.57.8100 Fax +44.1932.57.8101
www.hanwha-security.eu

Hanwha Techwin(Tianjin) Co.Ltd

No.11, Weiliu Rd., Micro-Electronic Industrial Park, Jingang Road Tianjin 300385, China
Tel : +86.22.2388.7788
www.hanwha-security.cn

Hanwha Techwin Middle East FZE

JAFZA View 18, 20th floor, office 2001, 2002, 2003, Downtown Jebel Ali,
Dubai, United Arab Emirates
<http://hanwha-security.com>
