

SNP-6200RH

2메가픽셀 Full HD 20배 네트워크 IR PTZ 카메라



FC |  | CE | ENEC

Key Features

- Full HD(1080p)급 고화질 영상 30fps 전송
- 20배 (4.45~89mm) 광학 줌 내장
- 최저조도 0Lux, IR 야간 가시거리 100m
- WDR, UPnP 지원
- IP66 방진/방수, IK10 내충격 대응

호환 액세서리(옵션)



SBP-300WM



SBP-300WM1



SBP-300KM



SBP-300LM



SBP-300CM




SBP-300PM



SBP-300NB

영상	
해상도	30fps
최대 프레임레이트	10 profiles
NETD	1.5Lux(F1.6, 50IRE)
픽셀 사이즈	Yes
렌즈	
렌즈 타입	4.45 ~ 89mm
마운트 타입	20x
옵션 렌즈	F1.6(Wide) / F2.9(Tele)
팬 / 틸트 / 회전	
팬 / 틸트 / 회전 범위	360° Endles
팬 범위	500°/sec
팬 속도	0.024°/sec ~ 120°/sec
틸트 범위	190° (-5° ~ 185°)
틸트 속도	500°/sec
회전 범위	0.024°/sec ~ 120°/sec
시퀀스	255
카메라 기능	
야간 가시 거리	8x
네트워크	
오디오 압축	Yes
비트레이트 제어	Yes
스트리밍	Yes
보안	Yes
동작 환경 및 전원	
보관 온도 / 습도	Less than 90% RH
전원	24V AC
소비 전력	N/A

- 최종 제품 정보 및 사양은 한화테크윈 웹사이트 hanwha-security.com 에서 확인하실 수 있습니다.
- 디자인 및 제품 사양은 별도 공지 없이 변경될 수 있습니다.

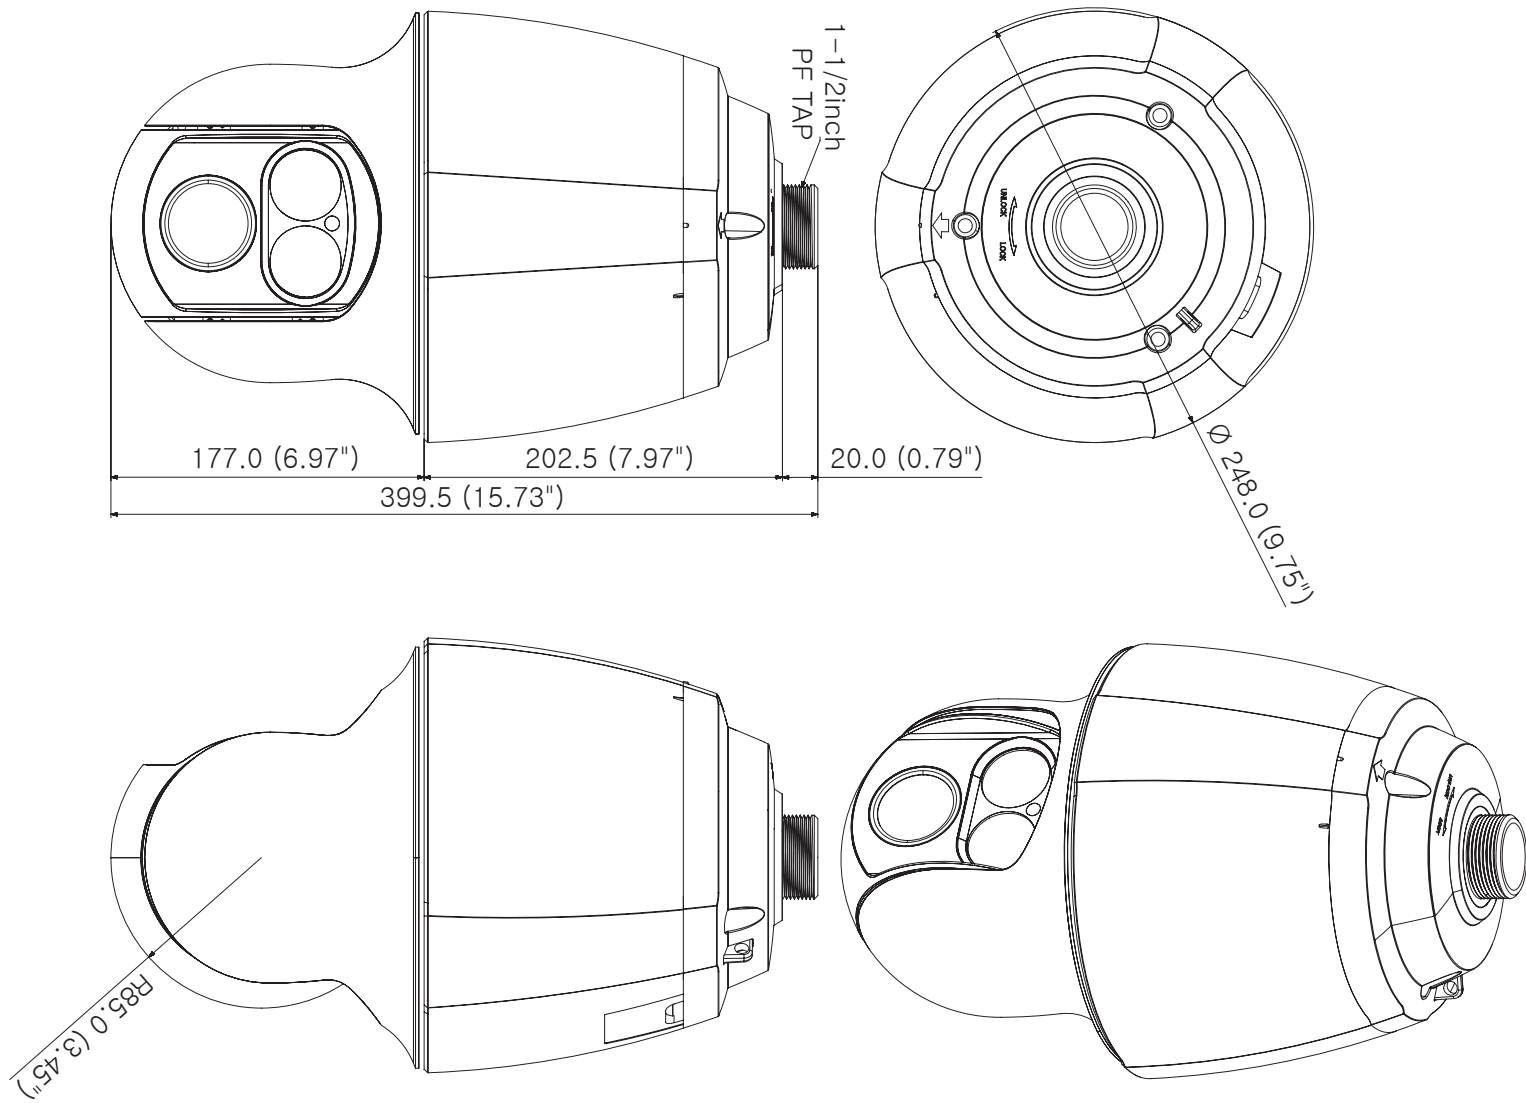

Unit : mm (inch)