



SPA-M1000

IP 마이크



Key Features

- 출력 레벨 : +10dBV $\pm$ 3dB
- 응답 주파수 : 100Hz ~ 18kHz
- 지원 프로토콜 : IPv4, HTTP, mDNS, DNS, NTP, TCP, UDP, DHCP, ARP, ICMP
- 전원 : PoE (IEEE 802.3 af type 1 Class 3), Max.10W, DC24V
- 100/1000 Base-T 이더넷

SPA-M1000

IP 마이크



Specifications

제품	
타입	IP 마이크
네트워크	
이더넷	10/100 Base-T
일반	
동작 온도	-10 ~ +40°C (+14°F ~ +104°F)
동작 습도	10~85% 상대습도 (비컨덴싱)
무게	1.29Kg
크기	200(넓이) x 73(높이) x 206(폭)mm
색상	검정 & 회색
인증서	EMC : KS C 9832/9835, EN 55032/55035, FCC Part 15 Subpart B, ICES-003 Safety : UL 62368-1, CAN/CSA 62368-1
전원	
PoE	PoE (IEEE 802.3 af type 1 Class 3), Max.10W, DC24V
장착된 마이크	
입력감도	-50dBV ± 3dB
응답 주파수	100Hz ~ 18kHz
네트워크 프로토콜	
지원 프로토콜	IPv4, HTTP, mDNS, DNS, NTP, TCP, UDP, DHCP, ARP, ICMP
시스템 연동	
API (Application Programming Interface)	SUNAPI
기능 모니터링	시스템 연결 확인, 시스템 로깅 확인

SPA-M1000

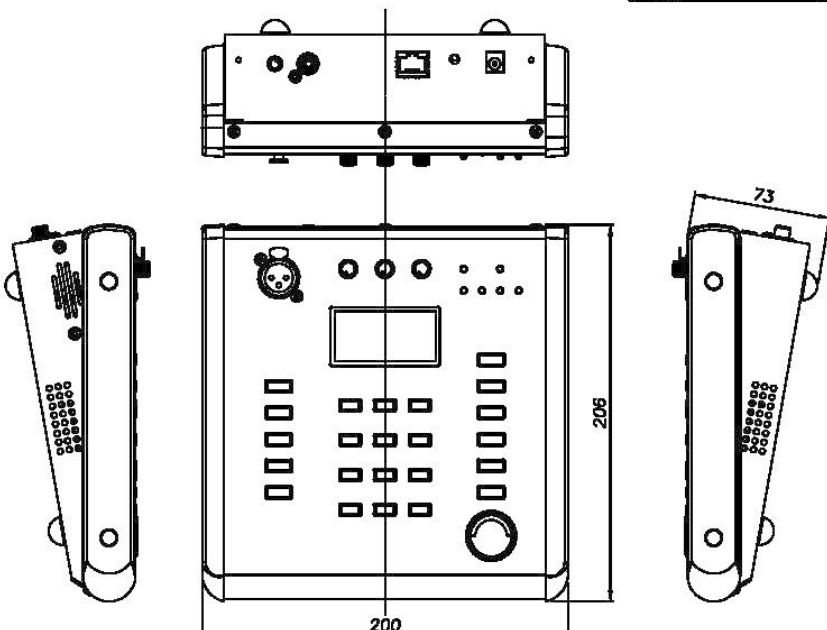
IP 마이크



CAD

Unit:mm [inch]

외관기준정보			
외관기준정보			
제품치수 ± 2mm		KS규격 B ISO 2755-1 (C) 에 준함	
순중량 (Net) ± 3%	1.29 Kg		
총중량 (Gross) ± 3%	2.30 kg		
박스외부치수(내부) ± 8mm	290(285)X160(130)X263(243)		
기타사항	덕경공장 생산		
참조도면			

외관치수도		종류					
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 2px;">기타</td> <td style="width: 50%; padding: 2px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">ES</td> <td style="padding: 2px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">MP</td> <td style="padding: 2px; text-align: center;">●</td> </tr> </table>	기타		ES		MP	●
기타							
ES							
MP	●						

MODEL		작성부서	작성일	작성자
SPA-M1000		연구소	2019.10.29	권준오
		도번	98A0029400	