



SPA-P200B

IP 펜던트 스피커



Key Features

- 10W Class D 앰프 내장
- 전원 : PoE (IEEE 802.3 af type 1 Class 3), PoE+ (IEEE 802.3 at type 2 Class 4)
- 내장 메모리 : 1 GBytes
- 주파수 범위(-10dB) : 130Hz~20kHz
- 감도(1Watt) : 91dB
- 지원 프로토콜 : IPv4, HTTP, HTTPS, SIP, mDNS, DNS, NTP, TCP, UDP, DHCP, ARP, ICMP, SNMP(v3)
- TTS : 한국어

SPA-P200B

IP 펜던트 스피커



Specifications

제품	
타입	IP 펜던트 스피커
앰프	
설명	내장 10W Class D
네트워크	
이더넷	10/100 Base-T
메모리	
내장 메모리	1 GBytes
외장 메모리 (Micro SD)	SDHC 최대 32GB (SANDISK)
접점	
입력 접점. Dry contact	1 채널
출력 접점. Dry contact (NO)	1 채널
일반	
동작 온도	-20 ~ +50°C (-4°F ~ +122°F)
동작 습도	10~85% 상대습도 (비컨덴싱)
무게	2.1Kg
크기	∅269*256(H)mm
색상	검정
인증서	EMC : KS C 9832/9835, EN 55032/55035, FCC Part 15 Subpart B, ICES-003 Safety : KC 62368-1, UL 62368-1, CAN/CSA 62368-1
전원	
PoE	PoE (IEEE 802.3 af type 1 Class 3)
PoE+	PoE+ (IEEE 802.3 at type 2 Class 4)
장착된 마이크	
입력감도	사운드 레벨 미터
응답 주파수	사운드 레벨 미터
오디오	
오디오 스트리밍	양방향 전이중 통신 모노
지원 오디오 포맷	WAV, MP3 (64 kbps~320 kbps 범위의 모노/스테리오) 주사율 범위 16 kHz, 최대 48 kHz
스피커	

스피커 구성	2Way 8인치 저주파 드라이버 & 2인치 고주파 드라이버. 패시브 타입
최대 음압 레벨 (PoE)	97dB
최대 음압 레벨 (PoE+)	101dB
주파수 범위 (~10dB)	130Hz~20kHz
감도 (1Watt)	91dB
커버리지 패턴	(HxV) : 130° (1kHz) / 60° (4kHz)

네트워크 프로토콜

보안	비밀번호 보호 : admin, setup, user, guest sha-2, Digest 인증방식, 사용자 접속 로그 기록, IP 필터링, IEEE 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP, MSCHAPv2)
지원 프로토콜	IPv4, HTTP, HTTPS, SIP, mDNS, DNS, NTP, TCP, UDP, DHCP, ARP, ICMP, SNMP (v3)

시스템 연동

응용 인터페이스	ONVIF Profile S SUNAPI (HTTP API)
멀티 소스 다이내믹 PA 제어	최대 48채널 (멀티캐스트) (오디오 24채널 + 마이크 24채널) (최대 오디오 15채널 동시 방송 가능) 최대 256 존 제어 (멀티캐스트) 최대 20 존 제어 (유니캐스트) 최대 255 그룹 제어
VoIP	Grandstream, Yealink, Cisco, MicroSIP 소프트폰과 같은 SIP 클라이언트 및 Asterisk와 같은 PBX 서버와 테스트 Grandstream과 같은 SIP 클라이언트 및 Grandstream과 같은 PBX 서버와 테스트 지원되는 SIP 기능: DTMF (RFC2833) 지원 코덱: PCMU, PCMA, speex/8000, speex/16000
TTS	한국어
오디오 모니터링	그래픽 레벨 미터에 의한 스피커 테스트 (테스트 기능 내장)
이벤트 & 프리셋	가상 점점, Dry contact
기능 모니터링	시스템 연결 확인, 시스템 로깅 확인


SPA-P200B

IP 펜던트 스피커



CAD

Unit:mm [inch]

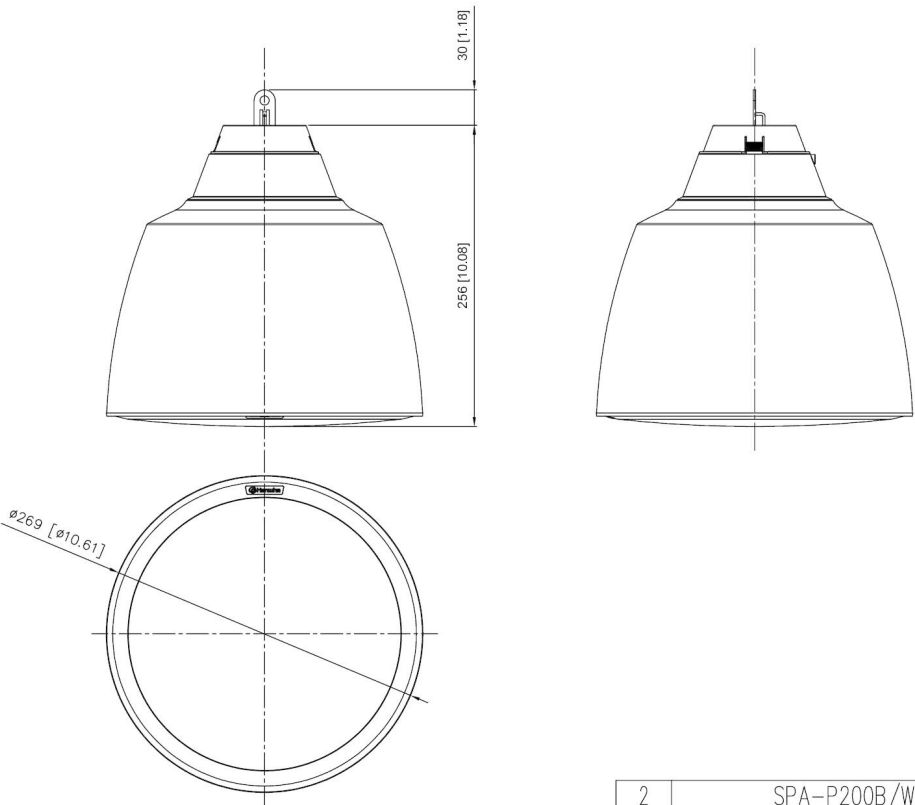

2	SPA-P200B/W	24.01.30
1	SPA-P100B/W	23.05.10
No.	MODEL NAME	DATE
Unit:mm[inch]		SCALE:1/1
Hanwha Vision		

© Hanwha Vision Co.,Ltd. All rights reserved.