

NETZWERK-VIDEO-DECODER

Kurzanleitung

SPD-150




FUNKTIONEN


Dieses Produkt kann das von den Netzwerkkameras aufgenommene Video und Audio wiedergeben.

- Bedienungsfreundliche Benutzeroberfläche
- Unterstützt einen Bereich an 4K-Kamera-Auflösungen (3840X2160, 4096X2160, 4000X3000)
- Gibt mittels HDMI ein 4K-HD-Bild aus
- Es werden der ONVIF Profile S-Standard und die RTP / RTSP Protokolle unterstützt
- 49 Kanäle mit simultaner Ausgabe (HDMI: 32 Kanäle, VGA: 16 Kanäle, BNC: 1 Kanal)
- Installation Assistentenfunktion (Einfaches Setup)

Lieferumfang

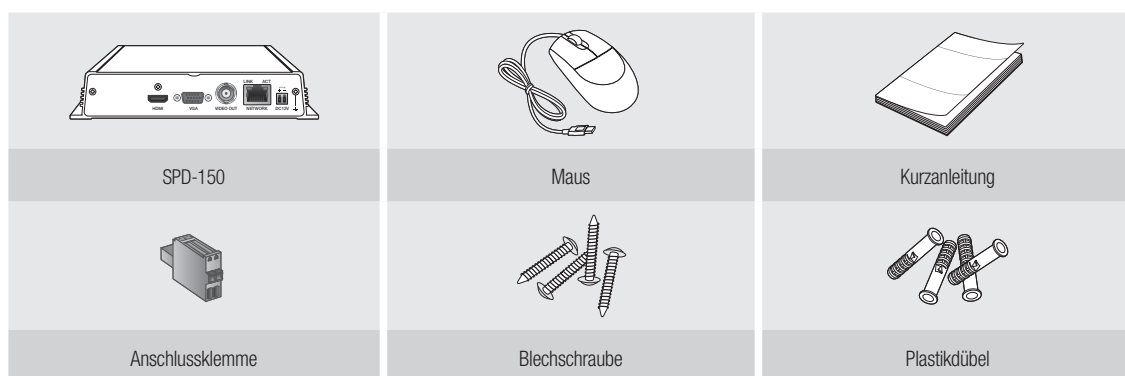

Anschluss an ein externes Gerät

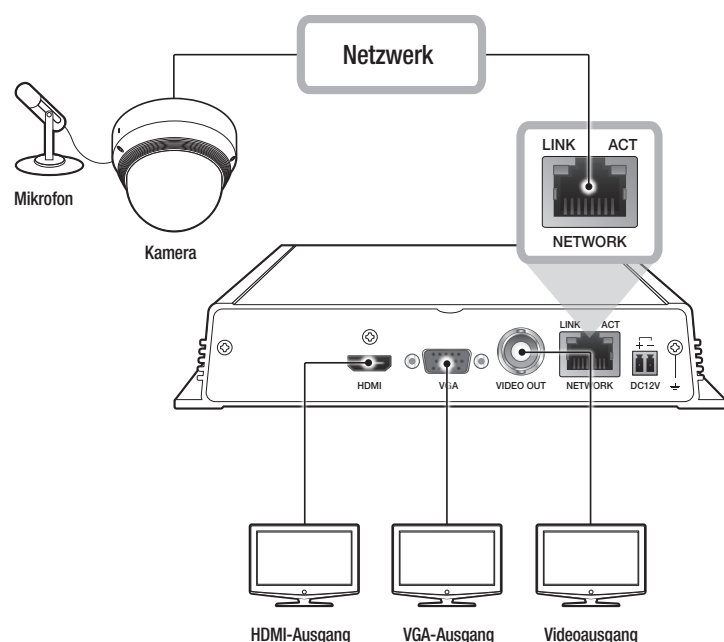

※ Eine falsche oder unpassende Stromversorgung kann zu einer Beschädigung des Systems führen. Vor der Betätigung des Netzschalters sicherstellen, dass nur eine geeignete Stromquelle verwendet wird.


Install Wizard

1 Sprache auswählen

Wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache aus.

2 Passwort festlegen

Legen Sie ein Passwort fest.

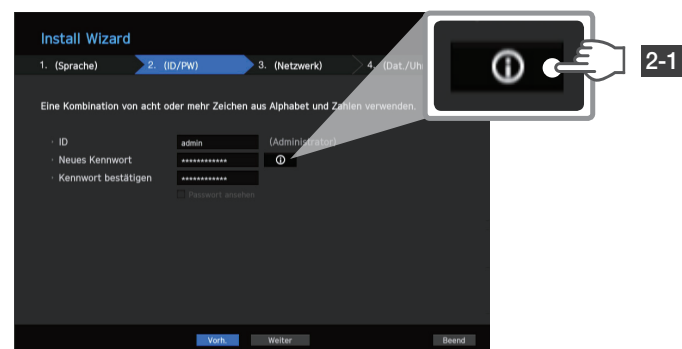

- Neues Kennwort : Ein neues Passwort entsprechend den Passwort-Einstellungsregeln eingeben.
- Kennwort bestätigen : Neues Passwort erneut eingeben.

2-1. Überprüfen Sie die grundlegenden Anleitungstexte für die Passworteinstellungen

8-9 Zeichen : Alle Kombinationen von Buchstaben, Ziffern und Sonderzeichen

10-15 Zeichen : Zwei Kombinationen von Buchstaben, Ziffern und Sonderzeichen

※ Verwendung derselben Zeichen mit ID nicht erlaubt

※ Verwendung von vier oder mehr aufeinander folgenden gleichen Zeichen nicht erlaubt

3 Netzwerk einrichten

- Netzwerk (Kamera) : Stellt die Verbindung zur Kamera her und erhält den Video-Feed von der Kamera.


- Setup von Netzwerk

- IP Typ: Wählen Sie die Art der Netzwerkverbindung.

- IP-Adresse, Subnet Maske, Gateway, DNS

※ Weitere Details über die Netzwerkeinstellungen finden Sie im Benutzerhandbuch.

► Klicken Sie auf <Weiter>, um ein einfaches Intranet zu verwenden.

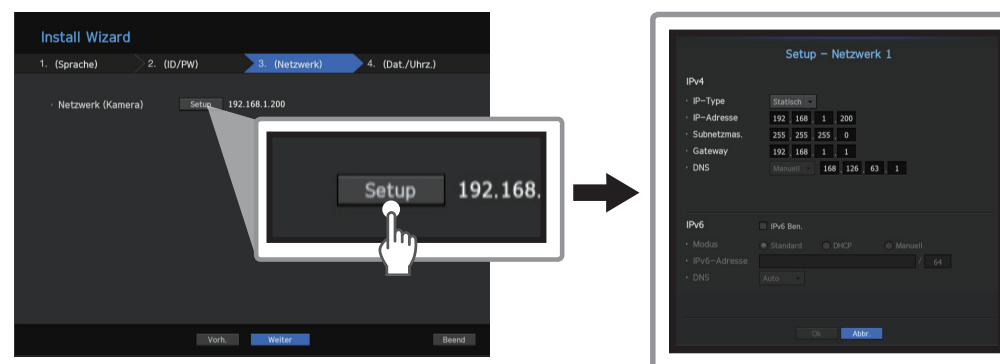


4 Datum und Uhrzeit festlegen

Legen Sie die Zeit und das Datum fest und klicken Sie dann auf die Schaltfläche <Fertig stellen>, damit die Installation abgeschlossen wird.

Live-Überwachung konfigurieren

Beim Betrachten von registrierten Videos geben Sie den Kanalnamen ein, wählen Sie die gewünschten Videos aus und erstellen Sie eine Gruppe (Layout-Einstellungen).

1 Kamera registrieren

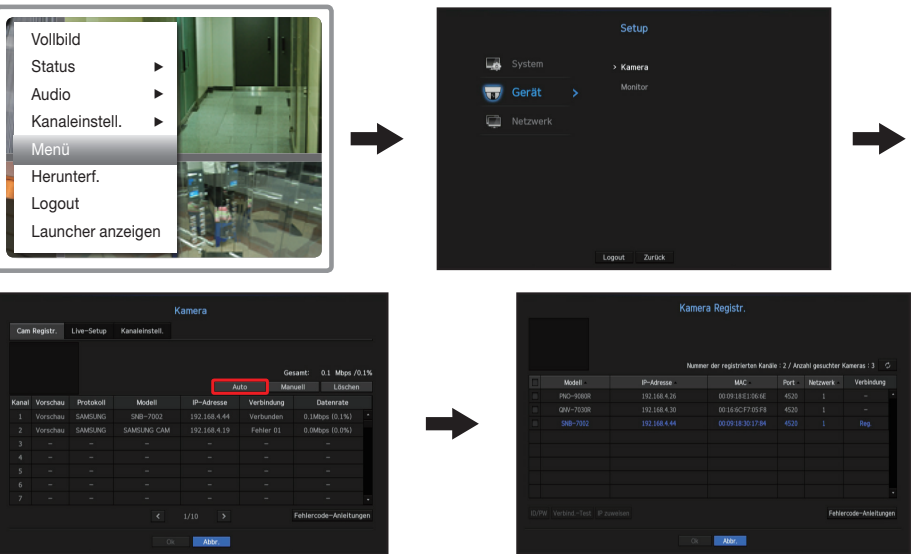

- Suchen Sie die Kameras im Menü aus und registrieren Sie die ausgewählten Kameras.

2 Namen der Live-Kanäle festlegen

Umbenennen einzelner Kanäle



- Wählen Sie einen Kanal aus dem Menü <Kanaleinstell.> des Live-Bildschirms, und Klicken Sie auf <Einzelne Channeländerung> um den Namen des Kanals zu ändern.

Mehrfachkanäle einrichten

Sie können alles im Zusammenhang mit Video über einen Kanal einrichten.



- Wählen Sie den Kanal aus, den Sie live ändern möchten, und wechseln Sie zu <Multi-Channel-Setup>, wonach der Fokus auf das Video umschaltet.


3 Layout einrichten

Sie können das Layout jedes Kanals über den Live-Bildschirm einrichten.




- Bestimmen Sie den Kanalnamen, der sich auf das Video bezieht, über die Einzelkanal- oder Mehrfachkanaleinstellungen im Live-Bildschirm. Bitte sehen Sie unter „Kanal einrichten“ nach.
- Führen Sie während des Startprogramms die Layout-Einstellungsmaske aus.
- Richten Sie das Layout ein, indem Sie den Bildschirmaufteilungsmodus mit Kanalnamen zusammenstellen. Sie können gleichzeitig mehrere gewünschte Layouts einrichten.
- Nach den Einstellungen können Sie es beim Ändern des Layouts überprüfen und die Reihenfolge der Kanäle ändern, indem Sie mit der Maus in der entsprechenden Reihenfolge klicken.
- Es wird den Live-Bildschirm für jedes Layout in aufeinander folgender Reihenfolge für den Sequenzeinstellzeitraum wiedergeben.
 - Überprüfen Sie <Layout-Sequenz verwenden> im Fenster Layout-Einstellungen, um den Sequenzkonvertierungszeitraum einzurichten.

4 Layout-Überwachung

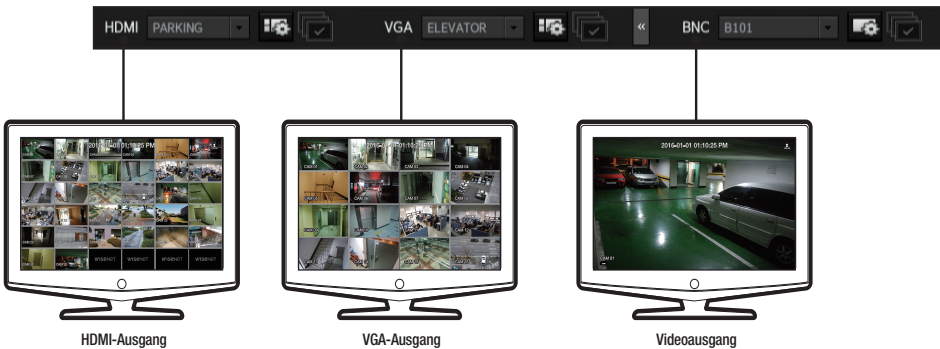


❖ Beispiele für die Konfiguration der Live-Überwachung (Konfigurieren von Kanälen im Zusammenhang mit einem Aufzug)

1 Registrieren von Kameras (bis zu 64 EA)

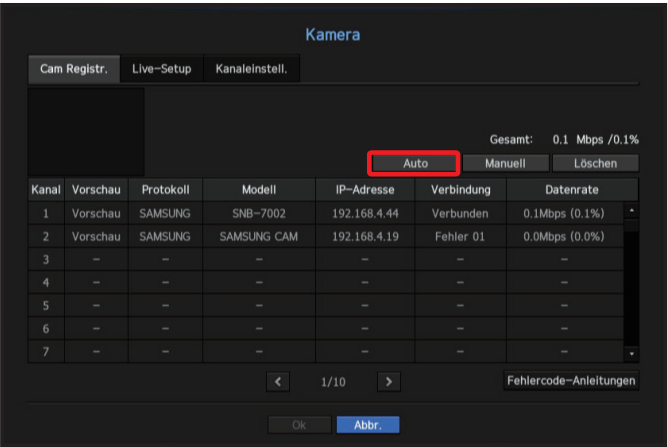


2 Einrichten der Namen der Kanäle (richten Sie Namen ein, die sich auf die Videos der registrierten Kameras beziehen)

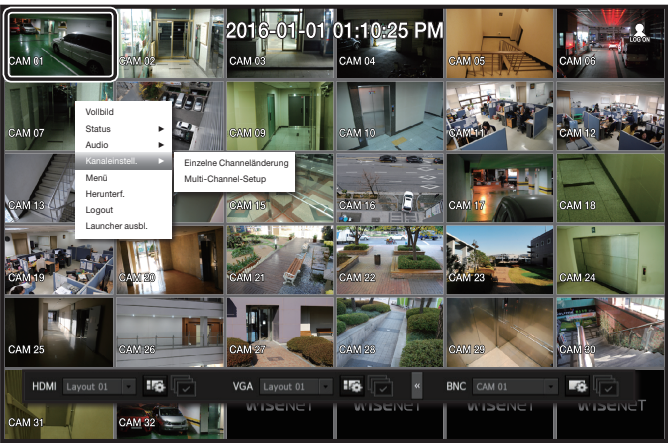

z.B.) Aufzüge über Etagenkanal
1 zeigen: F1, Kanal 2: F2, Kanal 3: F3 ...

3 Nach dem Einrichten des Layouts speichern (Anpassen der Reihenfolge nach dem Einrichten der entsprechenden Kanäle, Einrichten des Splitt-Modus)

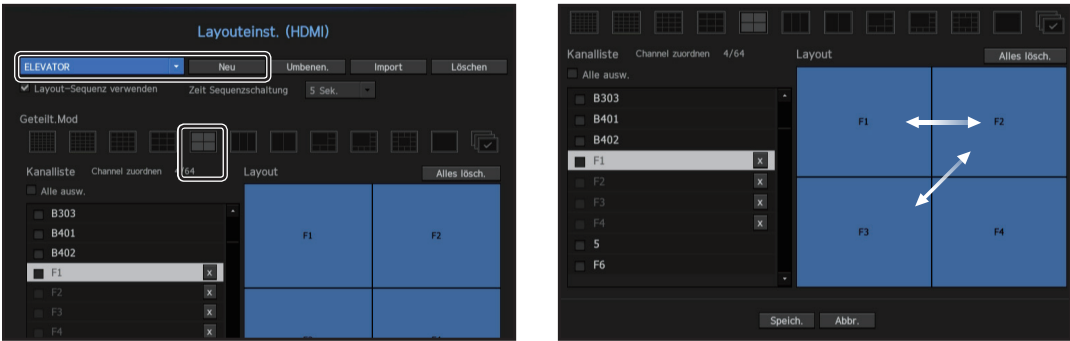

z.B.) Wählen Sie den Aufzug für den Layout-Namen aus und konfigurieren Sie die Kanäle F1, F2, F3, F4, ...

4 Standort hinzufügen und anpassen und Live-Überwachung starten




z.B.) Beenden Sie die Konfiguration, indem Sie die Kanalposition mit den konfigurierten Aufzügen erneut anpassen.
Überwachen Sie sie anschließend, während Sie sie gemäß den Layouts ändern.
► ELEVATOR oder LOBBY oder PARKING...

Generelle Anleitung nutzen



Menü der Tastaturkürzel anzeigen

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Live-Bildschirm, dann könnten Sie auf verschiedene Funktionen zugreifen, die Decoder bietet. Führen Sie die Maus über ein Symbol, dann wird eine kurze Definition aller Begriffe für jede Funktion angezeigt.

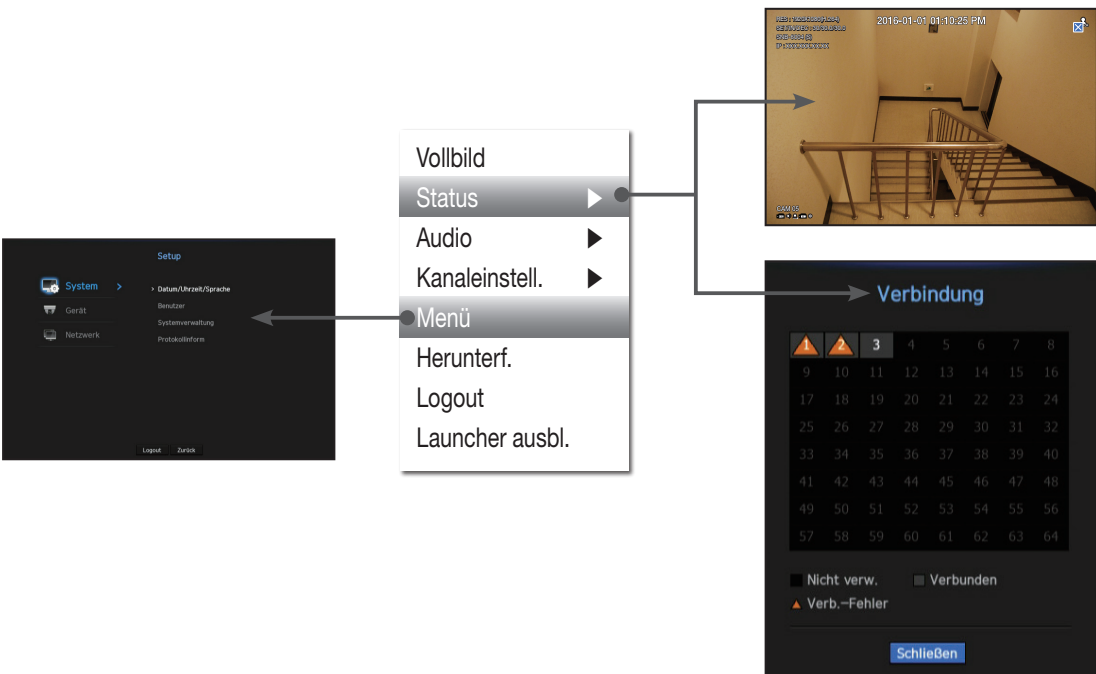


Nutzen Sie die Produktinformationen

Sie können Produktinformationen/Handbuch/Firmware-Informationen/FAQ über Homepage oder mobiles Web über Ihr Smartphone überprüfen.

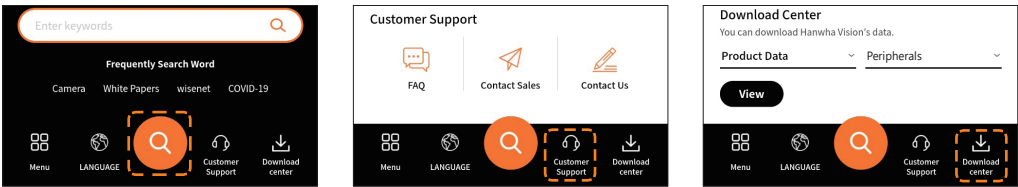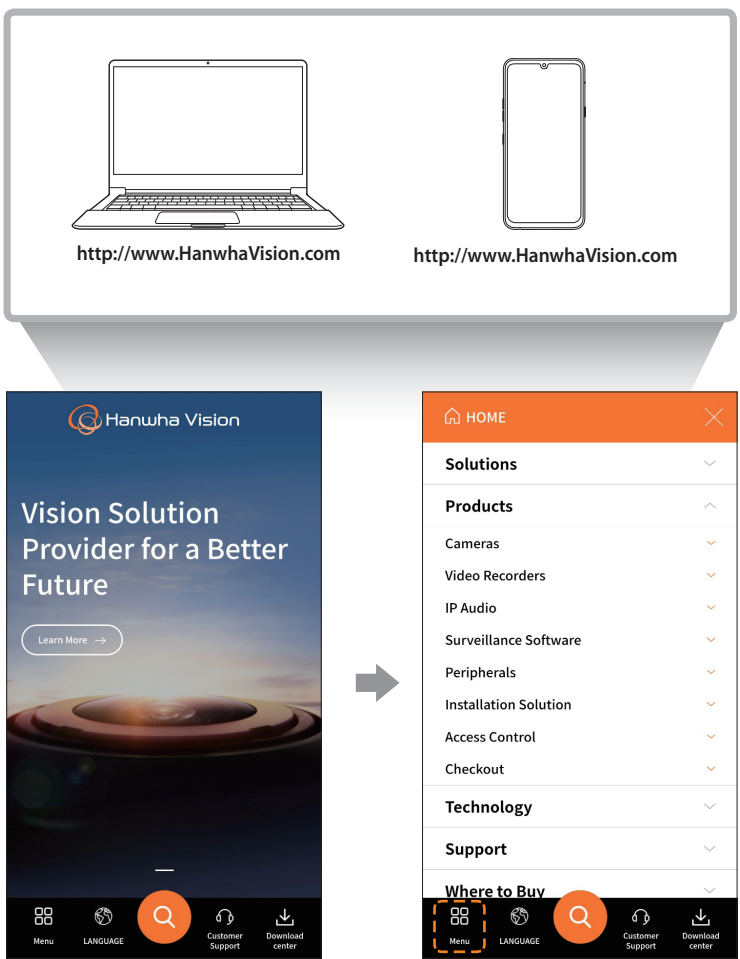



Hanwha Vision hat sich dem Schutz der Umwelt verpflichtet und wendet in allen Phasen des Produktherstellungsprozesses umweltfreundliche Verfahren an, um seinen Kunden umweltgerechtere Produkte zu liefern. Das Eco-Gütesiegel ist ein Zeichen für die Absicht von Hanwha Vision, Produkte zu liefern, und zeigt an, dass die Produkte die RoHS-Richtlinie der EU erfüllen.



Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott)

(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.



Korrekte Entsorgung der Batterien dieses Produkts

(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Altbatterie-Rücknahmesystem)

Die Kennzeichnung auf der Batterie bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass die Batterie zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn die Batterie mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der Batterie über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Batterien nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden.

Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Batterien von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie-Rücknahmesystem entsorgen.

