

언제 어디서나 제어 가능 시스템 컨트롤러 키보드



SPC-7000

프리미엄 멀티 컨트롤러

- 5형 (12.7cm) TFT Touch LCD
- 네트워크 카메라 / 아날로그 카메라 / DVR / SSM 제어
- 사용자 친화적 디자인 및 편리한 키패드
- PTZ 제어 3축 제어 조이스틱
- 탈착식 조이스틱 및 조그셔틀
- USB 인터페이스 지원 (SSM 1개, 영상 캡처 1개 / 업그레이드)



고객사랑 브랜드 대상
3년 연속 수상


한화테크윈은 고객만족을 위해
CCTV 설계 지원 및 현장 시연을 해 드리고 있습니다.

SPC-7000 프리미엄 멀티 컨트롤러



외관도


단위 : mm

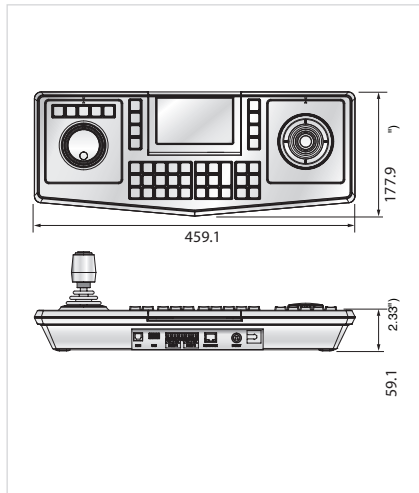

SPC-7000

통신	
지원장비	네트워크 카메라 / 아날로그 카메라 / DVR / SSM
통신방식	이더넷 (네트워크 카메라), USB (SSM) 1개, USB 1개 (업그레이드, 설정값 Export / Import, 영상 캡처)
통신 프로토콜	이더넷
	SUNAPI
통신 프로토콜	USB
	자체 프로토콜
제어가능 장비수량	최대 255개 (네트워크 카메라), 1개 (SSM)
네트워크 프로토콜	TCP, HTTP, DHCP, IPv4
Baud Rate (RS-485/422)	2400 ~ 57,600bps
동작	
LCD 디스플레이	5형 TFT LCD
조이스틱	3축 제어
조그셔틀	SSM 녹화 영상 재생
제어	
카메라	팬/틸트/줌, 포커스, 오토포커스, 프리셋, 그룹, 투어, 스윙, 추적, 자동추적, 알람 켜기/끄기, 영상 멈춤
비디오월	카메라 - 채널 매핑, 레이아웃 (화면분할) 변경
레코더 (SSM)	녹화/재생 제어, 알람 끄기, 메뉴
지원장비 등록	제품 내 지원장비 검색 / 등록 / 변경
사용자 관리	Admin + 9개 사용자
설정값 관리	설정값 Export / Import
부가 기능	
가상키보드	알파벳 / 숫자 입력
영상 캡처	USB 메모리를 이용한 영상 캡처 (네트워크 카메라)
지원언어	한국어
동작환경	
동작 온도	0°C ~ +40°C
동작 습도	20 ~ 85%
전원	
사용전원	12V DC
소비전력	최대 6.4W
외관	
외형치수 (WxHxD)	459.1 x 59.1 x 177.9mm
무게	1.5Kg

시스템 연결도

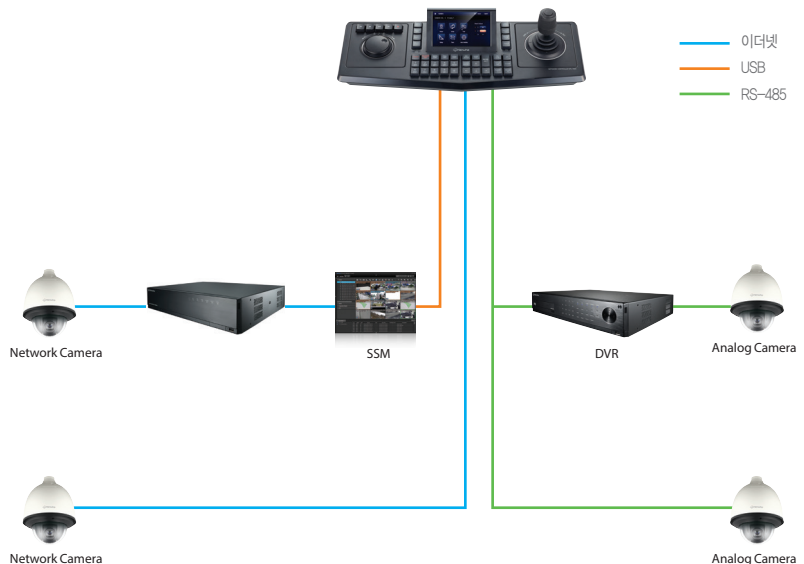

에코마크
한화테크윈의 친환경제품을 지향하는 마크로서,
유럽의 환경기준(RoHS)을 만족하는 제품입니다.

한화테크윈(주) 경기도 성남시 분당구 판교로 319번길 6

• 본사영업 TEL 070.7147.8771-8 FAX 031.8018.3715 • 부산영업소 TEL 051.796.3216 • 대구영업소 TEL 053.742.3098 • 광주영업소 TEL 062.941.9559 • 대전영업소 TEL 042.489.9840

• A/S 및 기술문의 TEL 1588.5772 • 홈페이지 www.hanwha-security.com

카카오톡 친구찾기에서
한화테크윈CCTV를
찾아주세요!



무상 A/S 2년 보장

© 2018 한화테크윈 주식회사

저작권법의 보호를 받는 본 저작물의 무단 전재, 복사 또는 배포 등을 엄격히 금합니다.
WiseNET, WiseStream, iPOLIS, WiseNet Lite는 한화테크윈 주식회사의 상표입니다.

■ 본 제품은 품질 향상을 위해 사전 예고 없이 사양이 변경될 수 있습니다.



한화테크윈