

NETWERKVIDEODECODER

Handleiding Aan de slag

SPD-150




Kenmerken


Dit product kan de video en audio afspelen die is vastgelegd door netwerkcamera's.

- Gebruikersvriendelijke interface
- Ondersteunt een bereik van 4K camera resoluties (3840X2160, 4096X2160, 4000X3000)
- Geeft een 4K high definition afbeelding met behulp van HDMI
- Ondersteunt ONVIF Profile S-standaard en RTP/RTSP-protocollen
- gelijktijdige uitgang 49 kanalen (HDMI: 32 kanalen, VGA: 16 kanalen, BNC: 1 kanaal)
- Installatiewizard-functie (Eenvoudige Installatie)

Inhoud van de verpakking

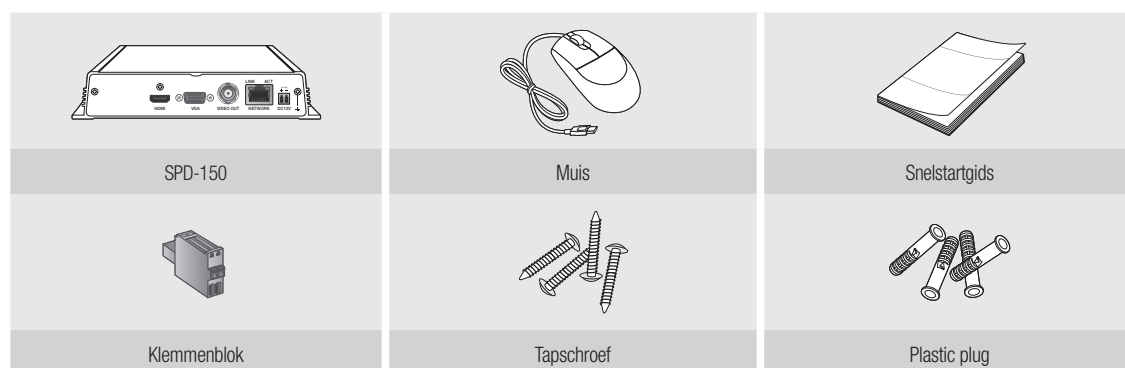

Aansluiten op een extern apparaat

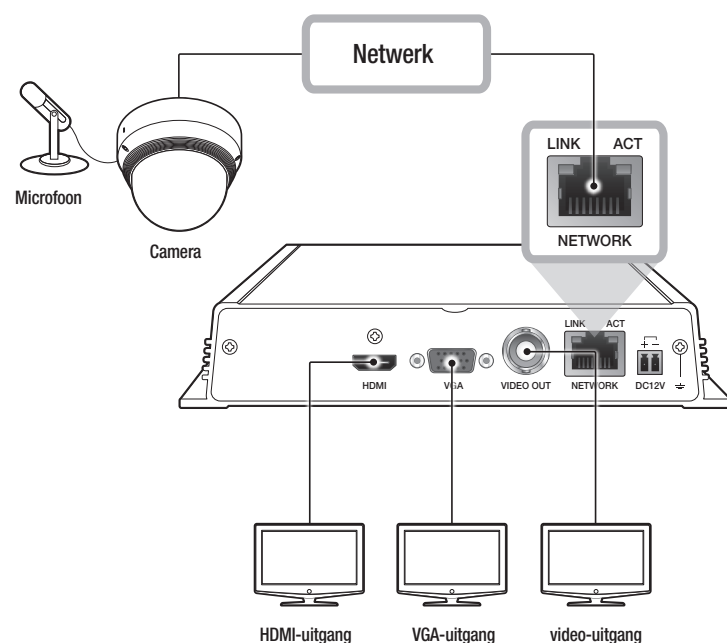

※ Het gebruik van een onjuiste voedingsbron kan schade veroorzaken aan het systeem. Controleer of u een juiste voedingsbron gebruikt voordat u op de AAN/UIT-knop drukt.

Install Wizard

1 Selecteer de taal

Selecteer de gewenste taal.

2 Wachtwoord instellen

Stel een wachtwoord in.



- Nieuw wachtwoord: Voer een nieuw wachtwoord in overeenkomstig de regels voor wachtwoordinstelling.
- Bevestigen wachtwoord: Voer het nieuwe wachtwoord opnieuw in.

2-1. Controleer de standaard begeleidingsteksten voor wachtwoordinstellingen

8 - 9 tekens : Elke combinatie van letters, cijfers en speciale tekens

10 - 15 tekens : Twee combinaties van letters, cijfers en speciale tekens

※ Het is niet toegestaan om dezelfde tekens te gebruiken voor ID

※ Het is niet toegestaan om 4 of meer opeenvolgende of herhaalde tekens te gebruiken

3 Netwerk configureren

• Netwerk (Camera) : Verbindt naar de camera en ontvangt de videotoevoer van de camera.


• Netwerk Installatie

- IP-Type : Kies de netwerkverbindingsmethode.

- IP-adres, subnetmasker, gateway, DNS

※ Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie over netwerkinstellingen.

► Om een eenvoudig intranet te gebruiken, klikt u op <Volgende>

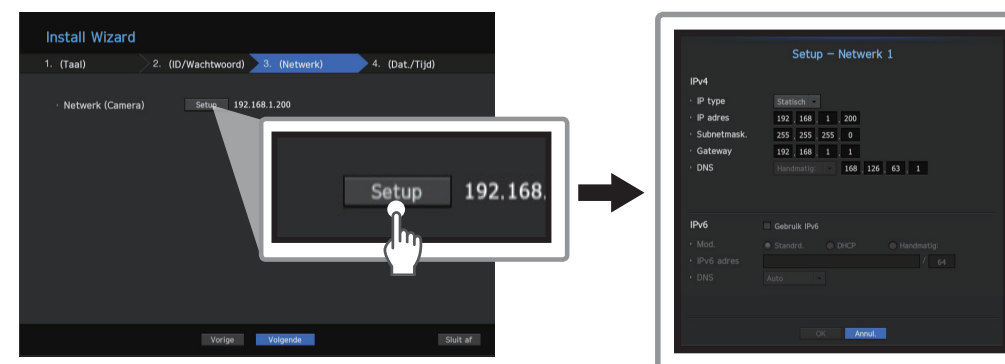


4 Datum en tijd instellen

Stel de datum en tijd in en klik op de knop <Afronden>, waarmee de installatie wordt voltooid.

Live monitoren configureren

Bij het kijken naar geregistreerde video's voert u de kanaalnaam in, verzamelt u de gewenste video's en maakt u een groep (Opmaakinstellingen).

1 Camera registreren

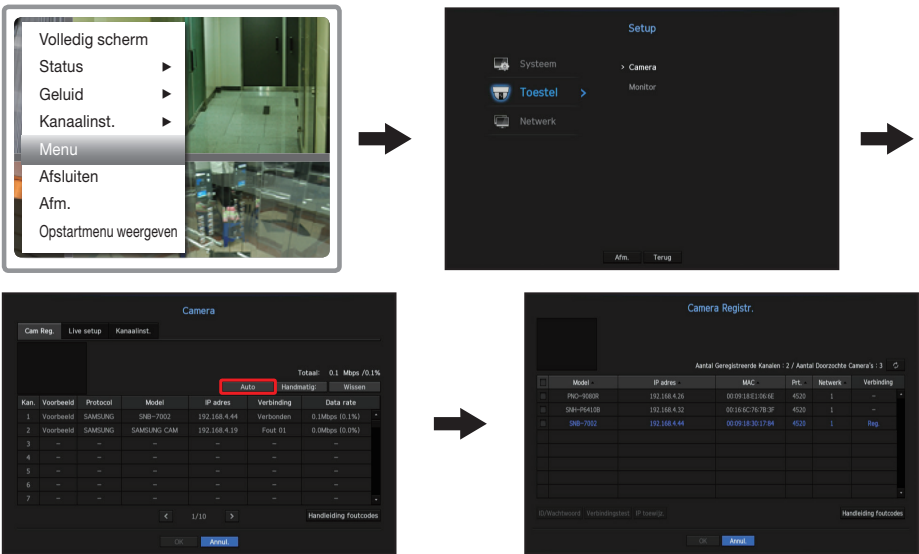

- Selecteer de camera's in het menu en registreer de geselecteerde camera's.

2 Namen Live kanaal toewijzen

Naam enkel kanaal wijzigen



- Selecteer één kanaal in het menu <Kanaalinst.> van het live scherm, en klik op <Enkel kanaal wijzigen> om de naam van het kanaal te wijzigen.

Meerdere kanalen configureren

U kunt alles dat is gerelateerd aan video configureren per kanaal.



- Selecteer het kanaal dat u wilt wijzigen in live en ga naar <Inst. meer. kanalen>, en vervolgens verschuift de focus naar de video.


3 Opmaak configureren

U kunt de opmaak van elk kanaal configureren vanuit het live scherm.




- 1 Wijs de kanaalnaam gerelateerd aan de video toe via de instellingen voor enkel kanaal of meerdere kanalen in het live scherm.
Zie "Kanaal configureren".
- 2 Voer het scherm Opmaakinstellingen uit bij startprogramma.
- 3 Configureer de opmaak door de modus Gesplitst scherm op te stellen met kanaalnamen.
U kunt meerdere gewenste opmaken tegelijkertijd configureren.
- 4 Na de instellingen kunt u het bekijken tijdens het wijzigen van de opmaak, en de volgorde van kanalen wijzigen door te klikken met de muis in de desbetreffende volgorde.
- 5 Het speelt het live scherm opnieuw af per elke opmaak in opeenvolgende volgorde voor de insteltijd van de reeks.
 - Controleer <Opmaakreeks gebruiken> in the layout settings window to set up the sequence conversion time.

4 Opmaakmonitoring

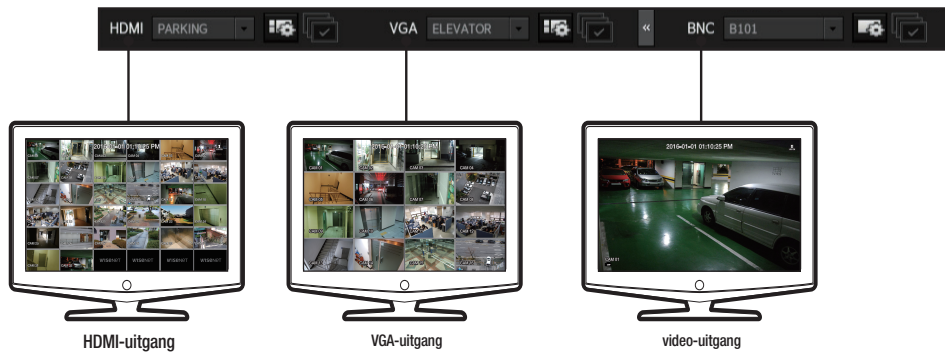


❖ Voorbeelden van live monitoring-configuratie (kanalen met betrekking tot lift)

1 Camera registreren (tot 64 EA)

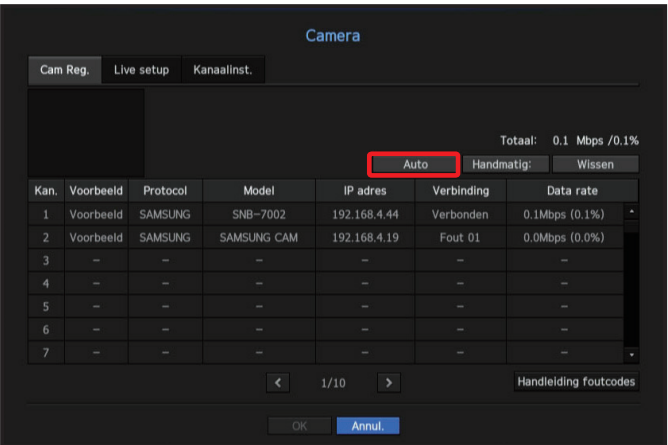


2 Namen van kanalen instellen (namen instellen met betrekking tot video's van de geregistreerde camera's)

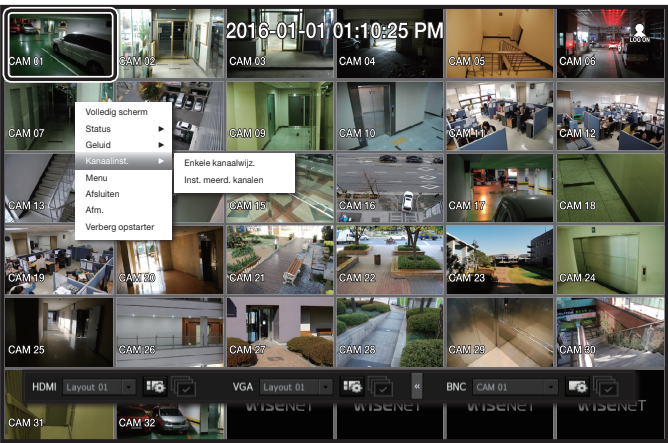

bijv.) Als liften per verdieping worden getoond
Kanaal 1: F1, Kanaal 2: F2, Kanaal 3: F3 ...

3 Opslaan na instellen van opmaak (pas de volgorde aan na het instellen van de gerelateerde kanalen, splitmodus instellen)

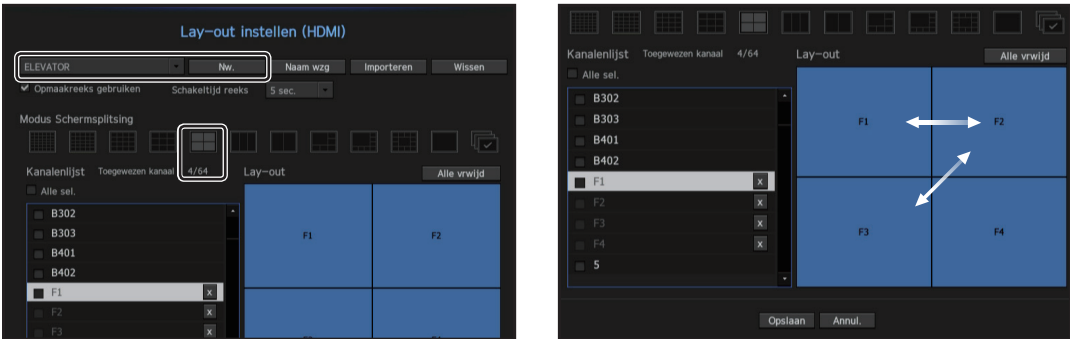

bijv.) Selecteer lift voor opmaaknaam en configureer de kanalen
F1, F2, F3, F4, ...

4 Voeg een locatie toe, pas deze aan en start live monitoring




bijv.) Voltooi de configuratie door de kanaalallocatie opnieuw aan te passen met de geconfigureerde liften.
Monitor ze hierna terwijl u wijzigt volgens de opmaken.
► ELEVATOR of LOBBY of PARKING...

Gebruik de basisgids



Snelmenu weergeven

Rechtsklik in het livescherm voor verschillende Decoder-functies. Huid de muisaanwijzer op een pictogram voor een korte definitie van elke functie.

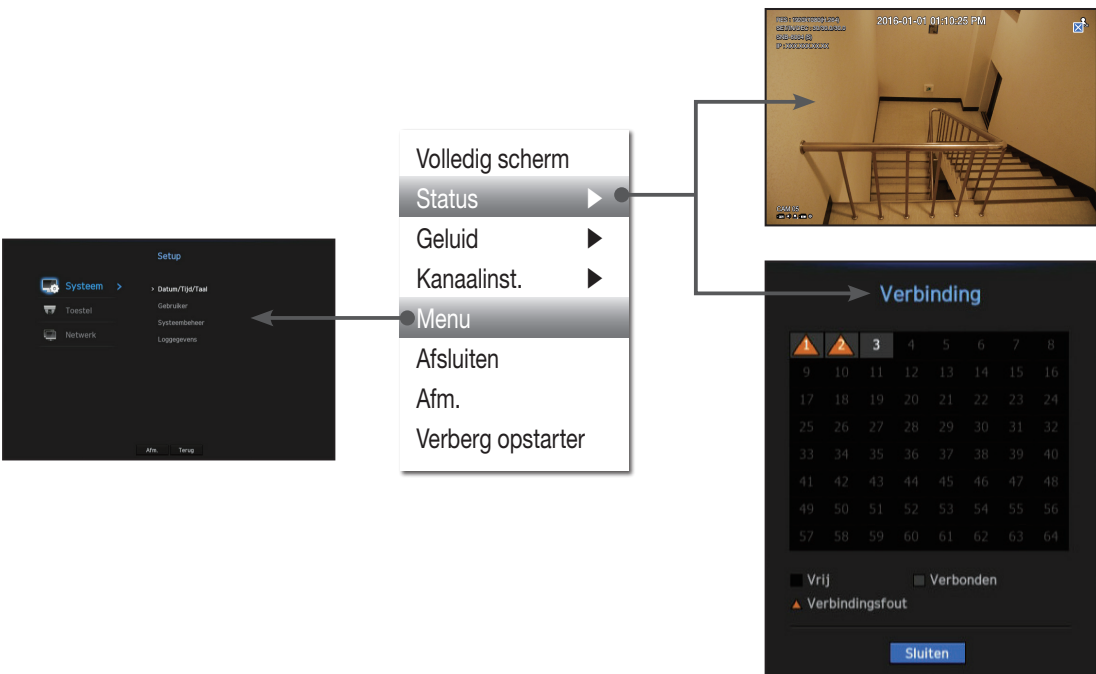

Productinformatie


U kunt productinformatie/handleiding/firmware-informatie/veelgestelde vragen bekijken via de homepage of mobiel internet op uw smartphone.

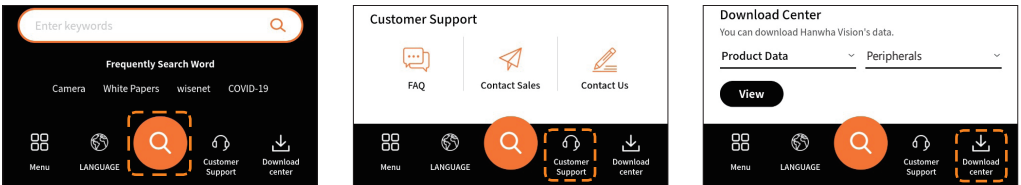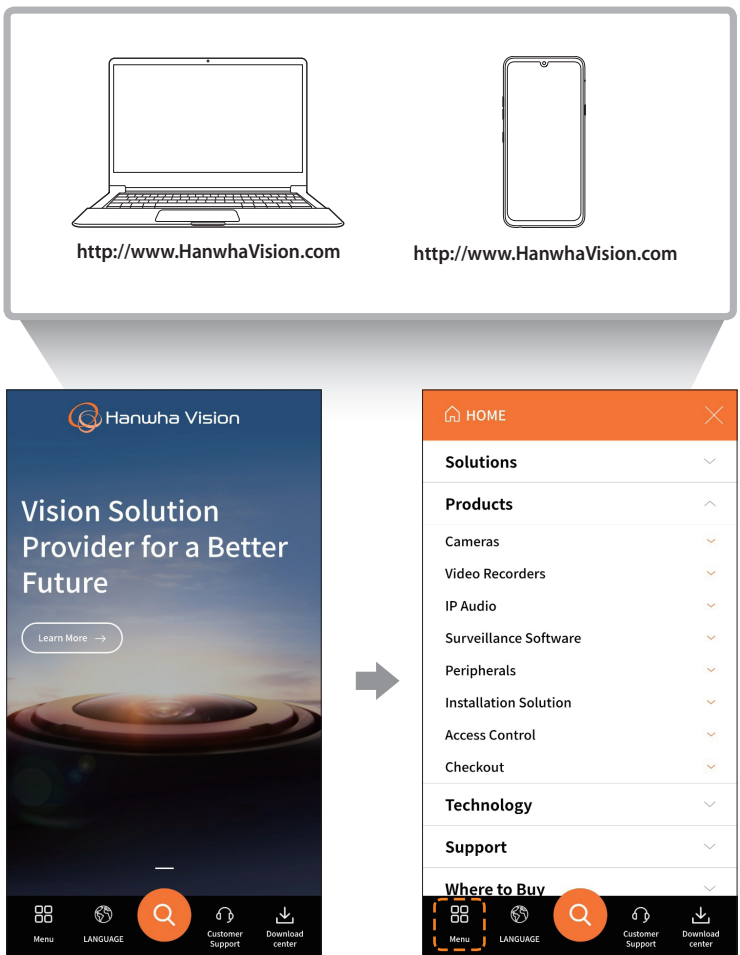



Hanwha Vision streeft ernaar tijdens alle productiefasen milieubewust te werk te gaan en neemt maatregelen om klanten meer milieuvriendelijke producten te bieden.

Het Eko-merk vertegenwoordigt de toewijding van Hanwha Vision aan het maken van milieuvriendelijke producten en geeft aan dat het product voldoet aan de Europese RoHS-richtlijn.



Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur)

Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recycleren, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recycleren.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.



Correcte behandeling van een gebruikte accu uit dit product

(Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingsystemen voor accu's en batterijen.)

Dit merkteken op de accu, handleiding of verpakking geeft aan dat de accu in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de accu hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC. Indien de gebruikte accu niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu.

Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte accu's en batterijen te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis inzamelingsstelsel voor accu's en batterijen in uw omgeving.

