




외관도 단위 : mm

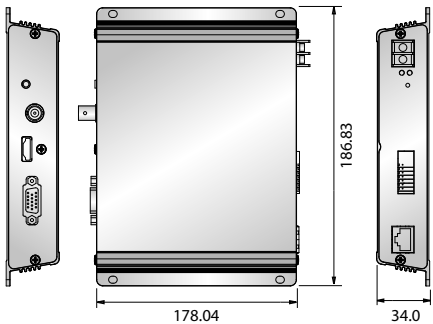

SPD-150		
운영체제	임베디드 리눅스	
영상 출력	HDMI	1개 (최대 4K 해상도)
	VGA	1개 (최대 1080p 해상도)
	CVBS	1개 (704 × 480 (30fps), 704 × 576 (25fps))
출력	이더넷	1개 (10/100/1000 BASE-T)
	USB	2개 (USB 2.0)
	오디오	1개
환경 사양	동작 온도	+0°C ~ +40°C
	동작 습도	20% ~ 85% RH
전기적 사양	사용 전원	12V DC, PoE (IEEE802.3af)
	소비 전력	최대 21.6W(12VDC), 최대 12.95W(PoE)
외관	색상 / 재질	다크 그레이 / 메탈
	외형 치수 (WxHxD)	178.04 x 34 x 186.83mm
	무게	0.68Kg
소프트웨어		
비디오	압축 방식	H.265 / H.264 / MJPEG
	대역폭	200Mbps
	디스플레이 채널	49채널 (HDMI : 32채널, VGA : 16채널, CVBS : 1채널)
	디스플레이 성능	120fps@8MP, 최대 12MP
	분할화면	클론 모드 : 1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 13 / 16 / 25 / 36 (32) / 2V / 3V 확장 모드 : (HDMI) 1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 13 / 16 / 25 / 36 (32) / 2V / 3V (VGA) 1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 13 / 16 / 2V / 3V
레이아웃	최대 20개	
오디오	압축 방식	G.711 / G.726 / AAC
제품 설정	로컬 UI	
시간 설정	NTP / 매뉴얼	

에코마크는
한화테크윈의 친환경제품을 지향하는 마크로서,
유럽의 환경기준(RoHS)을 만족하는 제품입니다.

경기도 성남시 분당구 판교로 319번길 6 한화테크윈(주) 시큐리티 부문
·영업 TEL 070.7147.8771-8 FAX 031.8018.3715 · 부산영업소 TEL 051.320.9951 · 대구영업소 TEL 053.742.3098 · 광주영업소 TEL 062.941.9559
·대전영업소 TEL 042.489.9840 · A/S 및 기술문의 TEL 1588.5772 · 홈페이지 www.hanwha-security.com

카카오톡 친구찾기에서
한화테크윈CCTV를
찾아주세요!

네트워크 제품
무상 A/S 3년 보장

© 2017 한화테크윈 주식회사
저작권법의 보호를 받는 본 저작물의 무단 전재, 복사 또는 배포 등을 엄격히 금합니다.
WISENET, WiseStream, iPOLIS, WiseNet Lite는 한화테크윈 주식회사의 상표입니다.
■ 본 제품은 품질 향상을 위해 사전 예고 없이 사양이 변경될 수 있습니다.



Easy Install!
Easy Connect!
Easy Setup!

SPD-150
네트워크 비디오 디코더

- 49채널 동시 출력 (HDMI : 32채널, VGA : 16채널, CVBS : 1채널)
- 64채널 카메라 등록 지원
- HDMI를 이용한 4K 고화질 영상 출력
- ONVIF Profile S 및 표준 RTP/RTSP 프로토콜 지원
- 설치 마법사 기능 (Easy Setup)

고객만족 브랜드 Award 수상



4K 고화질 영상 디코딩 출력

아파트, 빌딩, 쇼핑몰 등 모니터링이 많이 필요한 곳에 적합한 SPD-150

최대 64대 카메라 등록 관리

최대 64대의 카메라를 등록 관리하여 보고자 하는 영상을 효율적으로 라이브를 보실 수 있습니다.

네트워크

최대 64대

4K 해상도 HDMI

Full HD VGA

D1 해상도 BNC 출력

다양한 레이아웃 지원 (최대 20개)

레이아웃을 다채롭게 구성하여 장소별로 효율적인 감시를 지원해드립니다.

- 클론 모드 : 1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 13 / 16 / 25 / 36 (32) / 2V / 3V
- 확장 모드 : (HDMI) 1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 13 / 16 / 25 / 36 (32) / 2V / 3V
(VGA) 1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 13 / 16 / 2V / 3V

25분할화면

16분할화면

13분할화면

8분할화면

6분할화면

4분할화면

3분할화면

단일화면

최대 49채널 라이브 영상 출력

(HDMI : 32채널, VGA : 16채널, CVBS : 1채널)

편리한 설치 (Easy Connect)

최대 12메가픽셀 (4K) 카메라 영상 디스플레이 (3840×2160, 4096×2160, 4000×3000) 지원
ONVIF Profile S 및 표준 RTP/RTSP 프로토콜 지원

한화테크윈 카메라

ONVIF 카메라

RTP/RTSP 카메라

자동인식

4K

간편한 설치 (Easy install) 및 간편한 설정 (Easy Setup)

컴팩트한 사이즈로 모니터 뒤나 TV, 벽에 간편하게 설치 가능합니다.

편리한 지원 (별도의 PC 없이 설정)

비디오월(Video Wall)에서도 통합 관리 (SSM : 추후지원) 별도 PC 없이도 설정이 간편하게 할 수 있으며, SSM을 이용하여 비디오월 제어도 가능합니다.

Wisenet

통합 관리 시스템 (SSM)