

جهاز فك تشفير الفيديو على الشبكة

لدليل السريع






SPD-152

الميزات

- يراقب هذا المنتج فيديو وصوت كاميرا الشبكة.
- يوفر هذا الكمبيوتر بيئة حيث يمكن فيها إعداد هذا المنتج.
- توفير واجهة المستخدم الجديدة 2.0
- تشغيل تخطيط التسلسل
- دعم كاميرا التصوير الحراري وكاميرا التحريك والإمالة والتكبير (PTZ) المرتبطة
- دعم مجموعة من أبعاد كاميرا التصوير بدقة 4K
- إخراج صور عالية الدقة 4K باستخدام HDMI
- دعم مخرج الشاشات الثنائية (توسيع أو لِدواج)
- دعم معيار ONVIF Profile S وبروتوكولات RTP وRTSP
- التشغيل المتزامن لـ 64 قنوات
- المراقبة المباشرة لكاميرا الشبكة
- خاصية معالج التثبيت لكل من (المُسجل وWeb Viewers)

عرض المكونات

يُرجى إزالة تغليف هذا المنتج، ووضعه على سطح مستوٍ أو في المكان المراد تثبيته.
يُرجى التحقق من تضمين المحتويات التالية بالإضافة إلى الوحدة الرئيسية.

		
لدليل السريع	الماوس	جهاز فك التشفير
		
برغي توصيل من نوع M4 L20 (لفتحة VESA، 4 ea)	المجموعة الطرفية	محول متعدد
		
برغي M3 L6 (لفتحة قاعدة جهاز فك التشفير، 2 ea)	برغي M4 L8 (لمحول متعدد، 4 ea)	

التركيب


يُرجى ملاحظة ما يلي قبل استخدام هذا المنتج.

- لا تستخدم المنتج خارج المنزل.
- لا تسكب الماء أو السائل في جزء التوصيل الخاص بالمنتج.
- لا تعرّض النظام لصدمة أو قوة مفرطة.
- لا تسحب قابس الطاقة بقوة.
- لا تفكك المنتج بنفسك.
- لا تتجاوز نطاق الإدخال / الإخراج المقدر.
- استخدم سلك طاقة معتمد فقط.
- فيما يتعلق بالمنتج مع تأريض الإدخال، استخدم قابس طاقة مؤرض.

تركيب المحول المتعدد

يُمكنك تركيب جهاز فك التشفير على فتحات VESA الخاصة بالشاشة أو عمود باستخدام محول متعدد.


يدعم المحول المتعدد معايير VESA التالية.

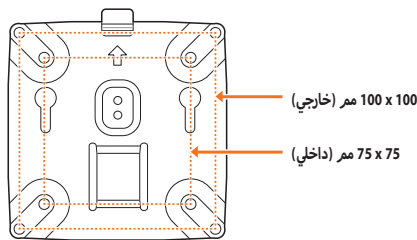


التركيب على فتحات VESA الخاصة بالشاشة

1. قم بتثبيت المحول المتعدد على الشاشة باستخدام أربعة براغي من نوع M4 L8.

■ تأكد من مطابقة الشاشة التي تريد تركيب المحول المتعدد عليها لمعايير VESA.

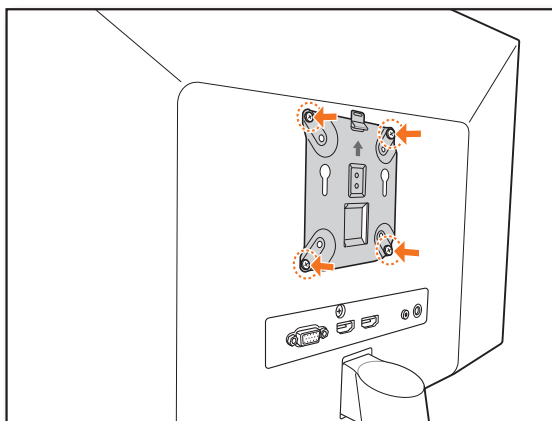


2. قم بتثبيت اثنين من البراغي من النوع M3 L6 على قاعدة جهاز فك التشفير.

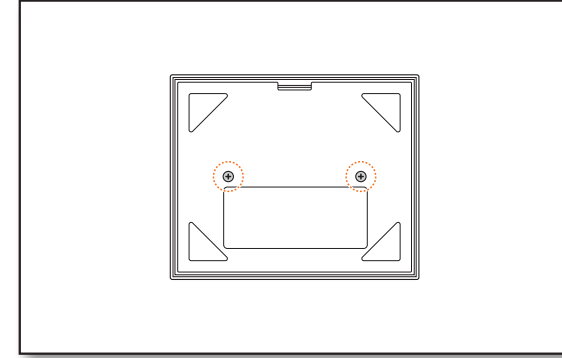


3. تأكد من دخول البراغي الموجودة على قاعدة جهاز فك التشفير في الفتحات المولدة للمحول المتعدد.

■ قم بتركيب جهاز فك التشفير بحيث تكون طرف التوصيل متجهًا لأسفل.

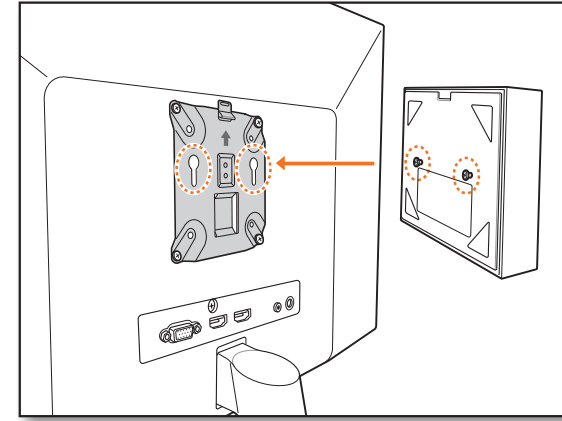


4. قم بالضغط على جهاز فك التشفير نحو الشاشة ثم قم بتحريكه لأسفل لتثبيته.

■ قم بالضغط على جهاز فك التشفير حتى ينكشف نابض لولب معدني للمحول المتعدد ويتم تثبيت جهاز فك التشفير.

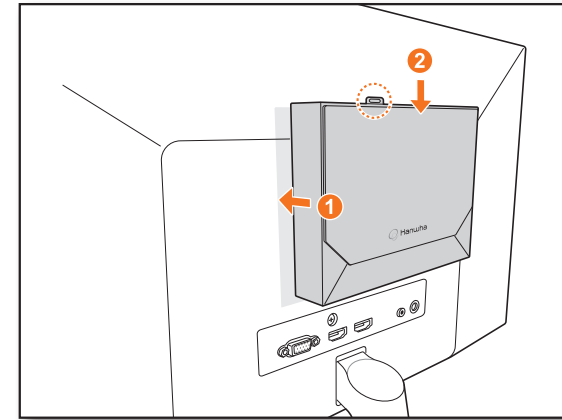

فصل المحول المتعدد


قم برفع جهاز فك التشفير أثناء الضغط على نابض لولب معدني للمحول المتعدد.

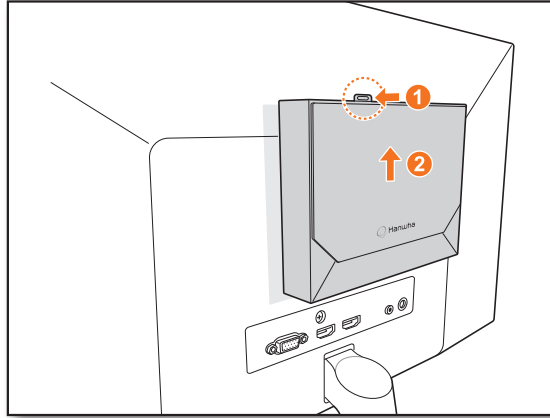


التركيب باستخدام براغي توصيل

إذا لم يكن من الممكن تركيب جهاز فك التشفير على الشاشة لأن فتحات VESA الخاصة بالشاشة قريبة جدًا من طرف التوصيل أو الحامل الخاص بالشاشة، فيمكنك استخدام براغي التوصيل لتركيب جهاز فك التشفير.


قم بتثبيت أربعة براغي توصيل من نوع M4 L20 في فتحات VESA على ظهر الشاشة، ثم قم بتركيب المحول المتعدد.

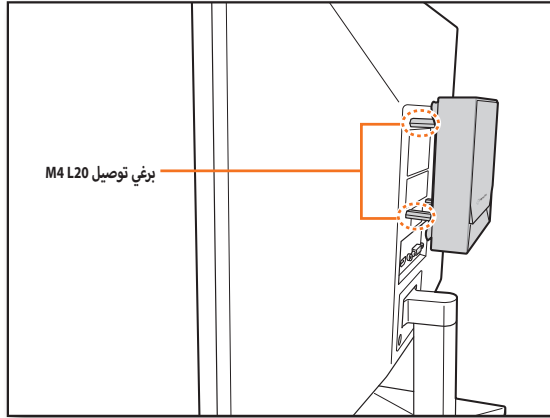


1. قم بتركيب المحول المتعدد على العمود باستخدام شريط.

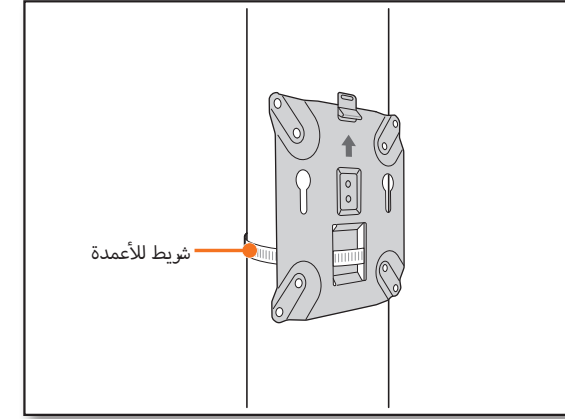

2. قم بتثبيت اثنين من البراغي من نوع M3 L6 على قاعدة جهاز فك التشفير ثم قم بتركيب جهاز فك التشفير على المحول المتعدد.

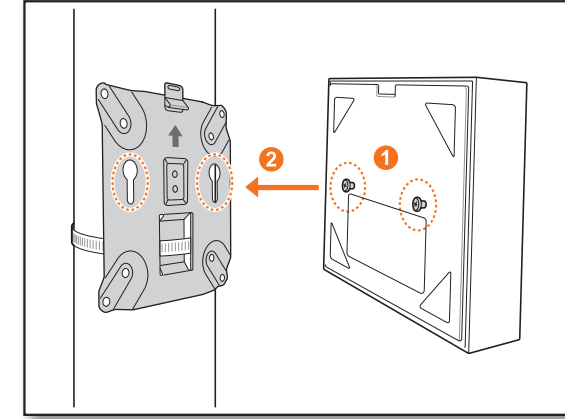

■ يُباع الشريط الخاص بالأعمدة (SBP-1005) بصورة منفصلة.

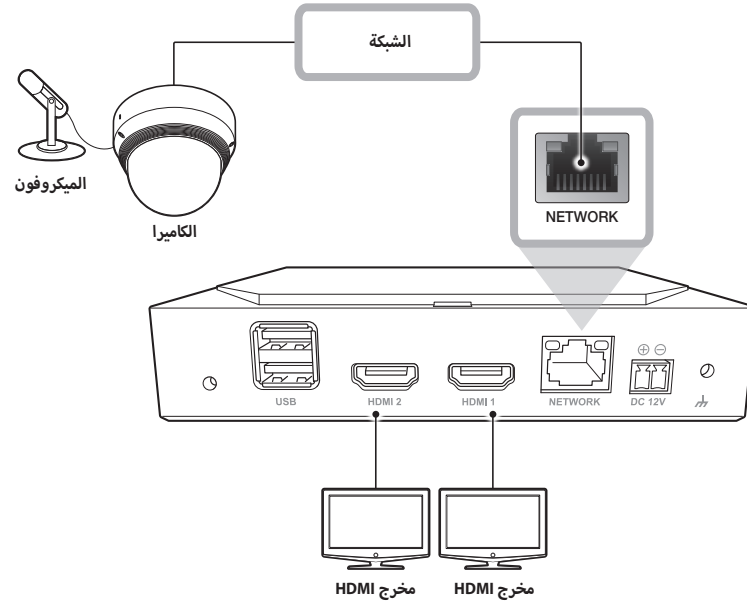


■ قد يسبب مصدر الطاقة غير المناسب أو غير المصنف ضررًا للنظام. تأكد من أنك تستخدم فقط مصدر طاقة المصنف قبل توصيل النظام بالطاقة.

الاتصال بشبكة باستخدام الموجّه

إذا كنت ترغب في إضافة 1-3 أجهزة كمبيوتر وأجهزة فك التشفير في بيئة ما باستخدام مودم الكابل/xDSL، فيمكنك استخدام موجّه مع خط إنترنت واحد فقط.

هذا الدليل هو دليل التثبيت للمبتدئين بالشبكة. اتبع التعليمات لإعداد الموجّه وجهاز الكمبيوتر المحلي وجهاز فك التشفير.

توصيل الكابل

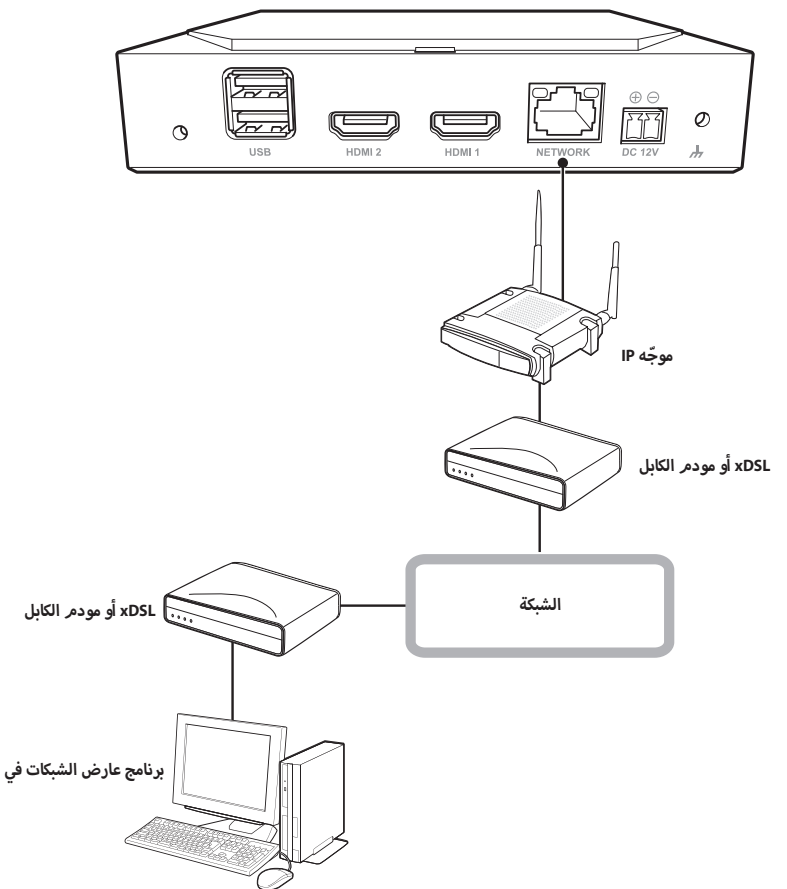

برنامج عارض الشبكات في نظام التشغيل Windows

توصيل الكمبيوتر والموجّه

■ راجع دليل المستخدم الخاص بالموجّه.




توصيل جهاز فك التشفير والموجّه

انتقل إلى <IP & Port> من قائمة إعدادات <Network> لجهاز فك التشفير وقم بتعيين 1 <IP address> و 2 <Gateway> في <Setup>.

※ يجب أن تتطابق <Default gateway> التي تم التحقق منها في نافذة [cmd.exe] في جهاز الكمبيوتر المحلي مع <Gateway> جهاز فك التشفير.

※ يجب أن تتطابق أرقام جهاز فك التشفير الثلاث <IP address> مع الأرقام الثلاث الأولى من <Default gateway> والتي تم اختبارها في نافذة [cmd.exe] للكمبيوتر المحلي الخاص بك.

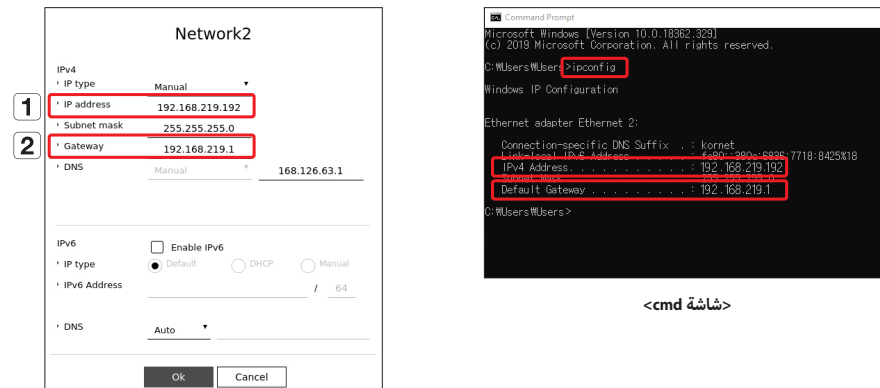


<شاشة cmd>

<مثال على شاشة جهاز فك التشفير>

استخدام معلومات المنتج

يمكنك التحقق من معلومات المنتج/الدليل/معلومات البرنامج الثابت/الأسئلة المتداولة/قائمة توافق محرك القرص الثابت على الصفحة الرئيسية أو خدمات الويب على الهاتف المحمول في هاتفك الذكي.

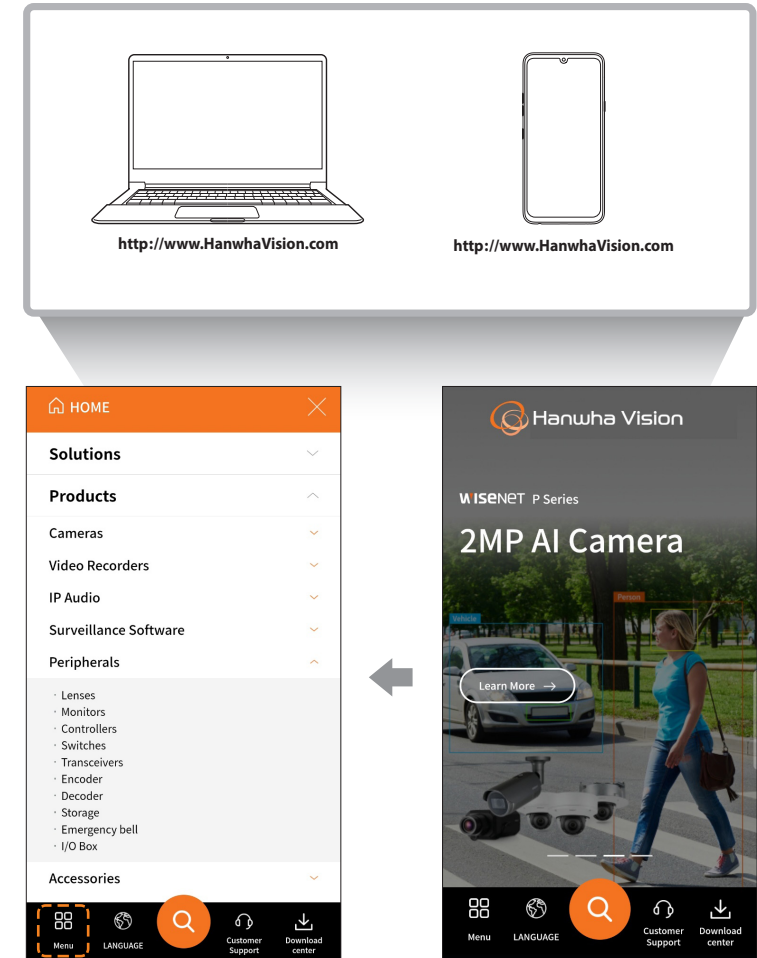

تهتم شركة Hanwha Vision بالبيئة عبر كل مراحل تصنيع المنتجات لديها، وتتخذ التدابير اللازمة لتزويد العملاء بمنتجات أكثر ملاءمة للبيئة.

وتمثل علامة Eco التزام شركة Hanwha Vision بتصميم المنتجات صديقة البيئة، كما تدل على التزام المنتج بتوجيه الاتحاد الأوروبي للمواد الخطرة.



الطريقة الصحيحة للتخلص من هذا المنتج (نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية)

(ينطبق هذا على الاتحاد الأوروبي والبلدان الأوروبية الأخرى التي بها أنظمة تجميع مستقلة)

تشير هذه العلامة على المنتج أو الملحق أو المواد المطبوعة إلى أنه ينبغي عدم التخلص من هذا المنتج وملحقاته الإلكترونية (مثل الشاحن وسماعة الرأس وكابل USB) مع النفايات المنزلية الأخرى عند انتهاء فترة عملها. لمنع حدوث ضرر محتمل للبيئة أو صحة الإنسان بسبب التخلص من النفايات بشكل غير خاضع للتحكم، يُرجى فصل هذه العناصر عن الأنواع الأخرى من النفايات وإعادة تدويرها بشكل يتسم بالمسؤولية نحو تشجيع إعادة الاستخدام المستدام لموارد المواد.

وينبغي على المستخدمين بالمنازل الاتصال ببايع التجزئة الذي اشتروا منه هذا المنتج، أو بالمكتب الحكومي المحلي، لمعرفة تفاصيل حول الأماكن التي يمكنهم إحضار هذه الأشياء إليها لإعادة تدويرها بشكل يحافظ على البيئة

كما ينبغي على المستخدمين بالشركات الاتصال بالمورد الخاص بهم ومراجعة بنود وشروط عقد الشراء.

ينبغي عدم خلط هذا المنتج وملحقاته الإلكترونية بالنفايات التجارية الأخرى عند التخلص منها.



الطريقة الصحيحة للتخلص من البطاريات المرفقة بهذا المنتج

(ينطبق هذا على الاتحاد الأوروبي والبلدان الأوروبية الأخرى التي بها أنظمة مستقلة لإرجاع البطاريات)

تشير هذه العلامة على البطارية أو الدليل أو العبوة إلى أنه ينبغي عدم التخلص من البطاريات المرفقة بهذا المنتج مع النفايات المنزلية الأخرى عند انتهاء فترة عملها. تشير الرموز الكيميائية Hg أو Cd أو Pb في موضعها إلى أن البطارية تحتوي على الزئبق أو الكاديوم أو الرصاص بكميات تؤدي عن المستويات المرجعية الواردة في توجيه المجلس الأوروبي 2006/66. وفي حالة التخلص من البطاريات بشكل غير صحيح، يمكن أن تسبب هذه المواد ضرراً لصحة الإنسان أو البيئة.

لحماية الموارد الطبيعية وتشجيع إعادة استخدام المواد، يُرجى فصل البطاريات عن الأنواع الأخرى من النفايات وإعادة تدويرها من خلال النظام المحلي لإرجاع البطاريات مجاً.

