

DECODER VIDEO DI RETE

Guida di avvio rapido

SPD-152








Caratteristiche

Questo prodotto controlla il video e l'audio della telecamera di rete.
Il PC fornisce un ambiente in cui è possibile configurare questo prodotto.

- Fornisce la nuova interfaccia utente 2.0
- Sequenza del layout di riproduzione
- Supporta la telecamera termica/telecamera PTZ collegata
- Supporta una serie di risoluzioni di telecamere 4K
- Produce un'immagine ad alta definizione 4K tramite HDMI
- Supporta l'uscita a doppio monitor (espandi, duplica)
- Supporta lo standard ONVIF Profile S e i protocolli RTP/RTSP
- Riproduzione simultanea di 64 canali
- Monitoraggio in tempo reale della telecamera di rete
- Funzione di installazione guidata (Registratore, Web Viewer)

Visualizzare i componenti

Scartare il prodotto e posizionarlo su un piano o nel luogo in cui deve essere installato. Verificare che oltre all'unità principale siano inclusi i seguenti contenuti.

		
Decoder	Mouse	Guida di avvio rapido
		
Adattatore multiplo	Morsettiera	Perno M4 L20 (per foro VESA, 4 ea)
		
Vite M4 L8 (per adattatore multiplo, 4 ea)	Vite M3 L6 (per il foro della base del decoder, 2 ea)	


Installazione

Prima di usare questo prodotto, tenere presente le seguenti indicazioni.

- Non usare il prodotto all'aperto.
- Non versare acqua o liquidi nella parte di collegamento del prodotto.
- Non sottoporre il sistema a urti o forze eccessive.
- Non estrarre con forza la spina di alimentazione.
- Non smontare il prodotto da soli.
- Non superare l'intervallo nominale di ingresso/uscita.
- Usare esclusivamente un cavo di alimentazione certificato.
- Per il prodotto con ingresso a terra, usare una spina di alimentazione con messa a terra.

Montaggio dell'adattatore multiplo


È possibile montare un decoder sui fori VESA del monitor o su un palo utilizzando un adattatore multiplo.
L'adattatore multiplo supporta i seguenti standard VESA.

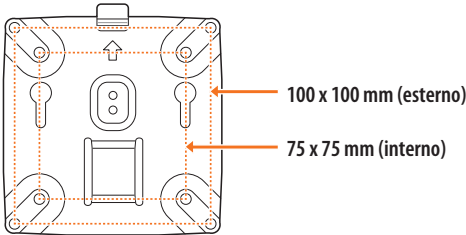


Montaggio sui fori VESA del monitor

1. Fissare al monitor l'adattatore multiplo mediante quattro viti M4 L8.

 ■ Verificare che il monitor su cui si intende montare l'adattatore multiplo sia conforme agli standard VESA.

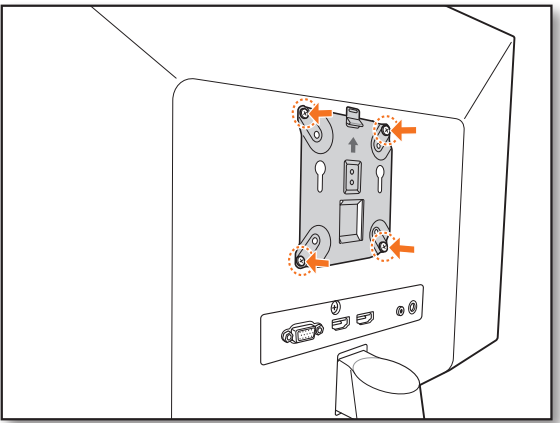


2. Fissare due viti M3 L6 alla base del decoder.

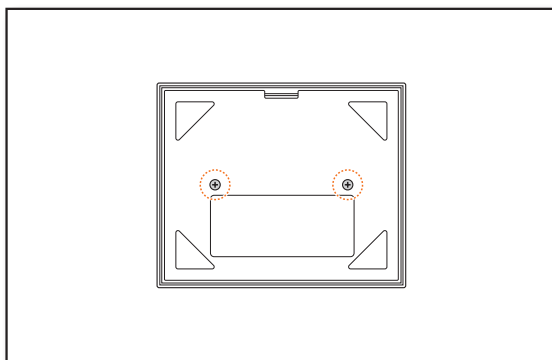


3. Assicurarsi che le viti della base del decoder entrino nei fori filettati dell'adattatore multiplo.

- Montare il decoder con il terminale di collegamento rivolto verso il basso.

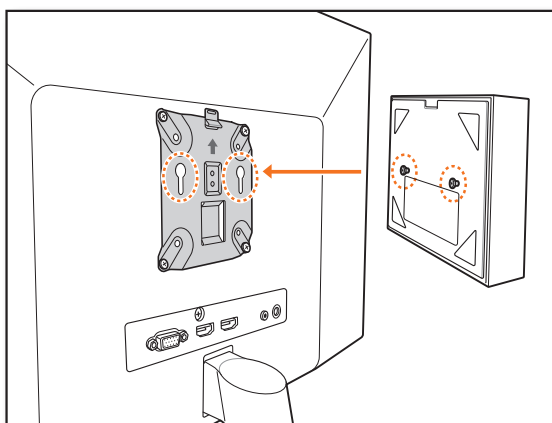


4. Premere il decoder verso il monitor, quindi farlo scorrere verso il basso per fissarlo.

- Premere il decoder fino a esporre la molla metallica dell'adattatore multiplo e fissare il decoder.

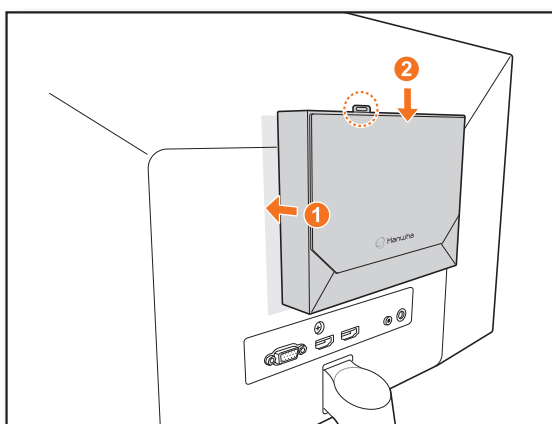

Scollegamento dell'adattatore multiplo


Sollevare il decoder premendo la molla metallica dell'adattatore multiplo.

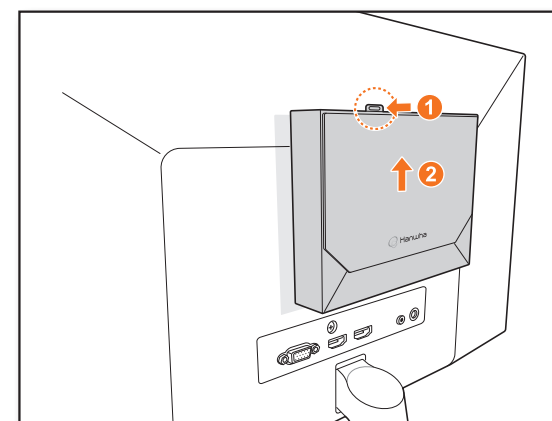

Montaggio con viti prigioniera


Se non è possibile montare il decoder sul monitor perché i fori VESA del monitor sono troppo vicini al terminale di collegamento o al supporto del monitor, è possibile utilizzare viti prigioniera per montare il decoder.

Fissare quattro viti prigioniera M4 L20 nei fori VESA sul retro del monitor e montare l'adattatore multiplo.

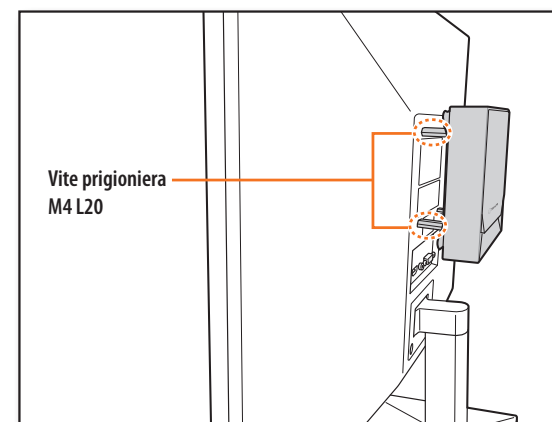


Montaggio su palo

1. Montare l'adattatore multiplo sull'asta con una cinghia.

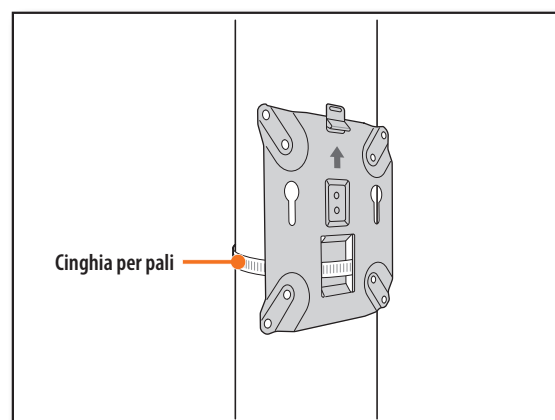


2. Fissare due viti M3 L6 sulla base del decoder e montare il decoder sull'adattatore multiplo.

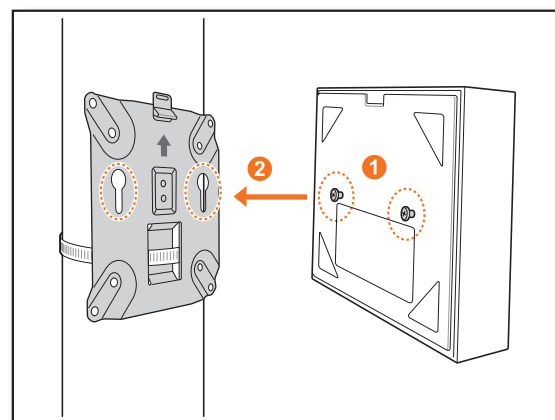

- La cinghia per pali (SBP-100S) è venduta separatamente.

Collegamento a un dispositivo esterno

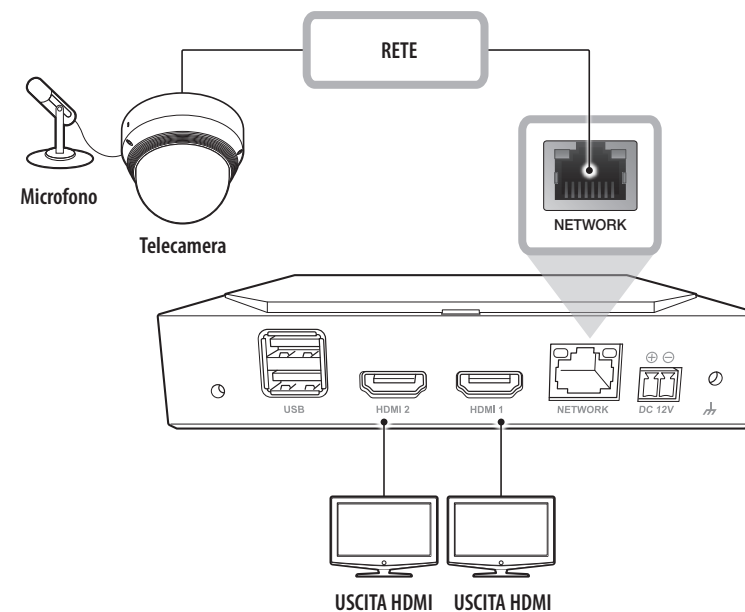


- Una fonte di alimentazione non adeguata o non idonea può causare danni al sistema. Assicurarsi di usare solo la fonte di alimentazione nominale prima di collegare l'alimentazione al sistema.

Connessione a una rete utilizzando un router

Se si desidera aggiungere 1-3 PC e decoder in un ambiente che utilizza un modem xDSL o via cavo, è possibile utilizzare un router con una sola linea Internet.

Questa è una guida all'installazione della rete per principianti. Seguire le istruzioni per configurare il router, il PC locale e il decoder.

Collegamento del cavo

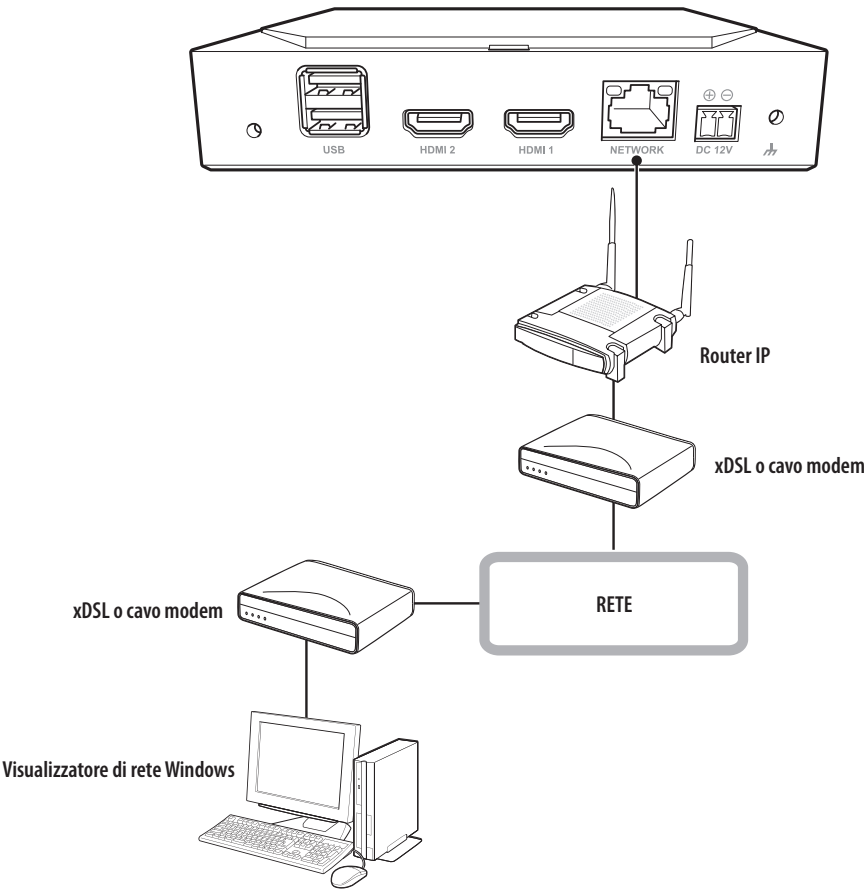

Collegamento del PC e del router



■ Fare riferimento al manuale utente del router.

Collegamento del decoder e del router

Andare su **<IP e porta>** del menu delle impostazioni **<Rete>** del decoder e impostare **1 <Indirizzo IP>** e **2 <Gateway>** in **<Configurazione>**.

※ Il **<Gateway predefinito>** selezionato nella finestra **[cmd.exe]** del PC locale e il **<Gateway>** del decoder devono essere gli stessi.

※ I primi tre numeri dell'**<Indirizzo IP>** del decoder dovrebbero corrispondere ai primi tre del **<Gateway predefinito>** selezionati nella finestra **[cmd.exe]** del PC locale.

```
Microsoft Windows [Version 10.0.18362.329]
(c) 2019 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\WUser>ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Ethernet 2:

    Connection-specific DNS Suffix  . : kornet
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.219.192
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 192.168.219.1

C:\Users\WUser>
```



<Schermo cmd>

La schermata mostra le impostazioni di rete per "Rete2". Sotto la sezione "IPv4", il "Tipo IP" è impostato su "Manuale". Il campo "Indirizzo IP" (marcato con un 1) è impostato su "192.168.219.192". Il campo "Subnet mask" è impostato su "255.255.255.0". Il campo "Gateway" (marcato con un 2) è impostato su "192.168.219.1". Sotto la sezione "IPv6", l'opzione "Usa IPv6" è disattivata. Il "Tipo IP" per IPv6 è impostato su "Predefinito". Il campo "Indir. IPv6" è impostato su "64". Il campo "DNS" è impostato su "168.126.63.1".

<Esempio di schermata di decoder>

Utilizzo delle informazioni sul prodotto

È possibile controllare le informazioni sul prodotto, il manuale, il firmware, la FAQ e l'elenco di compatibilità dell'HDD sulla homepage o tramite il web mobile del proprio smartphone.

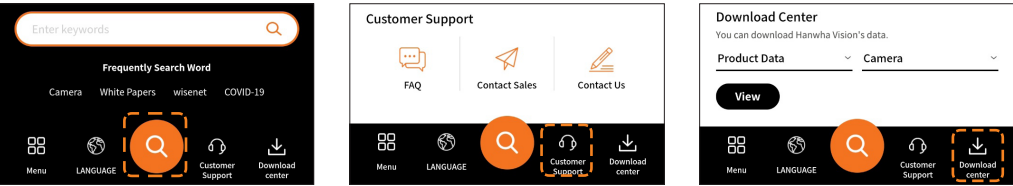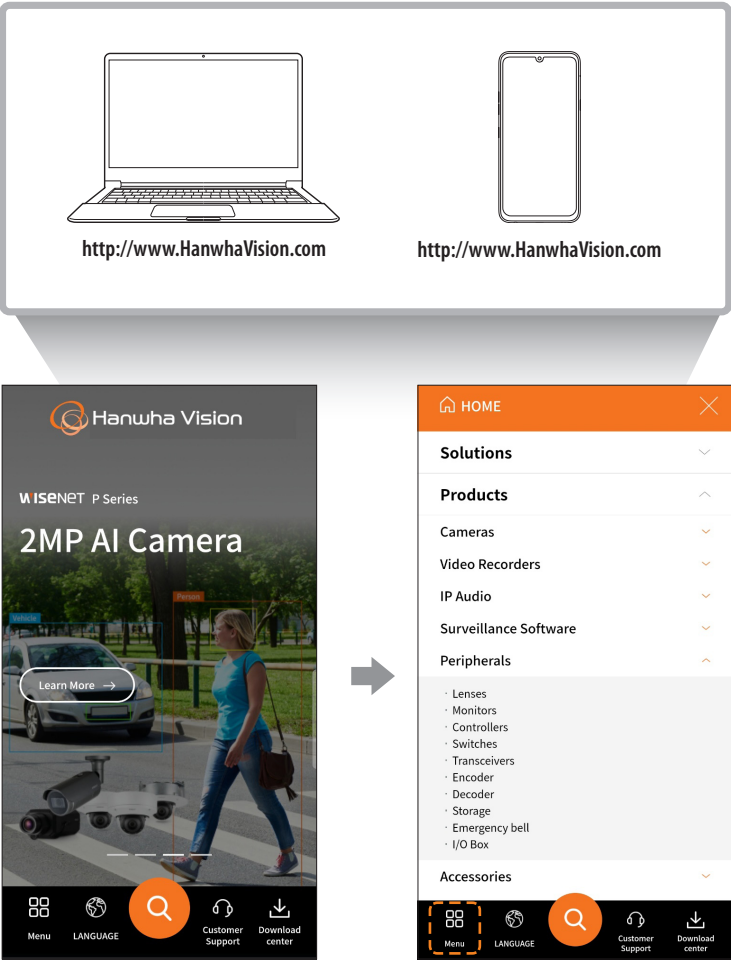

La tutela dell'ambiente è molto importante per Hanwha Vision, che ne tiene conto in ogni fase della fabbricazione dei suoi prodotti ed è alla ricerca costante di nuove soluzioni per fornire al cliente prodotti sempre più rispettosi dell'ambiente. Il marchio Eco rappresenta la dedizione di Hanwha Vision nel creare prodotti nel rispetto dell'ambiente e indica che il prodotto soddisfa la Direttiva EU RoHS.



Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali cariche batterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di materiali.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.



Corretto smaltimento delle batterie del prodotto

(Applicabile nei paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di conferimento differenziato delle batterie.)

Il marchio riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66. Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente. Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e riciclarle utilizzando il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.

