

AĞ VIDEO DEKODER

Hızlı Kullanma Kılavuzu

SPD-152

Özellikler

Bu ürün, ağ kamerasının video ve sesini izler.
PC, bu ürünün kurulabileceği bir ortam sağlar.

- Yeni Kullanıcı Arayüzü 2.0'ı sunar
- Düzen Oynatma Sırası
- Termal görüntüleme kameralarını/PTZ bağlantılı kameraları destekler
- Çeşitli 4K kamera çözünürlüklerini destekler
- HDMI aracılığıyla 4K yüksek çözünürlüklü görüntü verir
- Çift monitör çıkışını destekler (genişletme, çoğaltma)
- ONVIF Profili S standardını ve RTP/RTSP protokollerini destekler
- 64 kanalı aynı anda oynatma
- Ağ kamerasını canlı izleme
- Kurulum Sihirbazı İşlevi (Kayıt Cihazı, Web Viewer)

Bileşenleri görüntüle

Lütfen ürünü ambalajından çıkarıp düz bir yere veya kurulacak yere yerleştirin.

Lütfen ana üniteyle birlikte aşağıdaki içeriklerin de bulunup bulunmadığını kontrol edin.

Dekoder	Fare	Hızlı Kullanma Kılavuzu
Çoklu adaptör	Terminal Bloğu	M4 L20 saplama (VESA deliği için, 4 adet)
M4 L8 vida (çoklu adaptör için, 4 adet)	M3 L6 vida (dekoder taban deliği için, 2 adet)	

Kurulum


Bu ürünü kullanmadan önce lütfen aşağıdakilere dikkat edin.

- Ürünü dış mekanlarda kullanmayın.
- Ürünün bağlantı kısmına su veya sıvı dökmeyin.
- Sistemi aşırı darbelere veya kuvvete maruz bırakmayın.
- Elektrik fişini zorla çekmeyin.
- Ürünü kendi başınıza sökmeyin.
- Nominal giriş/çıkış aralığını aşmayın.
- Yalnızca onaylı bir güç kablosu kullanın.
- Toprak girişi olan ürün için topraklı bir elektrik fişi kullanın.

Çoklu Adaptörü Monte Etme

Bir çoklu adaptör kullanarak monitörün VESA deliklerine veya bir direğe dekoder monte edebilirsiniz.

Çoklu adaptör aşağıdaki VESA standartlarını destekler.

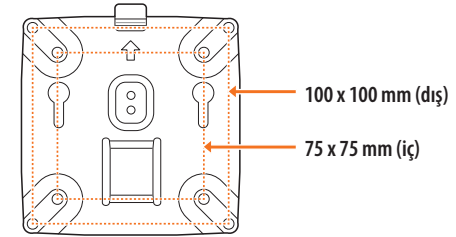


Monitörün VESA Delikleriyle Montaj


1. Dört adet M4 L8 vida kullanarak çoklu adaptörü monitöre sabitleyin.



- Çoklu adaptörü monte etmeyi düşündüğünüz monitörün VESA standartlarını karşıladığından emin olun.

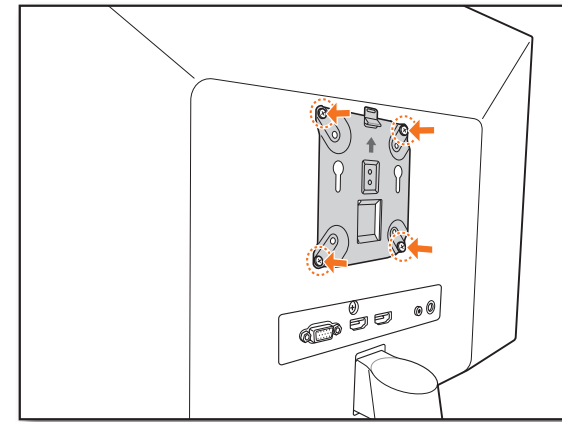


2. İki M3 L6 vidayı dekoderin tabanına sabitleyin.

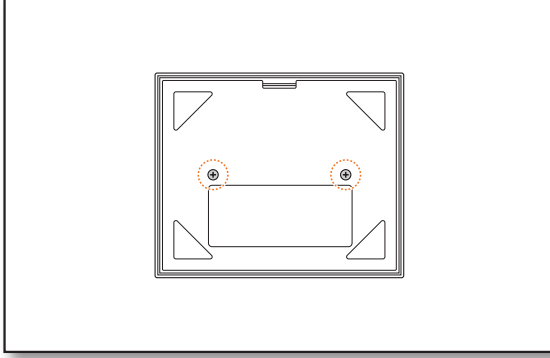


3. Dekoderin tabanındaki vidaların çoklu adaptörün dişli deliklerine girdiğinden emin olun.

- Dekoderi bağlantı terminali aşağı bakacak şekilde monte edin.

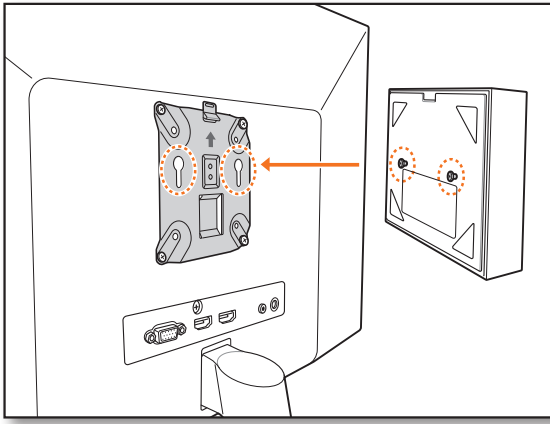


4. Dekoderi monitöre doğru bastırın ve ardından aşağı kaydırarak sabitleyin.

- Çoklu adaptörün metal yayı görünene kadar dekodere bastırıp sabitleyin.

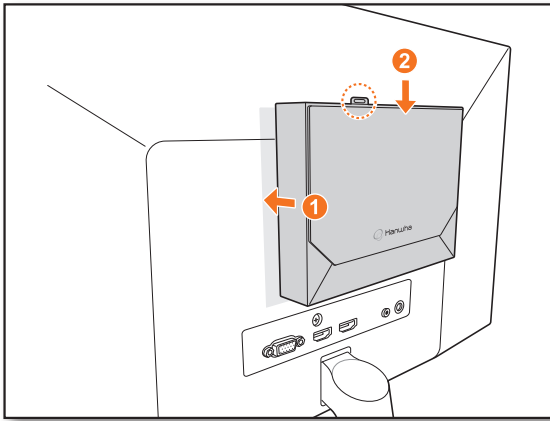

Çoklu adaptörün bağlantısını kesme


Çoklu adaptörün metal yayına basarken dekoderi kaldırın.

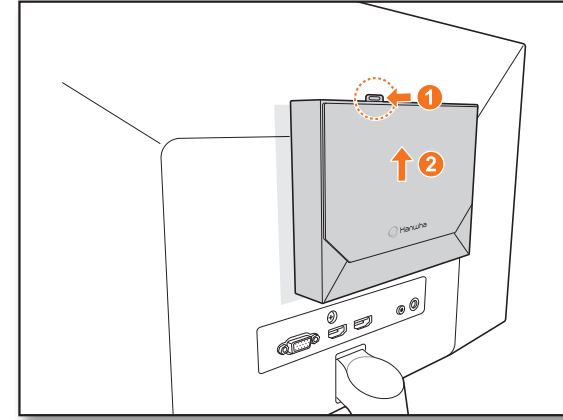

Saplama Vidaları ile Montaj


Monitörün VESA delikleri monitörün bağlantı terminaline veya sehpasına çok yakın olduğu için dekoderi monitöre monte etmek mümkün değilse, dekoderi monte etmek için saplama vidaları kullanabilirsiniz.

Dört adet M4 L20 saplama vidasını monitörün arkasındaki VESA deliklerine sabitleyin ve çoklu adaptörü monte edin.

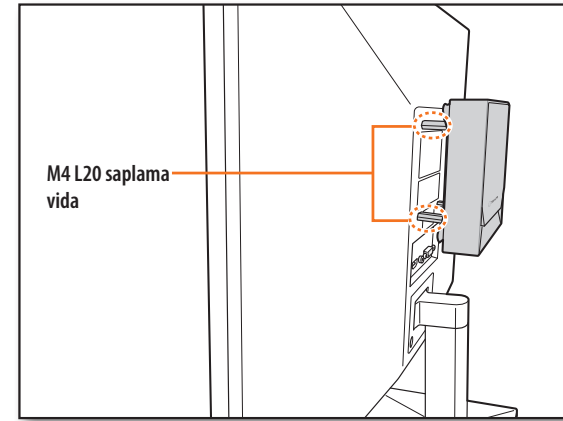


Direğe Montaj

1. Çoklu adaptörü bir kayış kullanarak direğe monte edin.

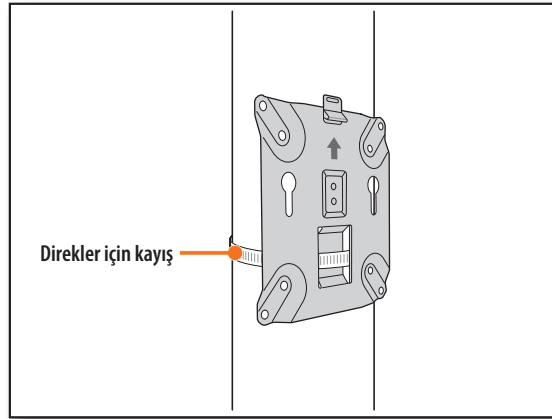


2. İki adet M3 L6 vidayı dekoderin tabanına sabitleyin ve dekoderi çoklu adaptöre monte edin.

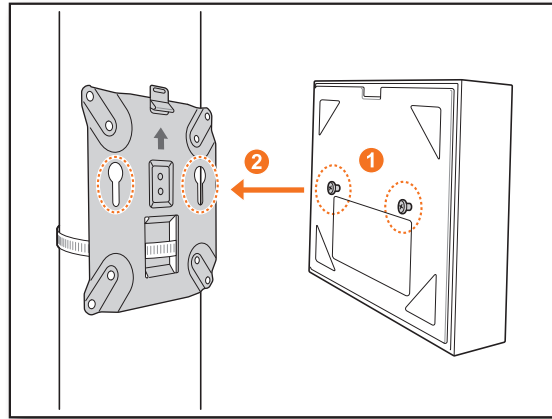

■ Direkler için kayış (SBP-100S) ayrı olarak satılır.

Harici Bir Cihaza Bağlama

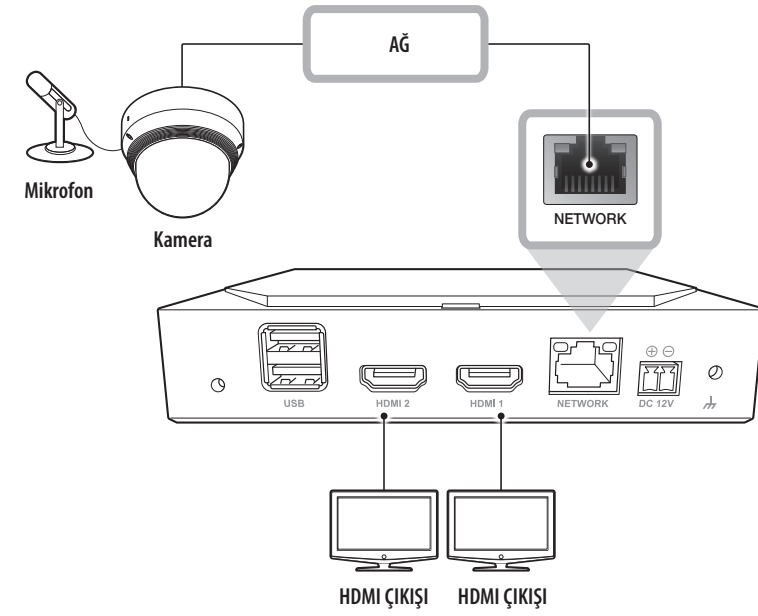


■ Derecelendirilmemiş veya uygun olmayan güç kaynakları sisteme zarar verebilir. Sisteme gücü bağlamadan önce yalnızca nominal bir güç kaynağı kullandığınızdan emin olun.

Yönlendirici kullanarak bir ağı bağlanma

xDSL/Kablolu modem kullanılan bir ortama 1-3 PC ve dekodek eklemek istiyorsanız, yönlendiriciyi sadece tek bir İnternet hattı ile kullanabilirsiniz.

Bu rehber, ağı yeni başlayanlar için bir kurulum rehberidir. Yönlendiricinizi, yerel PC'nizi ve dekodek ayarlamak için talimatları izleyin.

Kabloyu bağlama

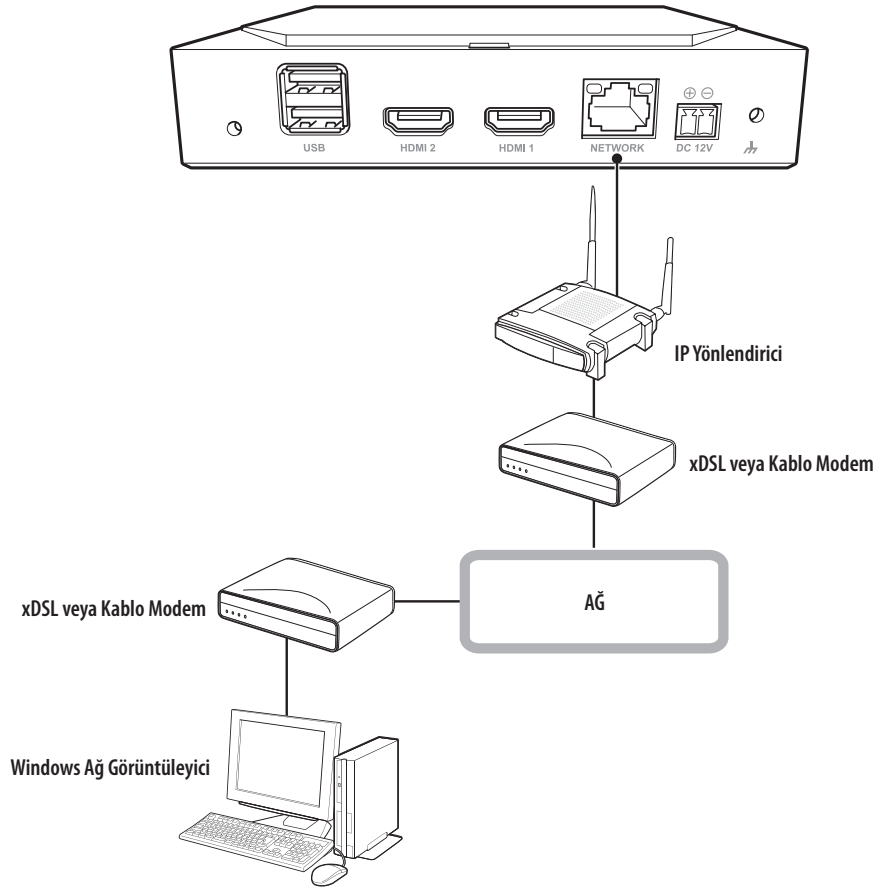

Bilgisayarı ve Yönlendiriciyi Bağlama



Yönlendiricinin kullanım kılavuzuna bakın.

Dekoderi ve Yönlendiriciyi Bağlama

<Ağ> Ayar menüsünün <IP ve Port> bölümüne giderek, <Ayar> bölümündeki 1<IP Adresi> ve 2<Ağ Geçidi> öğelerini ayarlayın.

※ Yerel PC'nin [cmd.exe] penceresinde işaretlenmiş olan <Varsayılan ağ geçidi> ile dekodekin <Ağ Geçidi> aynı olmalıdır.

※ Dekoderin <IP Adresi> ilk üç rakamı ile, yerel bilgisayarın [cmd.exe] penceresinde işaretlenmiş olan <Varsayılan ağ geçidi> ilk üç rakamı eşleşmelidir.

```
Microsoft Windows [Version 10.0.18362.329]
(c) 2019 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Users>ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Ethernet 2:

    Connection-specific DNS Suffix  . : kornet
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.219.192
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 192.168.219.1

C:\Users\Users>
```





<kom ekranı>

The screenshot shows the 'Ağ2' (Network 2) settings window. It has two sections: IPv4 and IPv6. In the IPv4 section, 'IP Tipi' is set to 'Manuel'. The 'IP Adresi' is 192.168.219.192, 'Alt Ağ Maskesi' is 255.255.255.0, and 'Ağ Geçidi' is 192.168.219.1. The 'DNS' is set to 'Manuel' with the address 168.126.63.1. In the IPv6 section, 'IPv6 Kullan' is unchecked, and 'IP Tipi' is set to 'Varsayılan'. The 'IPv6 Adresi' is 1/64 and 'DNS' is set to 'Oto'.


<Dekoder ekranı örneği>

Ürün bilgilerini kullanma

Akıllı telefonunuzun ana sayfasında veya mobil web sitesinde ürün bilgilerini/kılavuzunu/yazılım bilgilerini/SSS/HDD uyumluluk listesini kontrol edebilirsiniz.

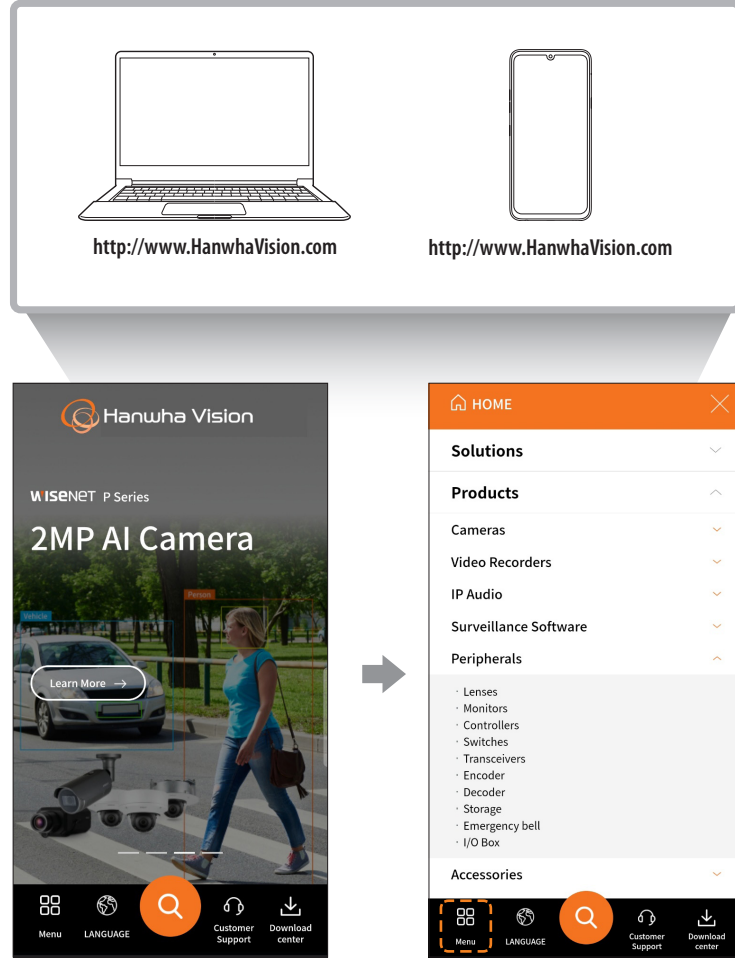

Hanwha Vision üretimin tüm aşamalarında çevreye özen gösterir ve müşterilerine daha çevre dostu ürünler sağlayabilmek için gerekli tedbirleri alır. Eco işareti, Hanwha Vision'ın çevre dostu ürünler yaratma isteğini temsil eder ve ürünlerin AB RoHS Talimatlarını uygun olduğunu gösterir.



Bu Ürünün Uygun Şekilde Atılması (Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman)

(Aynı toplama sistemlerine sahip Avrupa Birliği ülkeleri ve diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir)

Ürün, aksesuarlar veya literatürde yer alan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablosu), kullanım ömürlerinin sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılması gerektiğini belirtir. Kontrolsüz atık atılması nedeniyle çevrenin veya insan sağlığının zarar görmesini önlemek için lütfen bu öğeleri diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde yeniden kullanılmasını sağlamak için uygun bir şekilde geri dönüşümünü sağlayın.

Ev kullanıcıları, çevreye zarar vermeden bu öğelerin nasıl ve nerede geri dönüşümünü sağlayabileceklerini öğrenmek için ürünü aldıkları perakendecilere veya yerel devlet dairesine başvurmalarıdır.

Ticari kullanıcılar tedarikçileriyle temas kurup satın alma sözleşmesinin koşullarını ve şartlarını kontrol etmelidir. Bu ürün ve elektronik aksesuarları atma işlemi için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.



Bu üründe bulunan pillerin doğru şekilde atılması

(Avrupa Birliği'nde ve ayrı pil dönüşüm sistemlerine sahip diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir.)

Pil, kullanma kılavuzu veya ambalajın üzerinde yer alan bu işaret, bu üründe bulunan pillerin çalışma ömürlerini doldurdıklarında diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini belirtmektedir. İşaretlenmiş olduklarında, Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin 2006/66 EC Direktifinde belirtilen referans seviyelerinin üzerinde cıva, kadmiyum veya kurşun içerdiğini belirtir. Pillerin uygun şekilde atılmaması halinde, bu maddeler insan sağlığına veya çevreye zarar verebilir.

Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını desteklemek için, lütfen pilleri diğer atık türlerinden ayırın ve yerel, ücretsiz pil dönüşüm sisteminiz aracılığıyla geri dönüştürün.

