

AĞ VIDEO DEKODER RAFİ

Hızlı Kılavuz

SPD-1660R

ÖZELLİKLER

Bu ürün, ağ kameralarının aldığı görüntü ve sesleri izleyebilir. Bilgisayarınız üzerinden bu ürünü ayarlayabileceğiniz bir ortam sağlar.

- Kullanıcı dostu UI
- Çeşitli 4K kamera çözünürlüklerini destekler; 3840x2160@60HZ/30HZ (Sadece HDMI-HDMI 1)
- 16 monitöre kadar destekler (dekoder başına 2 çıkış (4K, 1080P) ve ayrı bir VGA (Klon))
- HDMI girişi (Sadece PC girişi / 1 port)
- ONVIF Profile S standardını ve RTP / RTSP protokollerini destekler
- 128 kanala kadar kaydedilebilir
- Alarm Girişi / Çıkışı
- Monitörler arası birleştirme işlemini destekler
- Farklı kullanıcı tanımlı düzenleri destekler

Paket İçeriği


Lütfen ürünün paketini açın ve ürünü düz bir konuma veya kurulacağı konuma yerleştirin. Ana üniteye ek olarak aşağıdakilerin de mevcut olduğunu lütfen kontrol edin.




SPD-260B'yi SPD-1660R'ye kurmak için

- ! SPD-1660R'yi kapatın ve kanadı (SPD-260B) monte edin.


- 1 SPD-1660R kanat (SPD-260B) montaj yuvası üzerindeki kapağın her iki tarafındaki vidaları sökün.

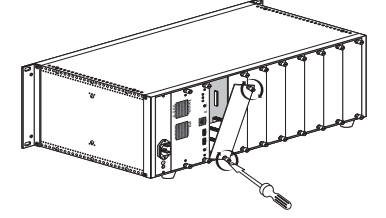

- 2 Kanadı (SPD-260B), şekilde gösterildiği gibi her iki taraftaki kızak yivlerine sokun ve ok yönünde bastırın.

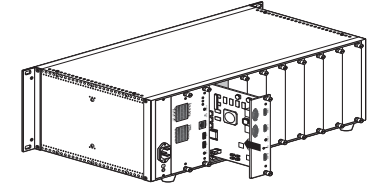


- 3 Kanadı (SPD-260B), rafın uçları hizalanana kadar rafın içine doğru kaydırın ve vidaları sıkıştırın.

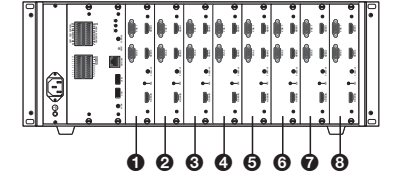

※ Bu işlem tüm kanatlar (SPD-260B) takıldığında uygulanır.

※ Kanadı (SPD-260B) soldan başlayarak monte edin (Şekil 1).

Harici bir cihazla bağlantı kurma

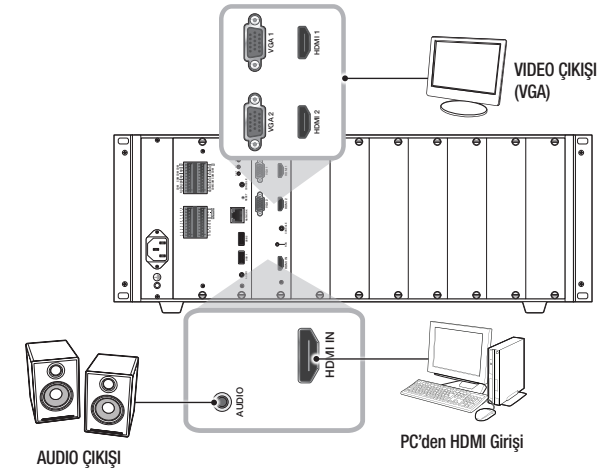

※ Derecelendirilmemiş veya uygun olmayan güç kaynağı sisteme zarar verebilir. Güç düğmesine basmadan önce sadece derecelendirilmiş güç kaynağı kullandığınızdan emin olun.

※ HDMI, ses çıkışını desteklemez.


Device Manager'ı Kullanma

Wisenet Device Manager ağını kurmanızı, çalıştırmanızı ve ağ durumunu kolayca kontrol etmenizi sağlar.

❖ Device Manager'ın Kurulumu

Device Manager programını indirmek için, Hanwha Vision'in resmi web sitesini (<http://www.HanwhaVision.com>) ziyaret edin.

- 1 Web sitesinden Wisenet Device Manager'ı indirmek için, <Technical Guides> – <Online Tool> seçeneğine gidin.
- 2 Device Manager programını indirin ve kurun.
 - Program kurulduktan sonra otomatik olarak çalışacaktır.
 - Device Manager'ın nasıl kullanılacağına dair ayrıntılar için, ana menüdeki <Help> kısmına bakın.

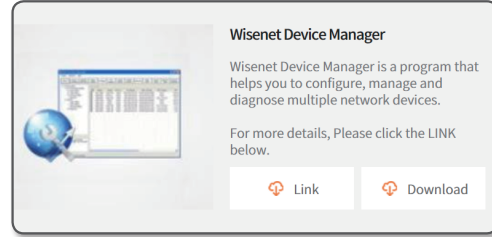

❖ Device Manager'ın video kılavuzunu izleyin

Device Manager programının indirme ekranında, <  Link > seçeneğine tıklayın. Videoda aşağıdakiler hakkında bilgi edinebilirsiniz.



- Device Manager tanıtımı
- Üründe oturum açma ve parola değiştirme
- Proje kullanımı
- Ürün IP'sini değiştirme
- Ürün bilgisi raporunu kontrol etme
- Ürün ayarlarını kaydetme ve geri yükleme
- Kamera video ayarları
- Kamera kurulumu ayarları
- Aygıt yazılımını indirme/güncelle

Oturum Açma

Ürünü satın aldıktan sonraki ilk bağlamanızda ID “admin” ve şifre de “4321” şeklindedir.

- 1 <User name> giriş kutusuna “admin” yazın.
- 2 <Password> alanına “4321” yazın. İlk seferde şifre ayarlama penceresi görüntülenir. Şifrenizi değiştirdiyse, yeni şifrenizi girin.
- 3 [OK] düğmesine tıklayın. Oturum açma işlemi tamamlandığında, video duvar ayarları ekranı görüntülenir.


- ※ Güvenlik için, ayarlar ekranında <Kullanıcı>-<Yönetici> bölümüne giderek şifreyi değiştirdiğinizden emin olun.
- ※ Bir kullanıcı adı ve şifre girip ‘Save password in the password list’ onay kutusunu işaretlerseniz, bir sonraki bağlandığınızda kullanıcı adı ve şifre otomatik olarak girilir.

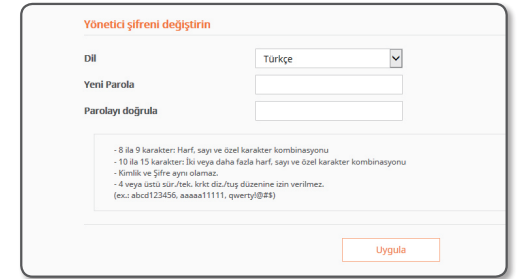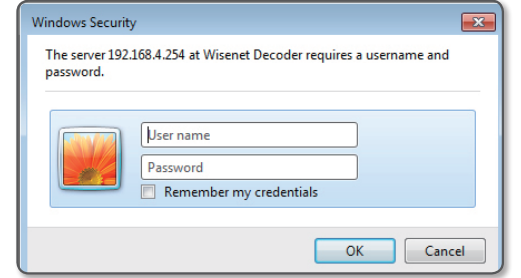


- ! ■ Internet Explorer'da en iyi görüntü en-boy oranı %100 olduğunda elde edilir. En-boy oranını küçültürseniz, ekran 'kesilmiş' gibi görünebilir.
- “admin” hesabı ile aynı anda iki farklı cihazdan oturum açamazsınız.
- “admin” hesabı bağlantısı kesildikten sonra kullanıcı hesabına erişmeniz beş dakika kadar sürebilir.

Video duvar yapılandırma kılavuzu


1 Ayarlanan önyüklemeden sonra her dekoder için çıktıyı izleyin

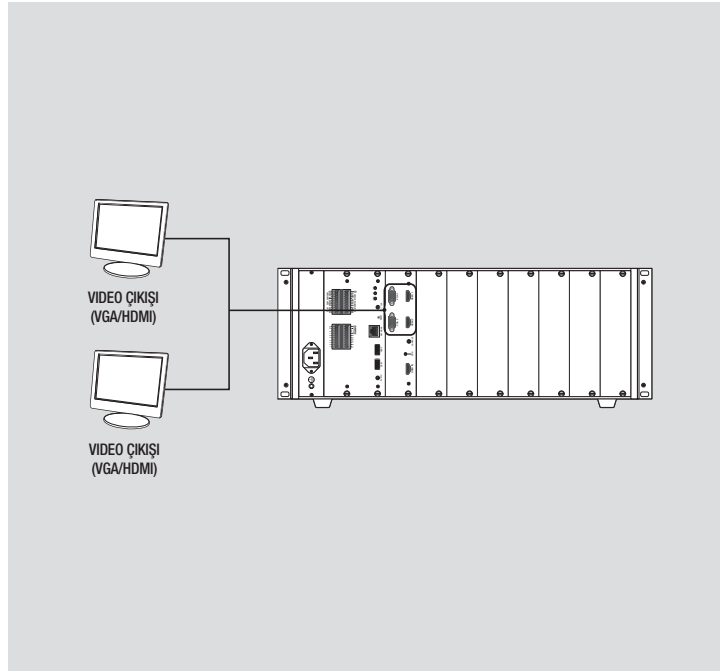


2 Video duvarlarını yapılandırın ve monitörleri ayırın.

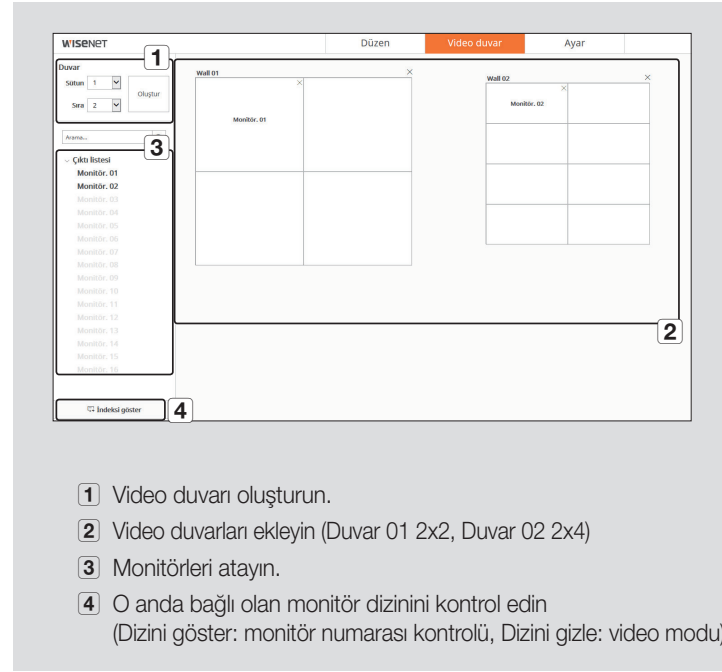


3 Kamerayı kaydetme

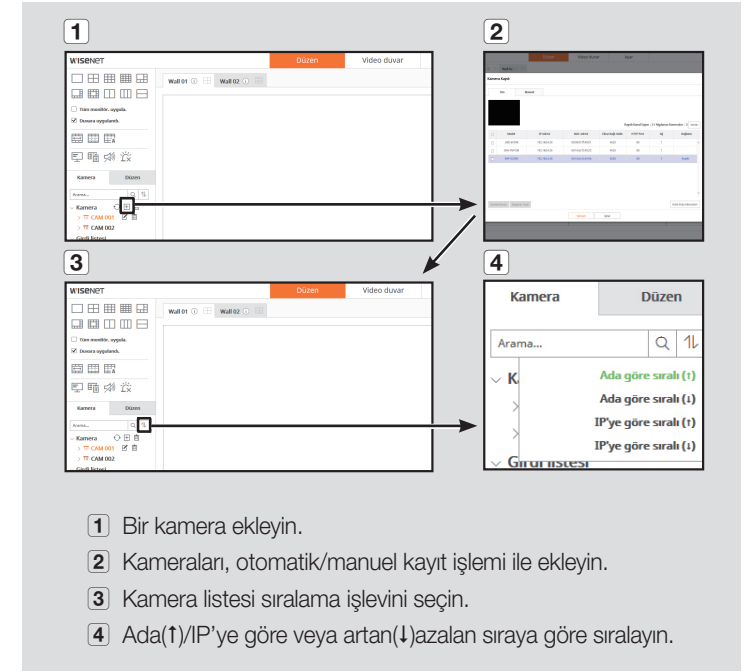

4 Video Duvar Düzenini Ayarlama



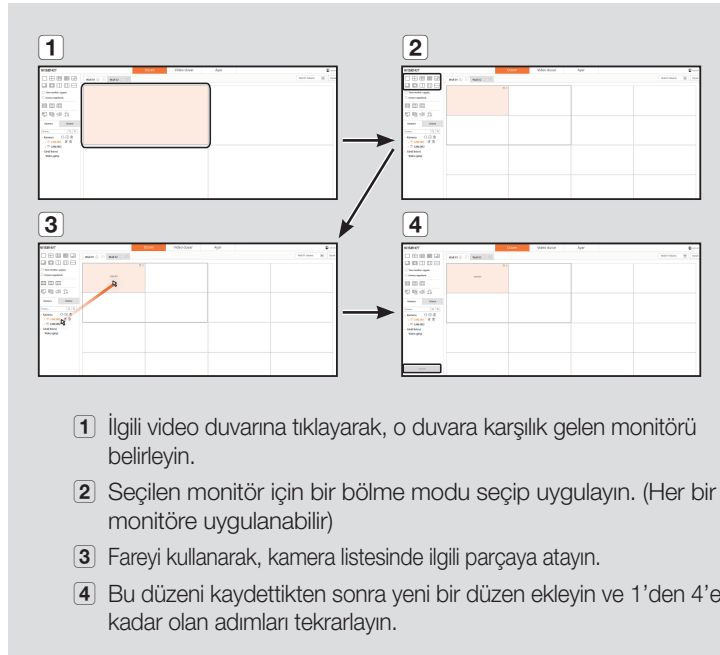


5 Video duvarıyla izleme

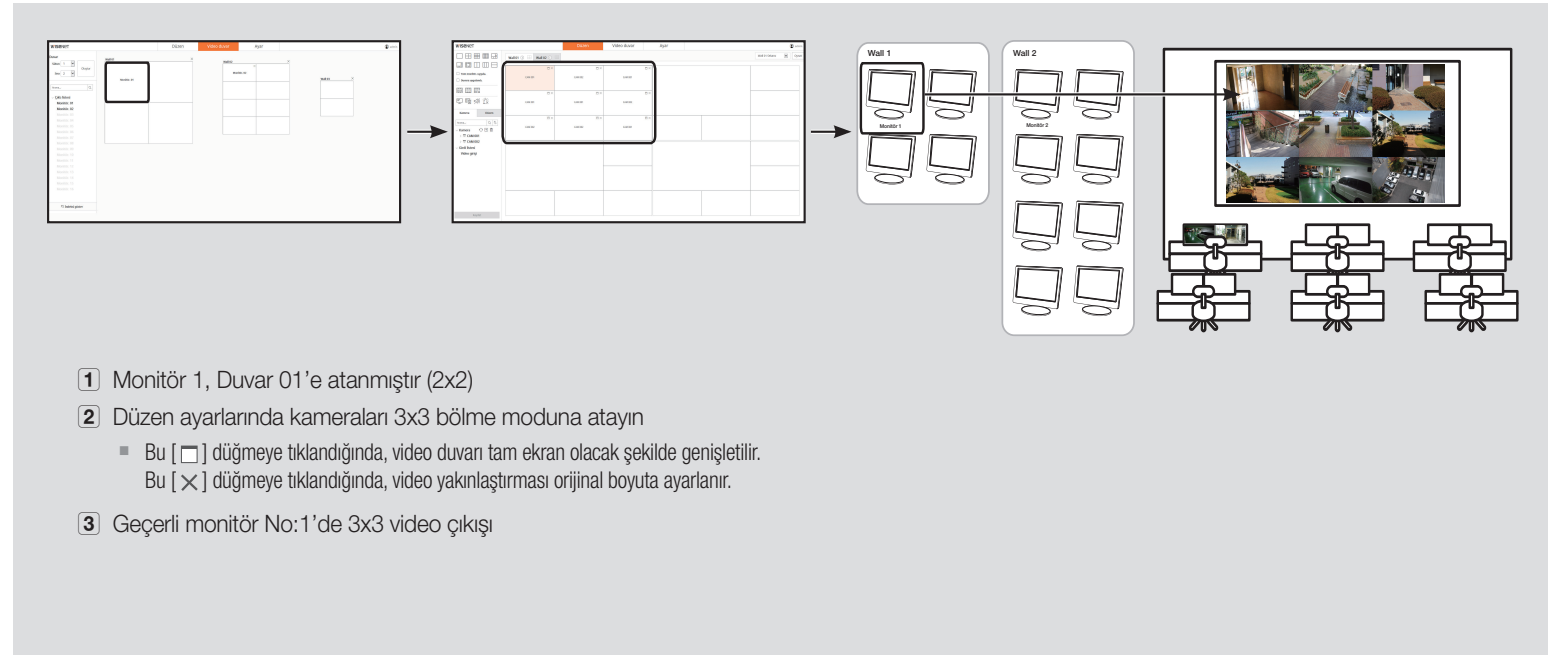


Ürün bilgilerini kullanın

Ürün bilgilerine/kullanıcı kılavuzuna/ aygıt yazılımı bilgilerine/Sık Sorulan Sorulara ana sayfadan veya akıllı telefonunuzla mobil web'den göz atabilirsiniz.



Hanwha Vision üretimin tüm aşamalarında çevreye özen gösterir ve müşterilerine daha çevre dostu ürünler sağlayabilmek için gerekli tedbirleri alır. Eco işareti, Hanwha Vision'in çevre dostu ürünler yaratma isteğini temsil eder ve ürünlerin AB RoHS Talimatlarını uygun olduğunu gösterir.



Bu Ürünün Uygun Şekilde Atılması (Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman)

(Ayrı toplama sistemlerine sahip Avrupa Birliği ülkeleri ve diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir)

Ürün, aksesuarlar veya literatürde yer alan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo), kullanım ömürlerinin sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılması gerektiğini belirtir. Kontrolsüz atık atılması nedeniyle çevrenin veya insan sağlığının zarar görmesini önlemek için lütfen bu öğeleri diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde yeniden kullanılmasını sağlamak için uygun bir şekilde geri dönüşümünü sağlayın.

Ev kullanıcıları, çevreye zarar vermeden bu öğelerin nasıl ve nerede geri dönüşümünü sağlayabileceklerini öğrenmek için ürünü aldıkları perakendecilere veya yerel devlet dairesine başvurmalıdır.

Ticari kullanıcılar tedarikçileriyle temas kurup satın alma sözleşmesinin koşullarını ve şartlarını kontrol etmelidir. Bu ürün ve elektronik aksesuarları atma işlemi için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.



Bu üründe bulunan pillerin doğru şekilde atılması

(Avrupa Birliği'nde ve ayrı pil dönüşüm sistemlerine sahip diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir.)

Pil, kullanma kılavuzu veya ambalajın üzerinde yer alan bu işaret, bu üründe bulunan pillerin çalışma ömürlerini doldurdıklarında diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini belirtmektedir. İşaretlenmiş olduklarında, Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin 2006/66 EC Direktifinde belirtilen referans seviyelerinin üzerinde cıva, kadmiyum veya kurşun içerdiğini belirtir. Pillerin uygun şekilde atılmaması halinde, bu maddeler insan sağlığına veya çevreye zarar verebilir.

Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını desteklemek için, lütfen pilleri diğer atık türlerinden ayırın ve yerel, ücretsiz pil dönüşüm sisteminiz aracılığıyla geri dönüştürün.

