

网络视频解码器机架

简介

SPD-1660R

特性

本产品可监控网络摄像机捕获到的视频和音频。
提供可在 PC 上设置本产品的环境。

- 用户友好界面
- 支持多种 4K 摄像机分辨率 3840x2160@60HZ/30HZ （仅 HDMI-HDMI 1）
- 最多支持 16 台监视器（每个解码器 2 个输出端 (4K, 1080P) 和一个单独的 VGA（克隆））
- HDMI 输入（PC 输入 / 仅 1 个端口）
- 支持 ONVIF Profile S 标准和 RTP / RTSP 协议
- 可注册最多 128 个通道
- 警报输入/输出
- 支持监视器间合并
- 支持各种用户最定义的布局

包装内容


请拆开产品的包装、将产品放在平坦的位置或待安装位置。
请检查除了主装置之外、是否包括下列内容。



在 SPD-1660R 中安装 SPD-260B 的步骤


! 关闭 SPD-1660R 电源后安装叶片 (SPD-260B)。

1 拧松 SPD-1660R 叶片 (SPD-260B) 安装插槽盖两侧的螺丝。

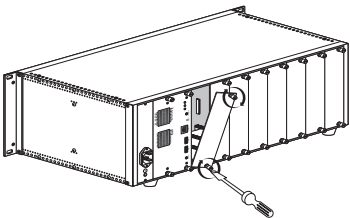


2 如图所示，将叶片 (SPD-260B) 插入滑槽，并按箭头方向推动。


3 将叶片 (SPD-260B) 滑入机架，直至机架末端对齐，然后拧紧螺丝。

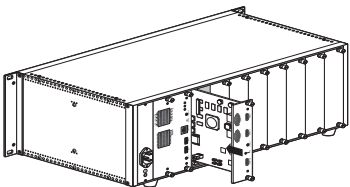

- ※ 安装所有叶片 (SPD-260B) 时适用。
- ※ 自左侧开始按顺序安装叶片 (SPD-260B)（图 1）。

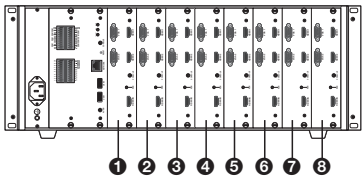

连接至外部设备

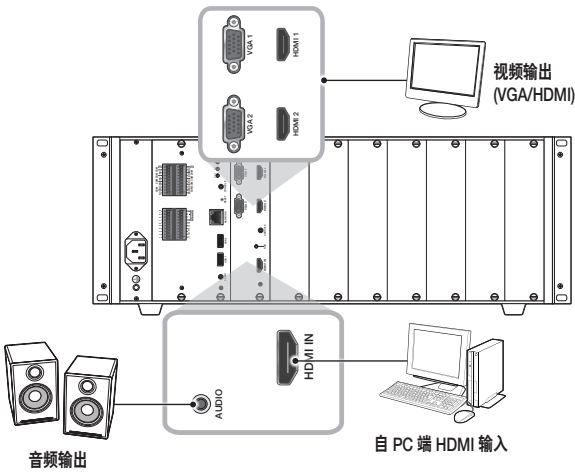

- ※ 非额定或不正确的电源可能会导致损坏系统。在按“电源”按钮之前、请确定您仅使用额定电源。
- ※ HDMI 不支持音频输出。


如何使用“DEVICE MANAGER”

使用Wisenet Device Manager可设置、操作网络，并可轻松检查网络状态。

❖ 如何安装“DEVICE MANAGER”

“Device Manager”可以访问Hanwha Vision网站（<http://www.HanwhaVision.com>）进行下载。

- 1 访问Hanwha Vision网站后，在<Technical Guides>-<Online Tool>中下载“Device Manager”程序。
- 2 请安装已下载的“Device Manager”程序。
 - “Device Manager”程序安装成功后将自动开始运行。
 - 您可以在主页的<Help>菜单中查看如何使用“Device Manager”。

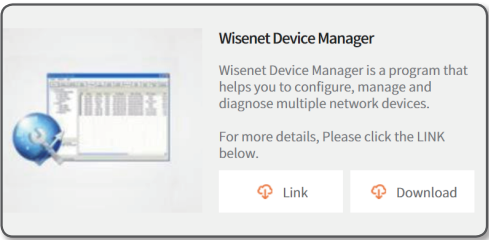

❖ 查看“DEVICE MANAGER”视频指南

请在“Device Manager”程序下载界面中点击<  >。
可通过视频确认以下内容。

- “Device Manager”概要
- 产品登录及密码变更
- 项目管理
- 更改产品IP
- 产品信息报告确认
- 产品设置保存/复原
- 摄像机视频设置
- 摄像机设置
- 固件下载/更新


登录

购买后首次连接时，ID 是“admin”，密码是“4321”。

- 1 在 <User name> 输入框中输入“admin”。
- 2 在<Password>字段中输入“4321”。首次使用时会出现密码设置窗口。如更改了密码，请输入新密码。
- 3 点击[OK]按钮。完成登录时，将出现视频墙设置屏幕。

※ 为安全起见，务必要在设置屏幕中的<用户>-<管理员>项下更改密码。


※ 输入用户名和密码，然后勾选‘将密码保存在密码列表中’复选框，下次您连接时将自动为您设置用户名和密码。

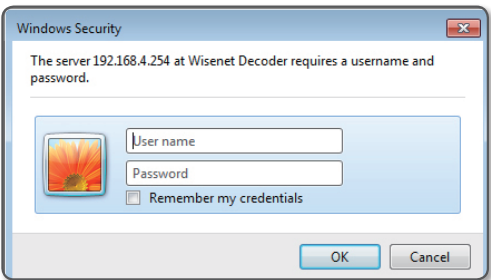

- 纵横比为 100% 时 Internet Explorer 的图像显示效果最佳。如减小纵横比，屏幕可能看似经过‘裁剪’。
- 不能使用“admin”帐号重复登录。
- 从断开“admin”帐号连接到访问用户帐号需要约五分钟时间。

视频墙配置指南


1 设置启动后监视每台解码器的输出

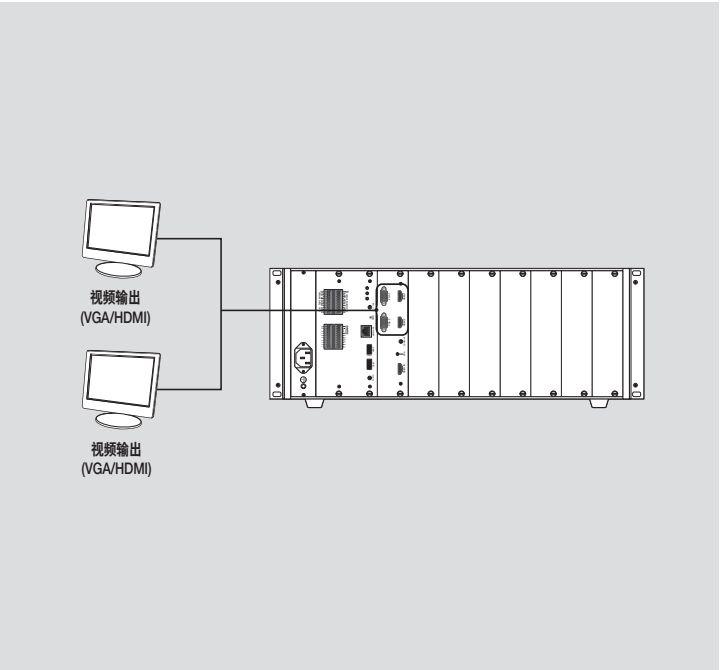


2 配置视频墙并分配监视器。



3 注册摄像机

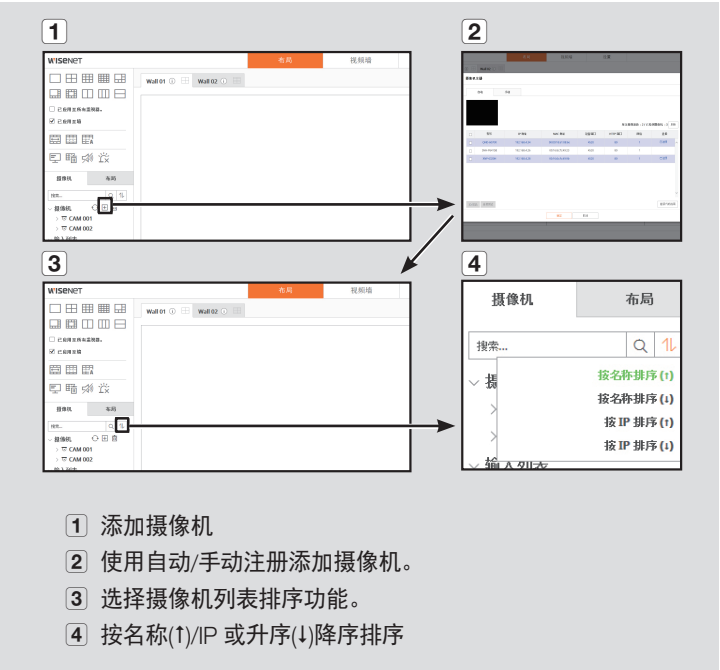

4 设置视频墙布局


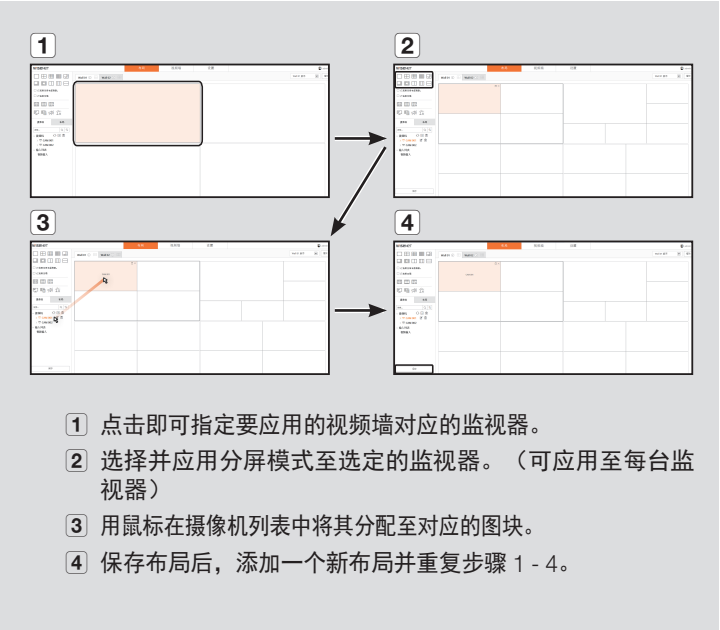


5 通过视频墙监视



使用产品信息

可以在智能手机的主页或移动网页上查看产品信息/手册/固件信息/常见问题解答的内容。

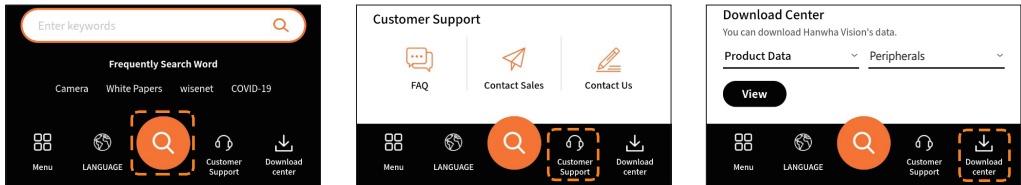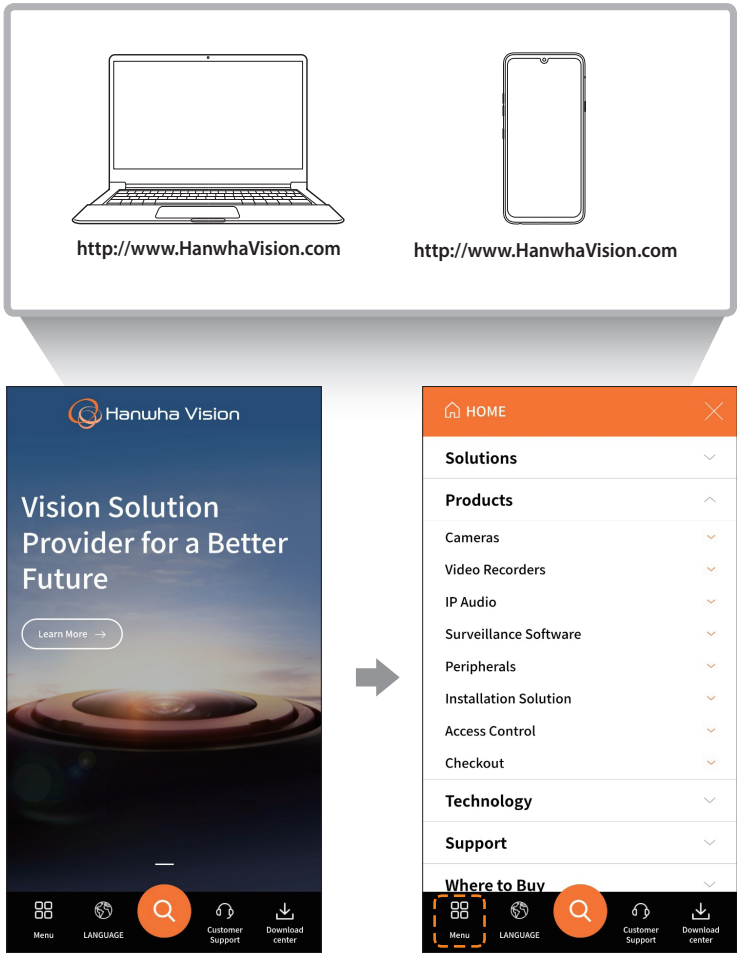

仅适用于海拔2000m以下地区安全使用



Hanwha Vision 在产品制造的各个环节都十分关注环境，并且采取措施以保证向客户提供更加环保的产品。
Eco 标志表明 Hanwha Vision 致力于生产环保型产品，同时也表示该产品符合欧盟 RoHS 标准。



正确处理本产品（废旧电气和电子设备）

(适用于欧盟和其他采用分类回收系统的欧洲国家。)
此标志出现在产品或其印刷物中，它表示当本产品使用寿命结束时不能与其他废弃生活垃圾一同进行处理。为防止处理不当可能对环境或人类健康造成的伤害，请将本产品与其他类型的垃圾分开并对其进行回收，以便提高资源的可持续利用。
家庭用户应联系本产品的零售商或地方政府办公室，以便了解安全环保地回收本产品的地方和方法。
商业用户应联系其供应商并检查购买合约的条款和条件。本产品不应该与其他商业垃圾混合处理。



正确处理本产品中的电池

(适用于欧盟和其他采用分类电池回收系统的欧洲国家。)
电池、手册或包装上的此标志表示该产品中的电池不能与其他废弃生活垃圾一同进行处理。标志处的化学符号 Hg、Cd 或 Pb 表示该电池所包含的汞、镉或铅的含量超过 EC 标准 2006/66 的参考水平。如果未能对电池进行正确处理，这些物质可能会对人类健康或环境造成伤害。
为保护自然资源并促进资源再利用，请将该电池与其他类型的垃圾分开，并通过当地的免费电池回收系统进行回收。
用户不可自行更换本产品中使用的可充电式电池。有关更换电池的信息，请联系您的服务提供商。

