

SAMSUNG TECHWIN

RACK TIL 16-KANALS NETVÆRKSODER

Installationsvejledning

SPE-1600R



Danish



Rack Til 16-kanals Netværkskoder

Installationsvejledning

Copyright

©2011 Samsung Techwin Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.

Varemærke

 **SAMSUNG TECHWIN** er det registrerede logo for Samsung Techwin Co., Ltd.

Navnet på dette produkt er det registrerede varemærke for Samsung Techwin Co., Ltd.

Andre varemærker nævnt i denne vejledning er det registrerede varemærke for den respektive virksomhed.

Begrænsning

Samsung Techwin Co., Ltd forbeholder sig copyrighten til dette dokument. Dette dokument må under ingen omstændigheder reproducere, distribueres eller ændres, delvist eller helt, uden formel godkendelse fra Samsung Techwin.

Fraskrivelse

Samsung Techwin gør mest muligt ud af at sikre integriteten og rigtigheden af indholdet i dette dokument, men der gives ingen formel garanti. Brug af dette dokument og efterfølgende resultater sker udelukkende på brugerens eget ansvar. Samsung Techwin forbeholder sig retten til at ændre indholdet af dette dokument uden forudgående underretning.

Garanti

If the product does not operate properly in normal conditions, please let us know. Samsung Techwin will resolve the problem for free of charge. The warranty period is 3 years. However, the followings are excluded:

- If the system behaves abnormally because you run a program irrelevant to the system operation.
- Deteriorated performance or natural worn-out in process of time

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

1. Læs disse instruktioner.
2. Gem disse instruktioner.
3. Vær opmærksom på alle advarsler.
4. Følg alle instruktioner.
5. Brug ikke dette udstyr nær vand.
6. Brug kun en tør klud til rengøring.
7. Blokér ikke nogen ventilationsåbning, og installér i overensstemmelse med fabrikantens instruktioner.
8. Installer ikke tæt på varmekilder, som f.eks. radiatorer, varmeovne eller andre afspillere (herunder forstærkere), der afgiver varme.
9. Et polariseret stik eller et stik med jordforbindelse har et vigtigt sikkerhedsformål. Et polariseret stik har to ben, hvor det ene er bredere end det andet. Et stik med jordforbindelse har to ben og en tredje "tand" til jordforbindelsen. Det brede ben eller den tredje "tand" findes af hensyn til din sikkerhed. Hvis det leverede stik ikke passer til din stikkontakt, skal du konsultere en elektriker for at få en erstatning for det forkerte stik.
10. Sørg for, at du ikke bøjer eller trykker på netledningen, specielt ved stikkene, på opbevaringssteder og det sted, hvor den udgår fra afspilleren.
11. Brug kun tilbehør, der er specificeret af fabrikanten.
12. Brug kun rullebord, sokkel stativ, ophæng eller bord, som anbefalet af fabrikanten, eller der sælges sammen med afspilleren. Når der anvendes et rullebord, skal du være forsigtig, når du flytter rullebordet/afspilleren for at forhindre skade pga. tippende apparater.
13. Tag ledningen ud af afspilleren ved uvejr med lyn og torden, eller hvis den ikke skal anvendes i længere tid.
14. Overlad al service til uddannet servicepersonale. Service er nødvendig, hvis afspilleren er blevet beskadiget på nogen måde, som f.eks. beskadiget netledning eller stik, hvis der er spildt væske, hvis der er kommet objekter ind i afspilleren, hvis afspilleren har været udsat for regn eller fugt, fungerer unormalt eller er blevet tabt på gulvet.



ADVARSEL

DETTE PRODUKT MÅ IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT, DA DER ER RISIKO FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD.

INDFØR IKKE METALGENSTANDE GENNEM VENTILATIONSRISTEN ELLER ANDRE ÅBNINGER PÅ UDSTYRET.

Apparatet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt, og ingen genstande, der er fyldt med væske, f.eks. vaser, må anbringes på apparatet.

FORSIGTIG

	FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES	
FORSIGTIG : FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD. FJERN IKKE DÆKSEL (ELLER BAGBEKLÆDNING). DER ER INTET INDENI, DER KAN REPARERES AF BRUGEREN. OVERLAD SERVICE TIL KVALIFICERET SERVICEPERSONALE.		

FORKLARING PÅ GRAFISKE SYMBOLER



Lynet med pilen i trekanten har til formål at advare brugeren mod tilstedeværelse af "farlig spænding" inde i produktets kabinet, som kan være i en sådan størrelsesorden, at den kan udgøre en risiko for, at personer kan få elektrisk stød.



Udråbstegnet i trekanten har til hensigt at advare brugeren mod tilstedeværelse af vigtige drifts- og vedligeholdelses- (service) instruktioner i den dokumentation, som følger med produktet.

Klasse I Konstruktion

Et apparat med KLASSE I-konstruktion skal tilsluttes en stikkontakt med beskyttende jordstik.

Frakobling af enheden

Tag stikkontakten ud af apparatet, hvis det er defekt. Ring derefter til en reparatør i nærheden.

Når det f anvendes uden for USA, kan der anvendes HAR-kode med beslag fra en certificeret servicevirksomhed.

FORSIGTIG

Serviceinstruktionerne er kun til brug af uddannet servicepersonale.

Du må ikke udføre anden service end den, der omtales i driftsinstruktionerne, medmindre du har de fornødne kvalifikationer, da der er risiko for elektrisk stød.

INDHOLD

OVERSIGT	3	Vigtige sikkerhedsinstruktioner
	6	Dette Følger
	6	Hurtigt overblik

3

INSTALLATION OG TILSLUTNING	8	Installation
	9	Forholdsregler for Installation af Rack
	9	Kontrol med Installationsmiljøet

8


APPENDIKS	10	Specifikation
	10	Produktoversigt

10

oversigt


DETTE FØLGER

Kontroller, om din netværksskoder og alt tilbehør medfølger i emballagen.


Udseende	Elementets navn	Antal	Beskrivelse
	Installationsvejledning	1	
	Strømkabel	1	Anvendes til strømkabeltilslutning.
	FØDDER TIL BUNDEN	8	Monteres efter behov på bunden.

HURTIGT OVERBLIK

Forside

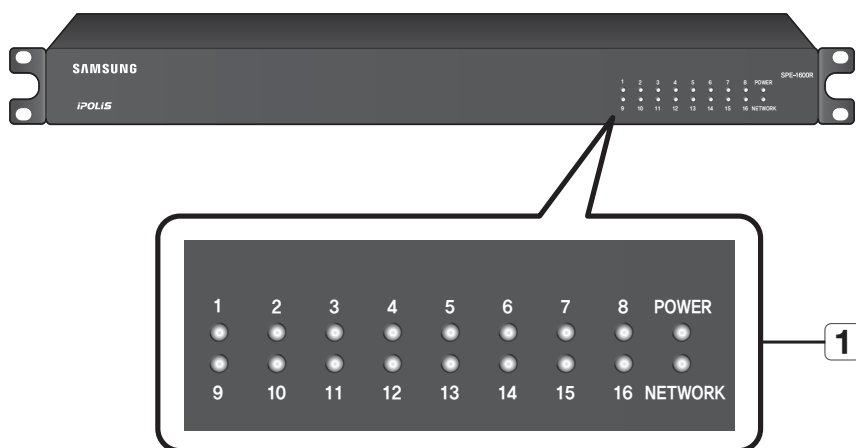

Bagside

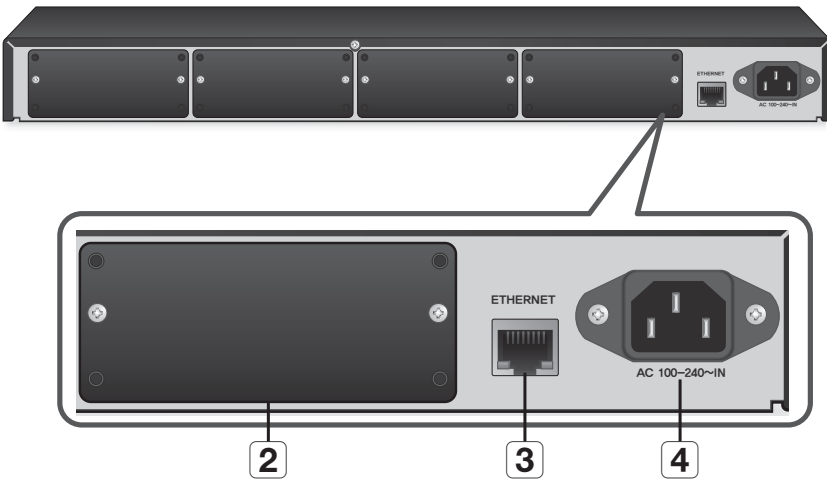

Element	Beskrivelse	
1 Netværksforbindels esindikator for hver kanal, strøm- og netværksindikator	1~16	Kanaler sluttet til netværket blinker grønt med netværksstatussen.
	NETWORK	Når netværksforbindelsen er oprettet, blinker den med en forskellig farve, afhængig af tilslutningens status. Grøn : Blinker grønt ved tilslutning til 1000 Base-T Ethernet. Gul : Blinker gult ved tilslutning til 10/100 Base-T Ethernet.
	POWER	TIL : Når der er tændt for apparatet. FRA : Når der er slukket for apparatet.
2 Blade-slot (SPE-400B)	Slot til montering af Blade (SPE-400B).	
3 Netværksport	Bruges til at tilslutte et et LAN-kabel.	
4 Strømport	Bruges til at tilslutte den angivne strømkilde.	



■ For glat videooverførsel anbefales installation i et 1000 Base-T Ethernet-miljø.

installation og tilslutning


INSTALLATION

Sådan installeres Blade (SPE-400B)

1. Løsn skruerne på hver side af dækslet i rummet til Blade (SPE-400B) til SPE-1600R.



2. Fastgør Blade (SPE-400B) i begge skinner som vist, og isæt den i pilens retning.

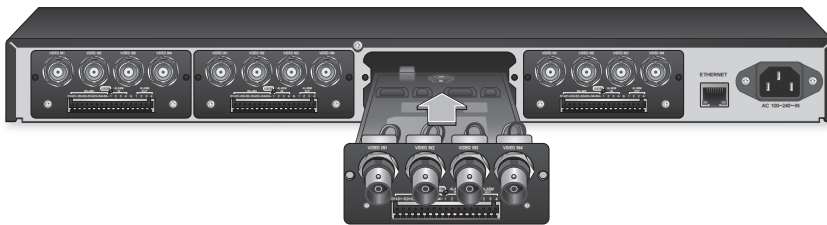

3. Skub Blade (SPE-400B) ind, indtil den tager fat i stikket i raket, og stram skruerne..



- I tilfælde af fuld installation 4 sæt BLADE (SPE-400B).
BLADE (SPE-400B) sælges separat (medfølger ikke).

FORHOLDSREGLER FOR INSTALLATION AF RACK

Vær opmærksom på følgende forhold, inden du anvender produktet.

- Brug ikke produktet udendørs.
- Spild ikke vand eller væsker på produktets tilslutningsdele.
- Udsæt ikke systemet for kraftige stød eller stor kraft.
- Træk ikke strømkablet ud med kraft.
- Adskil ikke selv produktet.
- Overskrid ikke det angivne indgangs/udgangsområde.
- Brug kun et godkendt strømkabel.
- For produkter med jordforbindelse skal du anvende en stikkontakt med jord.


KONTROL MED INSTALLATIONSMILJØET

Samsungs rack til netværkskodere er en banebrydende sikkerhedsenhed, og den indeholder avancerede kredsløb inden i.

Når temperaturen stiger inde i produktet, kan produktet nedbrydes, og produktets levetid kan blive forkortet. Vær opmærksom på følgende anbefalinger inden installation.

Følgende anbefalinger gælder, når Samsungs rack til netværkskodere installeres i et rack.

1. Kontroller, at rackets inderside ikke er lukket.
2. Sørg for, at luften cirkuleres gennem indgangene/udgangene som vist på billedet.
3. Hvis DVR'en eller andre enheder i et rack skal stakkes som på billedet, skal du sørge for passende plads eller installere en ventilationsåbning for luftcirkulation.
4. For naturlig luftudskiftning skal du anbringe indgangen nederst i racket og udgangen øverst.
5. Det anbefales kraftigt, at der installeres en blæser ved indgangen og udgangen af hensyn til luftcirkulationen. (Anbring et filter ved indgangen for at opfange støv eller fremmedlegemer.)
6. Hold temperaturen inde i racket eller i omgivelserne mellem 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F).

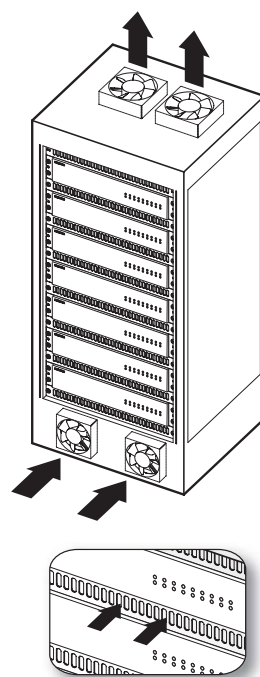


[Figur 1]

SPECIFIKATION

Elementer		Beskrivelse
Tilslutning	Udvidelsesslots	4 slots til SPE-400B
	Stik	RJ-45 (100/1000BASE-T)
Miljø	Driftstemperatur / Luftfugtighed	0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F) / 20% ~ 80% relativ luftfugtighed
Elektrisk	Indgangsspænding / strøm	AC 100-240V~, 50/60Hz, 0.5A
	Strømforbrug	Maks. 50W (Med SPE-400B x 4)
Mekanisk	Farve / Materiale	Sort / Metal
	Dimensions (BxHxD)	B440 x H44 x D310.5mm (17.32" x 1.73" x 12.22")
	Vægt	3.17kg, Blade (SPE-400B) medfølger ikke.

PRODUKTOVERSIGT

Enhed: mm (tommer)

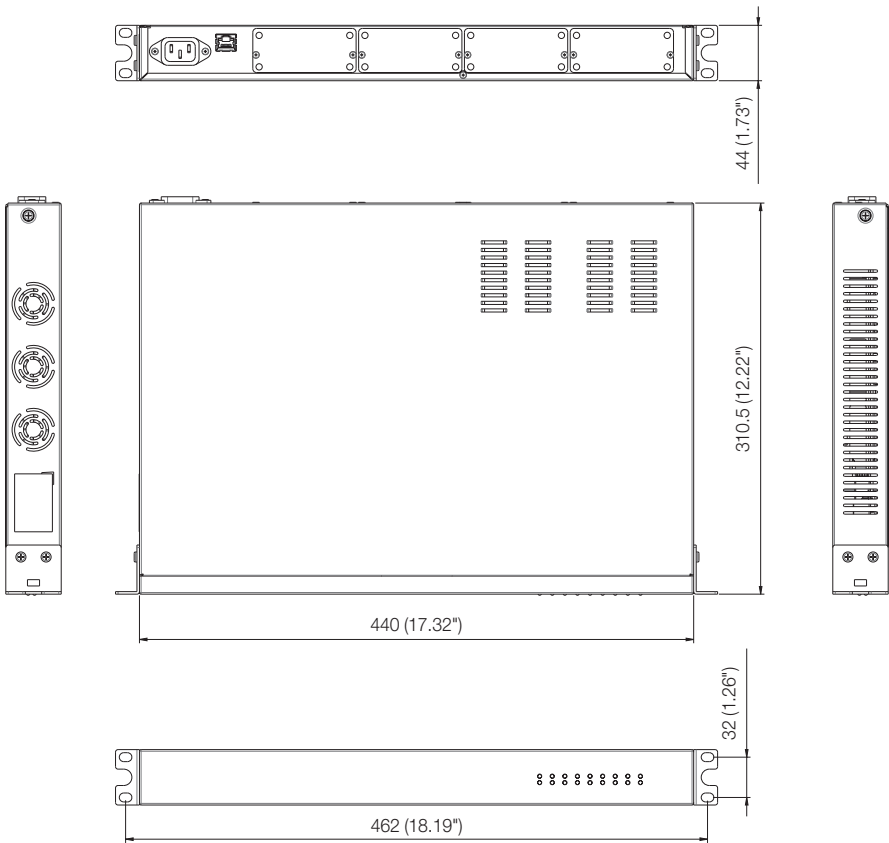



Samsung Techwin ønsker at beskytte miljøet på alle stadier i fremstillingsprocessen, og tager flere skridt til at give kunderne mere miljøvenlige produkter. Eco-mærket repræsenterer Samsung Techwins vilje til at skabe miljøvenlige produkter, og angiver at maskinen opfylder EU's RoHS-direktiv.



Korrekt bortskaffelse produktet (Elektrisk og elektronisk affald)

(Gælder i EU og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer)

Dette mærke på produktet eller dets dokumentation indikerer, at produktet og dets elektroniske tilbehør (f.eks. oplader, hovedtelefon og USB-kabel) ikke må bortskaffes med andet husholdningsaffald ved slutningen af deres levetid. For at forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers sundhed pga. ikke-kontrolleret bortskaffelse af affald bedes du adskille disse genstande fra andre affaldstyper og genbruge dem ansvarligt for at fremme den bæredygtige genanvendelse af materielle ressourcer.

Husholdninger bør kontakte enten den forhandler, hvor produktet blev købt, eller de lokale myndigheder for detaljer om, hvordan og hvor de kan afløse disse enheder for miljørigtig genbrug,

Virksomheder bør kontakte deres leverandør og undersøge betingelser og vilkår i indkøbsaftalen. Dette produkt og dets elektroniske tilbehør bør ikke blandes med andet kommercielt affald.



SALGSNETVÆRK

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

Samsungtechwin R&D Center, 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea, 463-400
TEL : +82-70-7147-8740~60 FAX : +82-31-8018-3745

SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Hillswood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
TEL : +44-1932-45-5300 FAX : +44-1932-45-5325

www.samsungtechwin.com
www.samsungsecurity.com