

WISeNeT

4/16-KANALIGER NETZWERK-VIDEO-ENCODER

Kurzanleitung


SPE-410/1610



KOMPONENTE

Da in jedem Vertriebsland die Zubehörteile nicht die gleichen sind.

SPE-410



Netzwerk-Video-Encoder



Leistungsreihenklamme



Garantiekarte (Optional)



Bedienungsanleitung oder
Kurzanleitung




Blechsraube



Klemmleiste-Anschluss
(15 Pin)

SPE-1610



Netzwerk-Video-Encoder



Netzteil



Netzkabel



Garantiekarte (Optional)



Bedienungsanleitung oder
Kurzanleitung




Klemmleiste-Anschluss
(8 Pin)



Klemmleiste-Anschluss
(10 Pin)





Befestigungsschraube der
Halterung



Konsole


ANSCHLUSS AN ANDERE GERÄTE

SPE-410

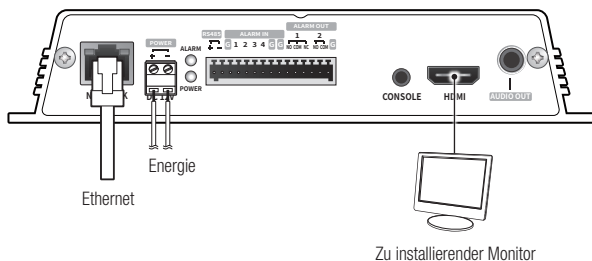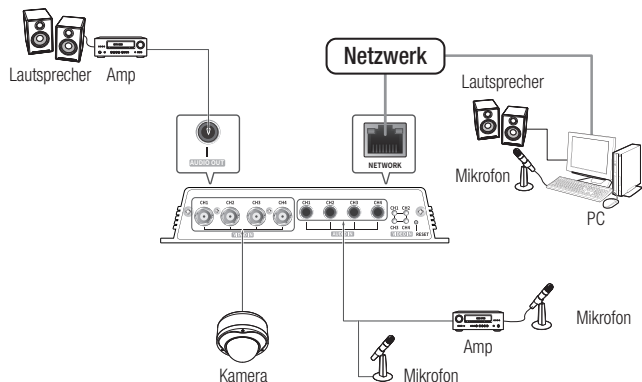

* Einzelheiten finden Sie im Abschnitt „Installation und Anschluss“ des Handbuchs.

SPE-1610

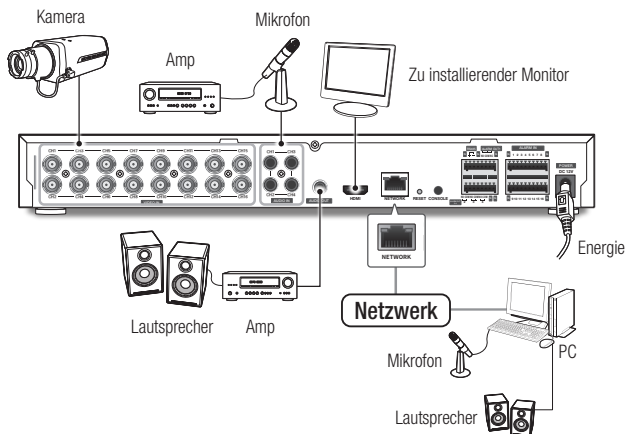


* Einzelheiten finden Sie im Abschnitt „Installation und Anschluss“ des Handbuchs.

Siehe die Tabelle unten zum Verbinden Ihres Encoders mit SSM.

Für weitere Details, siehe „Einstellen des Systems“ im Benutzerhandbuch.

	SSM 2.0 oder niedriger	SSM 2.1 oder höher
Gerätetyp	NWC	Encoder

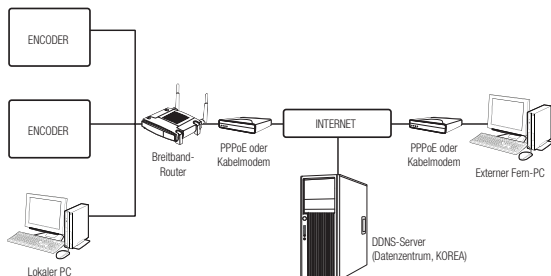

NETZWERKEINSTELLUNG

Führen Sie <IP Installer_v2.XX.exe> aus, um die Suchliste für Encoder anzuzeigen. Anfangs werden sowohl [Auto Set] als auch [Manual Set] grau dargestellt.



- Werden Encoder mit IPv6-Einstellung gefunden, werden diese Tasten ausgegraut, da die Encoder diese Funktion nicht unterstützen.

1 Wählen Sie einen Encoder in der Suchliste aus.

2 Klicken Sie auf [Manual Set]. Das Dialogfenster für die Manual Setting erscheint.

3 Geben Sie die nötigen Informationen in dem Fenster <Address> an.

4 Geben Sie die nötigen Informationen in dem Fenster <Port> an.

- HTTP Port : Wird für den Zugriff auf den Encoder über den Internetbrowser verwendet.
- VNP Port : Wird verwendet, um die Videosignalübertragung zu steuern. Der Standardwert lautet 4520.

5 Geben Sie das Kennwort ein. Das Standardpasswort ist "4321".





- Bei dem IP-Installer können Sie das Anfangspasswort "4321" zum Einstellen der IP-Adresse, Subnet Mask, Gateway, HTTP Port, VNP Port, IP-Typ verwenden. Nach Änderung der Netzwerk-Schnittstelle greifen Sie zwecks besserer Sicherheit auf den Webviewer zu und ändern Sie das Passwort.

- Wenn Sie das Passwort einstellen wollen, dann lesen Sie "Passwordeinstellung".

6 Klicken Sie auf [OK].

Die manuelle Netzwerkeinstellung ist beendet.



MIT DEM ENCODER VON EINEM GEMEINSAMEN LOKALEN PC AUS VERBINDEN

1. Führen den IP-Installer aus.
Es scannt nach angeschlossenen Encodern und zeigt sie in einer Liste an.
2. Doppelklicken Sie auf einen Encoder, um ihn zu öffnen.
Der Internetbrowser startet und stellt eine Verbindung mit dem Encoder her.



- Einen Zugriff auf den Encoder kann auch durch Eingabe der IP-Adresse des Encoders in der Adressleiste des Internetbrowsers erhalten werden.

PASSWORTEINSTELLUNG

Beim ersten Zugriff auf das Produkt, müssen Sie das Anmelde-Passwort registrieren. Beim Erscheinen des Fensters **“Passwort ändern”**, ein neues Passwort eingeben.



- Für ein neues Passwort mit 8 bis 9 Ziffern müssen Sie mindestens drei der Folgenden verwenden:
Groß-/Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen. Für ein Passwort mit 10 bis 15 Ziffern müssen Sie mindestens zwei dieser Zeichentypen verwenden.
 - Zulässige Sonderzeichen sind: `~!@#%&^*()_-+=|[]?./`
- Zur erhöhten Sicherheit wird empfohlen, nicht die gleichen Zeichen oder aufeinanderfolgende Eingaben der Tastatur zu wiederholen.
- Falls Sie Ihr Passwort vergessen haben, können Sie die Schaltfläche **[RESET]** drücken und das Produkt initialisieren. Verwenden Sie ein Memo-Pad oder merken Sie sich Ihr Passwort

ANMELDEN

Immer wenn Sie auf den Encoder zugreifen, wird das Anmeldefenster erscheinen. Um auf das Produkt zuzugreifen, geben Sie die Benutzer-ID und das Passwort ein.

- 1 Geben Sie **„admin“** in das **<User Name>** Eingabefeld ein.
- 2 Geben Sie das Passwort in dem Eingabefeld **<Password>** ein.
- 3 Klicken Sie auf **[OK]**.



Hanwha Techwin hat sich dem Schutz der Umwelt verpflichtet und wendet in allen Phasen des Produktherstellungsprozesses umweltfreundliche Verfahren an, um seinen Kunden umweltgerechte Produkte zu liefern.

Das Eco-Gütesiegel ist ein Zeichen für die Absicht von Hanwha Techwin, Produkte zu liefern, und zeigt an, dass die Produkte die RoHS-Richtlinie der EU erfüllen.



Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott)

(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.



Korrekte Entsorgung der Batterien dieses Produkts

(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Altbatterie-Rücknahmesystem)

Die Kennzeichnung auf der Batterie bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass die Batterie zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn die Batterie mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der Batterie über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Batterien nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden.

Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Batterien von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie-Rücknahmesystem entsorgen.

Head Office

6, Pangyo-ro 319 beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si,
Gyeonggi-do, 463-400 Rep. of KOREA
Tel : +82.70.7147.8753 Fax : +82.31.8018.3740
www.hanwha-security.com

Hanwha Techwin America

500 Frank W. Burr Blvd. Suite 43 Teaneck, NJ 07666
Toll Free +1.877.213.1222 Direct +1.201.325.6920
Fax +1.201.373.0124
www.hanwhasecurity.com

Hanwha Techwin Europe

Heriot House, Heriot Road, Chertsey, Surrey, KT16 9DT, United Kingdom
Tel +44.1932.57.8100 Fax +44.1932.57.8101
www.hanwha-security.eu

Hanwha Techwin(Tianjin) Co.Ltd

No.11, Weiliu Rd., Micro-Electronic Industrial Park, Jingang Road Tianjin 300385, China
Tel : +86.22.2388.7788
www.hanwha-security.cn

Hanwha Techwin Middle East FZE

JAFZA View 18, 20th floor, office 2001, 2002, 2003, Downtown Jebel Ali,
Dubai, United Arab Emirates
<http://hanwha-security.com>
